

Pallyftare

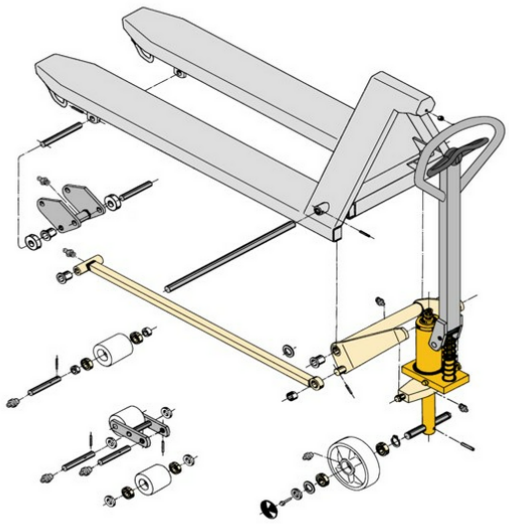
AM l20/l20p

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

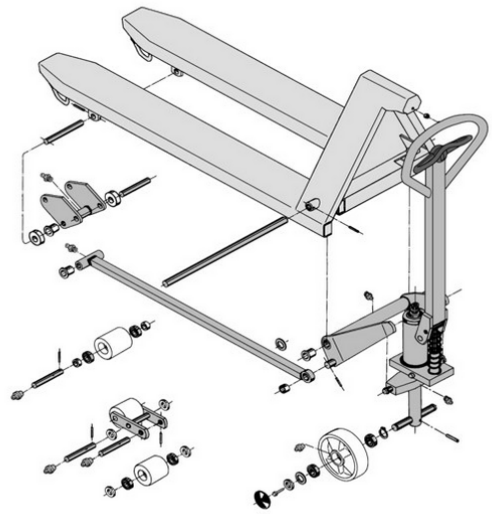
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

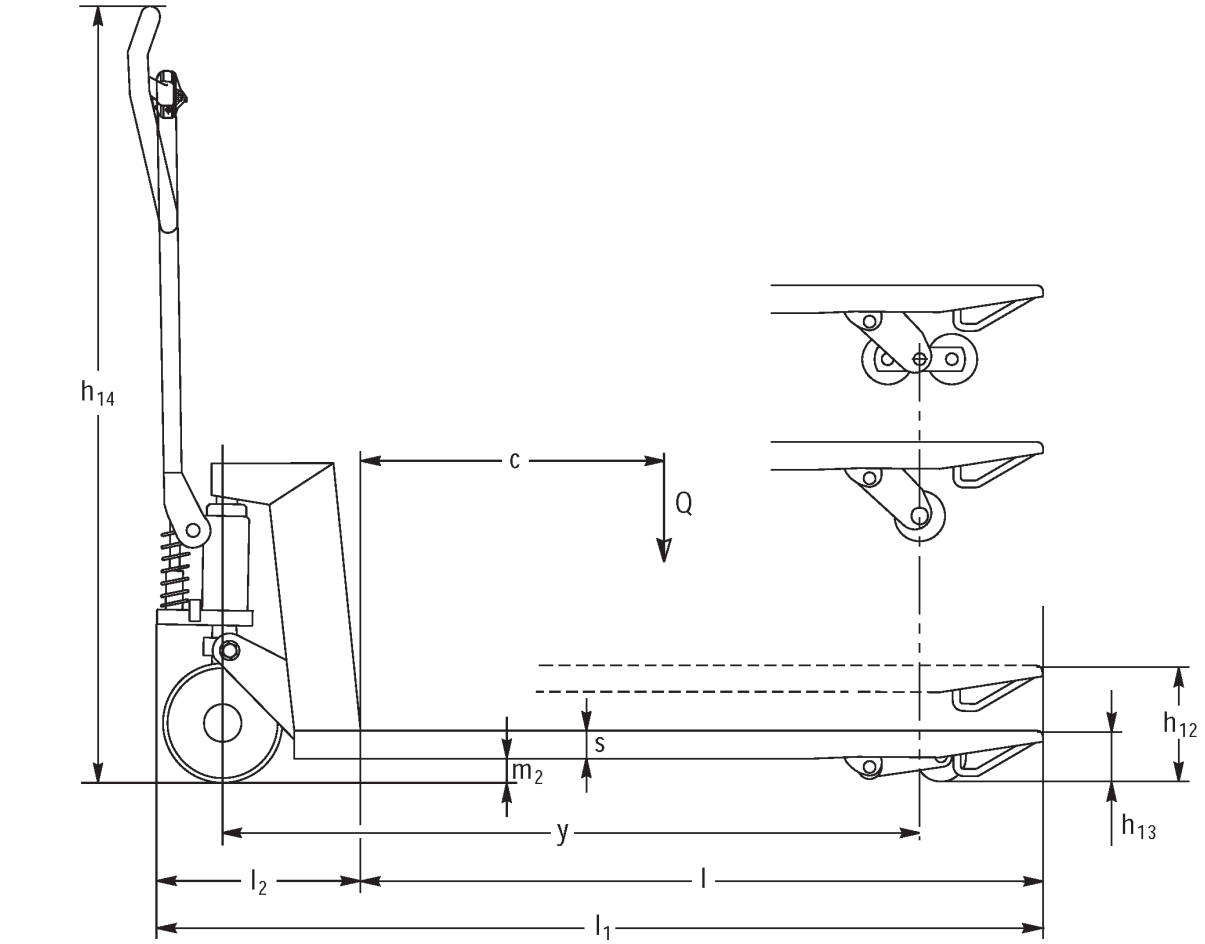


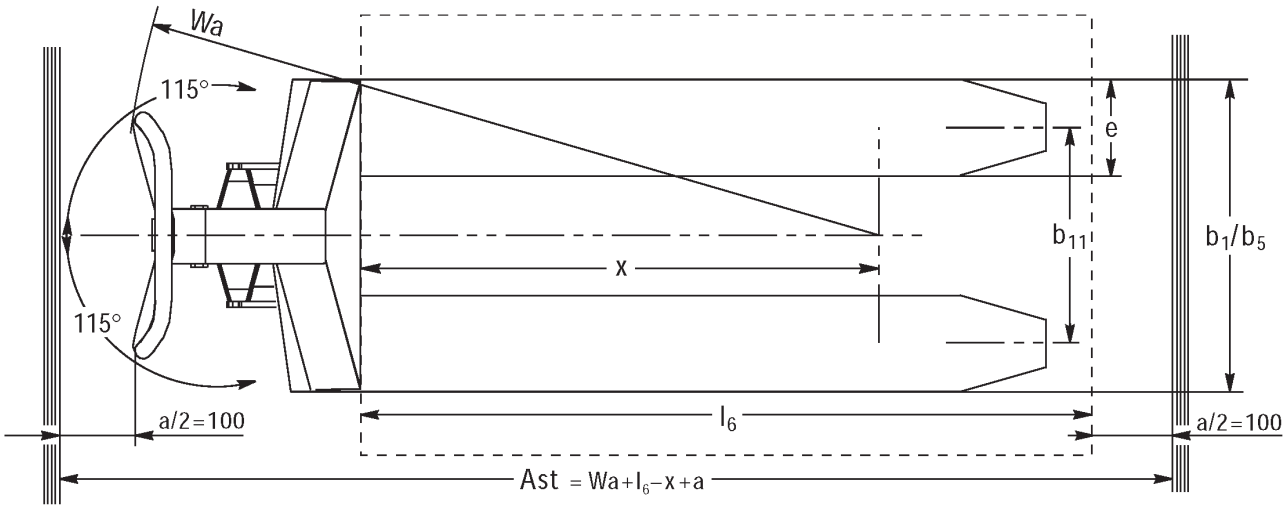
AM l20p

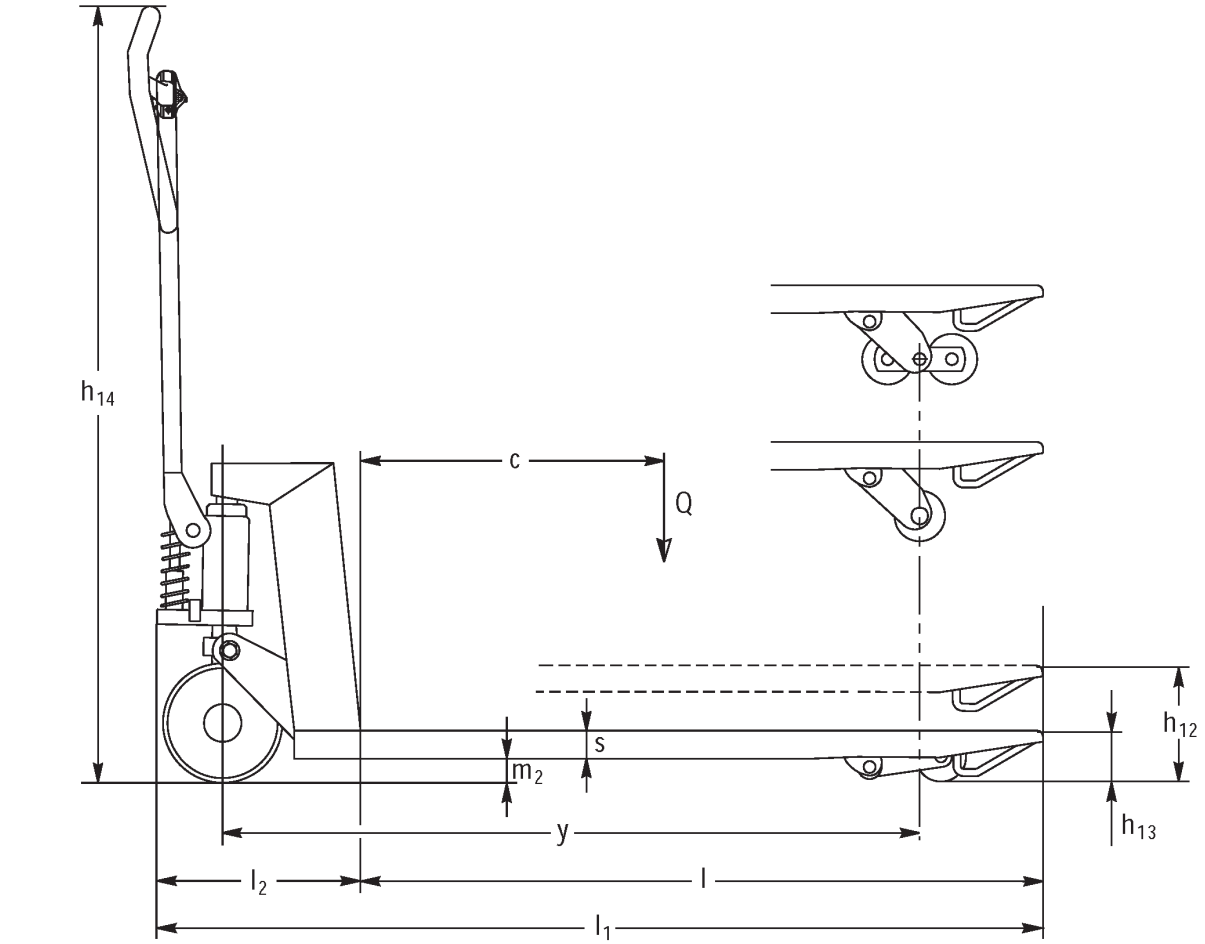


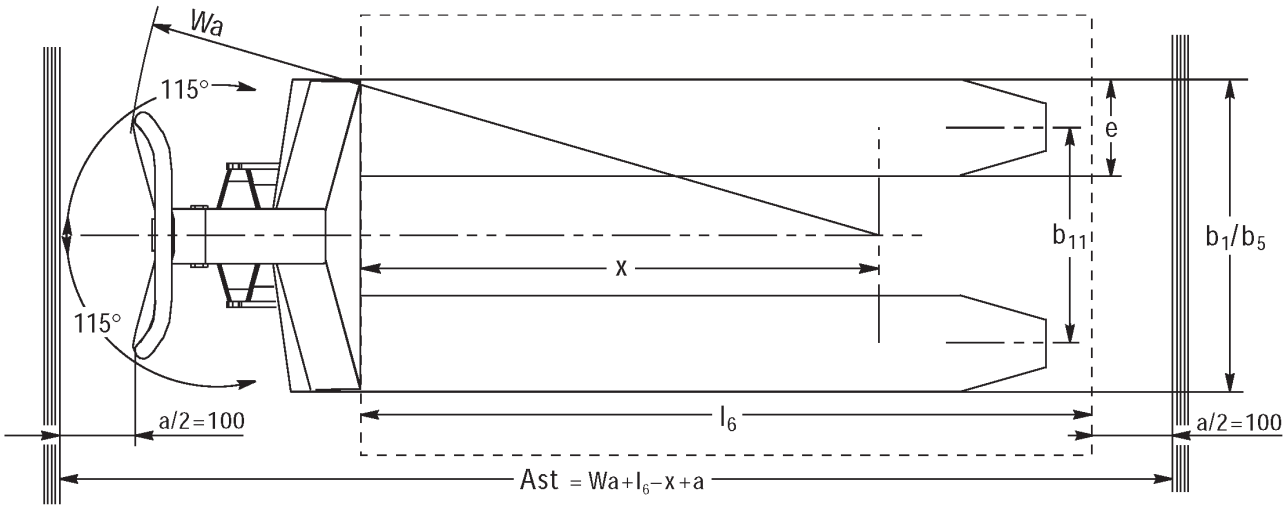
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20p								
	1.3	Drivning			Manuell								
	1.4	Manövrering			Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000								
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	610				570				
	1.9	Hjulbas	y	mm	1245				1165				
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	81		78				75		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	81		78		64				
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50								
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2								
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120								
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520								
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170								
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205								
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85								
	4.19	Total längd	l1	mm	1555				1475				
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680								
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680								
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34								
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1830				1810				
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1410				1330				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05								

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20p									
	1.3	Drivning			Manuell									
	1.4	Manövrering			Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	485						405			
	1.9	Hjulbas	y	mm	995						835			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	72			69				65		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	72		69		66		64			
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV		N-GN	V-BV	N-BN	V-GV		N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520									
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85									
	4.19	Total längd	l1	mm	1305						1145			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 970						51 x 160 x 810			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34									
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810									
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1160						1000			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05									

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20p									
	1.3	Drivning			Manuell									
	1.4	Manövrering			Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	610				570					
	1.9	Hjulbas	y	mm	1245				1165					
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	75		72				69			
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	75		72		64					
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		-	- / -								636 / 1432	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		-	- / -								21 / 47	
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360									
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170								1220 / 1170	
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85									
	4.19	Total längd	l1	mm	1555				1475					
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	-								340	
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34									
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1830				1810					
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1410				1330					
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05									

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20p									
	1.3	Drivning			Manuell									
	1.4	Manövrering			Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	485				405					
	1.9	Hjulbas	y	mm	995				835					
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	66		63				59			
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	66		63		64					
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360				335				360	
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85									
	4.19	Total längd	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34									
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810									
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1160				1000					
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05									

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20									
	1.3	Drivning			Manuell									
	1.4	Manövrering			Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	405						485			
	1.9	Hjulbas	y	mm	835						995			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	59		63				66			
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	59		63				66			
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360									
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85									
	4.19	Total längd	l1	mm	1145						1305			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34						38			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810									
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1000						1160			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05									

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20									
	1.3	Drivning			Manuell									
	1.4	Manövrering			Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	570					610				
	1.9	Hjulbas	y	mm	1165					1245				
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	69		72				75			
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	69		72				75			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	636 / 1432	- / -								
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	21 / 47	- / -								
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360									
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85									
	4.19	Total längd	l1	mm	1475					1555				
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	340	-								
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38									
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810					1830				
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1330					1410				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05									

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20									
	1.3	Drivning			Manuell									
	1.4	Manövrering			Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	405						485			
	1.9	Hjulbas	y	mm	835						995			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	65		69						72	
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	65		69						72	
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520									
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85									
	4.19	Total längd	l1	mm	1145						1305			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38									
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810									
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1000						1160			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05									

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM I20									
	1.3	Drivning			Manuell									
	1.4	Manövrering			Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	570					610				
	1.9	Hjulbas	y	mm	1165					1245				
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	75		78							81
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	75		78							81
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520									
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85									
	4.19	Total längd	l1	mm	1475					1555				
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38									
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810					1830				
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1330					1410				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05									

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH