


Pallyftare


AMX I15–I15 ep

Lyfthöjd: 710 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

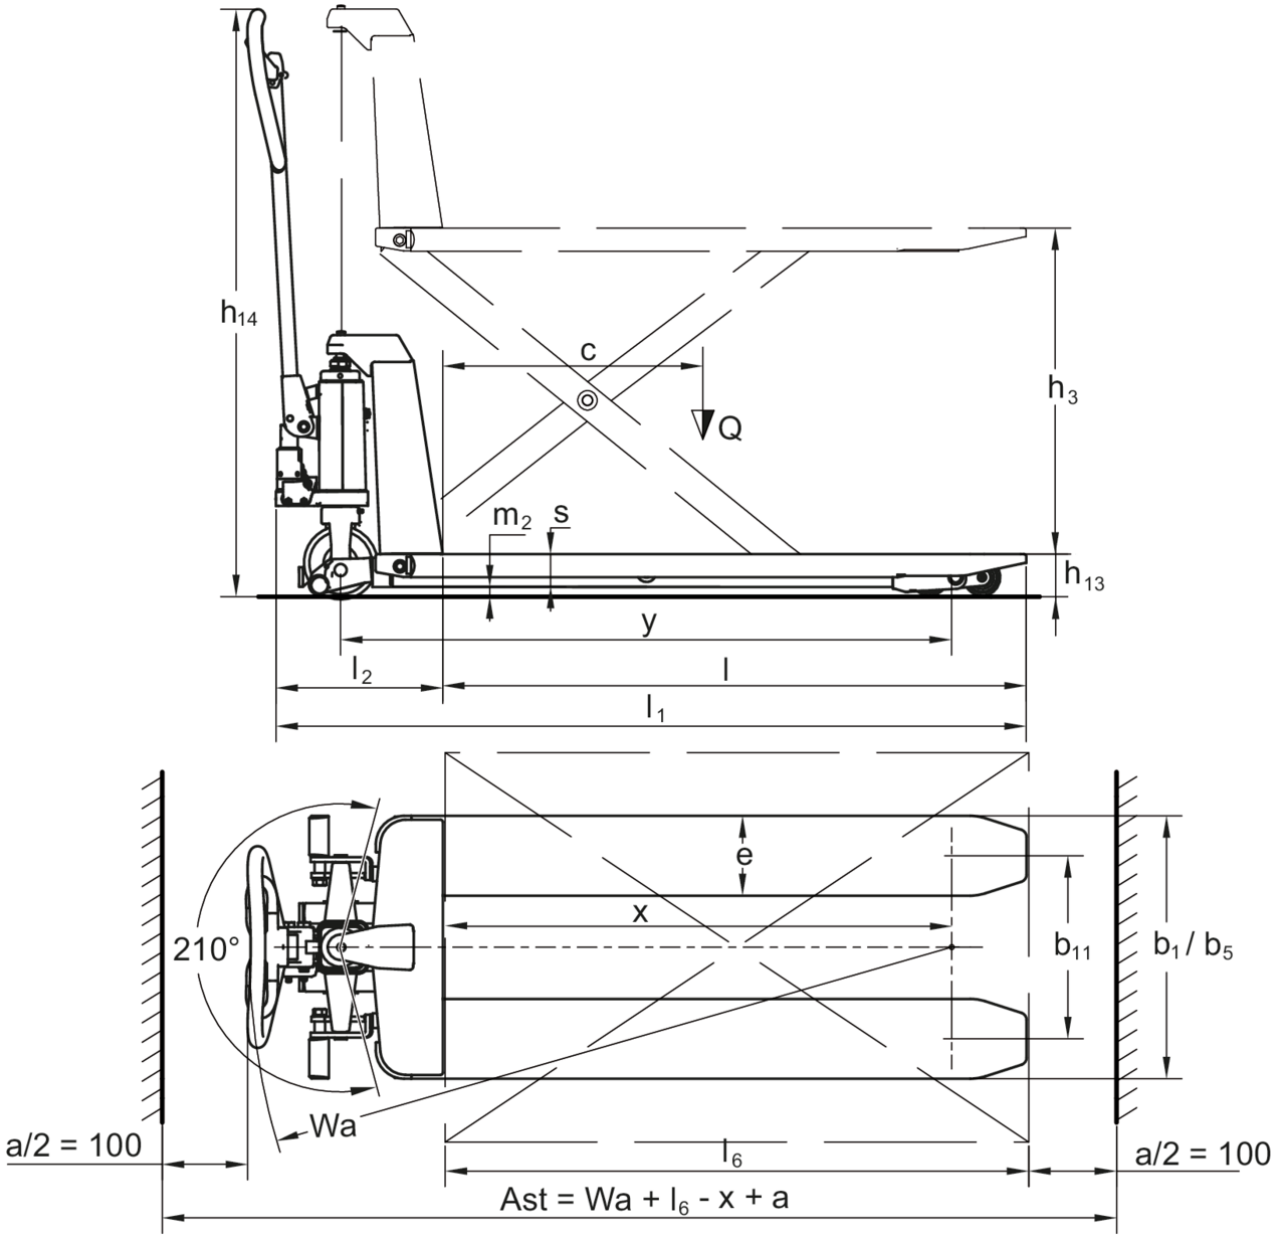

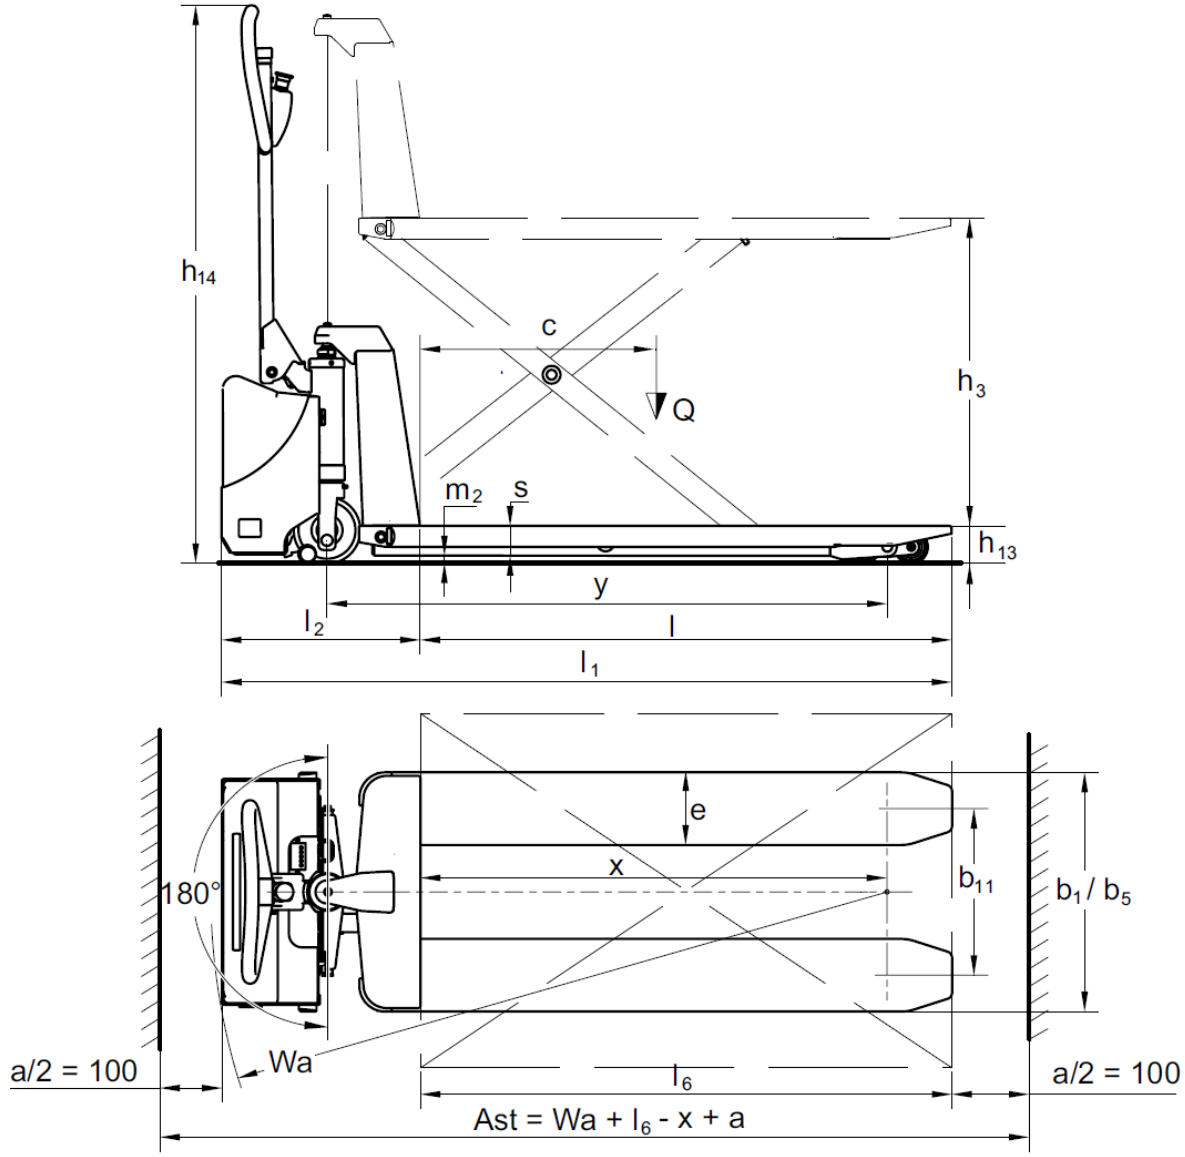
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Drivning			Manuell								
	1.4	Manövrering			Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1500								
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600								
	1.9	Hjulbas	y	mm	1255								
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	132				125				
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	40 / 100				38 / 70				
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 150x45								
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 75x68								
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/4								
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	145								
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	440								
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	710								
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1270				1230				
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85								
	4.19	Total längd	l1	mm	1645				1580				
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	445				340				
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	540								
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200								
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	540								
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	19								
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1690				1630				
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1890				1830				
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1540				1480				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				

Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batterivikt	kg	21	-

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 1.5: Fr.o.m. en lyfthöjd på 470 mm reduceras lyftkapaciteten till 1 000 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH