

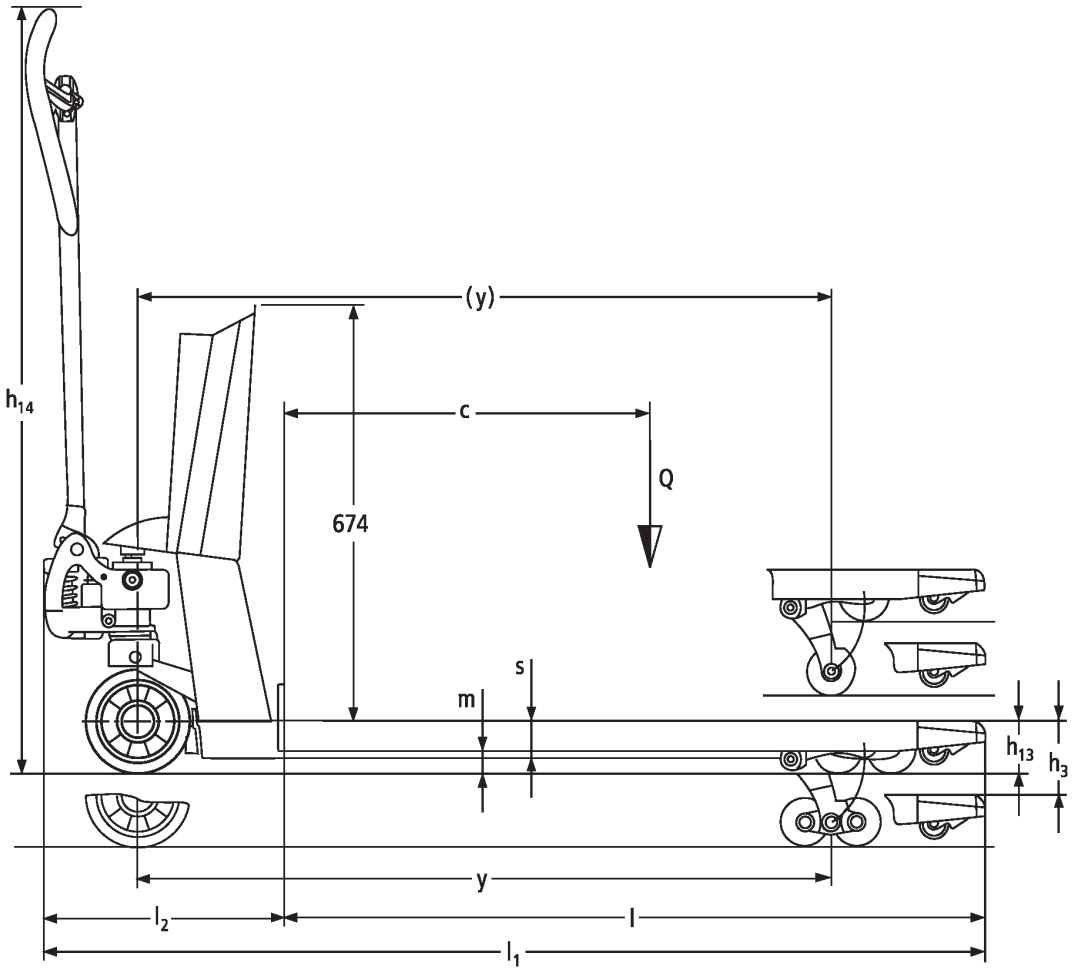
Manuell pallyftare/handtruck med våg

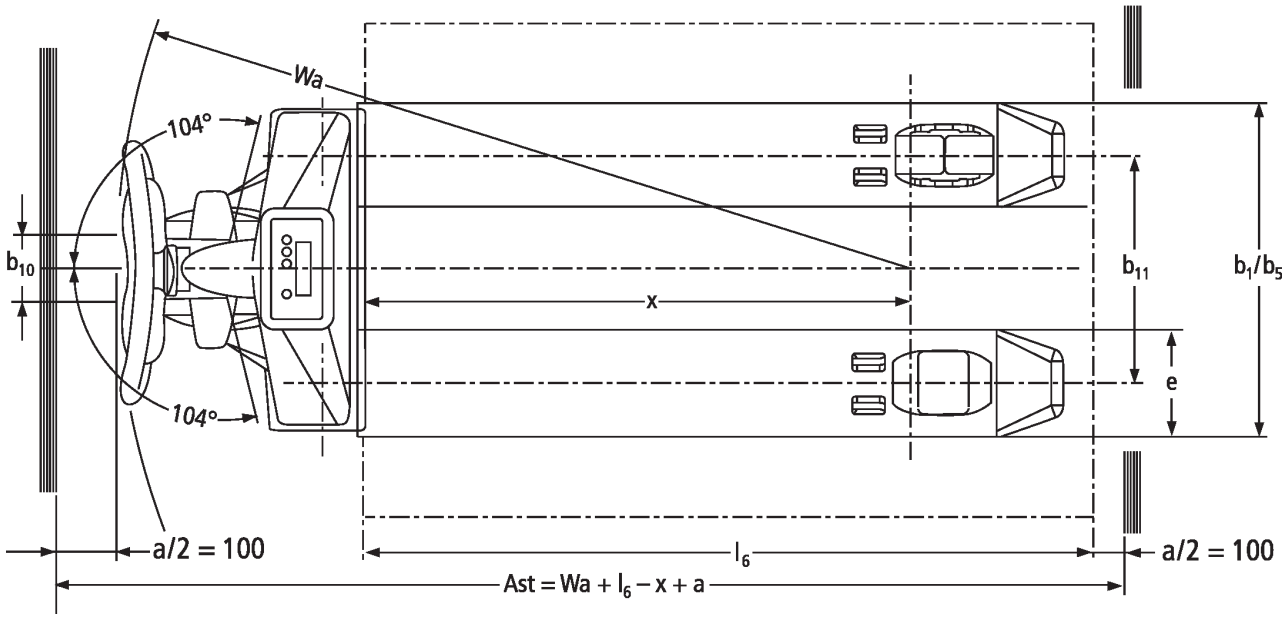
AMW 22/22p

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI bord

(AMW 22)

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AMW 22, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22, 540 x 1 150 V/BV
	1.3	Drivning			Manuell			
	1.4	Manövrering			Manuell			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2200			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600			
	1.9	Hjulbas	y	mm	1110			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	99			
	2.2	Axelbelastning med last fram/ bak		kg	578 / 1721			
	2.3	Axelbelastning utan last fram/ bak		kg	61 / 38			
Hjul/chassi	3.1	Däck			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 170 x 50			
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 82 x 96			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2			
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	109			
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	370			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./ max.	h14	mm	1234			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	86			
	4.19	Total längd	l1	mm	1546			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	396			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	540			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	540			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	24			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1763			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1813			
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1303			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,09 / 0,02			

Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 1,2

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

(AMW 22p)

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AMW 22p, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22p, 540 x 1 150 V/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 C/GV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 C/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 V-GV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 V/BV
	1.3	Drivning			Manuell								
	1.4	Manövrering			Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2200								
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600								
	1.9	Hjulbas	y	mm	1110								
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	102								
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	578 / 1721								
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	61 / 38								
Hjul/chassi	3.1	Däck			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 170 x 50								
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 82 x 96								
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2								
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	109								
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	370								
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1234								
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	86								
	4.19	Total längd	l1	mm	1546								
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	396								
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	540								
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	540								
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	24								
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1763								

	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1813	
	4.35	Vändradie	Wa mm	1303	
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/ utan last	m/s	0,09 / 0,02	
Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH