

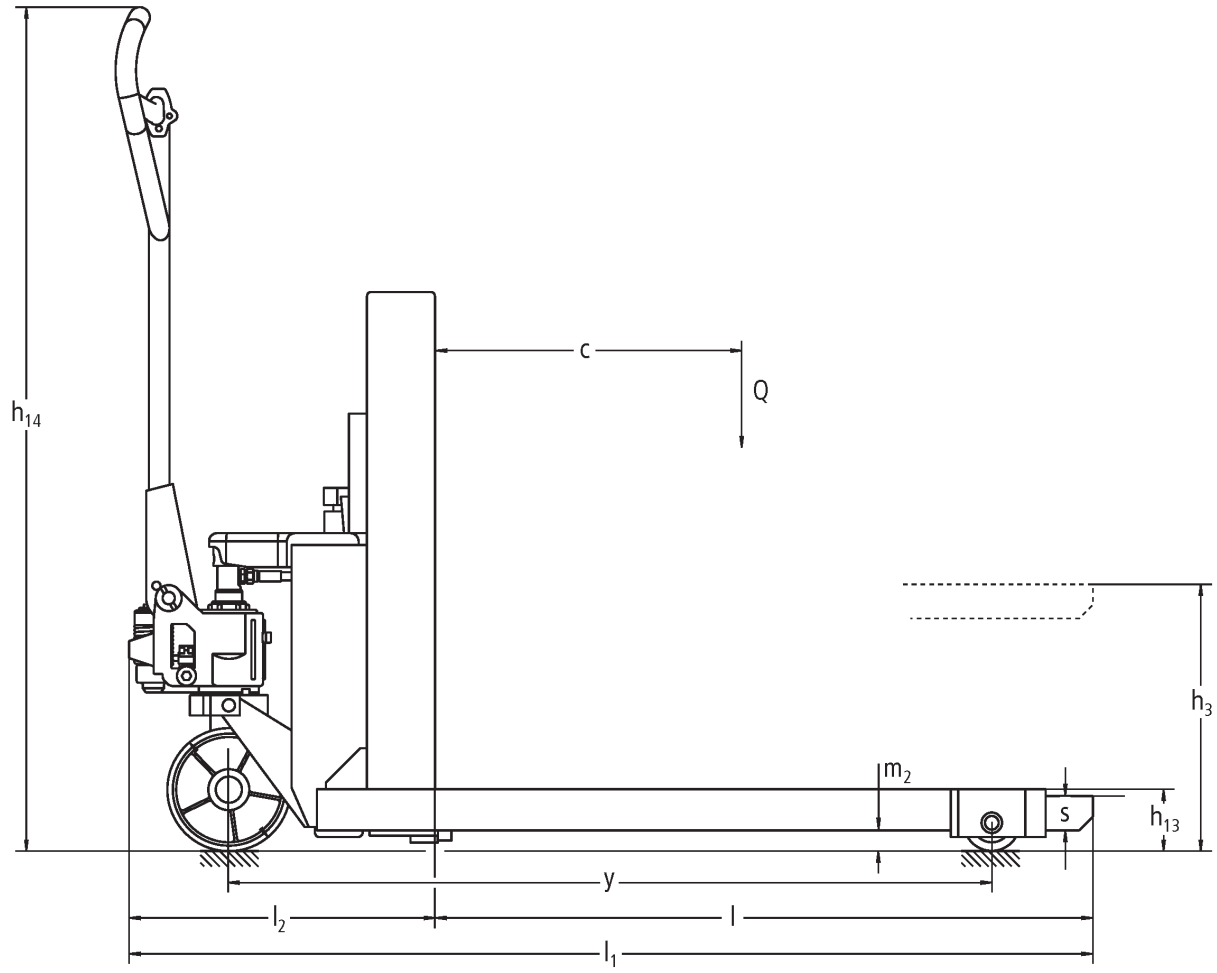
Pallyftare

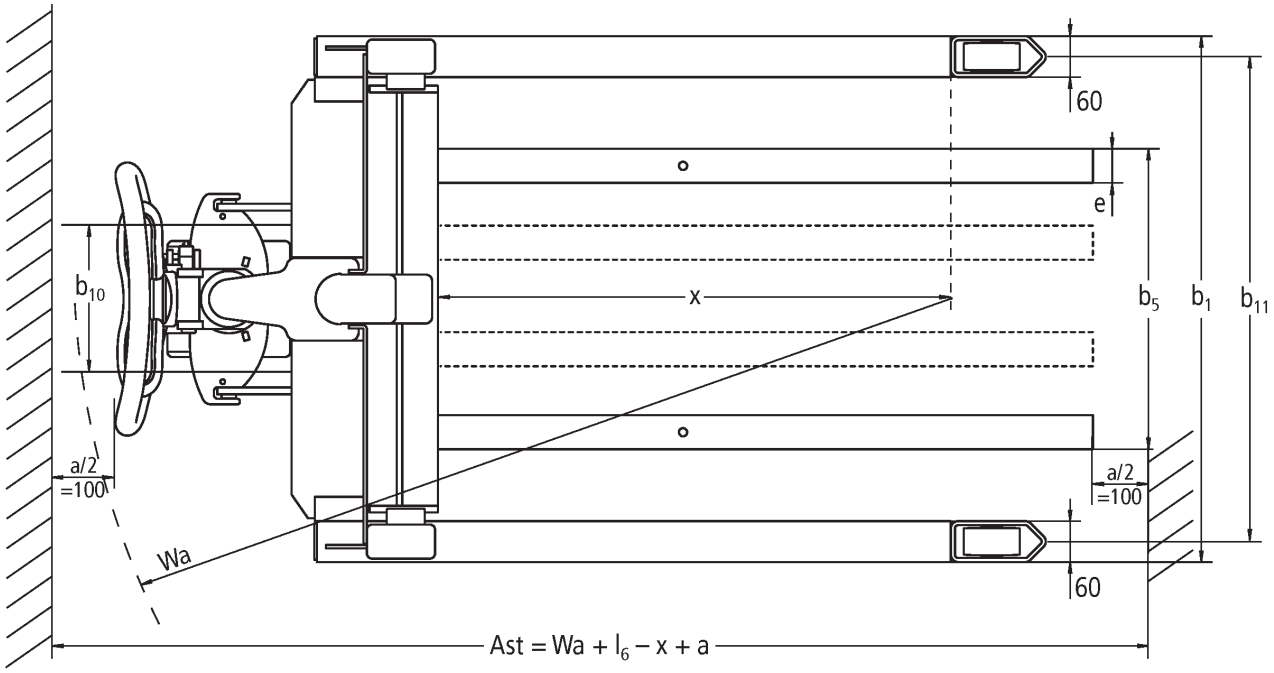
AM V05

Lyfthöjd: 390 mm / Lastkapacitet: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05


h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1


60
e
b10
x
b5
b1
b11
a/2
=100
a/2
=100
Wa
60
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM V05
	1.3	Drivning			Manuell
	1.4	Manövrering			Manuell
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	500
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	400
	1.9	Hjulbas	y	mm	1120
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	155
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	320 / 325
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	101 / 54
Hjul/chassi	3.1	Däck			C-GN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 180 x 50
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 82 x 40
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	122
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	700
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	390
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1210
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85
	4.19	Total längd	l1	mm	1405
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	450
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	760
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	140
	4.26	Bredd mellan stödben/lastytor	b4	mm	640
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	30
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2005
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1425
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,09 / 0,05

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH