

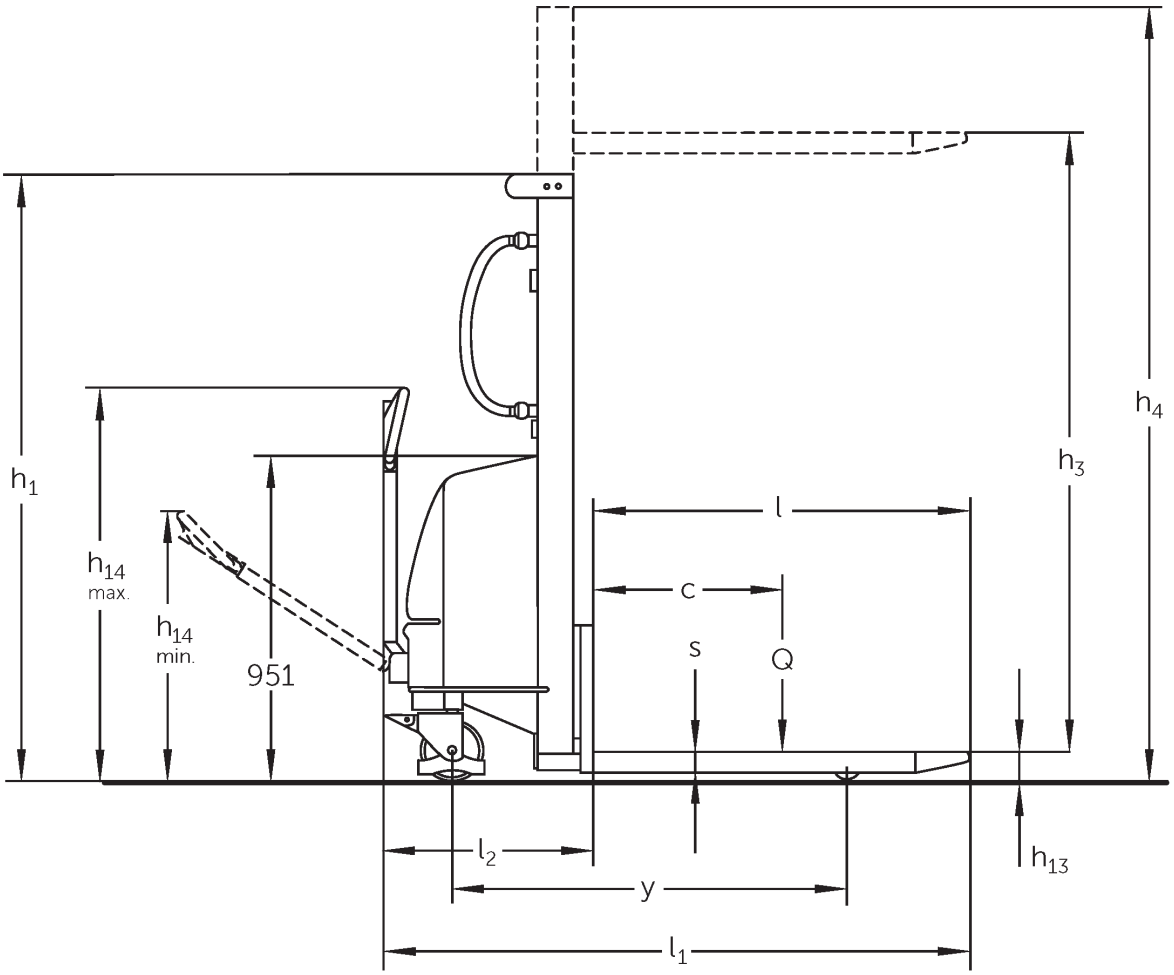
Manuell staplare

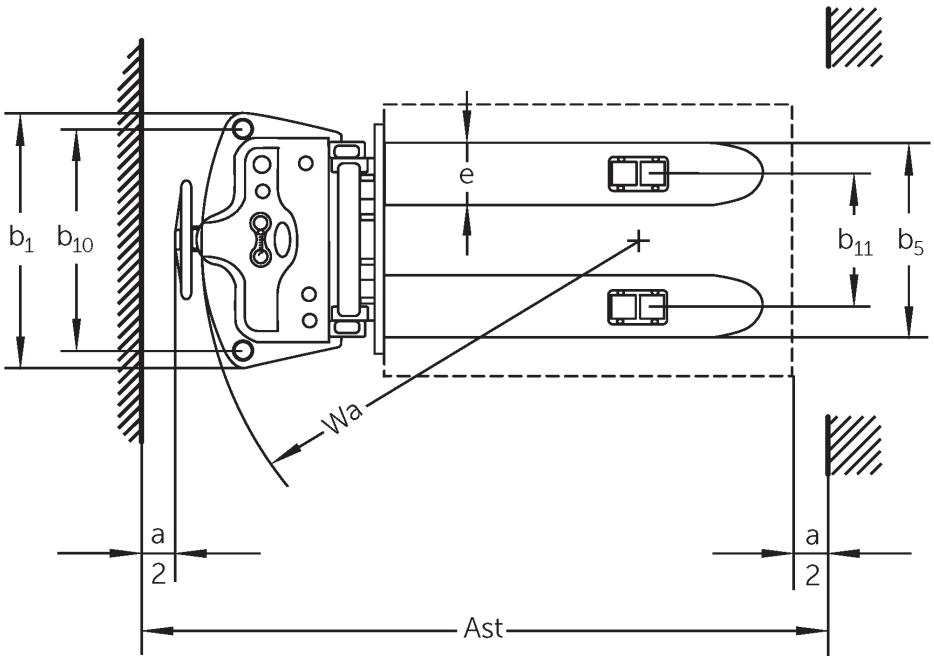
HC 110

Lyfthöjd: 1600-3000 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13


b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich		
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			HC 110		
	1.3	Drivning			Manuell		
	1.4	Manövrering			Bredvidgående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000		
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600		
	1.9	Hjulbas	y	mm	1210		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	348	435	450
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Hjul/chassi	3.1	Däck			Gummi / nylon		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 180 x 50		
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 74 x 93		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	680		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	400		
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85		
	4.19	Total längd	l1	mm	1720		
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	620		
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	777		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	570		
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2175		
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1335		
Prestanda	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,19 / 0,13		

Elektrisk motor / Elektronik	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,5
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 150
	6.5	Batterivikt	kg	45
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH