

Elektrisk låglyftare/ledtruck

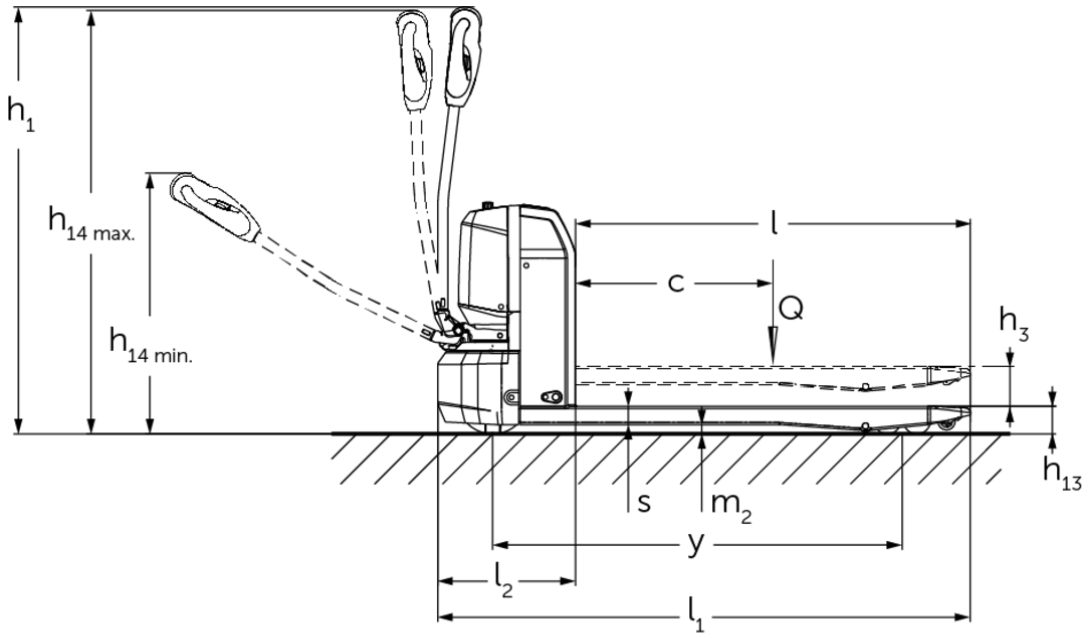
AME 15

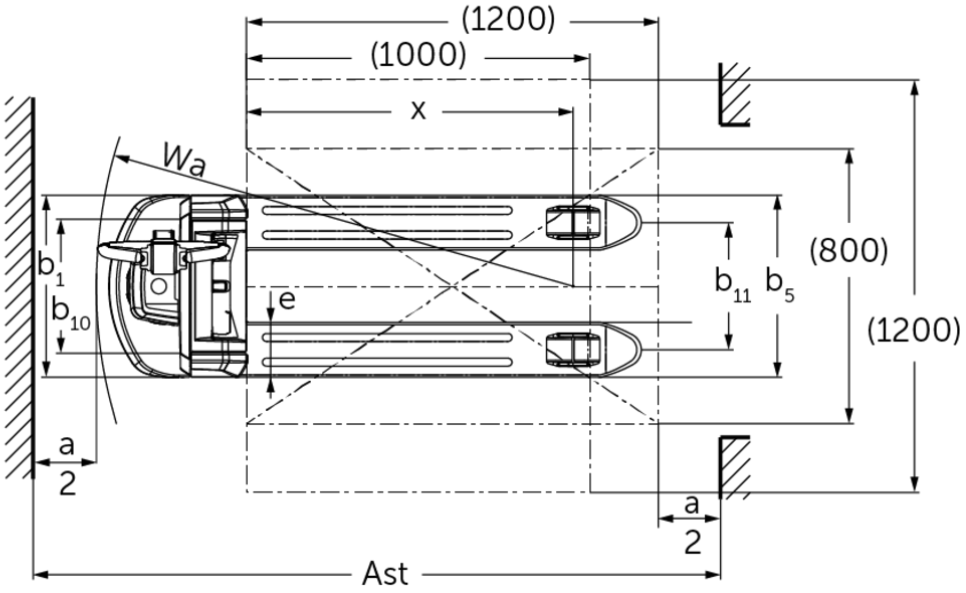
Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

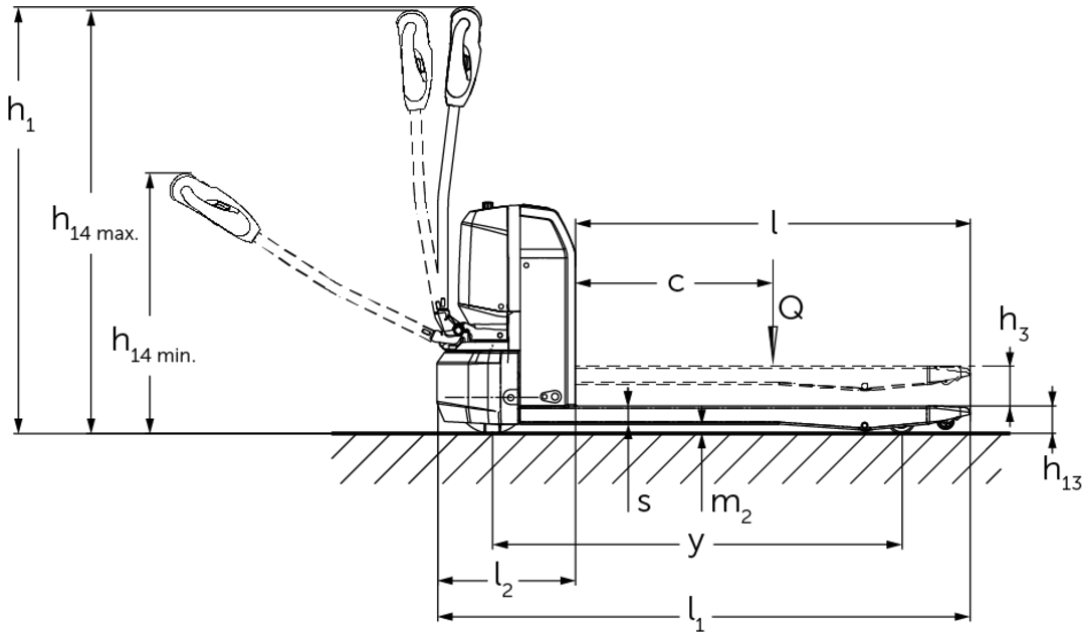
LI-ION technology

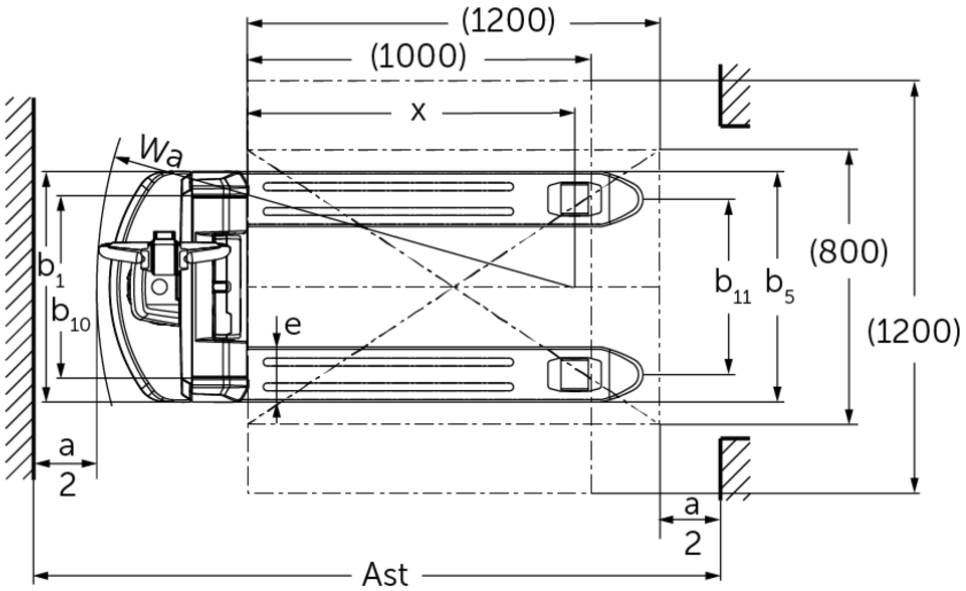
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AME 15 (530 x 800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530 x 1 150, V-BV, LG)	AME 15 (530x1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Drivning			Elektrisk							
	1.4	Manövrering			Bredvidgående							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1500							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600							
	1.8	Lastavstånd	x	mm	602	802	952			802	952	
	1.9	Hjulbas	y	mm	843	1043	1193			1043	1193	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	129	137	142			155	160	
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30	
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)							
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø210 x 70							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Extrahjul			Ø62,5 x 45							
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	390					530		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	370					510		
Grundmått	4.2.1	Total höjd	h15	mm	673							
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	115							
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	700 / 1190							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	80							
	4.19	Total längd	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	400							
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	530					670		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	530					670		
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	27							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060	
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	5 / 5,5							
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,03 / 0,04							
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,06 / 0,05							
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last		%	8 / 20							
	5.10	Driftbroms			elektromagnetisk							

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 15
	6.5	Batterivikt	kg	7,5
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0,15
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	70

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.2.1: Total höjd h15 = truckens höjd exkl. styrarm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH