

Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft

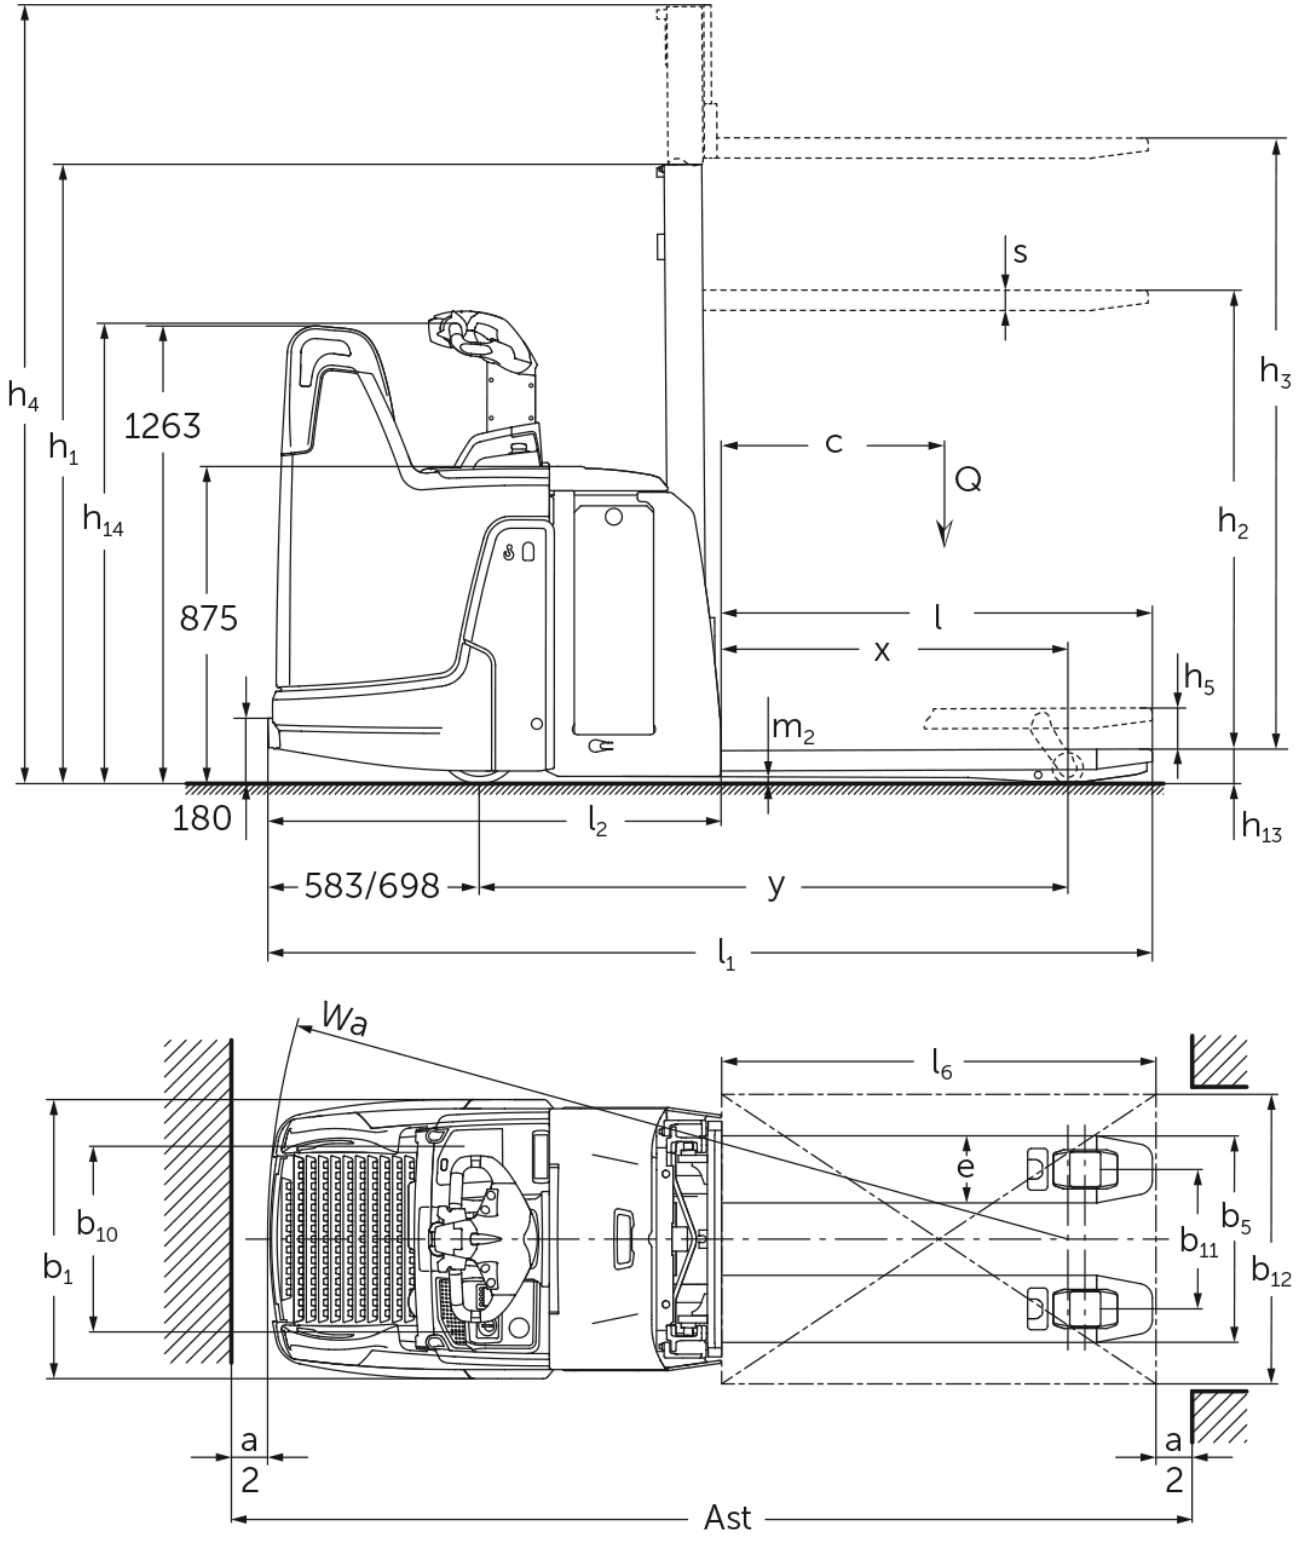
ERD 120/220/220 drivePLUS

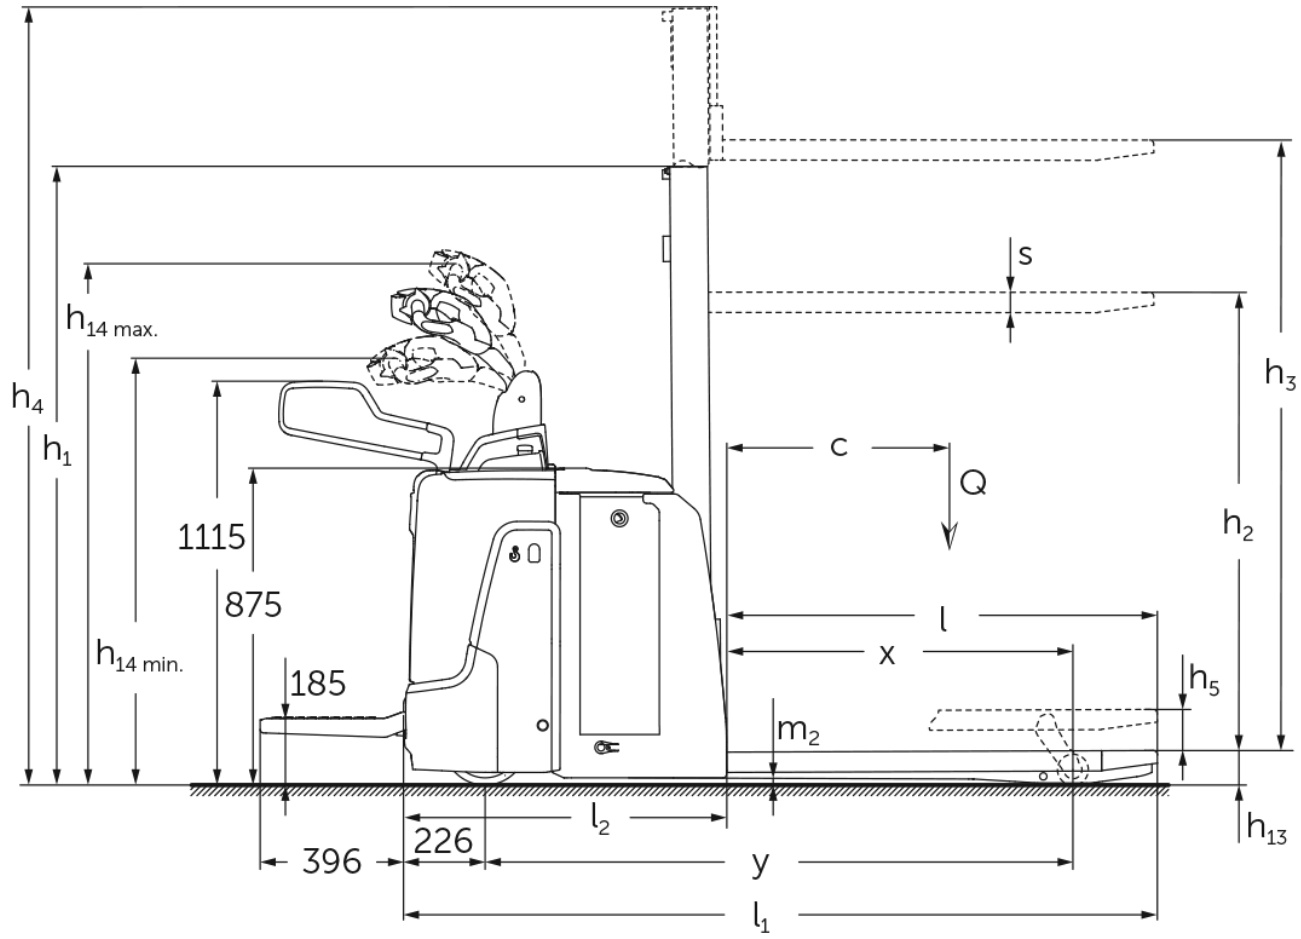
Lyfthöjd: 1500-2905 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

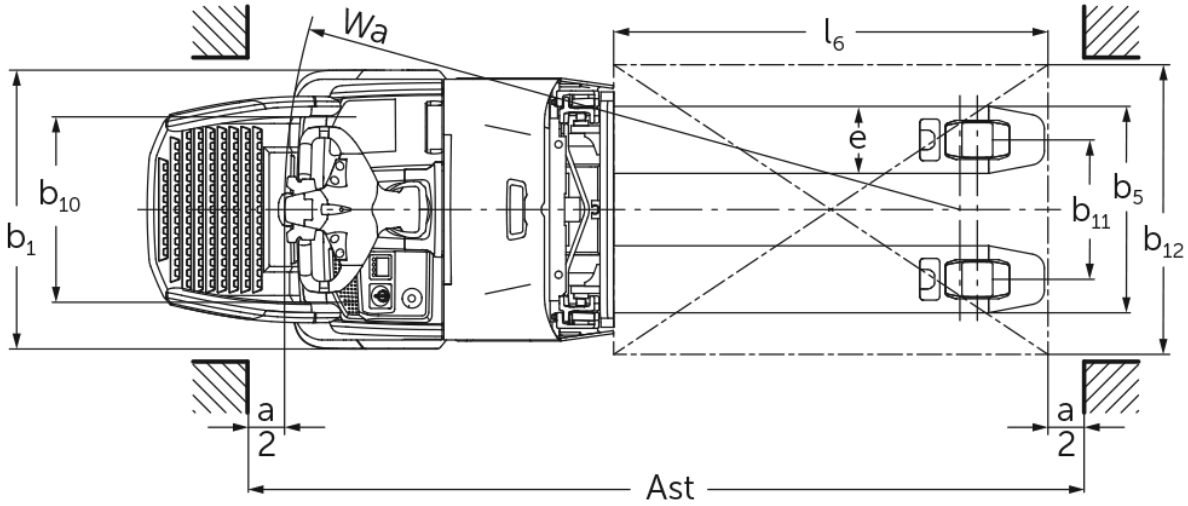
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ERD 120/220/220 drivePLUS




h4
h1
h14 max.
h14 min.
1115
875
185
s
h3
h2
c
Q
l
x
h5
m2
h13
l2
396
226
y
l1


Wa
l6
e
b10
b1
b5
b11
b12
a
2
a
2
Ast

ERD 120/220/220 drivePLUS

ERD 120, ERD 220, ERD 220 drivePLUS	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	1660 mm	1306 mm	100 mm	2115 mm
	2010 mm	1481 mm	100 mm	2465 mm
	2100 mm	1526 mm	100 mm	2555 mm
	2560 mm	1756 mm	100 mm	3015 mm
	2900 mm	1926 mm	100 mm	3355 mm
Dubbel mast ZZ	2500 mm	1706 mm	1250 mm	2956 mm
	2900 mm	1906 mm	1450 mm	3356 mm
Enkelmast E	1500 mm	1921 mm	1468 mm	1953 mm
	1660 mm	2081 mm	1628 mm	2113 mm
	2100 mm	2521 mm	2068 mm	2553 mm
Triple mast DT	2050 mm	1213 mm	100 mm	2513 mm
	2350 mm	1313 mm	100 mm	2813 mm
	2500 mm	1363 mm	100 mm	2963 mm
	2905 mm	1498 mm	100 mm	3368 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich		
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			ERD 120	ERD 220	ERD 220 drivePLUS
	1.3	Drivning			Elektrisk		
	1.4	Manövrering			Stående/bredvidgående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000		
	1.5.1	Nominell lastkapacitet / last vid mastlyft	Q	kg	1000		
	1.5.2	Nominell lastkapacitet / last vid stödbenslyft	Q	kg	2000		
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600		
	1.8	Lastavstånd	x	mm	956		
	1.9	Hjulbas	y	mm	1624		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	1010		
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	1185 / 1830		
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	750 / 260		
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)		
	3.2	Däckstorlek, fram			ø 230 x 65	ø 230 x 77	
	3.3	Däckstorlek, bak			ø 85 x 95 / ø 85 x 75		
	3.4	Extrahjul			ø 140 x 50		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x + 2 / 2 oder 4		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	512		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	385		
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	1306		
	4.3	Fri hiss (h2)	h2	mm	100		
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	1660		
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	2115		
	4.6	Initiallyft	h5	mm	110		
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1230 / 1410		
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	90		
	4.19	Total längd	l1	mm	2084		
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	894		
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	770		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	56 x 185 x 1190		
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	570		
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	19		
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	2300		
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2310		
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1866		
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	8,2 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,17 / 0,32		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,45 / 0,35		
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last		%	8 / 16		10 / 20
	5.10	Driftbroms			regenerativ		

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2	2,8	3,2
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2,2		
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		DIN 43535 B		
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 250		
	6.5	Batterivikt	kg	235		
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0		
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,68	0,62	0,71
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h	0,37	0,34	0,38
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	84	108	
	6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet	kWh/h	0,83	1,44	1,48
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC		
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	71	68	67

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Värdena i tabellen gäller för fällbar åkplatta (uppfälld), batteriutrymme M-SBE, lyftstativ ZT 1660 mm, proportionalhydraulik, gaffellängd 1 190 mm, upphöjd stödbenslyft.

- VDI-nr 1.5: Vid dubbelpallshantering: Stativlyft max. 1 t/total last max. 2 t. Tillåten upp till en lyfthöjd h13 + h3 på 1 800 mm. Den större lasten ska transporteras på stödbenen (nedtill).
- VDI-nr 1.8: Stödbenslyft nedsänkt: x + 48 mm. Vid gaffellängd 1 150 mm: x - 40 mm. Vid enkelt lyftstativ: x - 1 mm; DT-lyftstativ: x - 10 mm; ZZ-lyftstativ: x - 29 mm.
- VDI-nr 1.9: Stödbenslyft nedsänkt: y + 48 mm. Vid gaffellängd 1 150 mm: y - 40 mm. Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: y + 72 mm; L-VBE: y + 117 mm.
- VDI-nr 4.9: Vid fast åkplatta: 1 256 mm (1 296 mm vid batteriutrymme L högt SBE) eller 1 204/1 284 mm vid höj- och sänkbar styrarm.
- VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: l1 + 72 mm; L-VBE: l1 + 117 mm. Vid nedfälld fällbar plattform: l1 + 396 mm; kompakt, fast plattform: l1 + 357 mm; förlängd, fast plattform: l1 + 472 mm; L-plattform: l1 + 477 mm. Vid enkelt lyftstativ: l1 + 1 mm; DT-lyftstativ: l1 + 10 mm; ZZ-lyftstativ: l1 + 29 mm.
- VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: l2 + 72 mm; L-VBE: l2 + 117 mm. Vid nedfälld fällbar plattform: l2 + 396 mm; kompakt, fast plattform: l2 + 357 mm; förlängd, fast plattform: l2 + 472 mm; L-plattform: l2 + 477 mm. Vid enkelt lyftstativ: l2 + 1 mm; DT-lyftstativ: l2 + 10 mm; ZZ-lyftstativ: l2 + 29 mm.
- VDI-nr 4.34.1: Vid gaffellängd 1 150 mm: Arbetsgångbredd - 40 mm. Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: Arbetsgångbredd + 72 mm; L-VBE: Arbetsgångbredd + 117 mm. Vid nedfälld fällbar plattform: Arbetsgångbredd + 396 mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd + 357 mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd + 472 mm; L-plattform: Arbetsgångbredd + 477 mm. Vid enkelt lyftstativ: Arbetsgångbredd + 1 mm; DT-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 10 mm; ZZ-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 29 mm.
- VDI-nr 4.34.2: Vid gaffellängd 1 150 mm: Arbetsgångbredd - 40 mm. Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: Arbetsgångbredd + 72 mm; L-VBE: Arbetsgångbredd + 117 mm. Vid nedfälld fällbar plattform: Arbetsgångbredd + 396 mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd + 357 mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd + 472 mm; L-plattform: Arbetsgångbredd + 477 mm. Vid enkelt lyftstativ: Arbetsgångbredd + 1 mm; DT-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 10 mm; ZZ-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 29 mm.
- VDI-nr 4.35: Vid gaffellängd 1 150 mm: Wa - 40 mm. Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: Wa + 72 mm; L-VBE: Wa + 117 mm. Vid nedfälld fällbar plattform: Wa + 396 mm; kompakt, fast plattform: Wa + 357 mm; förlängd, fast plattform: Wa + 472 mm; L-plattform: Wa + 477 mm.
- VDI-nr 5.3: Vid svart-vit-hydraulik: 0,26/0,27 m/s.
- VDI-nr 6.2: Vid svart-vit-hydraulik: 1,9 kW.
- VDI-nr 5.1: Maximal hastighet vid dubbeldäckad drift (stativlyft > 400 mm): ERD 120: 6 km/h; ERD 220/220 drivePLUS: 8,2 km/h.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH