

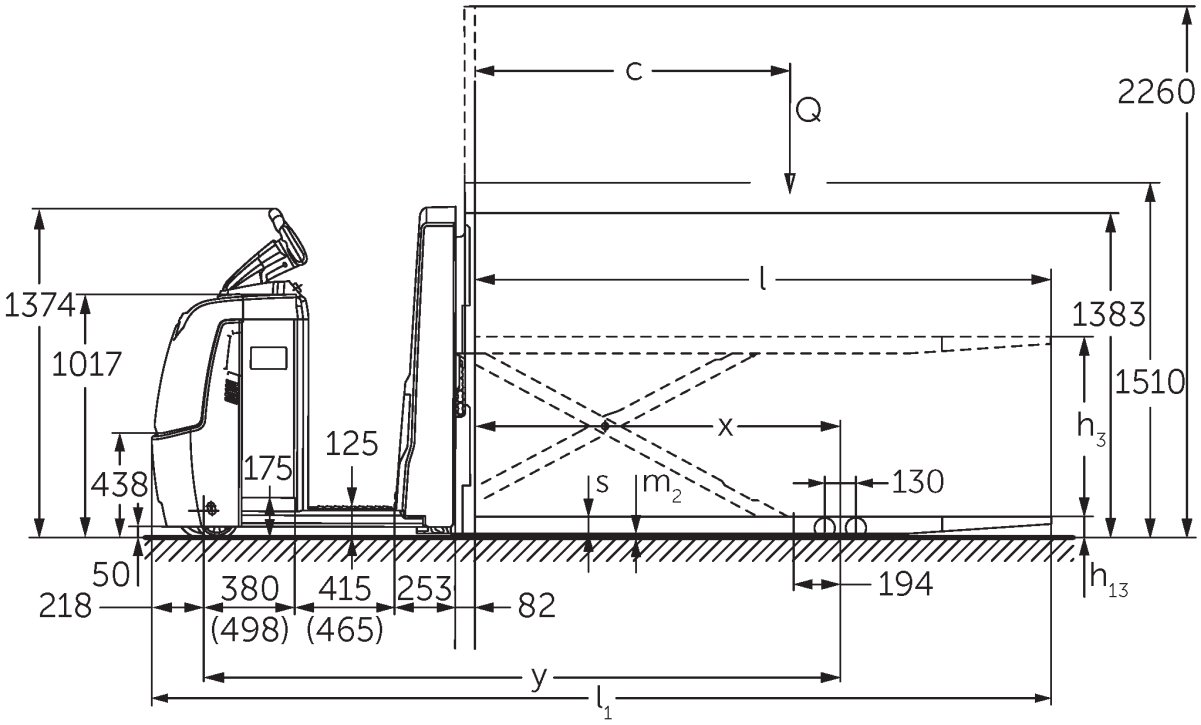
Lågplocktruck

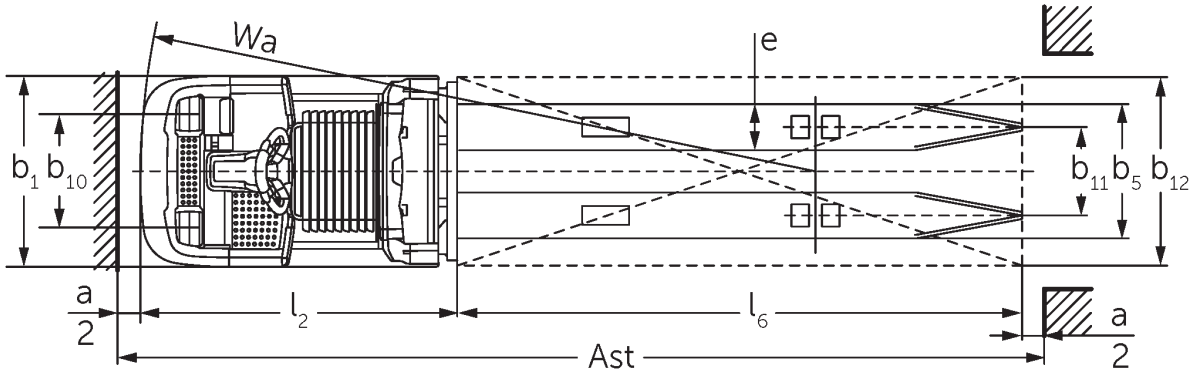
ECE 320

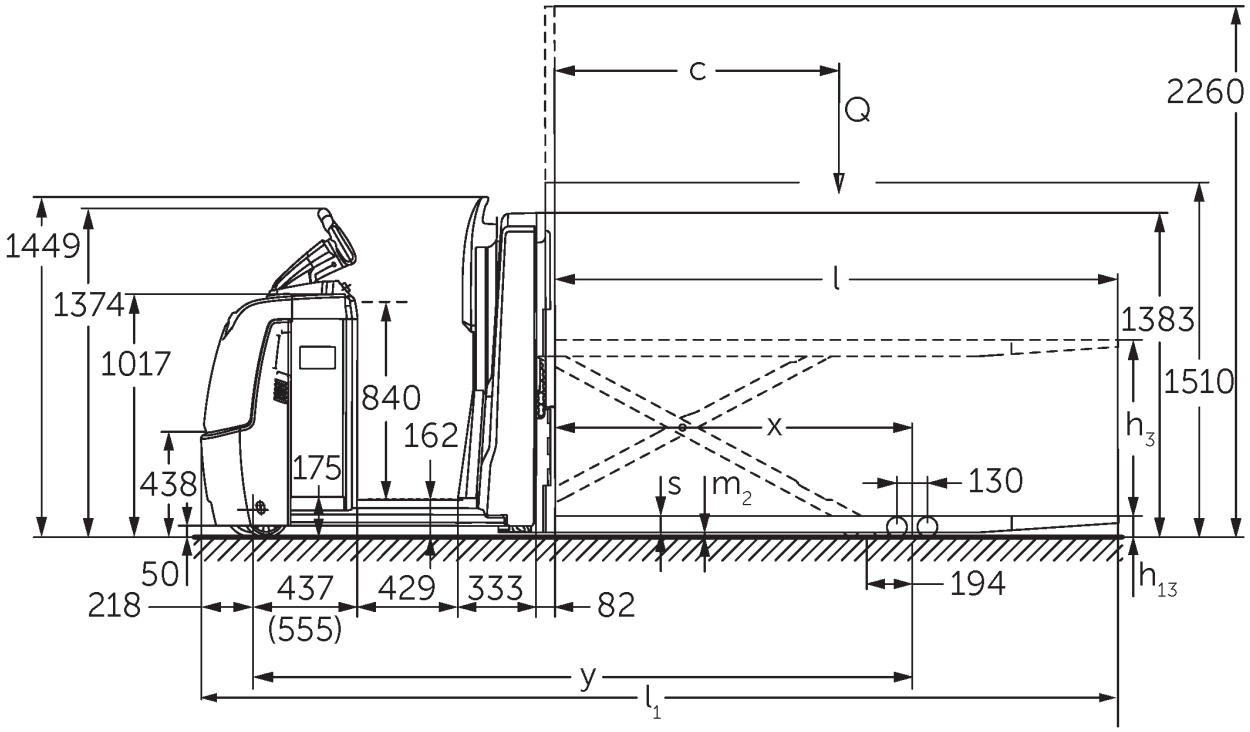
Lyfthöjd: 750 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

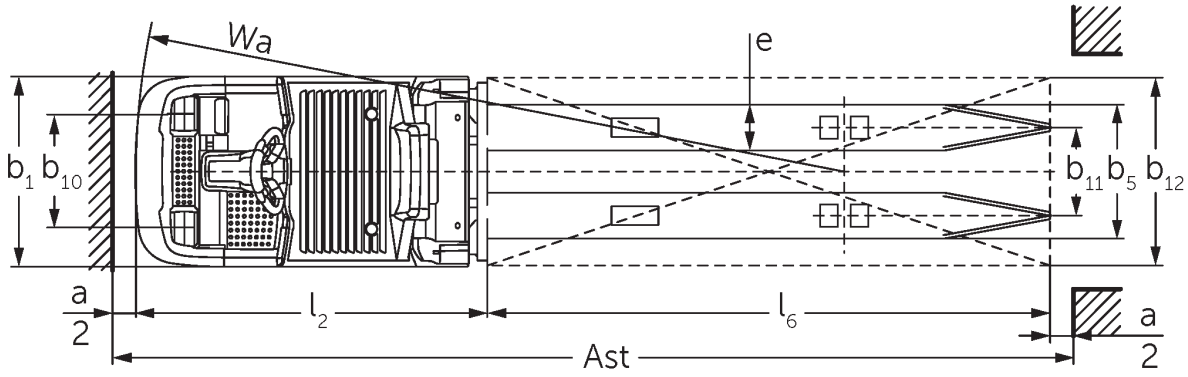
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich	
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Drivning			Elektrisk	
	1.4	Manövrering			Plocktruckar	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000	
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	1200	
	1.8	Lastavstånd	x	mm	1522	
	1.9	Hjulbas	y	mm	2652	2803
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	1300	1490
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	900 / 400	1020 / 470
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 230 x 78	
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 85 x 85	
	3.4	Extrahjul			Ø 180 x 65	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1+1x/4	
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	481	
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	345	
	3.7.1	2. Spårvidd, bak		mm	375	
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	-	1002
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	90	
	4.19	Total längd	l1	mm	3747	3897
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	1347	1497
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	810	
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	540	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	20	
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	3947	4097
	4.35	Vändradie	Wa	mm	2869	3019
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14	
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Driftbroms			regenerativ	

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,5	
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batterivikt	kg	370	
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,6 | 0,63	
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,32 | 0,3	
	6.7	Omsättningshastighet (Efficiency | PLUS)	t/h	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC	
	10.5	Utförande styrning		elektrisk	
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	62	

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Värden för batteriutrymme L; standardåkplatta och gaffellängd 2 400 mm; lastdel nedsänkt.
- VDI-nr 1.8: Vid upphöjd lastdel: x - 194 mm.
- VDI-nr 1.9: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): y + 118 mm; vid förlängd åkplatta: y + 50 mm; vid upphöjd lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr 4.14: ECE HP: h12 se skiss, mått 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l1 + 50 mm.
- VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l2 + 50 mm.
- VDI-nr 4.34.2: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Arbetsgångbredd + 118 mm; vid förlängd åkplatta: Arbetsgångbredd +50 mm; diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 94 mm.
- VDI-nr 4.35: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; vid tillvalet förlängd åkplatta: Wa + 50 mm; vid upphöjd lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr 6.2: Vid S3 10 %.
- VDI-nr 6.4: Vid batteriutrymme XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr 6.5: Vid batteriutrymme XL: 460 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se