

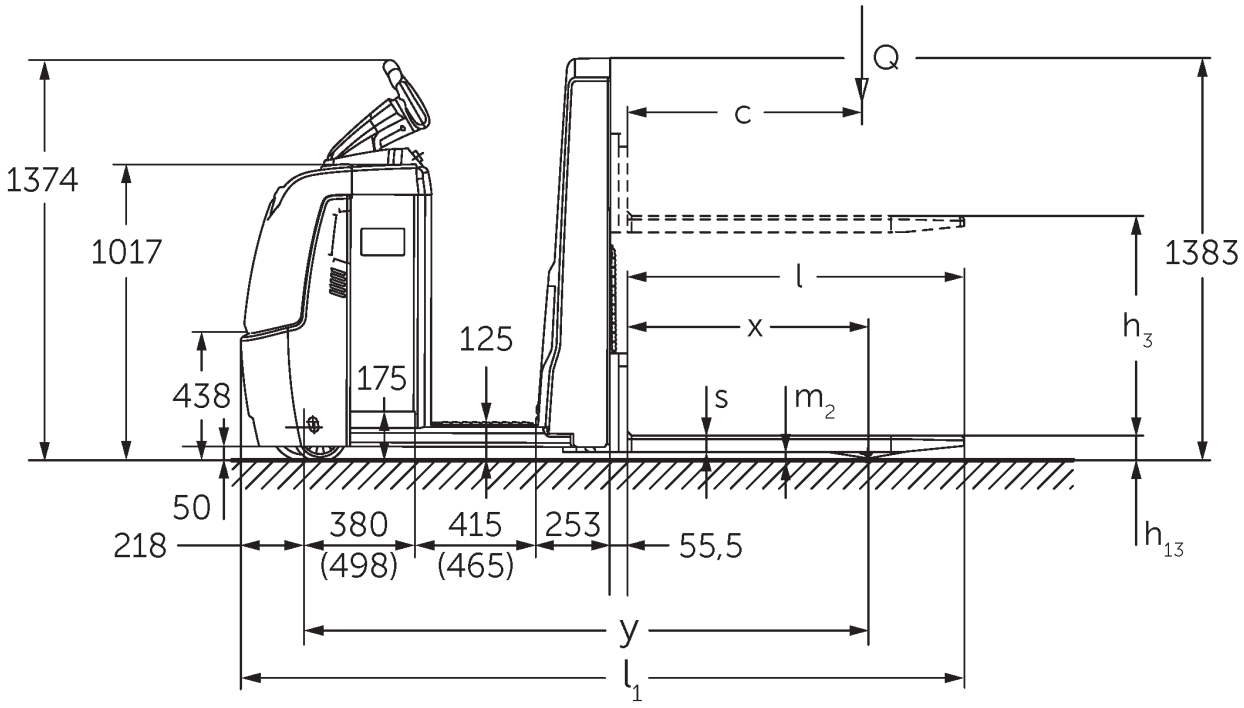
Lågplocktruck

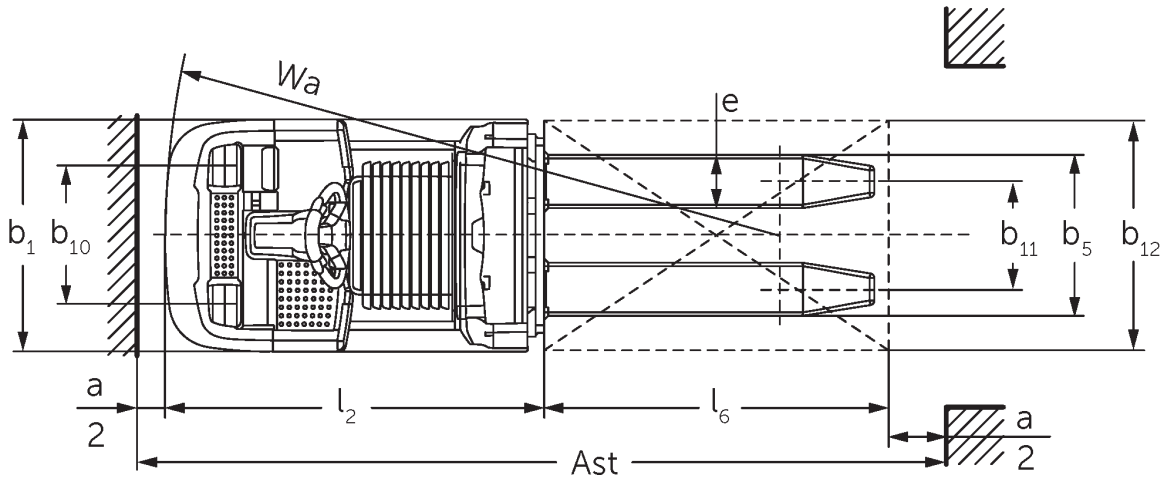
ECE 310

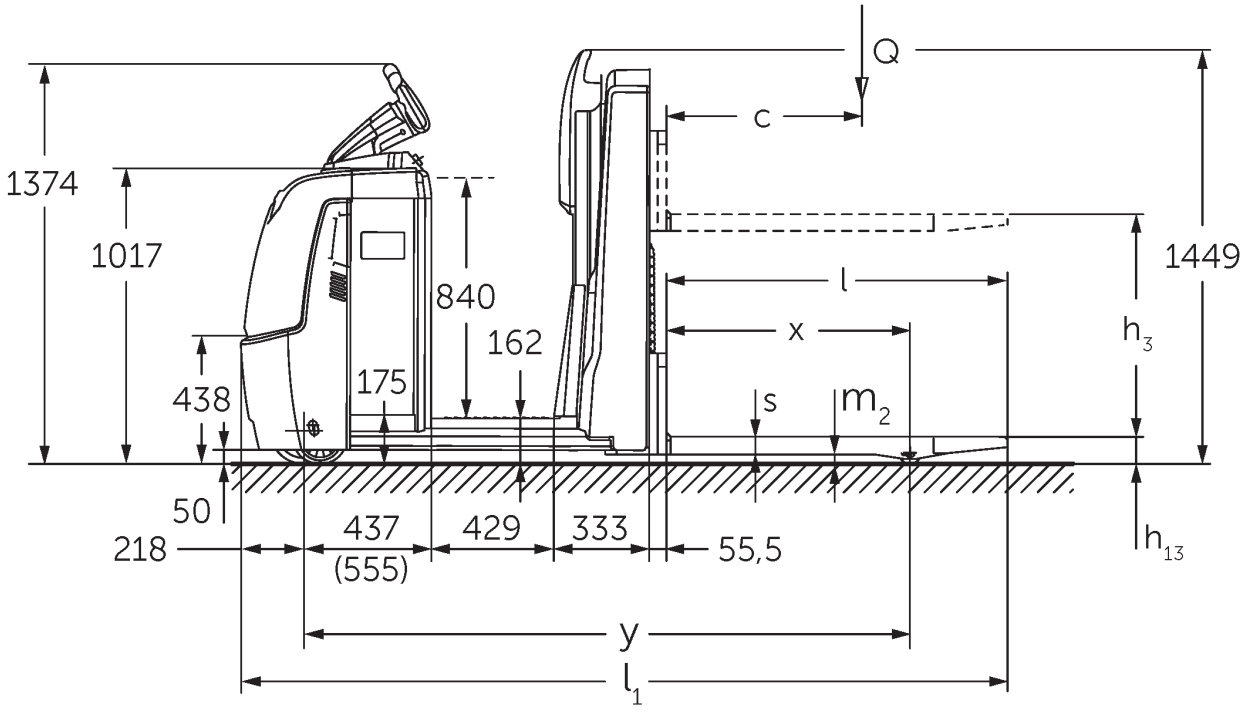
Lyfthöjd: 750 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

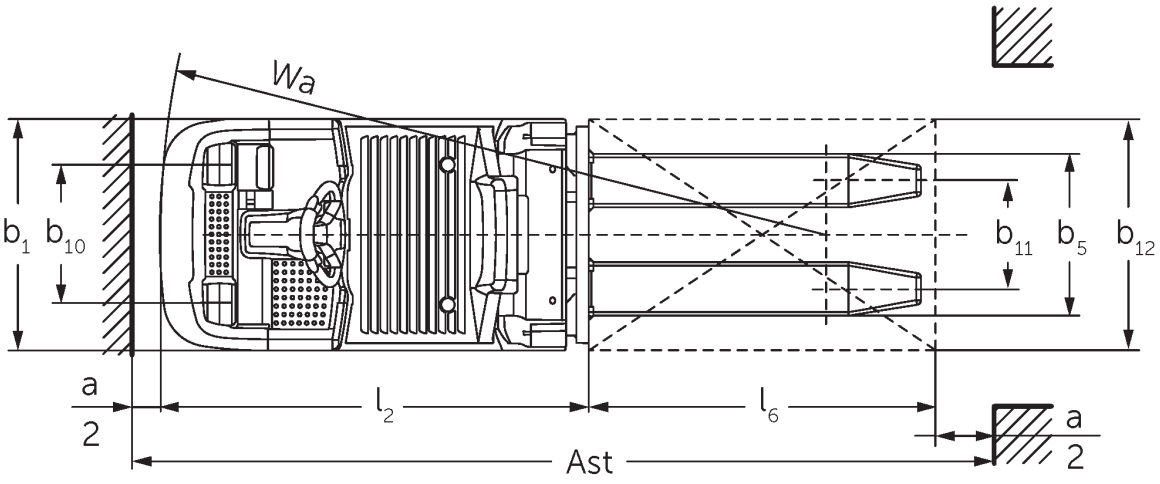
LI-ION technology

ECE 310


Q
c
1374
1017
1383
l
x
h_3
125
175
438
s
m_2
50
218
380
(498)
415
(465)
253
55,5
h_{13}
y
l_1


Wa
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
a
2
l_2
l_6
Ast
a
2


Q
c
1374
1017
840
162
175
438
l
x
s
m2
h3
1449
50
218
437
(555)
429
333
55,5
h13
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich	
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Drivning			Elektrisk	
	1.4	Manövrering			Plocktruckar	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000	
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600	
	1.8	Lastavstånd	x	mm	821	
	1.9	Hjulbas	y	mm	1925	2075
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	1084	1274
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	772 / 311	862 / 411
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 230 x 78	
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 75 x 95	
	3.4	Extrahjul			Ø 180 x 65	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1+1x/2	
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	481	
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	339	
	3.7.1	2. Spårvidd, bak		mm	379	
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	-	1002
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	90	
	4.19	Total längd	l1	mm	2471	2621
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	1321	1471
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	810	
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	560	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	30	
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2721	2871
	4.35	Vändradie	Wa	mm	2142	2292
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	11,5 / 12,5 | 11,5 / 14	11 / 12,5 | 11 / 14
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,17 / 0,33	
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,19 / 0,19	
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Driftbroms			regenerativ	

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,5	
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batterivikt	kg	370	
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,4 | 0,47	
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,22 | 0,3	
	6.7	Omsättningshastighet (Efficiency | PLUS)	t/h	65 | 68	64 | 67
	6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,27 | 1,47	1,28 | 1,47
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC	
	10.5	Utförande styrning		elektrisk	
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	62	

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Värden för batteriutrymme L; gaffellängd 1 150 mm.
- VDI-nr 1.9: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): y + 118 mm; vid förlängd åkplatta: y + 50 mm.
- VDI-nr 4.14: ECE HP: h12 se skiss, mått 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l1 + 50 mm.
- VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l2 + 50 mm.
- VDI-nr 4.34.2: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Arbetsgångbredd + 118 mm; vid förlängd åkplatta: Arbetsgångbredd +50 mm; diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 94 mm.
- VDI-nr 4.35: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; vid förlängd åkplatta: Wa +50 mm.
- VDI-nr 6.2: Vid S3 10 %.
- VDI-nr 6.4: Vid batteriutrymme XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr 6.5: Vid batteriutrymme XL: 460 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se