

Vertikal materialhanteringsteknik

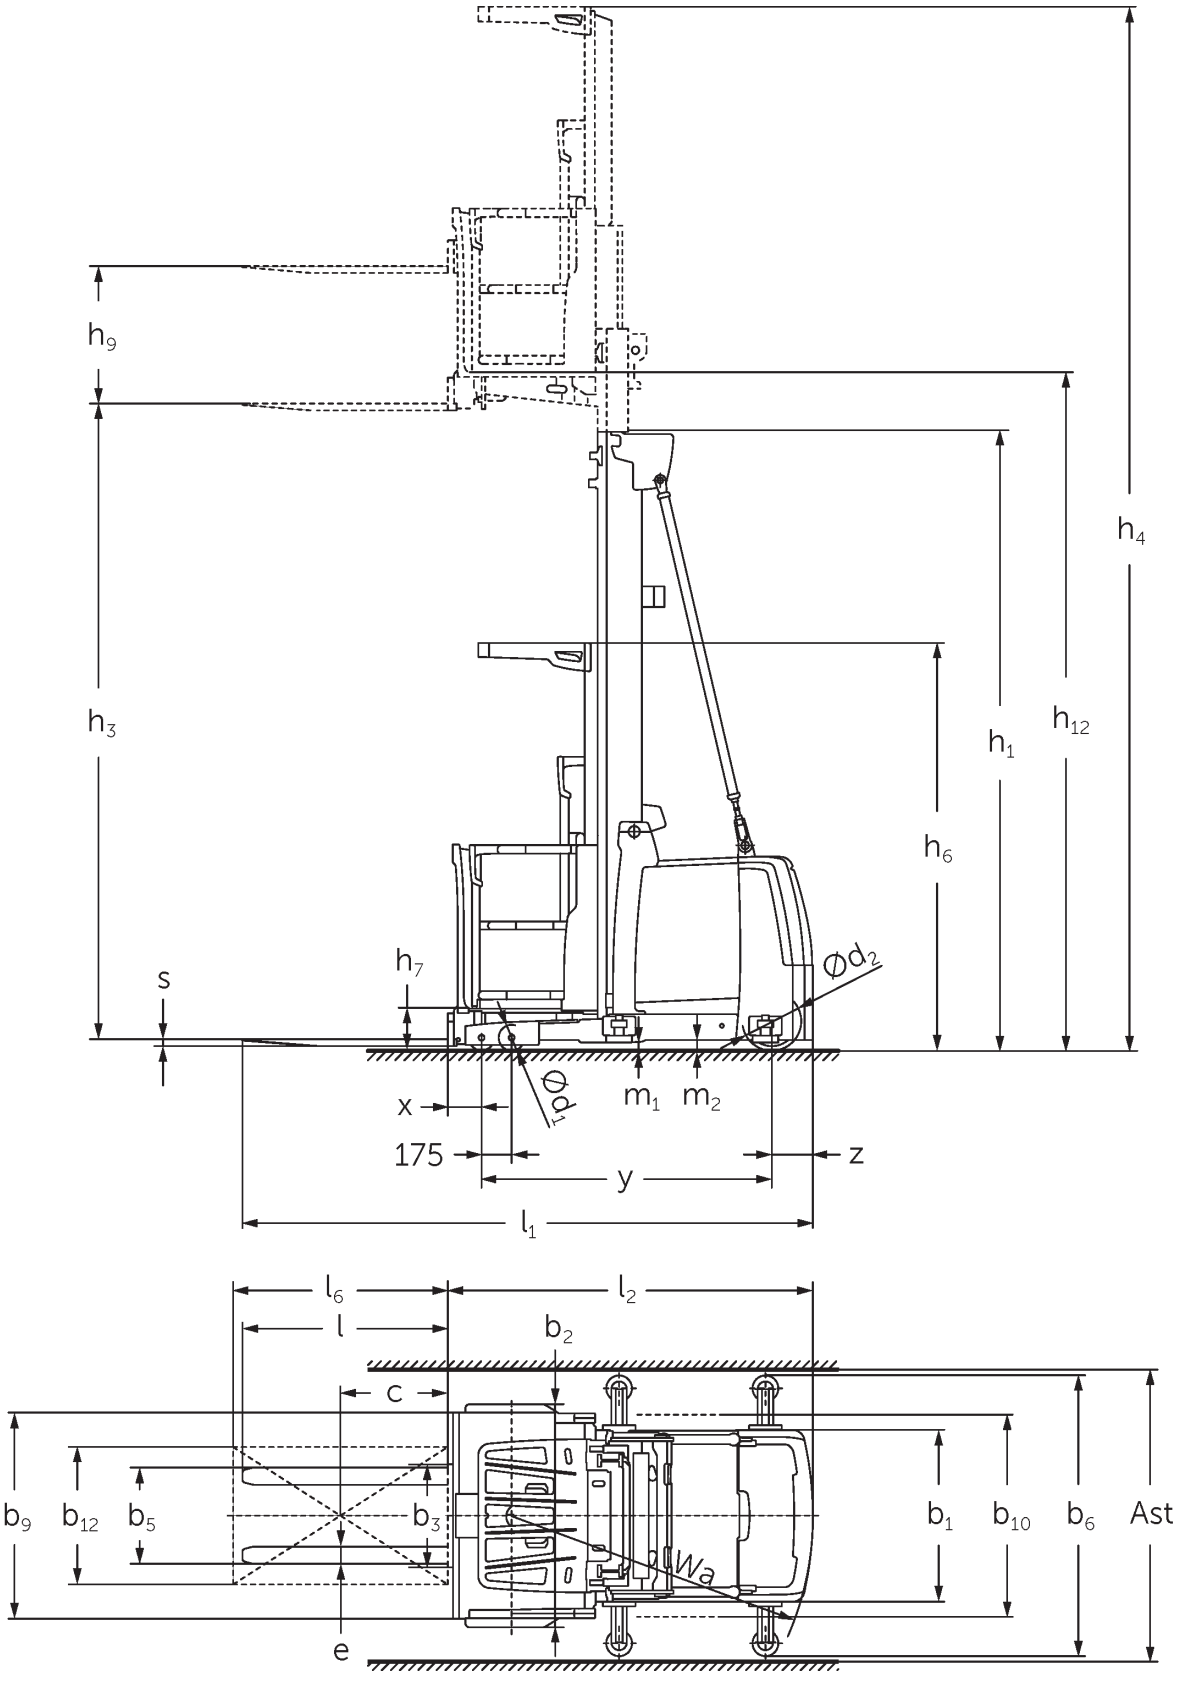
EKS 412s

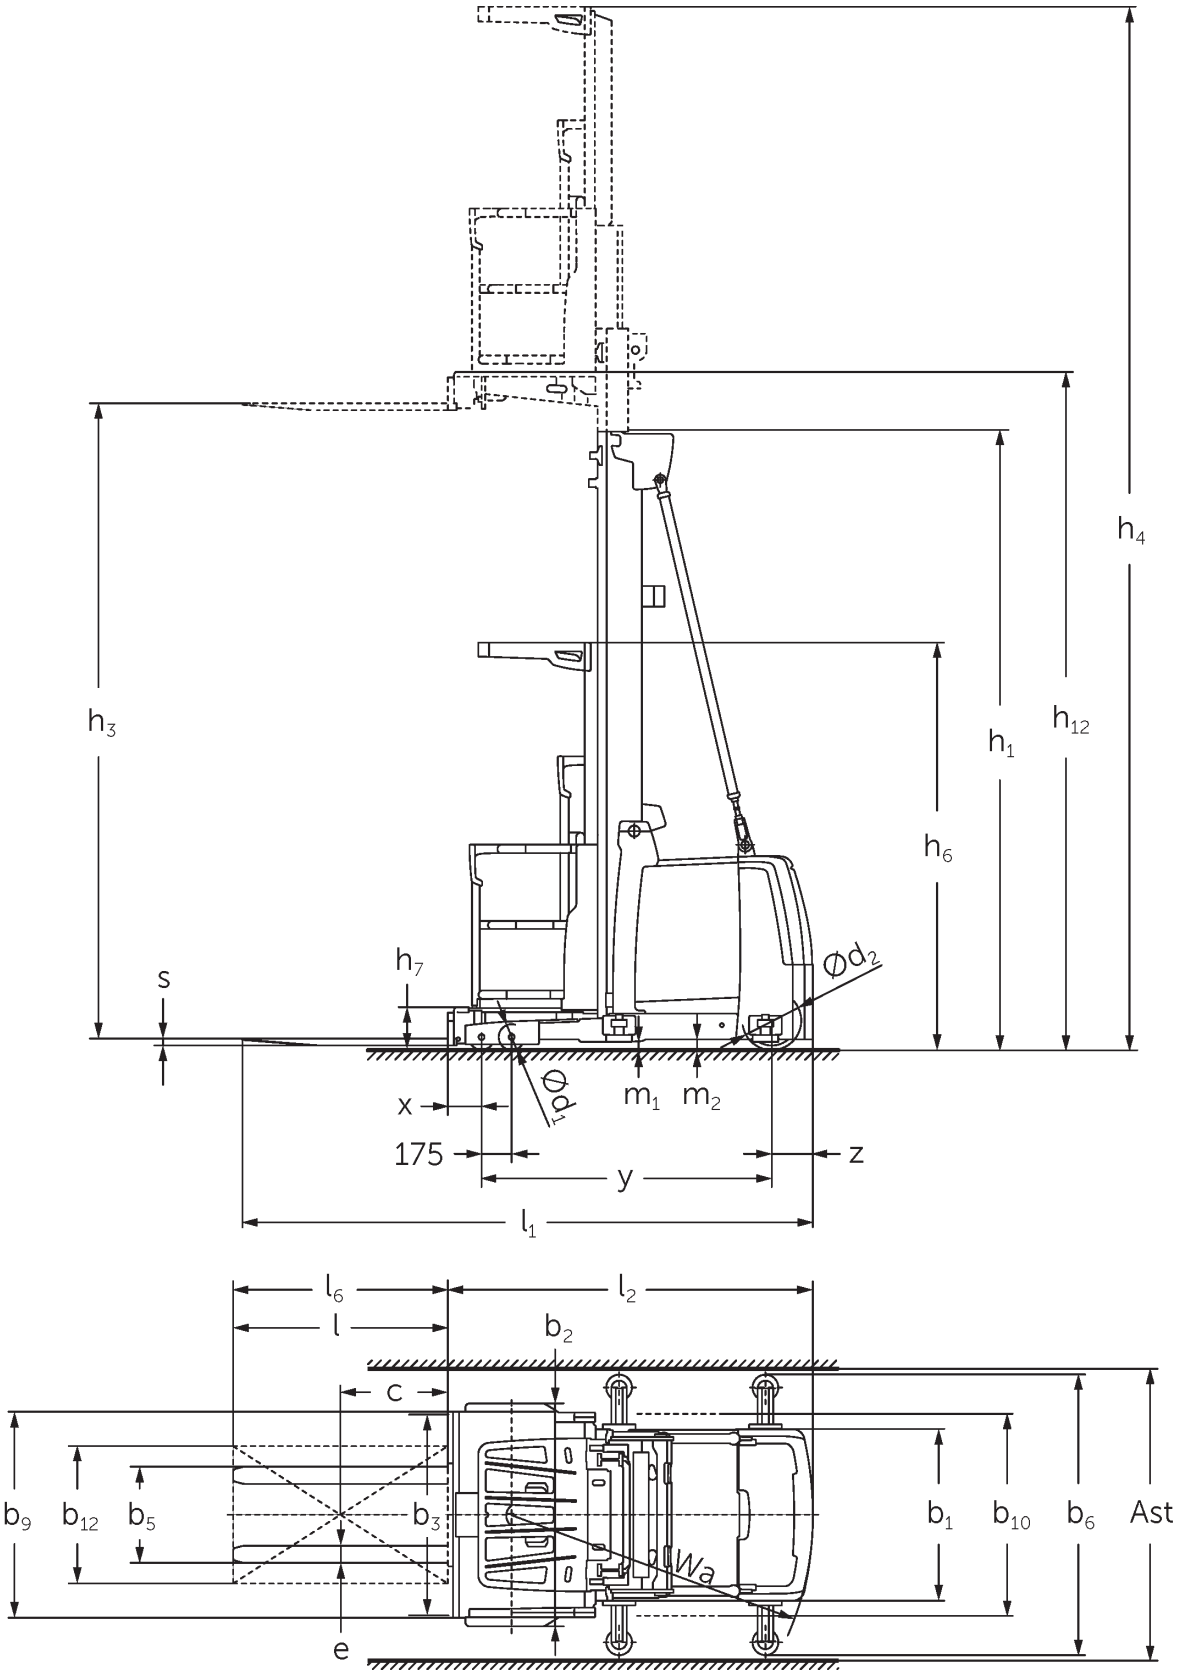
Lyfthöjd: 5000-12500 mm / Lastkapacitet: 1200 kg

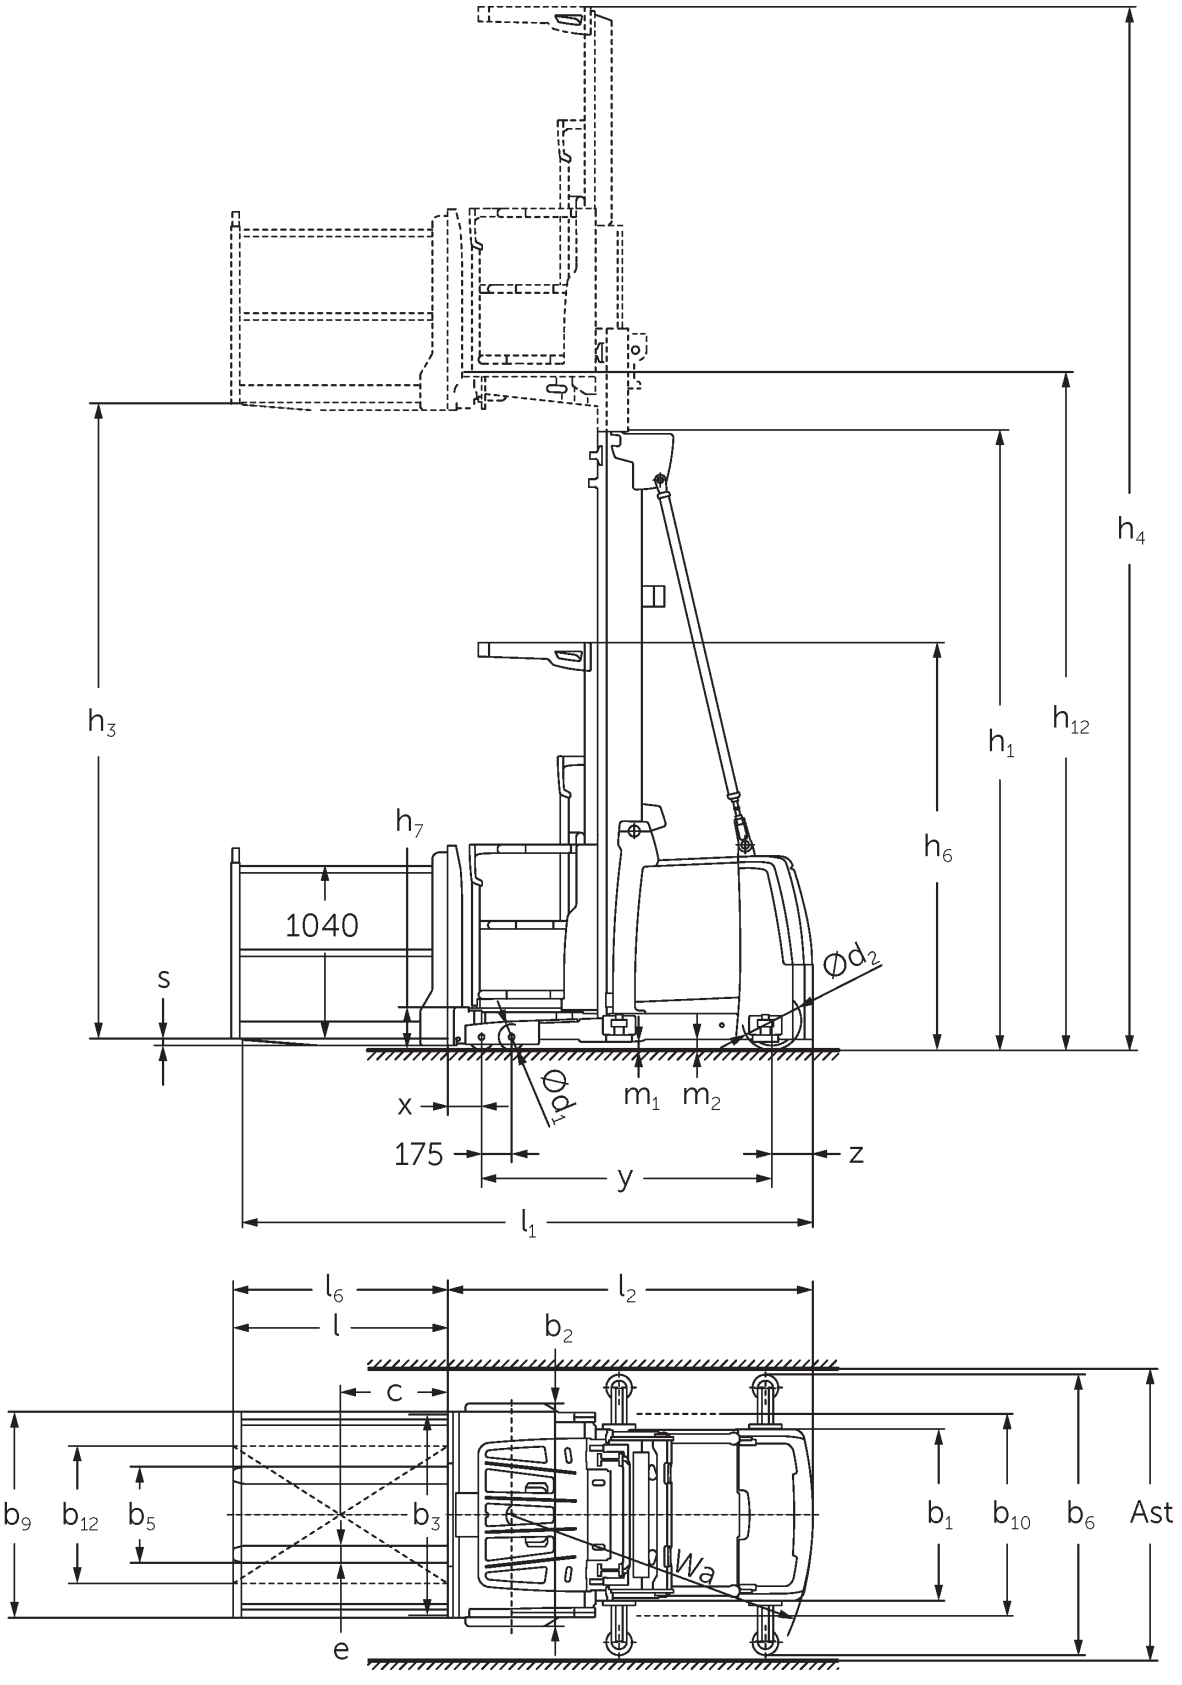
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 412s


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Triple mast DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
	11500 mm	4810 mm		13870 mm
	12500 mm	5210 mm		14870 mm
Triple mast DZ	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm

	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF		
	1.3	Drivning			Elektrisk							
	1.4	Manövrering			Plocktruckar							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1200							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	400							
	1.8	Lastavstånd	x	mm	155		145					
	1.9	Hjulbas	y	mm	1690							
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	3650		3850		3590			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160			
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810			
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)							
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 150 x 95							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 343 x 110							
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			4 / 1 x							
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	3330							
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	5000							
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	7370							
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	2370							
	4.8.1	Ståhöjd	h7	mm	245							
	4.11	Tilläggslyft	h9	mm	800		-					
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	5245							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	60							
	4.19	Total längd	l1	mm	3160	3285	3330		3275			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	2160	2085	2075					
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	1000							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	560							
	4.27	Bredd över styrrullar	b6	mm	-	1200	-	1200	-	1200		
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m1	mm	50							
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1930							
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	12 / 12							
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,5 / 0,5							
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,5 / 0,5							
	5.10	Driftbroms			regenerativ							
	5.11	Parkeringsbroms			elektrisk fjäderackumulator							

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	12
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterivikt	kg	935
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC synkron reluktans
	10.5	Utförande styrning		elektrisk
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	60

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

5,1. Med prestandamodul drivePLUS
5.2. Med prestandamodul liftPLUS
5.3. Med prestandamodul liftPLUS

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH