

Vertikal materialhanteringsteknik

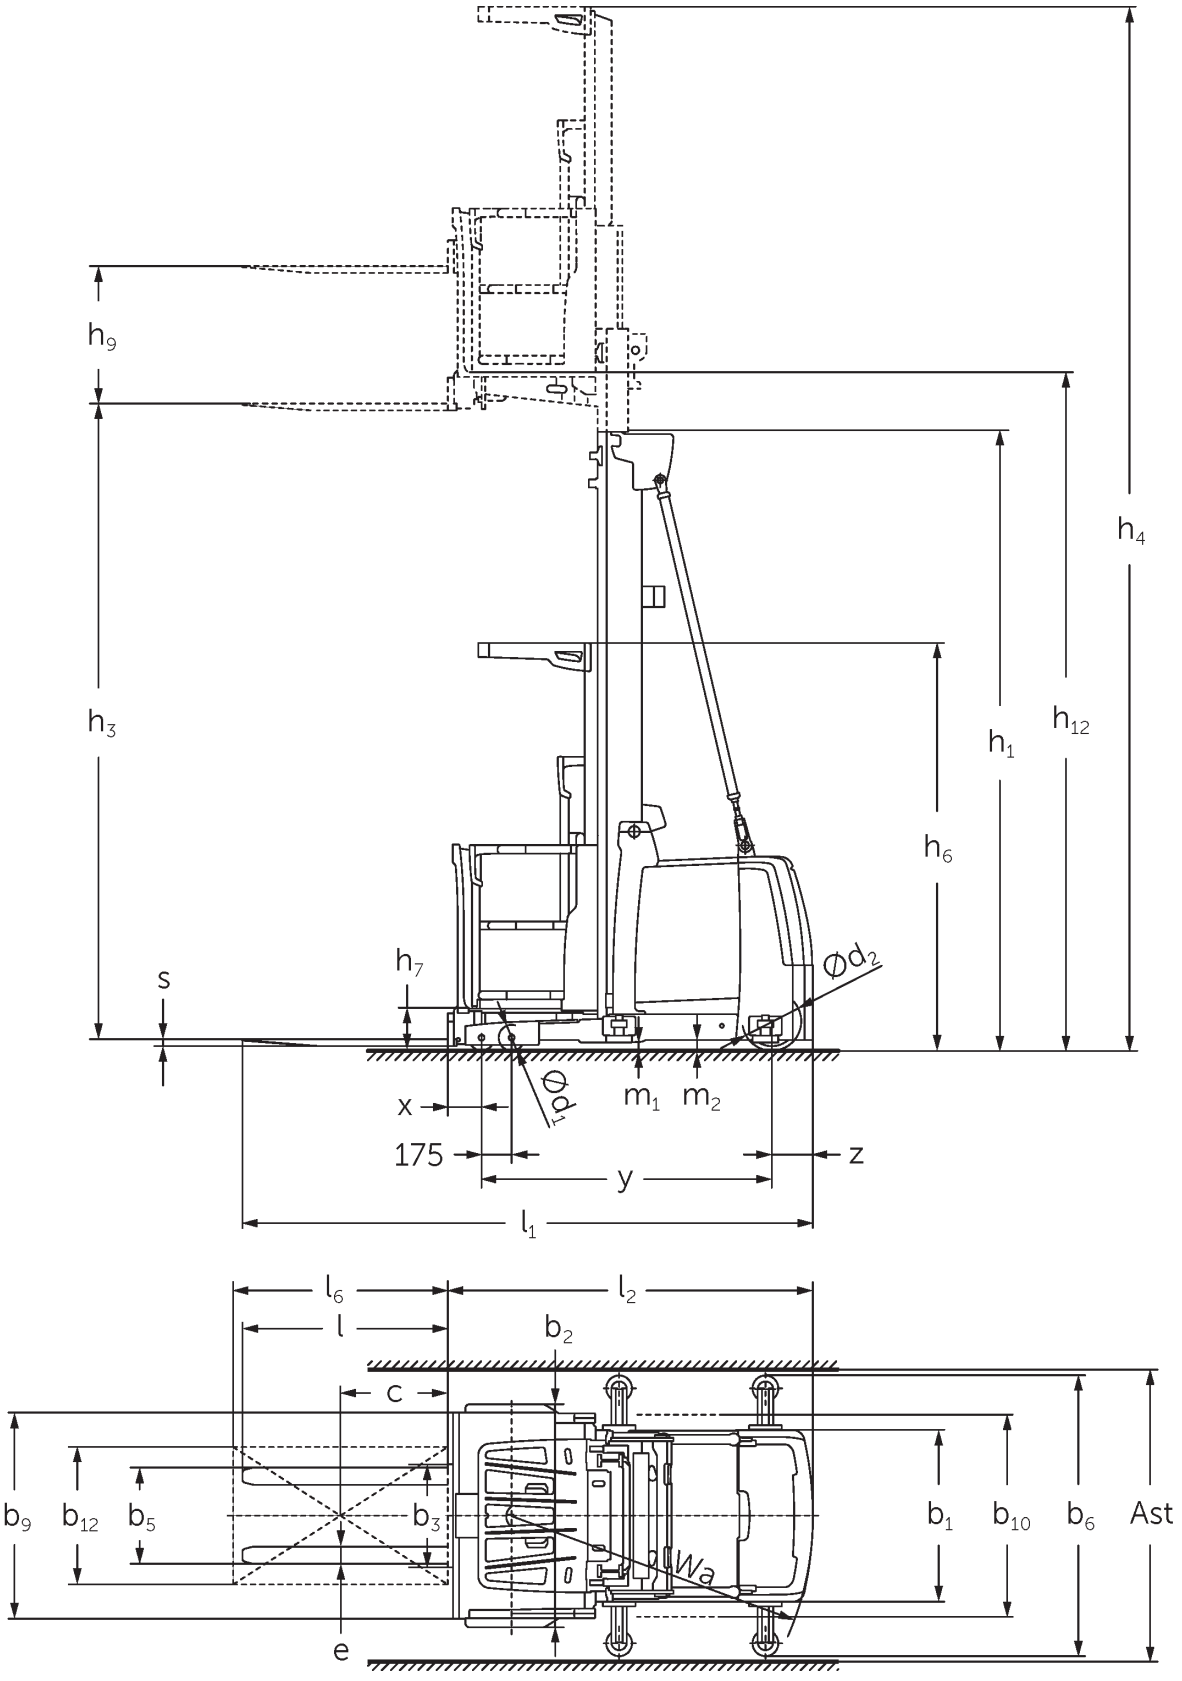
EKS 310s

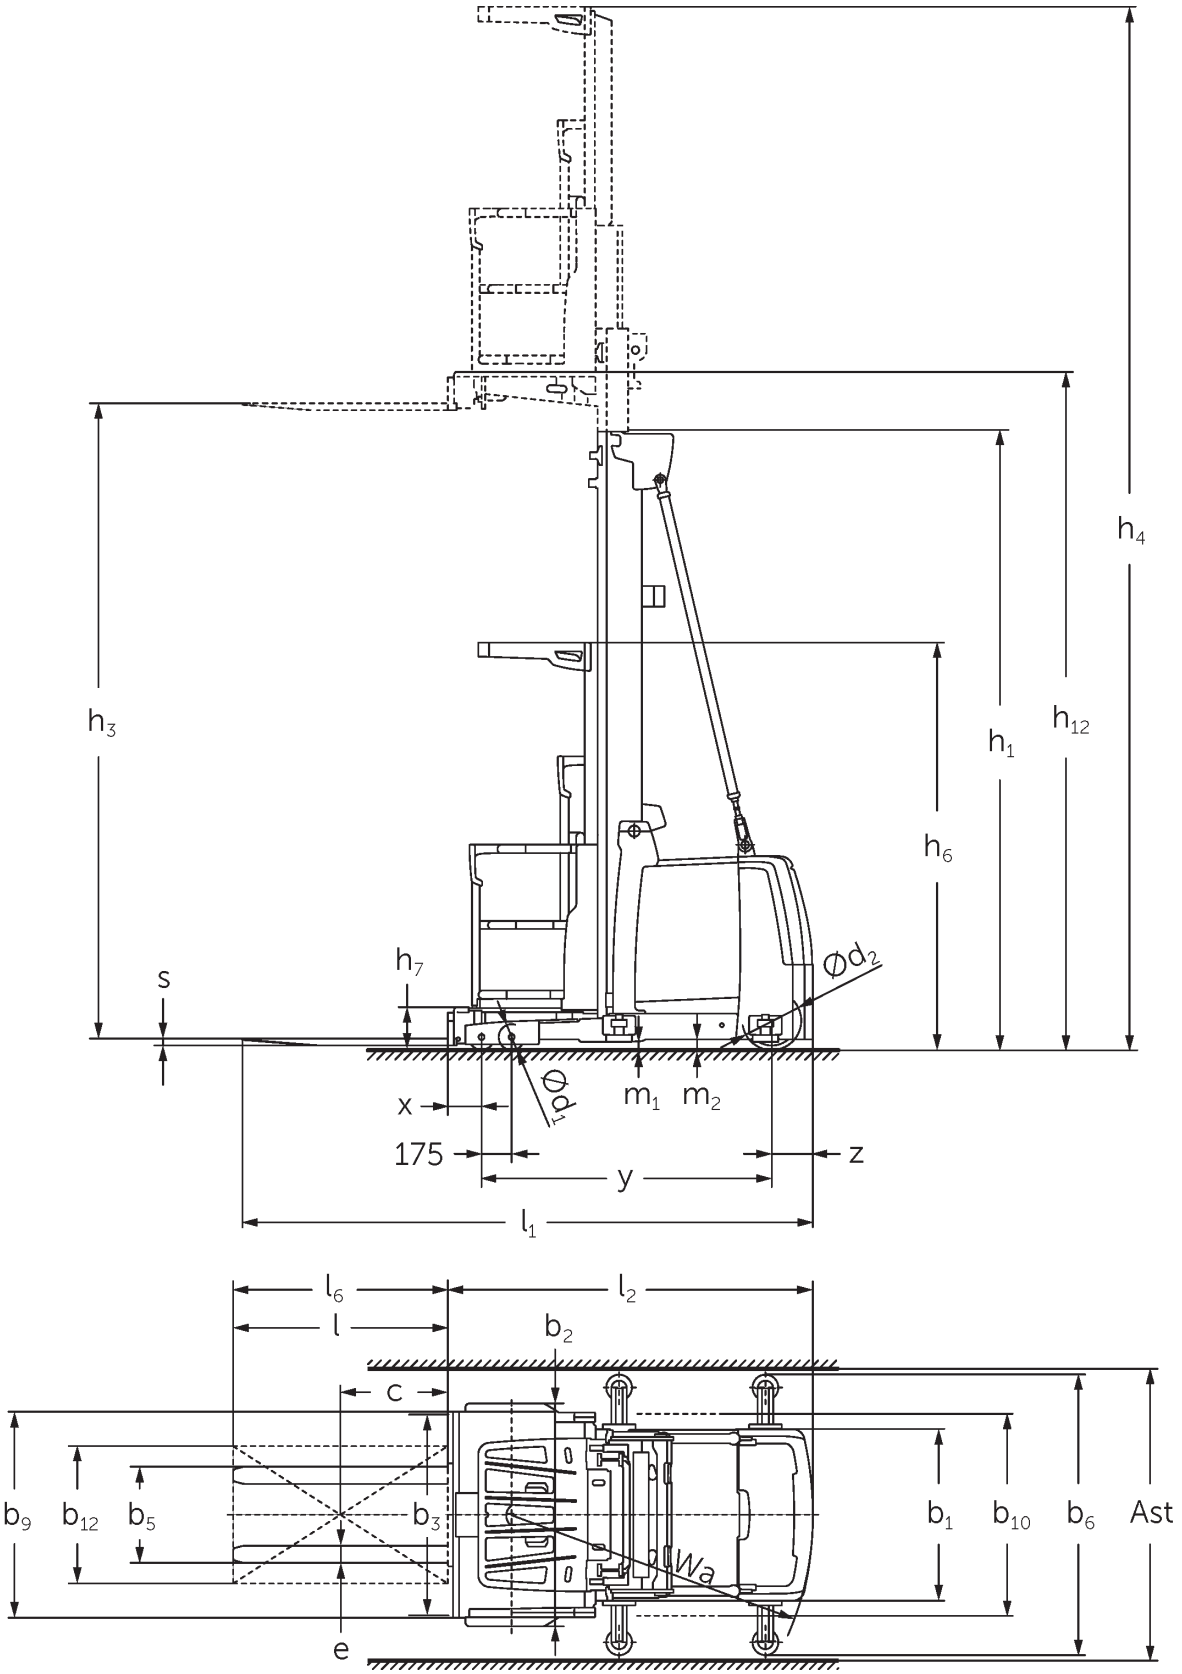
Lyfthöjd: 4250-7000 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

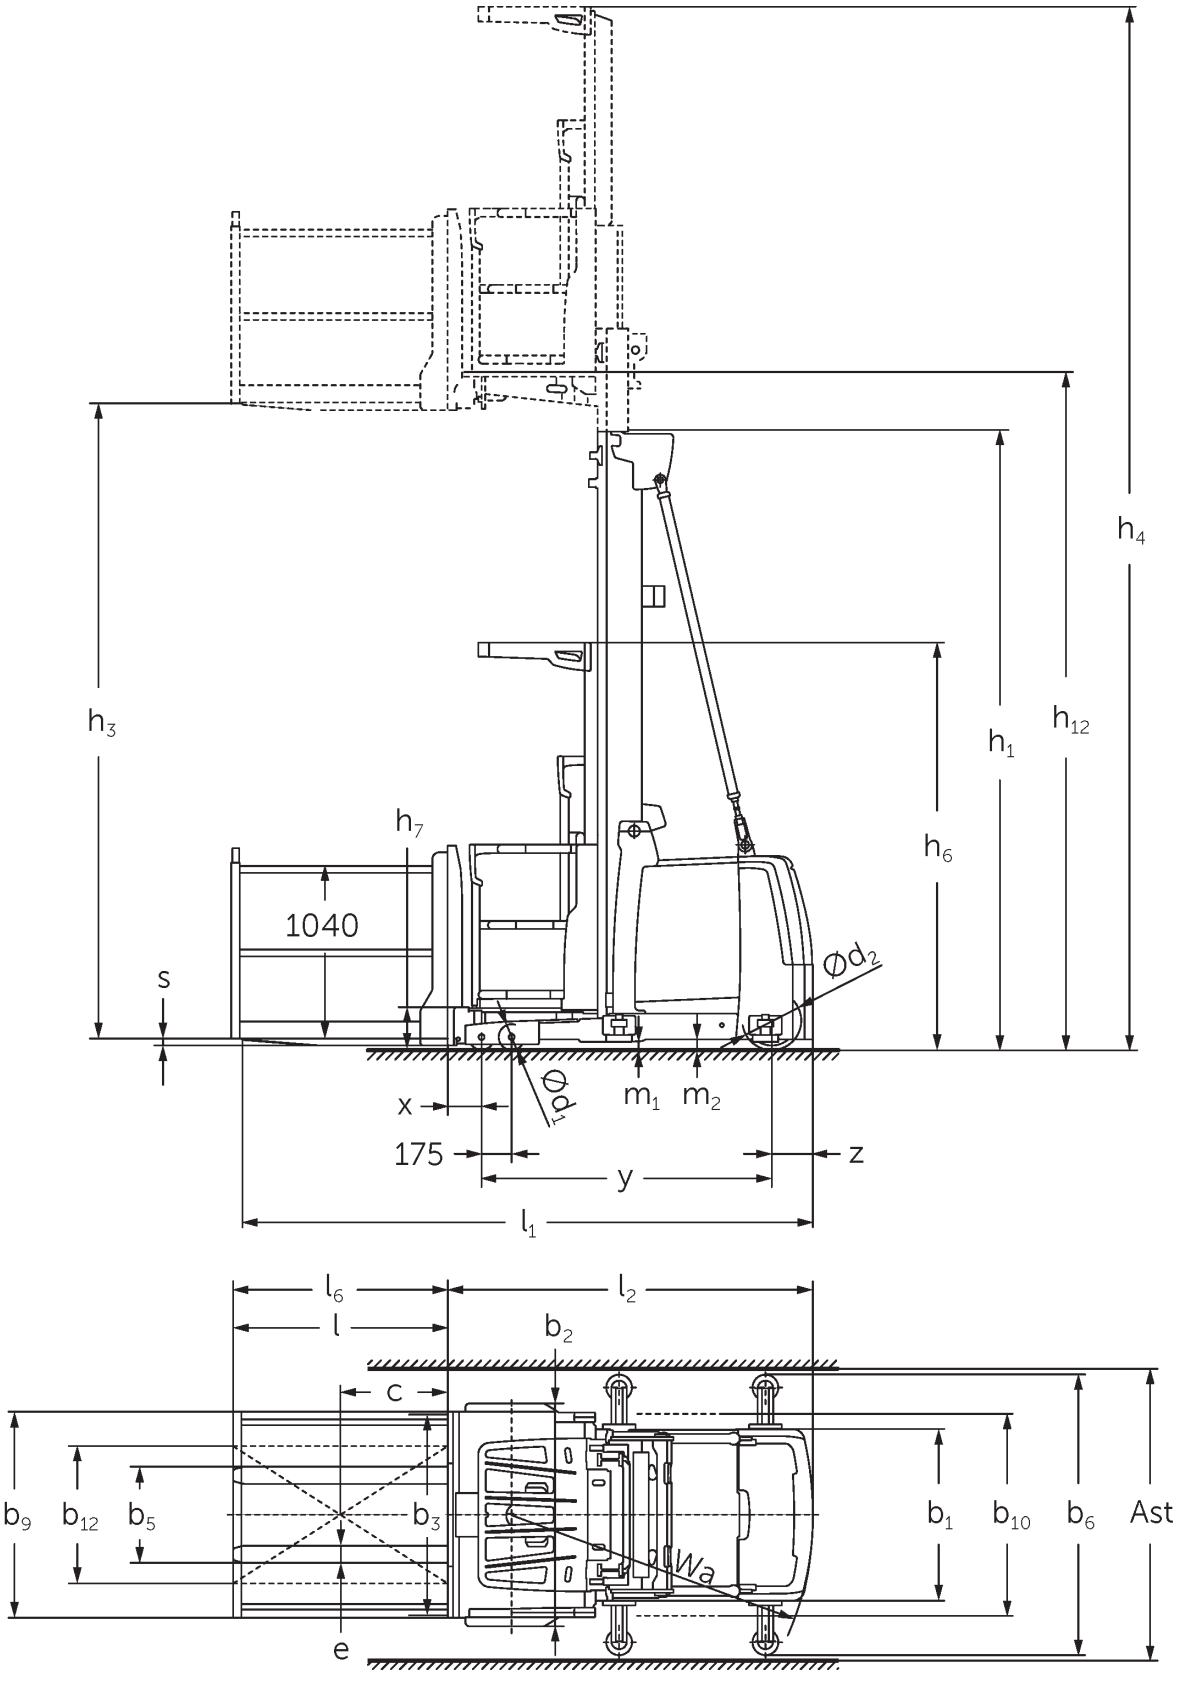
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 310s


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Triple mast DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Triple mast DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich				
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s	
	1.3	Drivning			Elektrisk				
	1.4	Manövrering			Plocktruckar				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000				
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	400				
	1.8	Lastavstånd	x	mm	155				
	1.9	Hjulbas	y	mm	1520				
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	2600			2550	
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355	
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)				
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 150 x 100				
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 250 x 80				
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			4 / 1 x				
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	2950				
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	4250				
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	6620				
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	2370				
	4.8.1	Ståhöjd	h7	mm	245				
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	4495				
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	60				
	4.19	Total längd	l1	mm	3095		3140	3085	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	1895		1885		
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	900				
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	560				
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m1	mm	50				
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1643				
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	12 / 12				
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,5 / 0,5				
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,5 / 0,5				
	5.10	Driftbroms			regenerativ				
	5.11	Parkeringsbroms			elektrisk fjäderackumulator				

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	3
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	12
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 465
	6.5	Batterivikt	kg	740
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC synkron reluktans
	10.5	Utförande styrning		elektrisk
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	59

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

5.1. Med prestandamodul drivePLUS
5.2. Med prestandamodul liftPLUS
5.3. Med prestandamodul liftPLUS

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH