

Vertikal materialhanteringsteknik

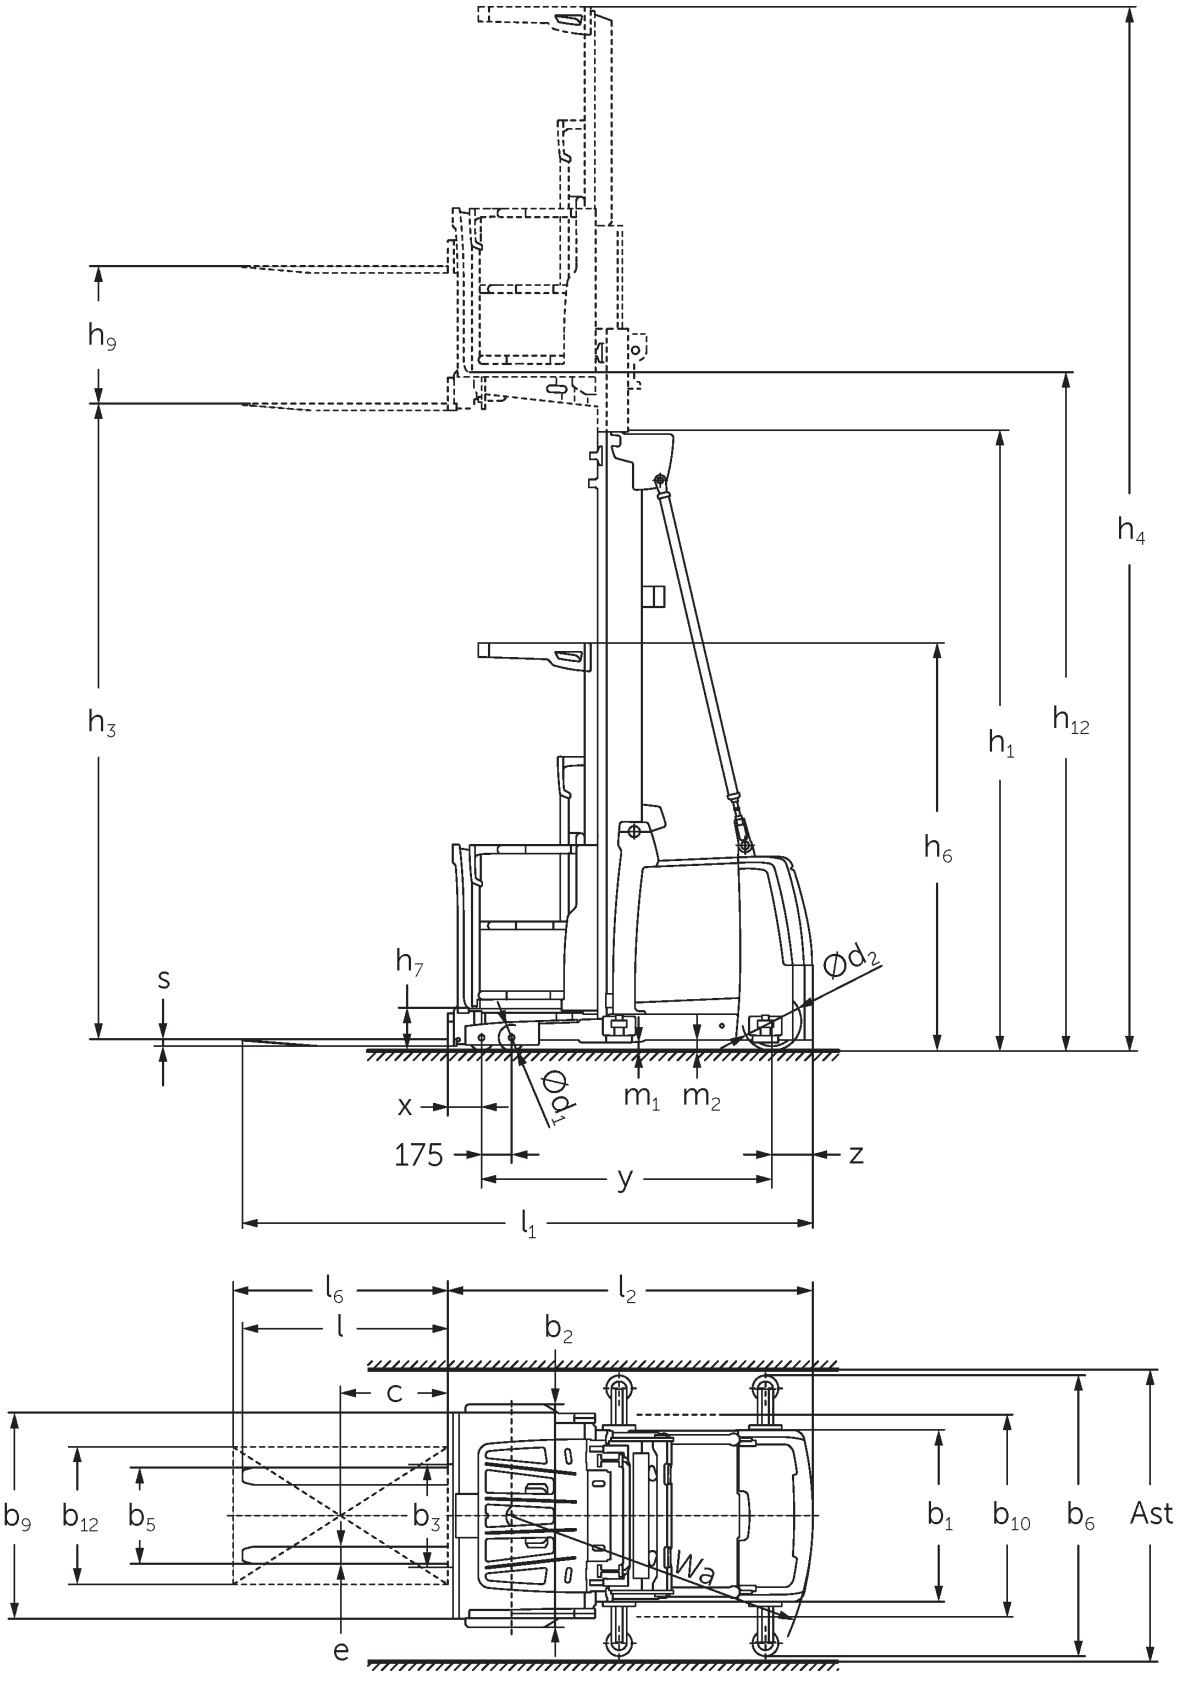
EKS 210

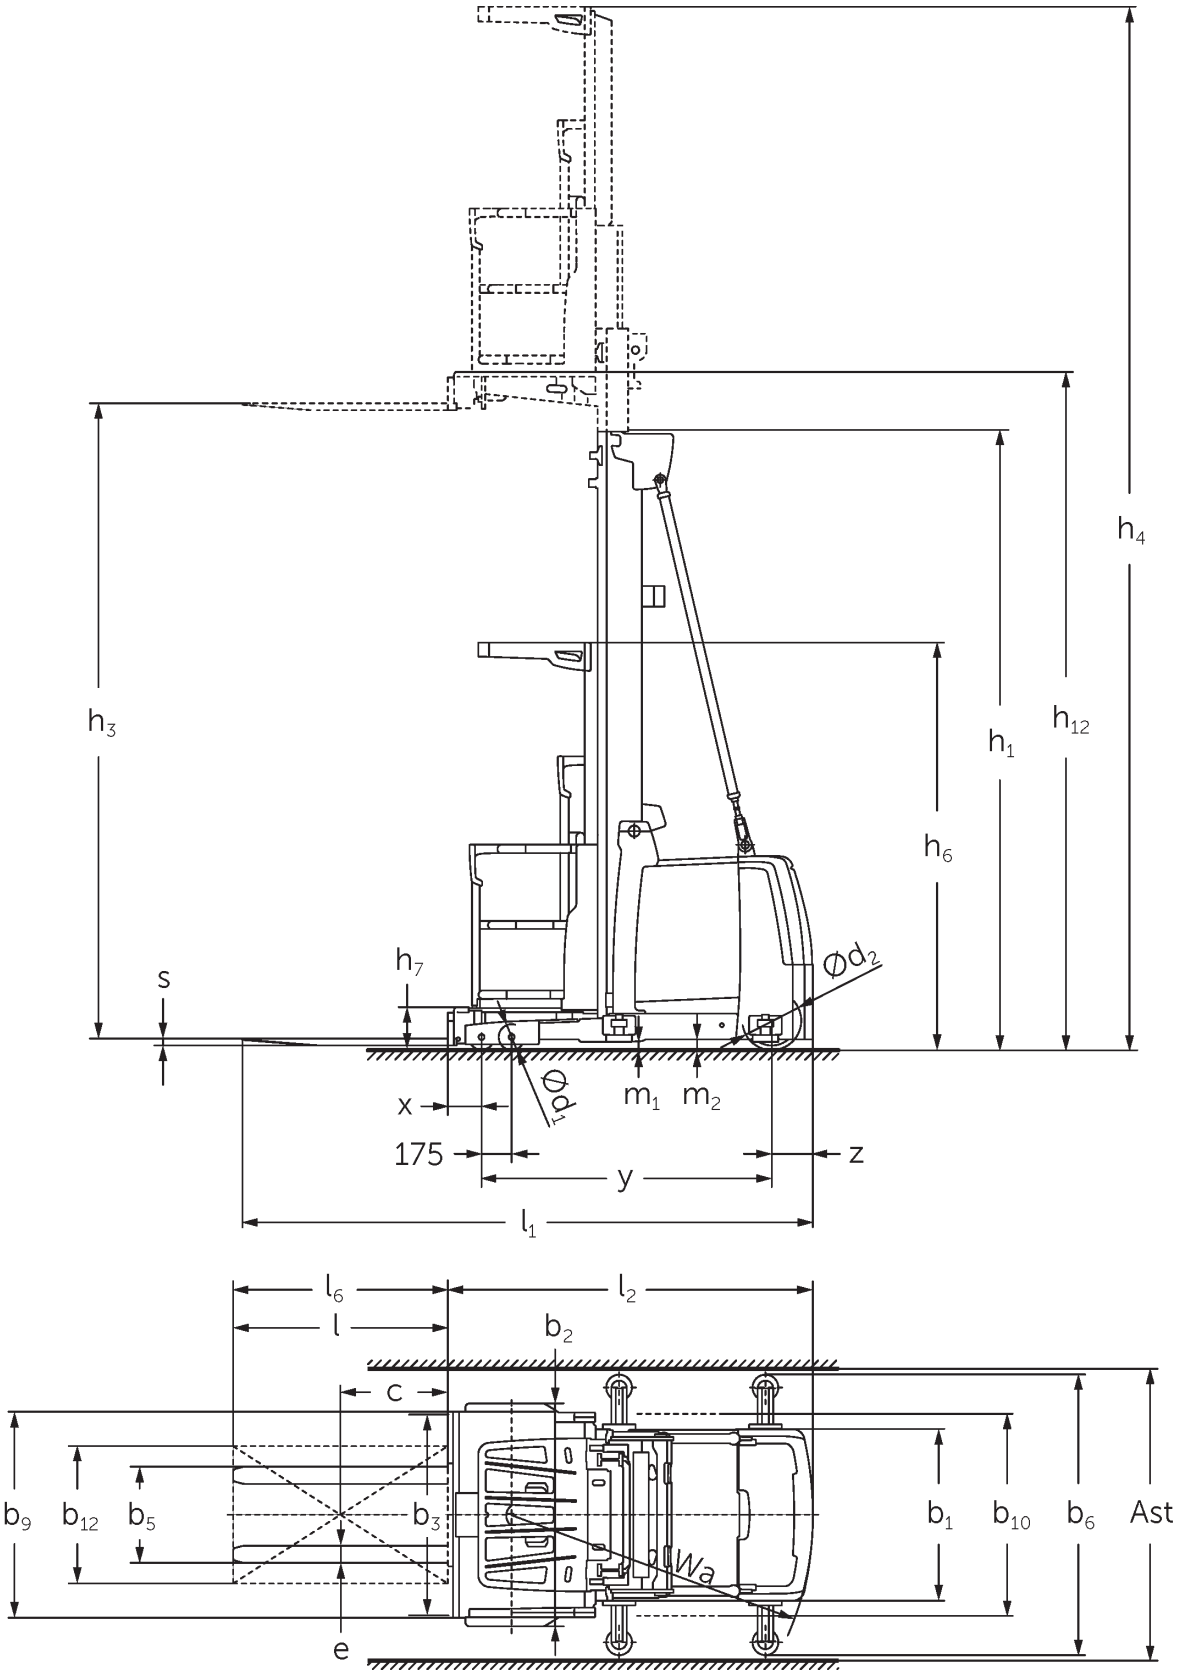
Lyfthöjd: 2800-4750 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

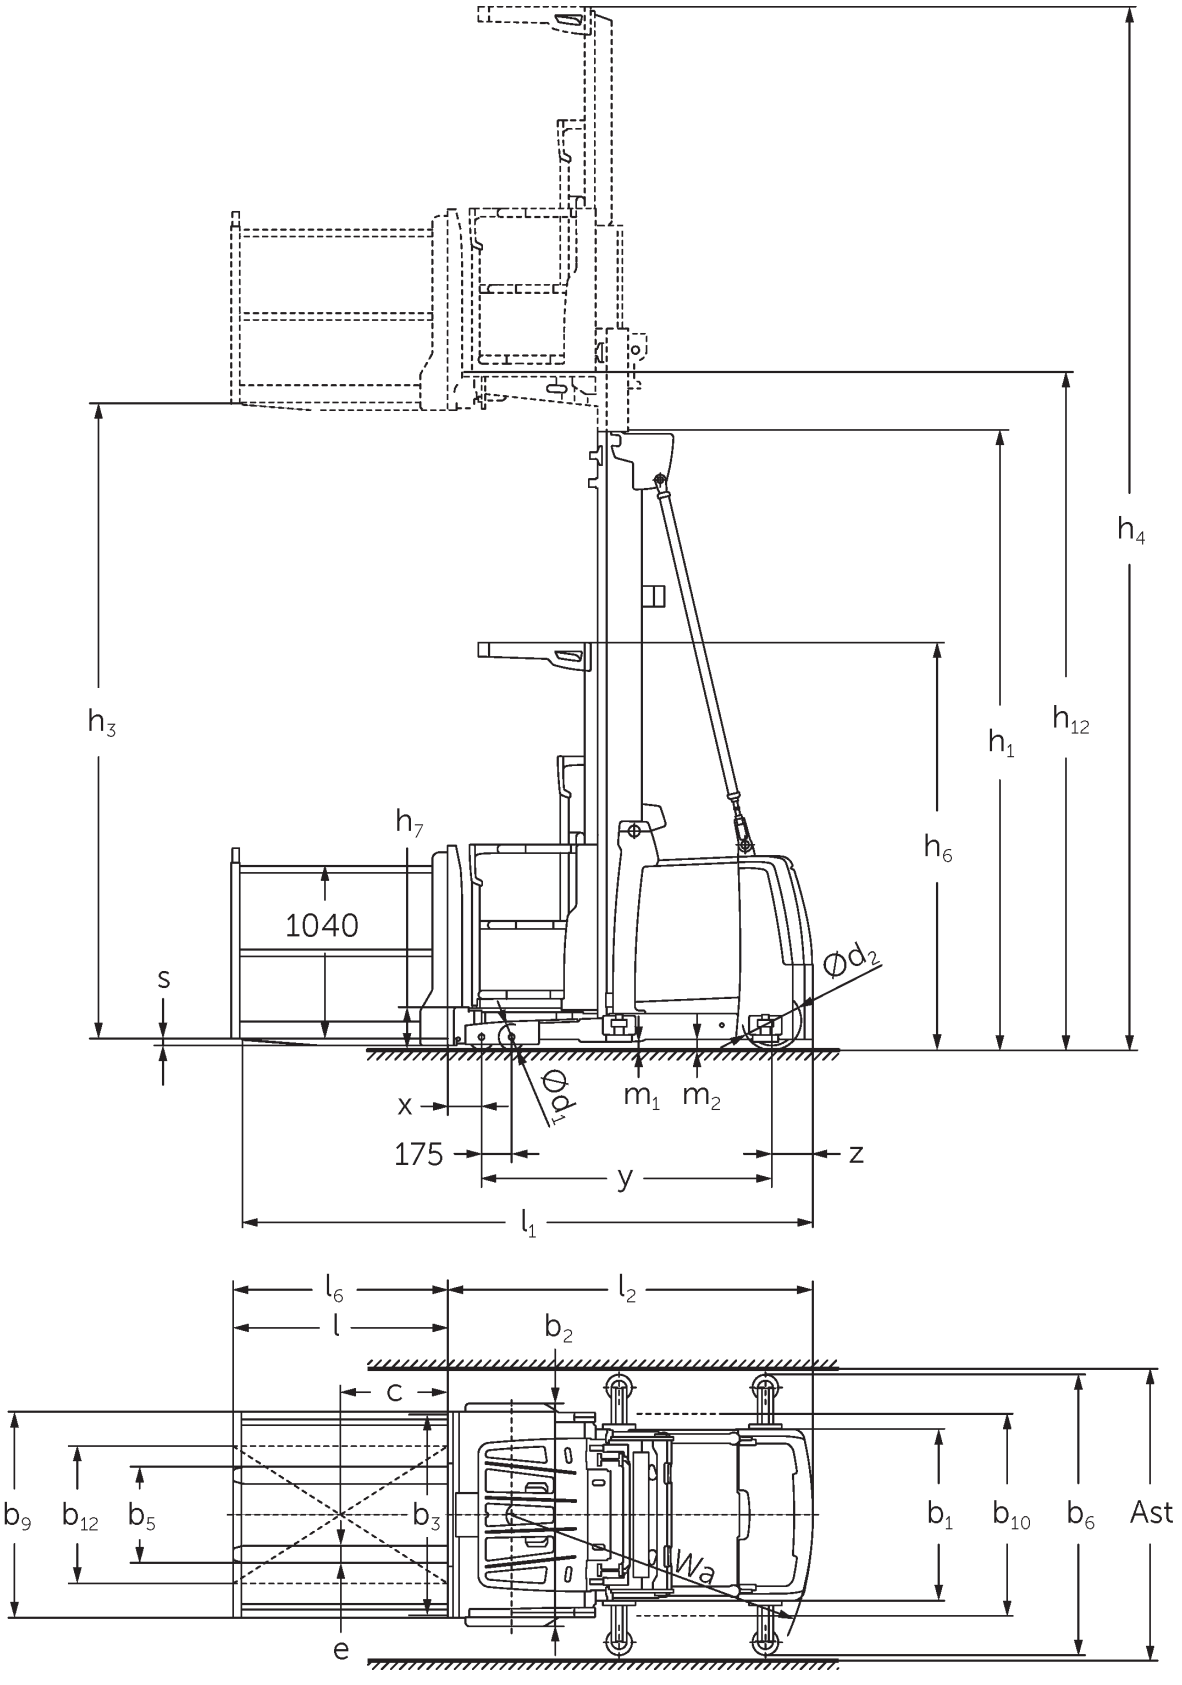
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich		
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Drivning			Elektrisk		
	1.4	Manövrering			Plocktruckar		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000		
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600		
	1.8	Lastavstånd	x	mm	155		
	1.9	Hjulbas	y	mm	1425		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	2400		2350
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 150 x 100		
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 230 x 83		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			4 / 1 x		
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Ståhöjd	h7	mm	200		
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	3000		
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	60		
	4.19	Total längd	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	900		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	560		
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m1	mm	50		
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1565		
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	10 / 10		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Driftbroms			regenerativ		
	5.11	Parkeringsbroms			elektrisk fjäderackumulator		

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	8
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 775
	6.5	Batterivikt	kg	600
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC-drivelektronik
	10.5	Utförande styrning		elektrisk
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	60

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

5.1. Med prestandamodul drivePLUS

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH