

Elektrisk dragtruck


EZS 7280


Dragkraft: 28000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

EZS 7280

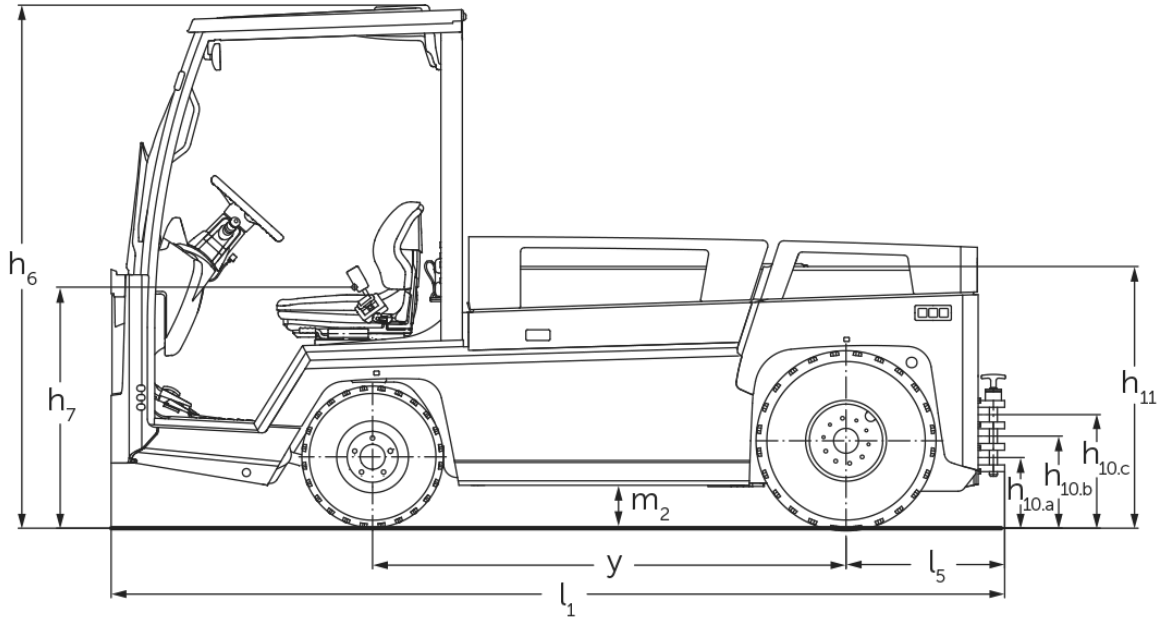

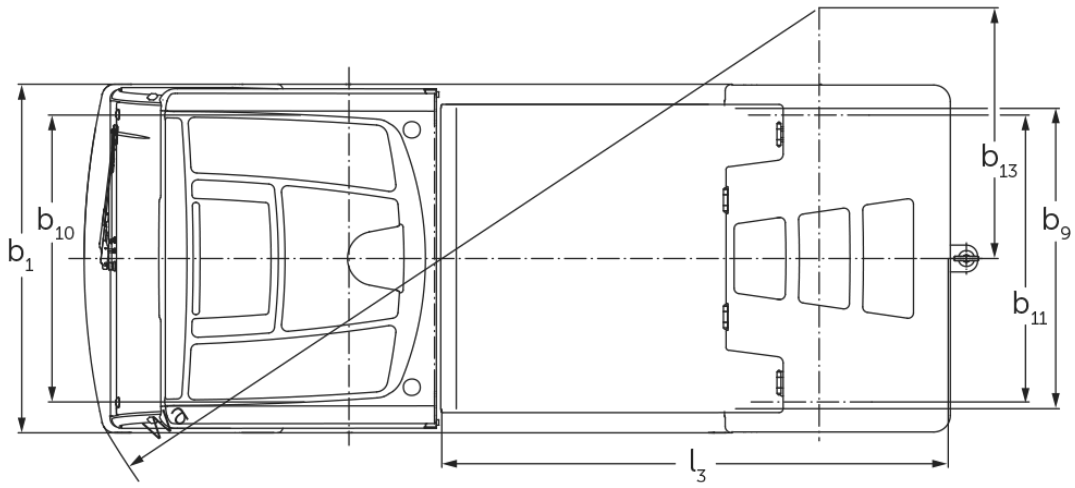

Dragkapacitet

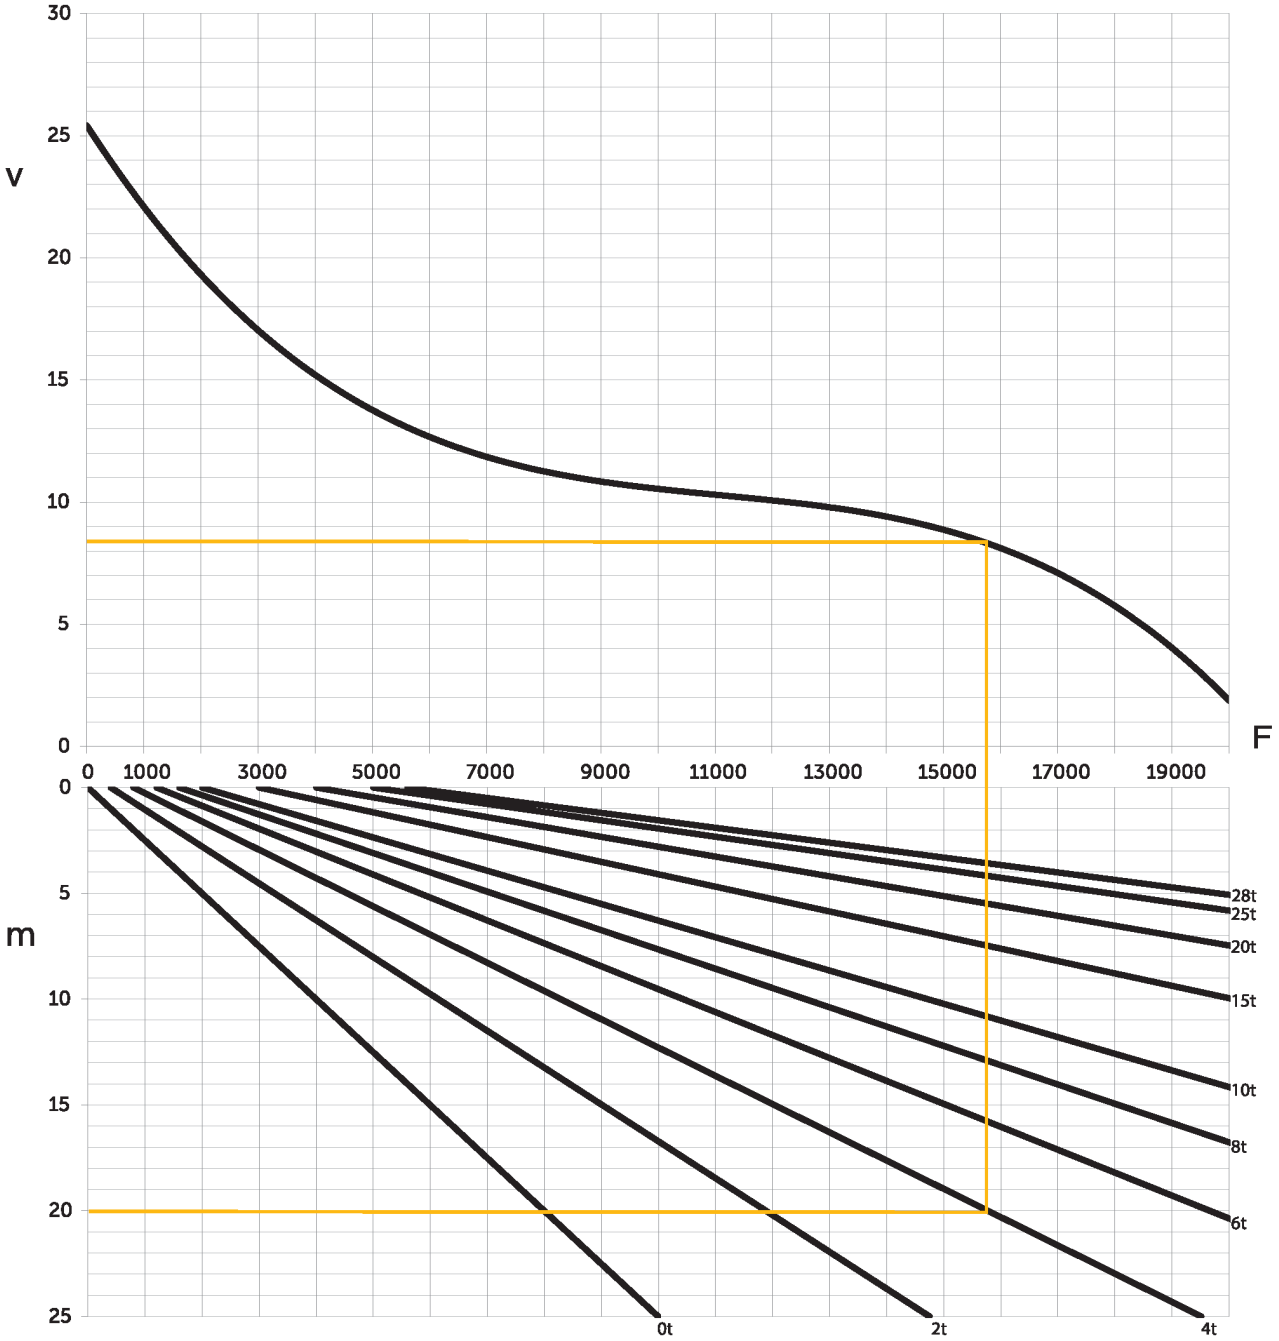

v = hastighet [km/h], m = stigning [%], F = dragkraft [N]

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich		
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EZS 7280	EZS 7280 XL	
	1.3	Drivning			Elektrisk		
	1.4	Manövrering			Säte		
	1.5.3	Dragkraft	Q	kg	28000		
	1.7	Nominell dragkraft		N	5600		
	1.9	Hjulbas	y	mm	1465	1755	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	4088	4796	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	2100 / 1988	2446 / 2350	
Hjul/chassi	3.1	Däck			Luft		
	3.2	Däckstorlek, fram			6.00 R9		
	3.3	Däckstorlek, bak			7.00 R12		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2 / 2 x		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	1070		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	1070		
Grundmått	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	1970		
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7	mm	880		
	4.12	Dragkrok höjd	h10	mm	240		
	4.12.1	2. Dragkrok höjd		mm	320		
	4.12.2	3. Dragkrok höjd		mm	400		
	4.13	Lasthöjd utan last		mm	1000		
	4.16	Lastytans längd	l3	mm	1536	1826	
	4.17	Överhängslängd		mm	610		
	4.18	Lastytans bredd	b9	mm	1090		
	4.19	Total längd	l1	mm	3045	3335	
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	1300		
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	150		
	4.35	Vändradie	Wa	mm	2847	3178	
	4.36	Minsta vridpunktsavstånd	b13	mm	935	1095	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	12 / 25		
	5.1.1	Backhastighet med/utan last		km/h	10 / 10		
	5.5	Dragkraft med/utan last		N	5600 / 5600		
	5.6	Max. dragkraft med/utan last		N	19000 / 19000		
	5.10	Driftbroms			hydraulisk/elektrisk		

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	20	
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Batterivikt	kg	1560	2180
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0	
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Växelströmsteknik	
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	60	

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.12: Värdet för kopplingshöjden gäller för en triplexkoppling.
- VDI-nr 4.19: Uppgiften om total längd inkluderar en triplexkoppling.
- VDI-nr 5.1: Vid en släpvikt på 25 t är hastigheten 13 km/h.
- VDI-nr 10.7: Uppgiften gäller vid deaktiverad ventilation/värme.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH