

Elektrikli yaya kumandalı istifleyici

PSM 1.2

Kaldırma yüksekliği: 2430-3530 mm / Yük kapasitesi: 1200 kg

li-ion

PSM 1.2

Yüksek kaldırma segmentinin her günkü kahramanı.

Depo, üretim veya perakende için mükemmeldir.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2, çok yönlü bir giriş seviyesi araç olarak şunları bir araya getiriyor: Kullanım kolaylığı, sürekli güç ve optimum fiyat-performans oranı.
Depolarda, üretim alanlarında veya mağazalarda, kompakt akülü istif makinesi, 3.530 mm'ye kadar orta yüksekliklerde yükleri taşır ve dar alanlarda stabilite, kolay kullanım ve yüksek güvenlik sunar.
Lityum iyon akü ve entegre şarj cihazıyla donatılmış bu sağlam başlangıç modeli, her zaman yaklaşan taşıma görevleri için yeterli güç sunar ve molalarda uygun bir elektrik prizinde şarj edilebilir.
Hızlı teslimatıyla PSM 1.2, operatörlerin günlük işlerini kolaylaştırır ve sezgisel kullanımı ile bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde modern lojistikte verimliliği artırır.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Akülü istif makinesi segmentinde çok yönlü giriş seviyesi model.
- Günlük kullanımda sağlam, güvenli ve güvenilir.
- 3.530 mm'ye kadar kaldırma yüksekliklerinde yüksek stabilite.
- Lityum iyon teknolojisi uzun çalışma süreleri ve sürekli güç sağlar.
- Kısa teslim süreli taleplere en hızlı şekilde yanıt verir.

Çok yönlü

Esnek kullanım için sağlam bir yardımcı.

- Çekici tasarım ve yüksek dayanıklılık.
- 2.430 ile 3.530 mm arasında değişen kaldırma yükseklikleriyle, orta yükseklikteki raflar için idealdir.
- 1.150 mm çatal uzunluğu sayesinde standart paletler için idealdir.
- Dengeli kaldırma işlemi, çift zincirli sağlam asansör sayesinde sağlanır.
- Her ortamda yüksek dayanıklılık sağlayan sağlam kapak.
- Asansöre iyi görüş sağlayan, erişim koruması görevi gören pleksiglas panel.

Basit kullanım

Depodaki günlük çalışma için konfor ve güvenlik.

- Tüm operatörler için kolay kullanım.
- Fonksiyonel unsurların net bir şekilde düzenlendiği geniş çalışma yeri.
- Kumanda kolundaki sürüş, kaldırma ve indirme işlemlerine yönelik tüm kumanda elemanlarının ergonomik yerleşimi.
- Yüksek kullanım güvenliği için kumanda kolunda gövde koruma düğmesi bulunmaktadır.
- Operatörleri ve malları korumak için, yükseltilmiş konumda standart hız düşürme fonksiyonu devreye girer.
- Kılavuz videolar sayesinde kolay servis müdahaleleri.

Ekonomik

Güvenilir güce sahip, maliyet açısından verimli giriş seviyesi model.

- En iyi fiyat-performans oranına sahip modern giriş seviyesi araç.
- Tipik işletme içi depolama ve taşıma görevleri için pratik bir çözüm.
- Esnek şarj ve yüksek kullanılabilirlik için bakım gerektirmeyen lityum iyon akü.
- Entegre şarj cihazı sayesinde kullanıcı dostu şarj işlemleri.
- Arıza sürelerini en aza indirmek için yedek parça mevcudiyetinin yüksek olması.

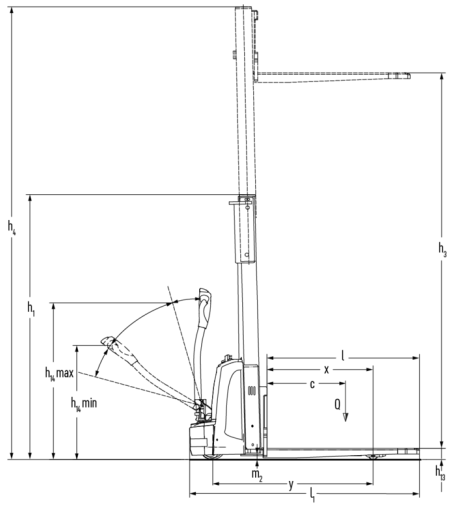
VDI tablosu

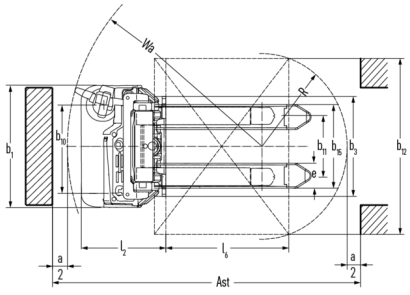
İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Jungheinrich							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)		
	1.3	Tahrik			Elektrikli							
	1.4	Kullanım			Kumanda kolu							
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1200							
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600							
	1.8	Yük mesafesi	x	mm	802							
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1210							
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	525		540		560			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151			
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151			
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			Poliüretan (PU)							
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø190x55							
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø74x88							
	3.4	İlave tekerlekler			Ø128x50							
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			1x 1/2							
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	597							
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	420	535	420	535	420	535		
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1	mm	1817		2067		2367			
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	2430		2930		3530			
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	3032		3532		4132			
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./ maks.	h14	mm	760 / 1140							
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	92							
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1733							
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	583							
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	832							
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l	mm	75 x 170 x 1150							
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	680	795	680	795	680	795		
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	570	685	570	685	570	685		
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30							
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	2295							
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2225							
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1460							

Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	4 / 4,5
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,11 / 0,15
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,11 / 0,11
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	3 / 10
	5.10	İşletme freni		elektromanyetik
Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	0,75
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	2,2
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	24 / 40
	6.5	Akü ağırlığı	kg	11
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		Pals/DC
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	74

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Ekler


h4
h1
h3
hm max
hm min
l
x
c
Q
m2
y
l1
h13


Wa
b1
b11
bm1
b5
b3
b12
l2
l6
a
2
a
2
Ast

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH