

Električni visokodvižni viličar

PSM 1.2

Dvižna višina: 2430-3530 mm / Nosilnost: 1200 kg

li-ion

PSM 1.2

Vsakdanji junak v segmentu visokodvižnih viličarjev.

Popoln za skladišča, proizvodnjo ali trgovino.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 združuje vse, kar pričakujete od vsestranskega začetnega modela: uporabniku prijazno upravljanje, stalno zmogljivost in optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
V skladišču, v območjih proizvodnje ali v poslovalnici kompaktni električni visokodvižni viličar premika tovore na srednjih višinah do 3.530 mm ter prepriča s stabilnostjo, preprostim upravljanjem in visoko varnostjo na omejenem prostoru.
Robusten začetni model z litij-ionsko baterijo in integriranim polnilnikom vedno zagotavlja dovolj moči za naloge transporta ter omogoča polnjenje med odmorom v kateri koli ustrezni vtičnici.
PSM 1.2, ki je mogoče hitro dobaviti, olajša vsakodnevno delo upravljavcem in poveča učinkovitost v sodobni logistiki z intuitivnim upravljanjem in brez potrebe po vzdrževanju.

Pregled vseh prednosti

- Vsestranski začetni model iz segmenta visokodvižnih viličarjev.
- Robusten, varen in zanesljiv pri vsakodnevni uporabi.
- Visoka stabilnost pri višinah dviga do 3.530 mm.
- Litij-ionska tehnologija omogoča dolge čase uporabe in stalno zmogljivost.
- Hitro na voljo za kratkoročne potrebe.

Vsestranskost

Zanesljiv pomočnik za prilagodljivo uporabo.

- Privlačna oblika in visoka odpornost.
- Z višinami dviga med 2.430 in 3.530 mm je idealen za regale srednje višine.
- Idealno za standardne palete zaradi dolžine vilic 1.150 mm.
- Enakomerno dvigovanje zagotavlja stabilen teleskop z dvojnimi verigami.
- Robusten pokrov za visoko vzdržljivost v vsakem okolju.
- Pleksi steklo kot zaščita za roke z dobrim pregledom nad teleskopom.

Preprostost

Udobje in varnost pri vsakdanjem delu v skladišču.

- Enostavno upravljanje in rokovanje za vse zaposlene.
- Prostorno delovno mesto z jasno razporejenimi funkcijskimi elementi.
- Ergonomska razporeditev vseh upravljalnih elementov za vožnjo, dvigovanje in spuščanje na glavi upravljalne ročice.
- Stikalo za zaščito telesa na glavi upravljalne ročice za visoko varnost delovanja.
- Standardno zmanjšanje hitrosti v dvignjenem položaju za zaščito upravljavcev in blaga.
- Enostaven servis s pomočjo video navodil.

Gospodarnost

Stroškovno učinkovit začetni model z zanesljivo zmogljivostjo.

- Sodoben začetni model z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
- Praktična rešitev za tipična notranja skladiščna in transportna opravila.
- Litij-ionska baterija brez vzdrževanja za prilagodljivo polnjenje in visoko razpoložljivost.
- Uporabniku prijazni postopki polnjenja zahvaljujoč integriranemu polnilniku.
- Hitra razpoložljivost rezervnih delov za zmanjšanje izpadov.

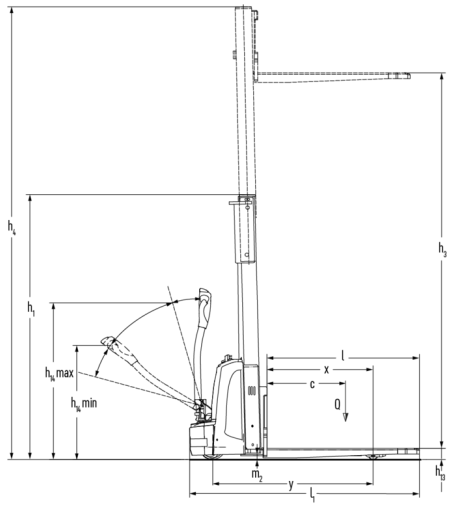
Razpredelnica VDI

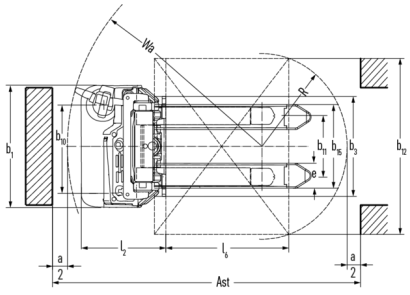
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich							
	1.2	Tipska oznaka			PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)		
	1.3	Pogon			Elektro							
	1.4	Upravljanje			Ročica							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1200							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600							
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	802							
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1210							
Teže	2.1	Lastna teža		kg	525		540		560			
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151			
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)							
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø190x55							
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø74x88							
	3.4	Dodatna kolesa			Ø128x50							
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x 1/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	597							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	420	535	420	535	420	535		
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	1817		2067		2367			
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	2430		2930		3530			
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	3032		3532		4132			
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	760 / 1140							
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	92							
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1733							
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	583							
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	832							
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	75 x 170 x 1150							
	4.24	Širina nosilca vilic	b3	mm	680	795	680	795	680	795		
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	570	685	570	685	570	685		
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	30							
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	2295							
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	2225							
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1460							

Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	4 / 4,5
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/ brez bremena	m/s	0,11 / 0,15
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/ brez bremena	m/s	0,11 / 0,11
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	3 / 10
	5.10	Delovna zavora		Elektromagnetno
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 40
	6.5	Teža baterije	kg	11
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		Impulzno/DC
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	74

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Priloga


h4
h1
h3
hm max
hm min
l
x
c
Q
m2
y
l1
h13


Wa
b1
b11
b5
b6
b3
b12
e
l2
l6
a
2
a
2
Ast

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

anton BY JUNGHEINRICH