


Handgabelhubwagen

AM 20

Hubhöhe: 85-205 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20

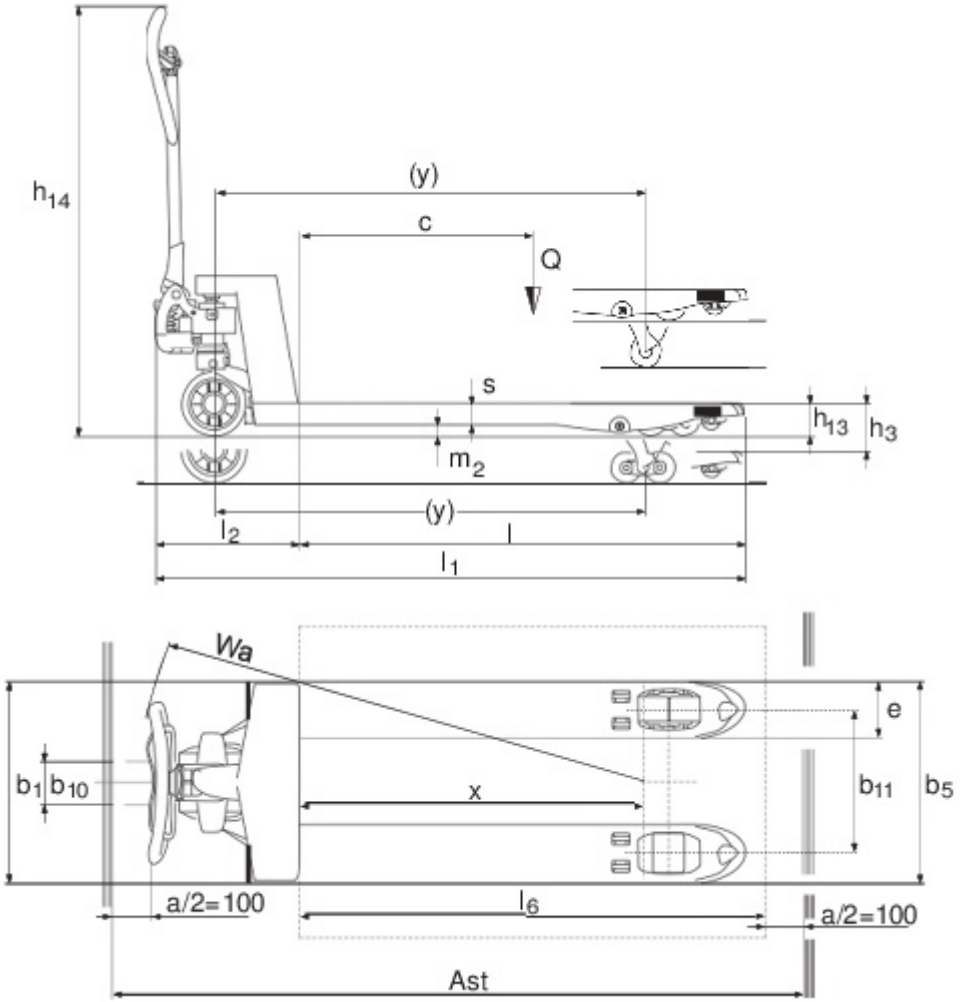

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)						
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM 20						
	1.3	Antrieb			Manuell						
	1.4	Bedienung			Manuell						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600						
	1.9	Radstand	y	mm	1120						
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	70	71	70	71	70	71	
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	549 / 1521						
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	46 / 24						
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200 x 50						
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4	
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	130						
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	380						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	355 / 1230						
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	200						
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85						
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1540						
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	390						
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	540						
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	48 x 160 x 1150						
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540						
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	37						
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1743						
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1793						
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1275						
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,06						

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH