

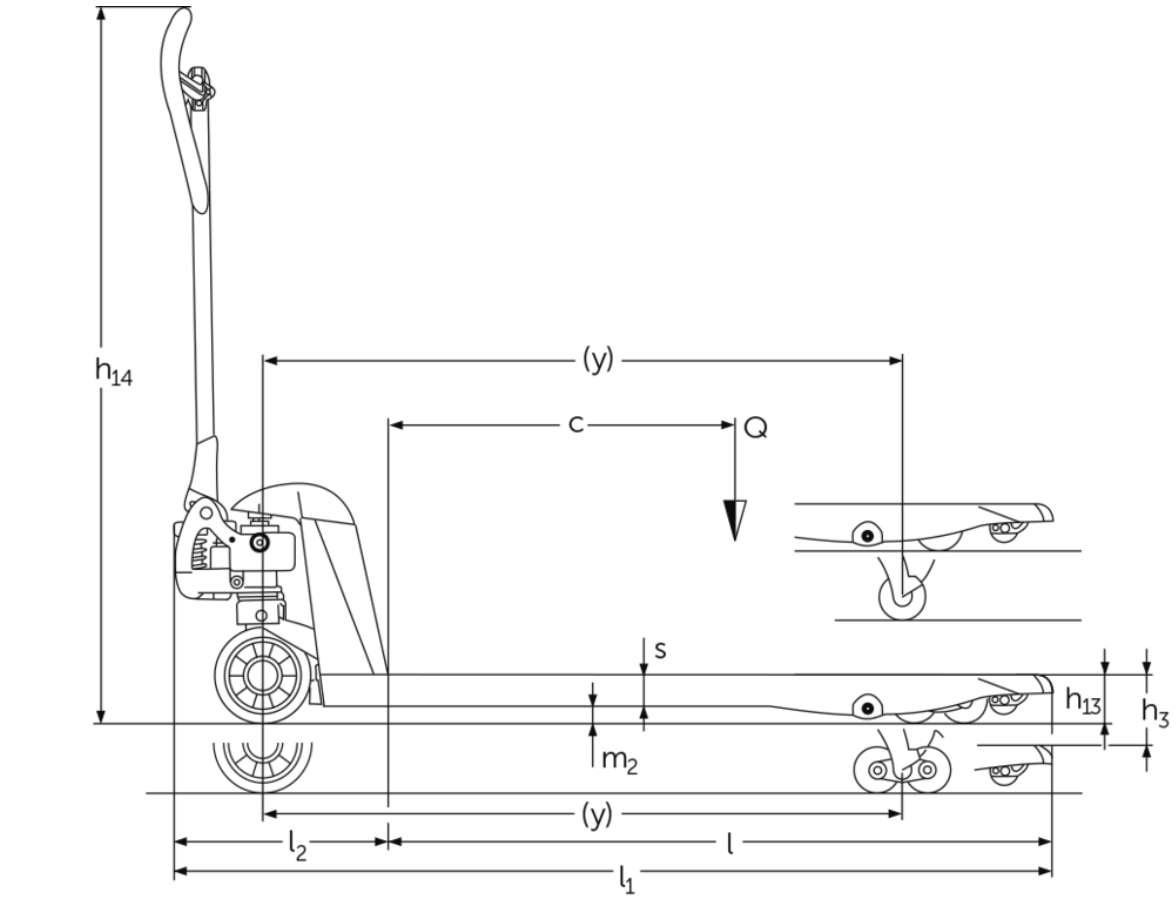
Handgabelhubwagen

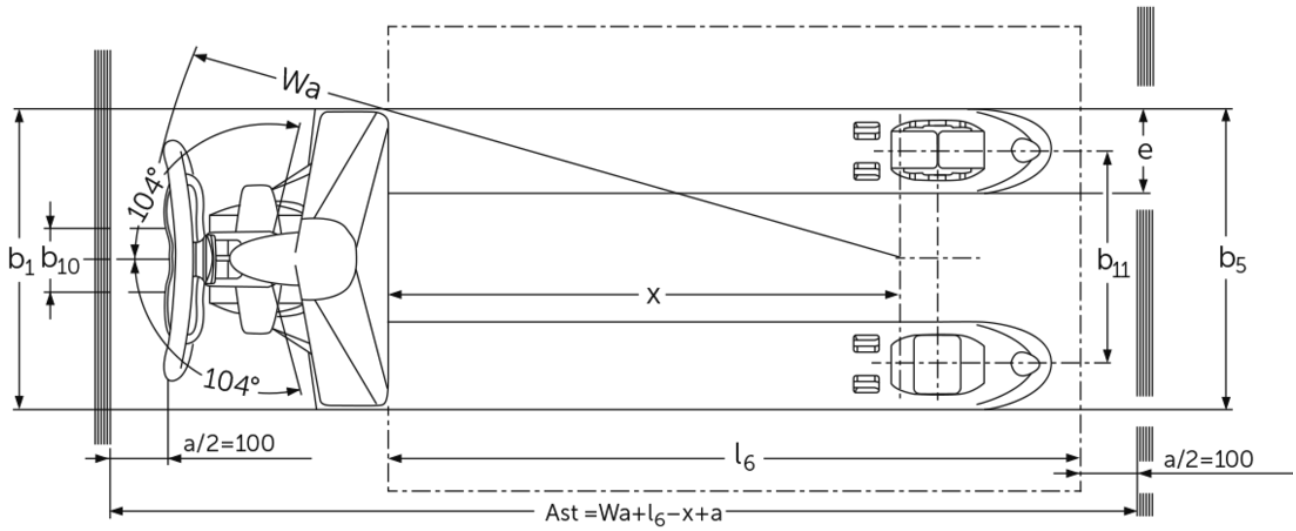
AM 22 SH/22 NH

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM 22 NH								
	1.3	Antrieb			Manuell								
	1.4	Bedienung			Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200							1500	1000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	300	400	500	600		700		800	900
	1.9	Radstand	y	mm	560	755	910	1110		1320		1560	1860
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	50	52	56	60	61	70		82	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			C-BV								
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/4								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	973	1168	1323	1523		1733		1973	2273
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30								
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm		1584		1734		1933		2173	2473
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm			1784			1933		2173	2473
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	724	919	1074	1274		1484		1724	2024
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)							
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM 22 NH							AM 22 SH
	1.3	Antrieb			Manuell							
	1.4	Bedienung			Manuell							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	500	2200						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	1200	600		550	500	600	500	300
	1.9	Radstand	y	mm	2360	1110		1014	910	1110	910	560
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	90	63		62	59	63	59	50
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170x50							
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82x96							
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/4	2/2		2/4				2/2
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109							
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370							
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205							
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	83							
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	2773	1523		1427	1323	1523	1323	973
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	373							
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520	680						520
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520	680						520
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30							
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	2973	1734		1627	1584	1734	1584	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2973	1784						
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	2524	1274		1178	1074	1274	1074	724
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02							

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)							
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM 22 SH							
	1.3	Antrieb			Manuell							
	1.4	Bedienung			Manuell							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200							
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	400	500	600	300	400	500	600	
	1.9	Radstand	y	mm	755	910	1110	560	755	910	1110	
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	52	56	60	50	52	56	60	
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		-	- / -						38 / 20	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			N-GN			C-GN	C-GV			
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170x50						Ø 170 x 50	
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82x96						Ø 82 x 96	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2							
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109							
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370							
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205							
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	83							
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	373							
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520							
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520							
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30							
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1584		1734	1573	1584		1734	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1784							
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02							

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM 22 SH								
	1.3	Antrieb			Manuell								
	1.4	Bedienung			Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	400	500	600	400	500	600			400
	1.9	Radstand	y	mm	755	910	1110	755	910	1110			755
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	52	56	60	52	56	60			52
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-GV			N-BN			C-BN		C-BV
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170x50						170		Ø 170x50
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82x96						82x96/82x62		Ø 82x96
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2			2/4					
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520		1168
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	373						-		373
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150		53 x 150 x 795
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30								
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734			1584
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1784								
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274			919
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)									
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM 22 SH									
	1.3	Antrieb			Manuell									
	1.4	Bedienung			Manuell									
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200			1500	1000	500	2200			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	500	600		800	900	1200	400	500		
	1.9	Radstand	y	mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910		
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	56	60	58	82		90	52	56		
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		-	- / -		38 / 20	- / -						
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			C-BV						V-BV			
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170x50									
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82x96									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/4									
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109									
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370									
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122									
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	359 / 1237									
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	83									
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	373									
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950		
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30									
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584			
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1784			2173	2473	2973	1784			
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074		
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02									

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)						
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM 22 SH						
	1.3	Antrieb			Manuell						
	1.4	Bedienung			Manuell						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600	500	600	500	600	500	
	1.9	Radstand	y	mm	1110	910	1110	910	1110	910	
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	60	59	63	59	64	59	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170x50						
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82x96						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/4	2/2				2/4	
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	359 / 1237						
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205						
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	83						
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	373						
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520	680					
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950	
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520	680					
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30						
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1784				1773	1784	
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1274	1074	1274	1074	724	1074	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02						

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Achtung. Die Tabellen stellen nicht alle Bereifungsvarianten dar. Es sind nicht alle Bereifungsvarianten für alle Gabellängen verfügbar.
Verfügbare Bereifungen:
Lenkräder: N = Nylon, C = Gummi, V = Polyurethan.
Lastrollen: GN = Einfach Nylon, GV = Einfach Polyurethan, BN = Tandem Nylon, BV = Tandem Polyurethan.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH