

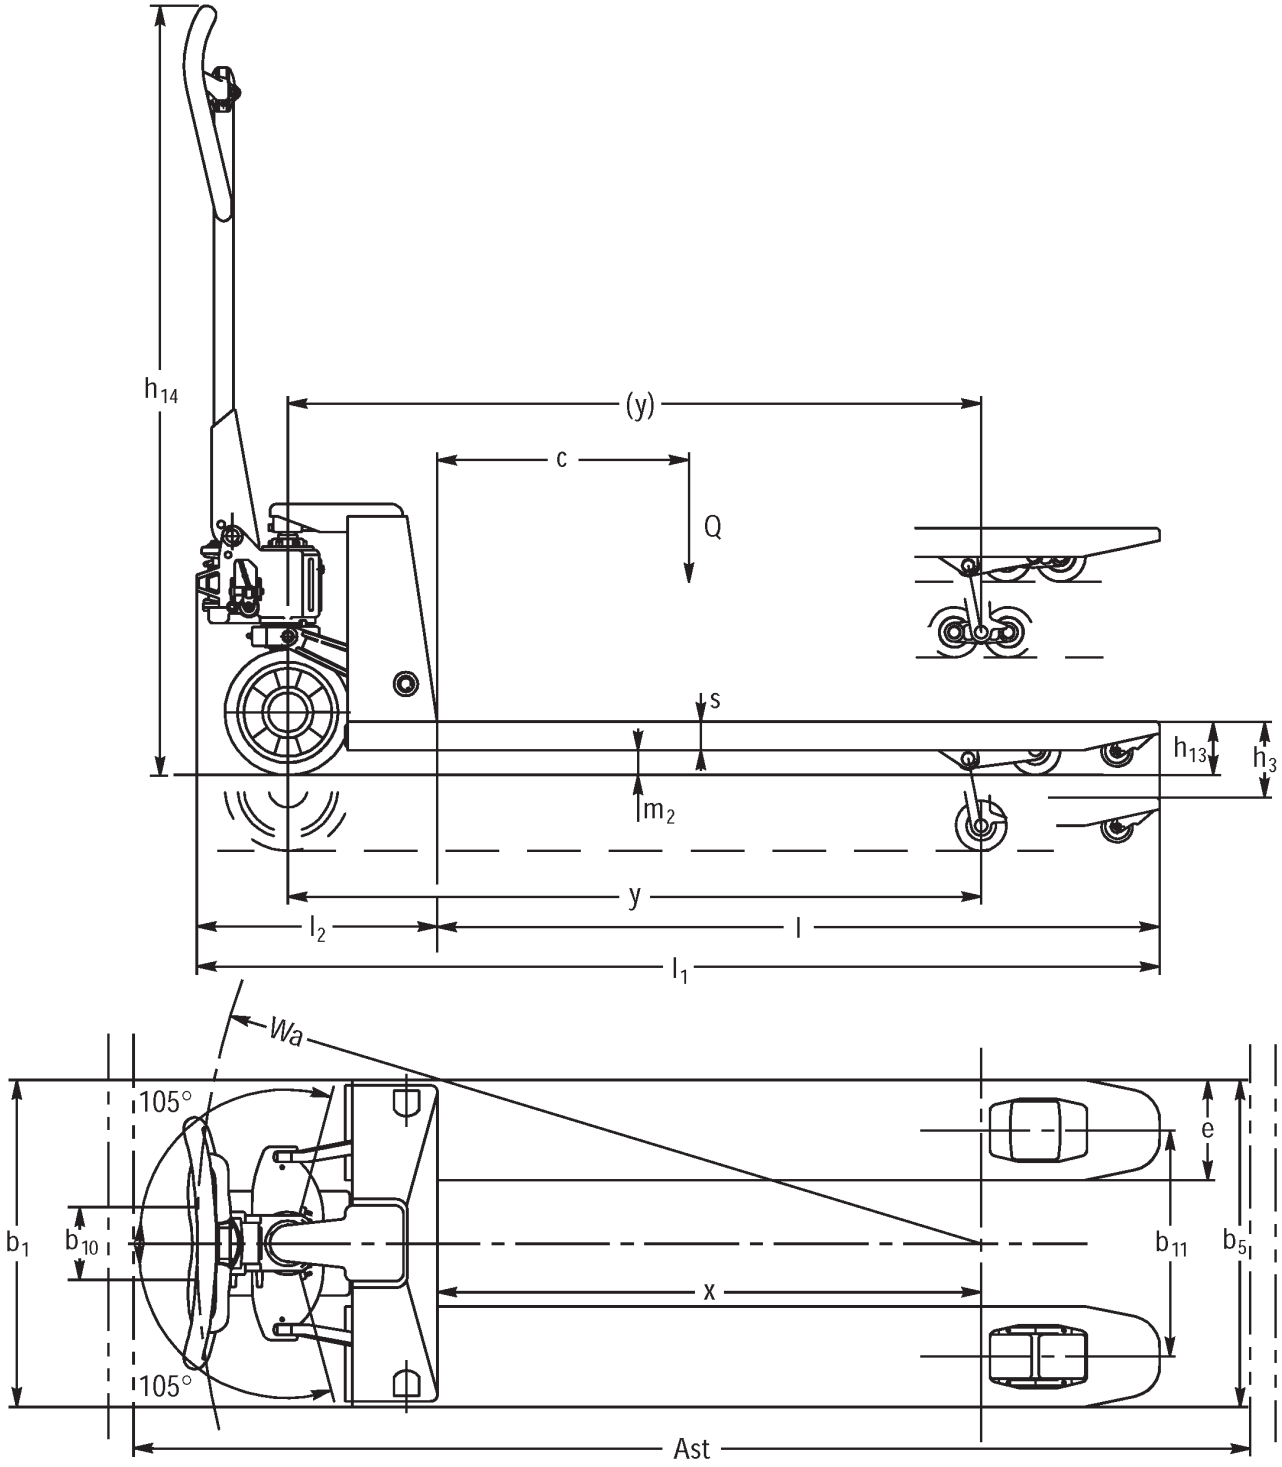

# Handgabelhubwagen

## AM 30

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 3000 kg

JUNGHEINRICH

# AM 30



# VDI-Tabelle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | | | andere (OEM) | | | | |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | | AM 30 | | | | |
| | 1.3 | Antrieb | | | Manuell | | | | |
| | 1.4 | Bedienung | | | Manuell | | | | |
| | 1.5 | Tragfähigkeit/Last | Q | kg | 3000 | | | | |
| | 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c | mm | 600 | 800 | 900 | 1050 | |
| | 1.9 | Radstand | y | mm | 1174 | - | | 2054 | |
| Gewichte | 2.1 | Eigengewicht | | kg | 86 | 124 | 126 | 142 | |
| | 2.2 | Achslast mit Last vorn/hinten | | kg | 815 / 2270 | - / - | | 1135 / 2007 | |
| | 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten | | kg | 28 / 58 | - / - | | 57 / 85 | |
| Räder/Fahrwerk | 3.1 | Bereifung | | | V-BV | | | | |
| | 3.2 | Reifengröße, vorn | | | Ø 200 x 50 | | | | |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten | | | Ø 80 x 70 | | | | |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) | | | 2/4 | 2 / 4 | | 2/4 | |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b10 | mm | 116 | | | | |
| | 3.7 | Spurweite, hinten | b11 | mm | 390 | | | | |
| Grundabmessungen | 4.4 | Hub (h3) | h3 | mm | 120 | | | | |
| | 4.9 | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 | mm | 1224 | | | | |
| | 4.14 | Standhöhe angehoben | h12 | mm | 205 | | | | |
| | 4.15 | Höhe gesenkt | h13 | mm | 85 | | | | |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1603 | 1983 | 2183 | 2483 | |
| | 4.20 | Länge einschließlich Gabelrücken | l2 | mm | 383 | | | | |
| | 4.21.1 | Gesamtbreite | b1 | mm | 550 | | | | |
| | 4.22 | Gabelzinkenmaße | s/e/l | mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160 x 1600 | 63 x 160 x 1800 | 63 x 160 x 2100 | |
| | 4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 550 | | | | |
| | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | mm | 36 | - | | 36 | |
| | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer) | Ast | mm | 1803 | - | | 2683 | |
| | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) | Ast | mm | 1803 | - | | 2683 | |
| | 4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1319 | - | | 2184 | |
| Leistungsdaten | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | | m/s | 0,09 / 0,05 | | | | |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

**Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH