

Handgabelhubwagen


AM l20/l20p

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg


JUNGHEINRICH

AM l20/l20p


AM l20

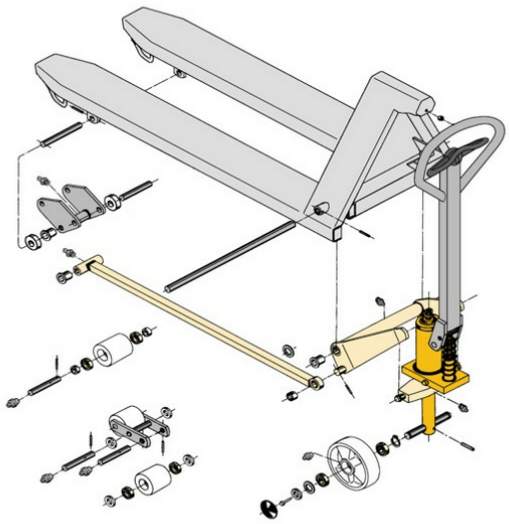


AM l20p

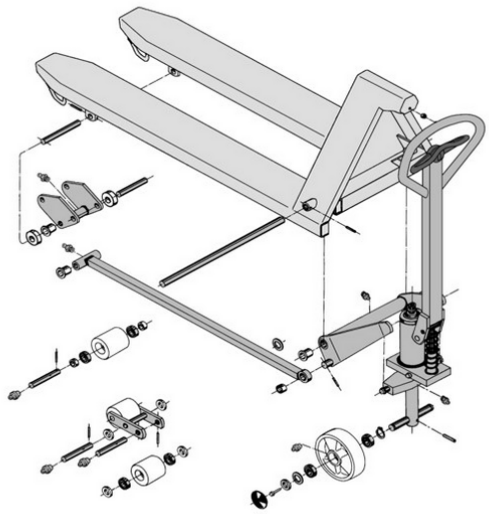

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

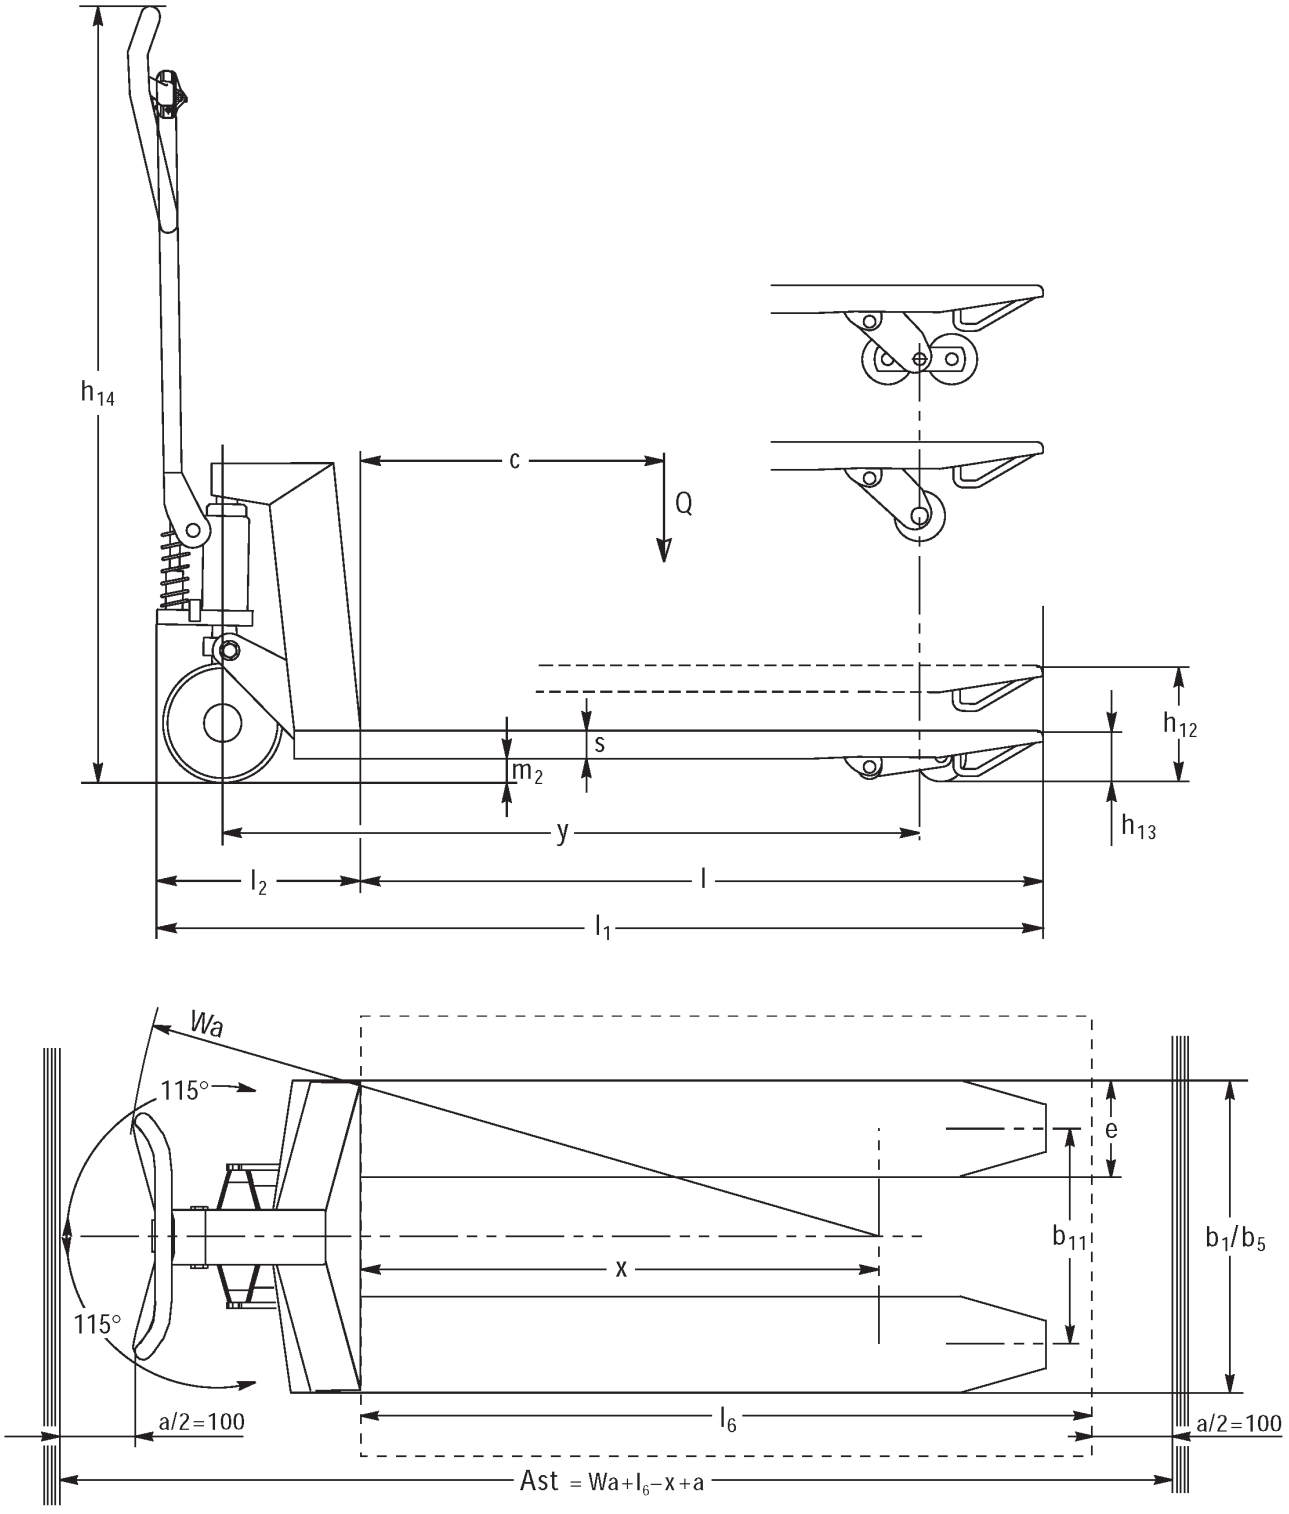
h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1
Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

AM I20

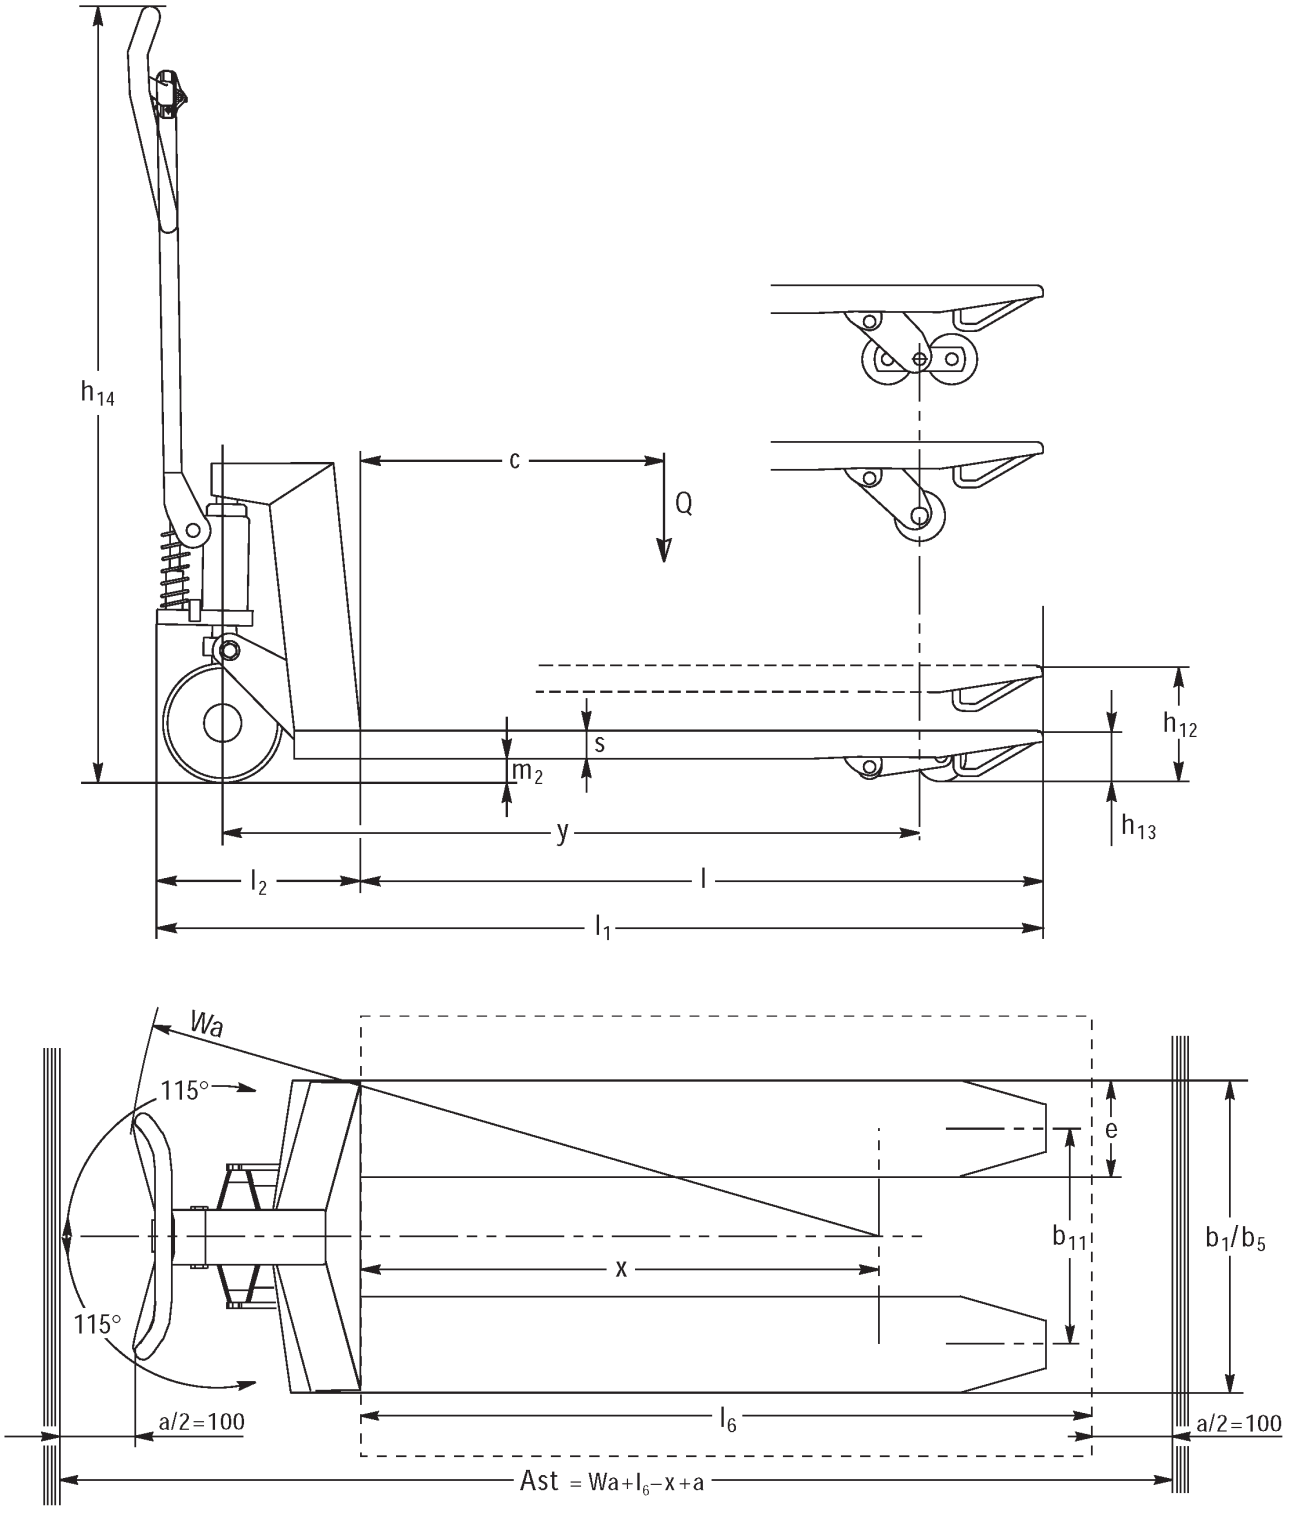
h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1
Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

AM I20p

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20p								
	1.3	Antrieb			Manuell								
	1.4	Bedienung			Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	610					570			
	1.9	Radstand	y	mm	1245					1165			
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	81		78				75		
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	81		78				64		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50								
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120								
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	520								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170								
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85								
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1555					1475			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	680								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220					51 x 160 x 1140			
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	34								
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1830					1810			
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1410					1330			
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)									
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20p									
	1.3	Antrieb			Manuell									
	1.4	Bedienung			Manuell									
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000									
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	485						405			
	1.9	Radstand	y	mm	995						835			
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	72		69				65			
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	72		69		66		64			
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-BV	N-BN	V-GV		N-GN		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50									
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2									
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120									
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	520									
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85									
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1305						1145			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	680									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	51 x 160 x 970						51 x 160 x 810			
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	680									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	34									
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1810									
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1160						1000			
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05									

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)										
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20p										
	1.3	Antrieb			Manuell										
	1.4	Bedienung			Manuell										
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	610						570				
	1.9	Radstand	y	mm	1245						1165				
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	75			72				69			
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	75			72			64				
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		-	- / -									636 / 1432	
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		-	- / -									21 / 47	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50										
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2										
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120										
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	360										
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170									1220 / 1170	
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205										
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85										
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1555						1475				
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	-									340	
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520										
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220						51 x 160 x 1140				
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520										
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	34										
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1830						1810				
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1410						1330				
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05										

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)									
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20p									
	1.3	Antrieb			Manuell									
	1.4	Bedienung			Manuell									
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000									
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	485						405			
	1.9	Radstand	y	mm	995						835			
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	66		63				59			
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	66		63				64			
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50									
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2									
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120									
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	360				335			360		
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170									
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85									
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1305						1145			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	51 x 160 x 970						51 x 160 x 810			
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	34									
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1810									
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1160						1000			
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05									

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)										
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20										
	1.3	Antrieb			Manuell										
	1.4	Bedienung			Manuell										
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	405						485				
	1.9	Radstand	y	mm	835						995				
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	59		63						66		
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	59		63						66		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV			N-BN	V-BV	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50										
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2										
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120										
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	360										
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170										
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	200										
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85										
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1145						1305				
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520										
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520										
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	34		38								
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1810										
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1000						1160				
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05										

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)										
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20										
	1.3	Antrieb			Manuell										
	1.4	Bedienung			Manuell										
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	570						610				
	1.9	Radstand	y	mm	1165						1245				
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	69				72				75		
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	69				72				75		
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	636 / 1432		- / -								
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	21 / 47		- / -								
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50										
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2										
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120										
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	360										
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170										
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	200										
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85										
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1475						1555				
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	340	-									
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	520										
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140						51 x 160 x 1220				
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	520										
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	38										
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1810						1830				
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1330						1410				
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05										

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)										
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20										
	1.3	Antrieb			Manuell										
	1.4	Bedienung			Manuell										
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	405						485				
	1.9	Radstand	y	mm	835						995				
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	65		69						72		
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	65		69						72		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV			N-BN	V-BV	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50										
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2										
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120										
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	520										
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170										
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	200										
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85										
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1145						1305				
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	680										
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	680										
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	38										
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1810										
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1000						1160				
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05										

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)										
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AM I20										
	1.3	Antrieb			Manuell										
	1.4	Bedienung			Manuell										
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	570					610					
	1.9	Radstand	y	mm	1165					1245					
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	75			78							81
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	75			78							81
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			N-GN	V-GV		N-BN	V-BV	N-GN		V-GV		V-BV	N-BN
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50										
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 80x90			Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90					Ø 80x65
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2										
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120										
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	520										
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170										
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	200										
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85										
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1475					1555					
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	680										
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220					
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	680										
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	38										
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1810					1830					
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1330					1410					
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1 / 0,05										

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH