


Scheren-Handgabelhubwagen


AMX 10/10e

Hubhöhe: 714 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg


JUNGHEINRICH


AMX 10/10e

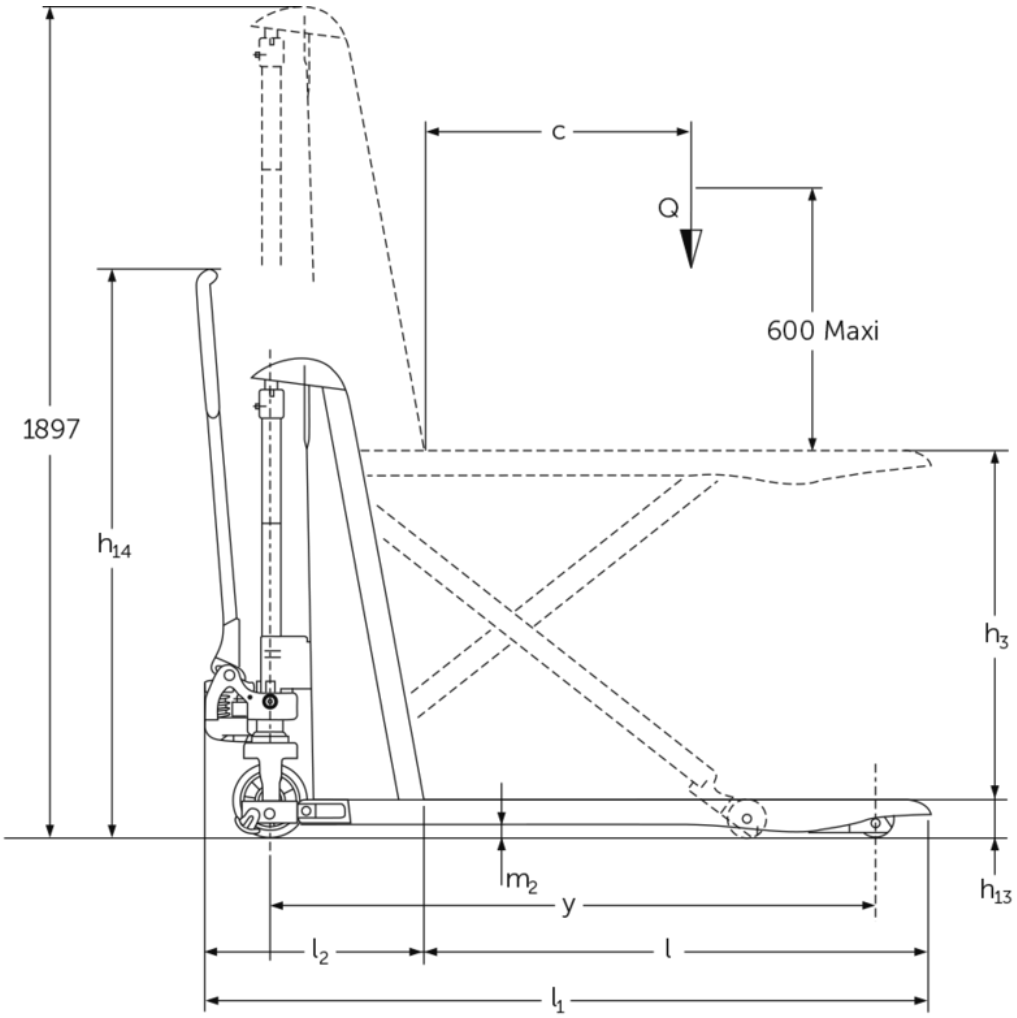

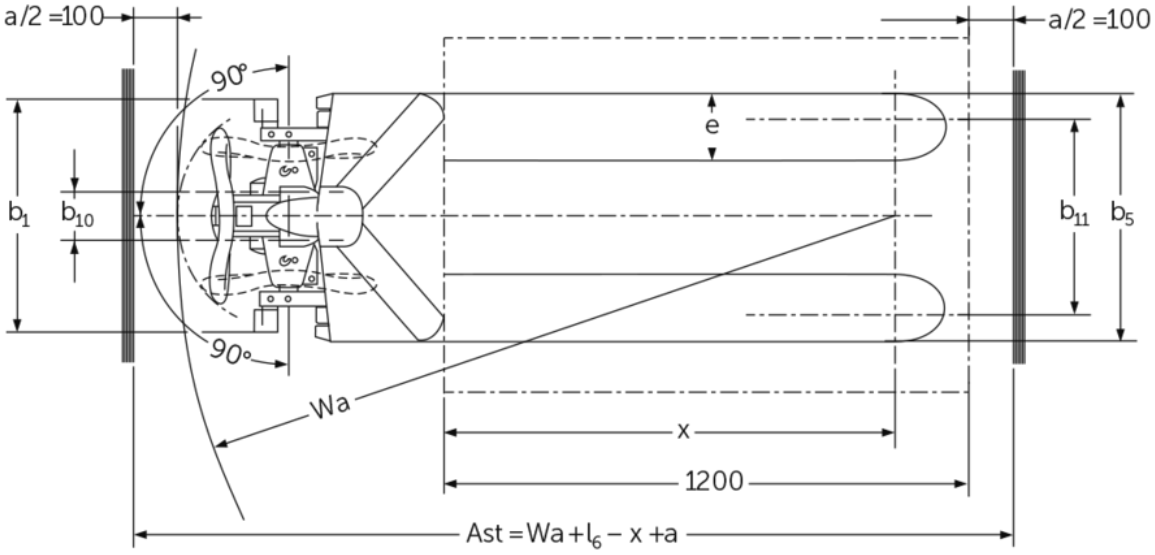

AMX I15 / I15p

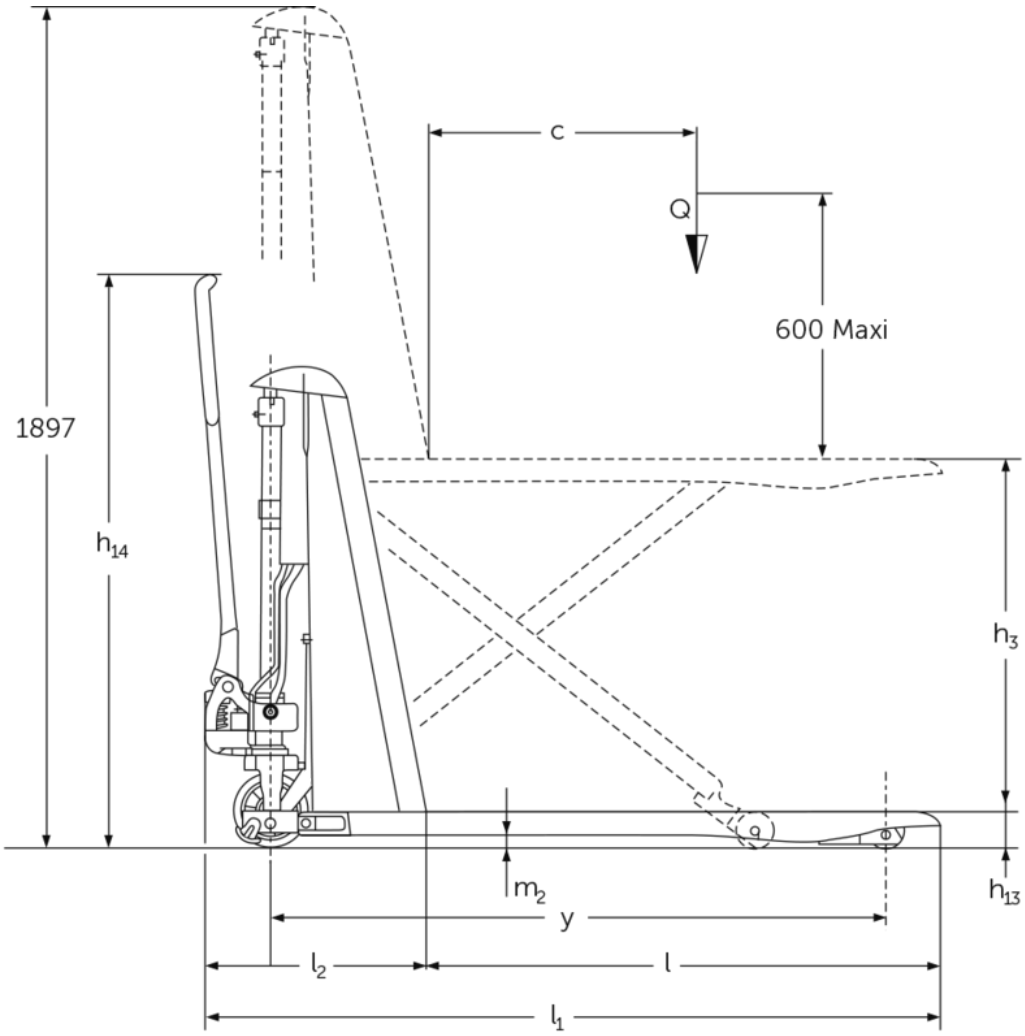

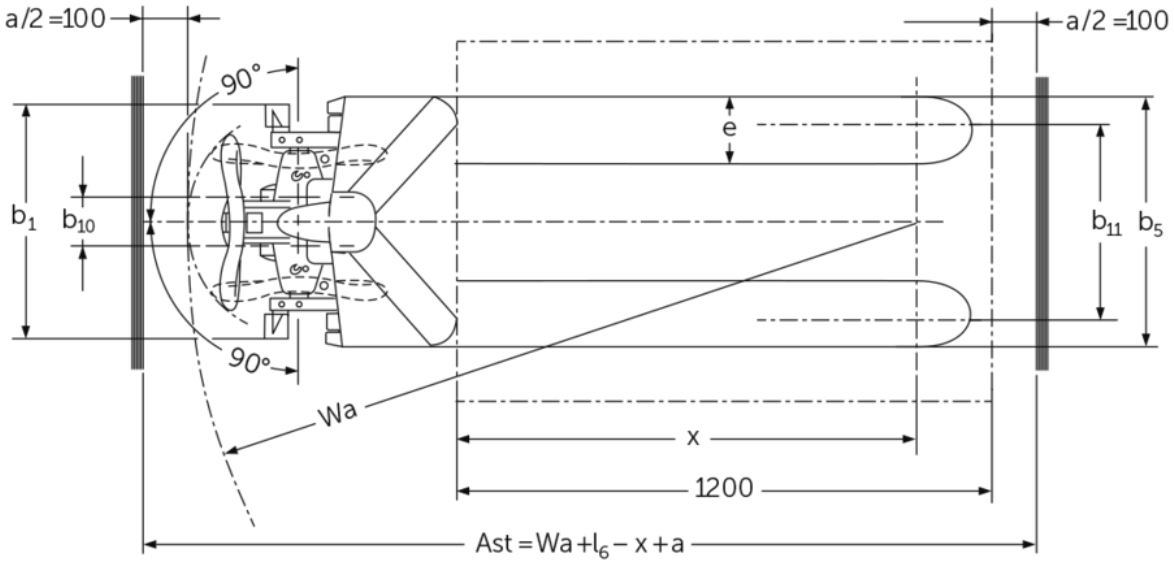

AMX I15e / I15ep

VDI-Tabelle

(AMX 10)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)						
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AMX 10						
	1.3	Antrieb			Manuell						
	1.4	Bedienung			Manuell						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600						
	1.9	Radstand	y	mm	1383						
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	157						
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	406 / 751						
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	101 / 56						
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170 x 50						
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82 x 62						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2						
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	440						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1299						
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	86						
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1650						
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	500						
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm		560			680		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm		560			680		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30						
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2005						
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1635						
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,11 / 0,04						

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

(AMX 10e)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)						
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AMX 10e						
	1.3	Antrieb			Elektro						
	1.4	Bedienung			Manuell						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600						
	1.9	Radstand	y	mm	1383						
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	195						
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	443 / 752						
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	136 / 59						
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170 x 50						
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82 x 62						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2						
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	440						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1299						
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	86						
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1650						
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	500						
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	560			680			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	560			680			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30						
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2005						
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1635						
Leistungsdaten	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,13 / 0,05						

E-Motor/Elektronik	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	0,5
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	12 / 70
	6.5	Batteriegewicht	kg	24

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH