

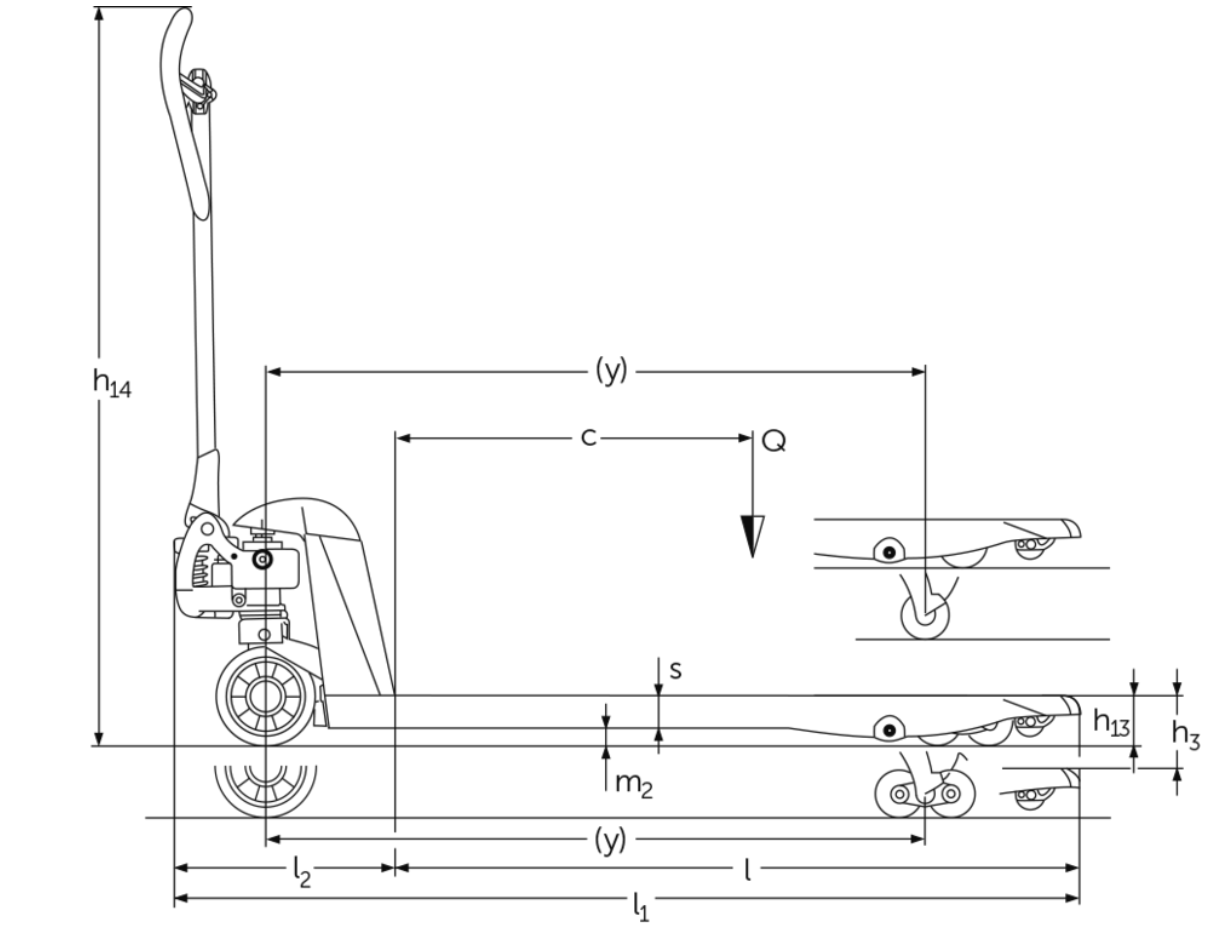

# Handgabelhubwagen mit Flachgabeln

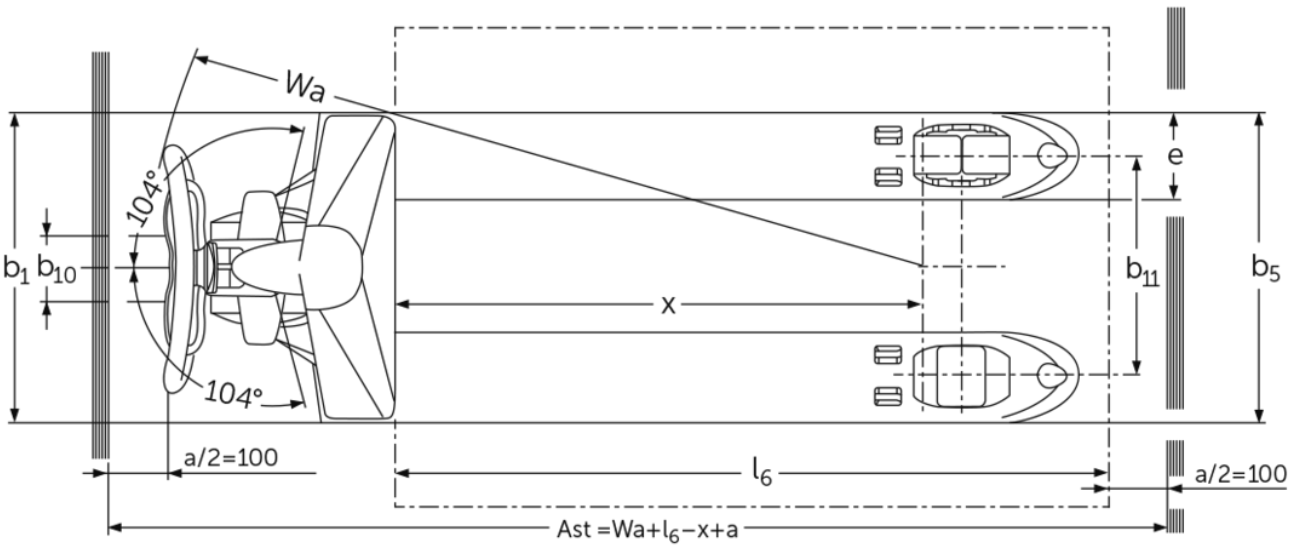
## AM 15l

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

# AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

# VDI-Tabelle

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | | | andere (OEM) | | | |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | | AM 15l | | | |
| | 1.3 | Antrieb | | | Manuell | | | |
| | 1.4 | Bedienung | | | Manuell | | | |
| | 1.5 | Tragfähigkeit/Last | Q | kg | 1500 | | | |
| | 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c | mm | 600 | 500 | 400 | 600 |
| | 1.9 | Radstand | y | mm | 1100 | 900 | 745 | 1080 |
| Gewichte | 2.1 | Eigengewicht | | kg | 74 | 72 | 71 | 65 |
| | 2.2 | Achslast mit Last vorn/hinten | | - | | - / - | | 476 / 613 |
| | 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten | | - | - / - | 60 / 28 | - / - | 60 / 28 |
| Räder/Fahrwerk | 3.1 | Bereifung | | | C-BN | | | |
| | 3.2 | Reifengröße, vorn | | | Ø 170x50 | | | |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten | | | Ø 50x70 | | | |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) | | | 2/4 | | | |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b10 | mm | 109 | | | |
| | 3.7 | Spurweite, hinten | b11 | mm | 370 | | | |
| Grundabmessungen | 4.4 | Hub (h3) | h3 | mm | 120 | | | |
| | 4.9 | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 | mm | 1237 | | | |
| | 4.14 | Standhöhe angehoben | h12 | mm | 171 | | | |
| | 4.15 | Höhe gesenkt | h13 | mm | 51 | | | |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1530 | 1330 | 1175 | 1530 |
| | 4.20 | Länge einschließlich Gabelrücken | l2 | mm | 380 | | | |
| | 4.21.1 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 | | | 680 |
| | 4.22 | Gabelzinkenmaße | s/ e/l | mm | 38 x 150 x 1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x 795 | 38 x 150 x 1150 |
| | 4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 | | | 680 |
| | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | mm | 13 | | | |
| | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer) | Ast | mm | 1584 | | | |
| | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) | Ast | mm | 1784 | | | |
| | 4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1274 | | | |
| Leistungsdaten | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

**Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH