

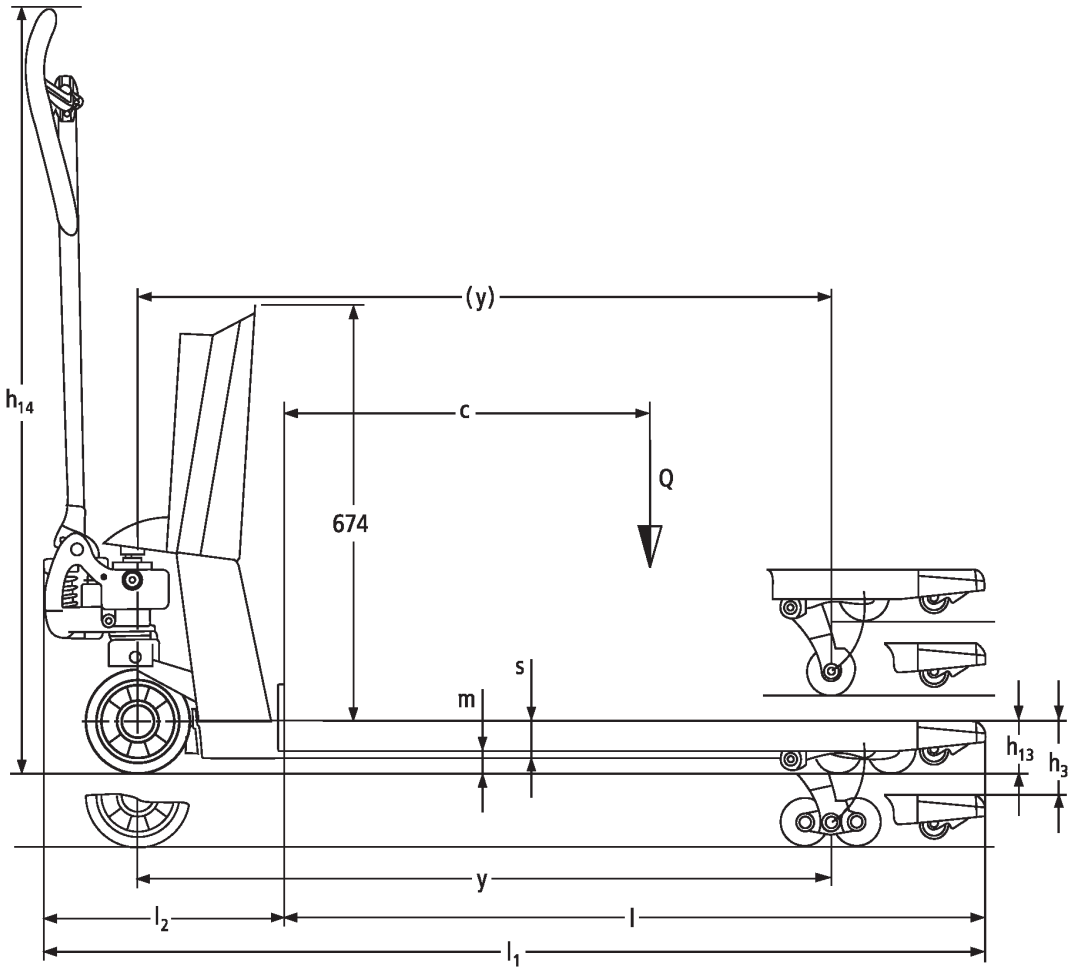
Handgabelhubwagen mit Waage

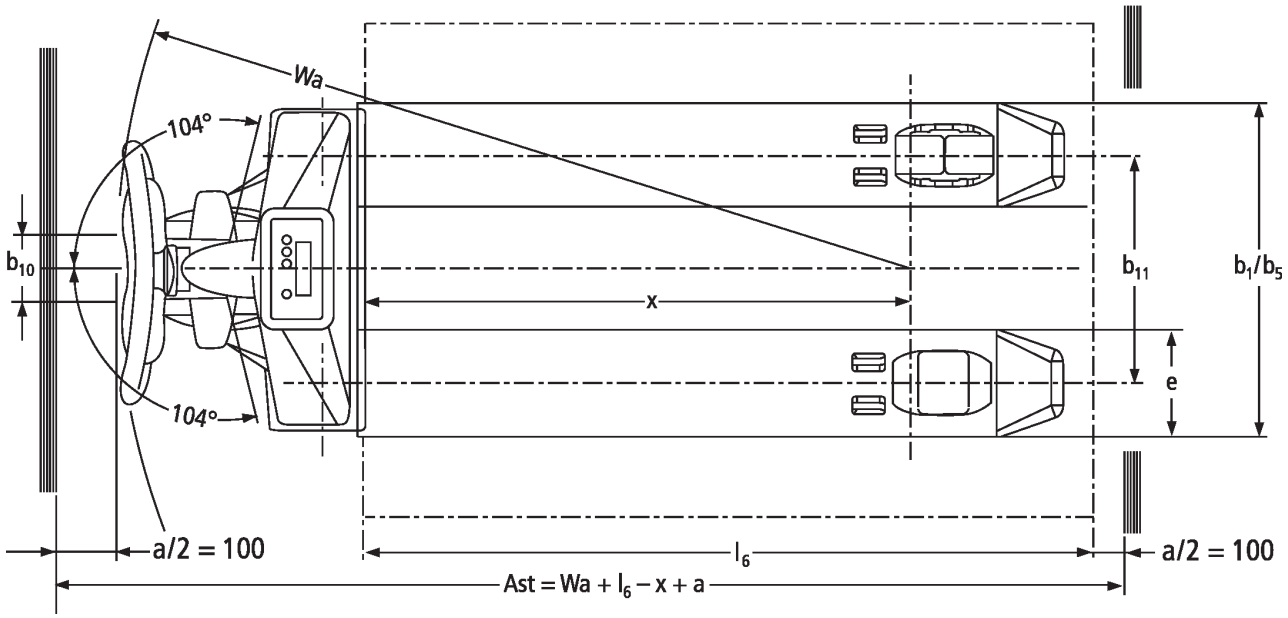
AMW 22/22p

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI-Tabelle

(AMW 22)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMW 22 (540x1150, C-GV)	AMW 22 (540x1150, C-BV)	AMW 22 (540x1150, V-GV)	AMW 22 (540x1150, V-BV)
	1.3	Antrieb		Manuell			
	1.4	Bedienung		Manuell			
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600			
	1.9	Radstand	y mm	1110			
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	99			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	578 / 1721			
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	61 / 38			
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170 x 50			
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 96			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2			
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	109			
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	370			
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./ max.	h14 mm	1234			
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	86			
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1546			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	396			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	540			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	24			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1813			
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1303			
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02			

E-Motor/Elektronik	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	12 / 1,2

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

(AMW 22p)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AMW 22p (540x1150, C-GV)	AMW 22p (540x1150, C-BV)	AMW 22p (540x1150, V-GV)	AMW 22p (540x1150, V-BV)	AMW 22p (Li, 540x1150, C-GV)	AMW 22p (Li, 540x1150, C-BV)	AMW 22p (Li, 540x1150, V-GV)	AMW 22p (Li, 540x1150, V-BV)
	1.3	Antrieb			Manuell								
	1.4	Bedienung			Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600								
	1.9	Radstand	y	mm	1110								
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	102								
	2.2	Achslast mit Last vorn/ hinten		kg	578 / 1721								
	2.3	Achslast ohne Last vorn/ hinten		kg	61 / 38								
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170 x 50								
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82 x 96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1234								
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	86								
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1546								
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	396								
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	540								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	24								

	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1813	
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1303	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last	m/s	0,09 / 0,02	
E-Motor/Elektronik	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH