

Elektro-Deichselhubwagen

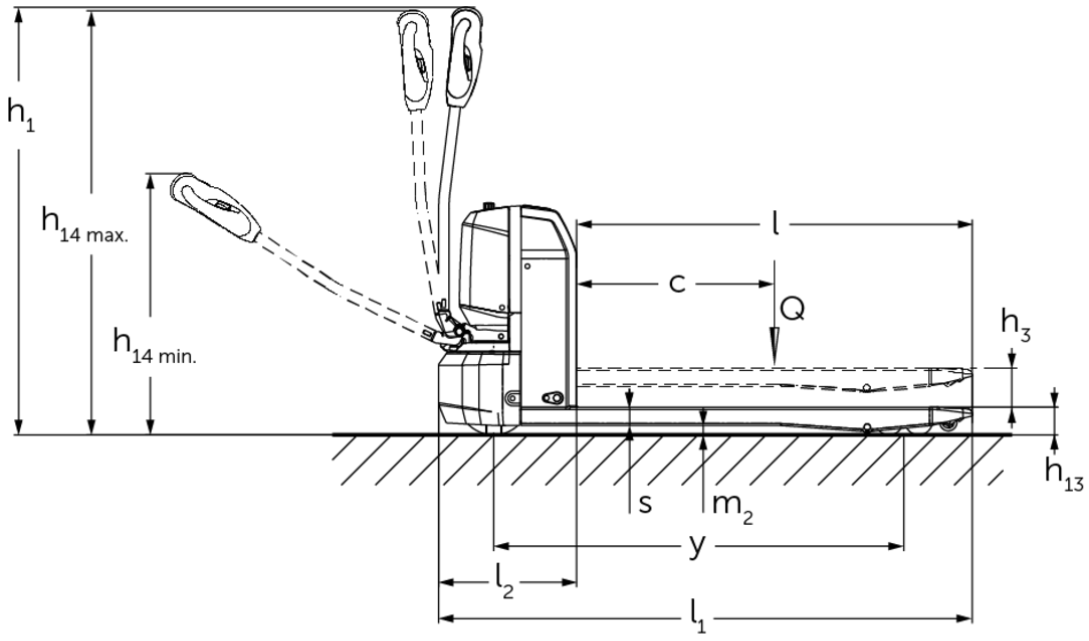
AME 18

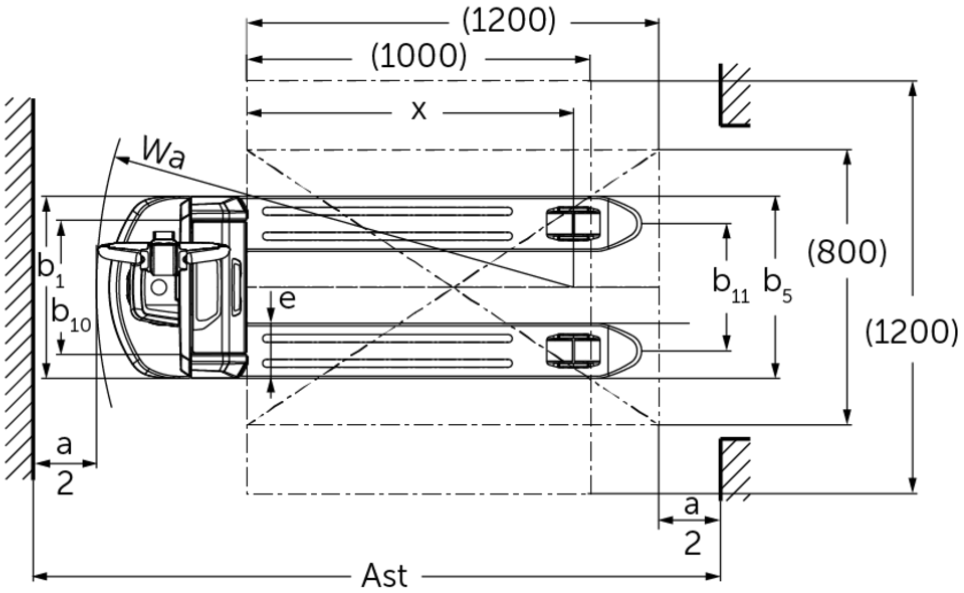
Hubhöhe: 115 mm / Tragfähigkeit: 1800 kg

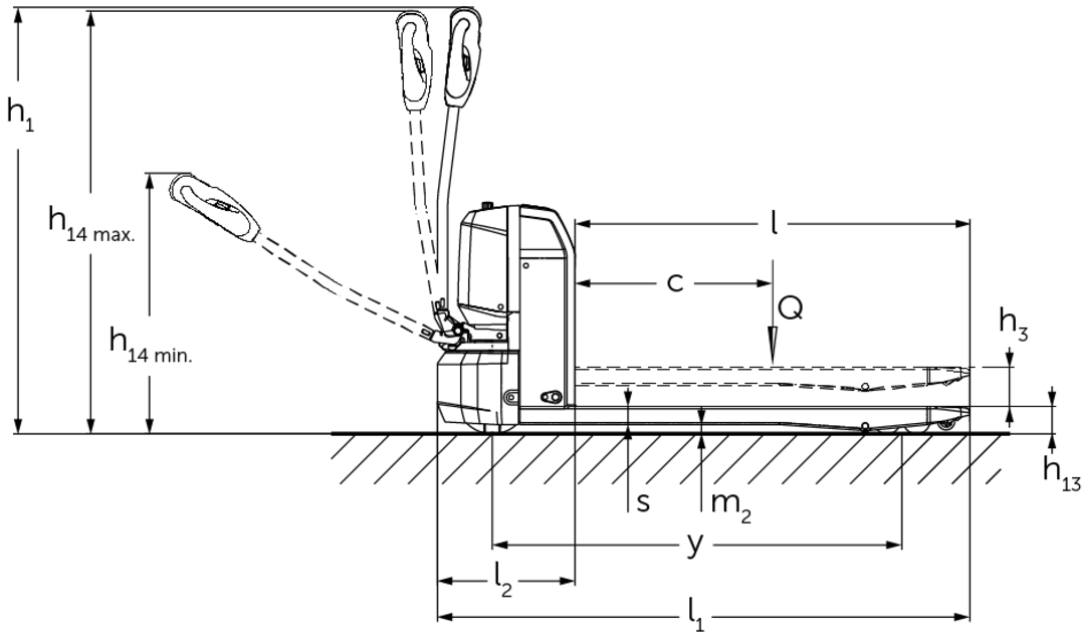
LI-ION technology

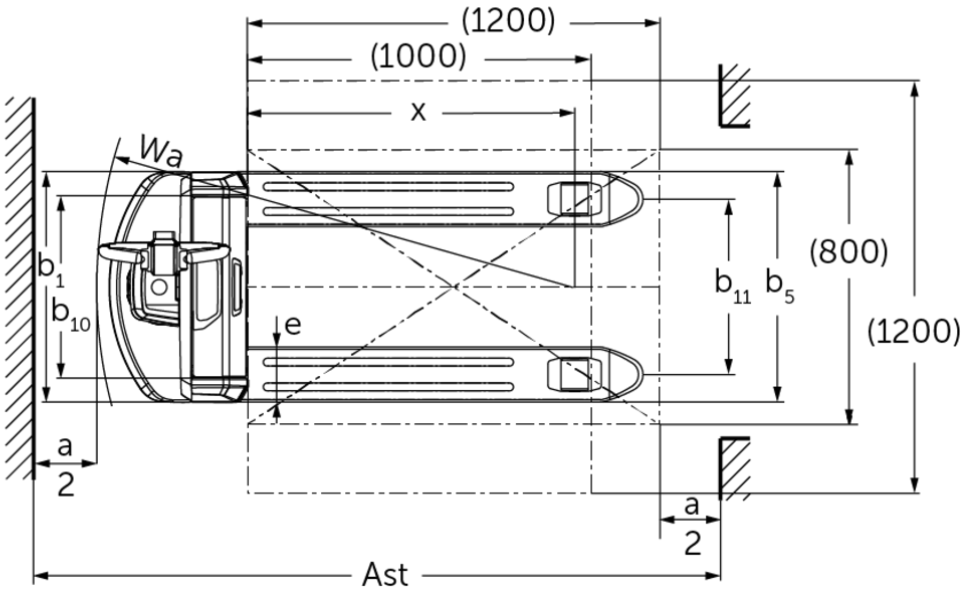
JUNGHEINRICH

AME 18


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV, LG)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)
	1.3	Antrieb			Elektro								
	1.4	Bedienung			Geh								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1800								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600								
	1.8	Lastabstand	x	mm	602	802	952			802	952		
	1.9	Radstand	y	mm	843	1043	1193			1043	1193		
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	145	153	158			161	166		
	2.2	Achslast mit Last vorn/ hinten		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298		606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298		
	2.3	Achslast ohne Last vorn/ hinten		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30			133 / 28	136 / 30		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)								
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø210 x 70								
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)								
	3.4	Zusatzräder			Ø62,5 x 45								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	390					530			
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370					510			
Grundabmessungen	4.2.1	Gesamthöhe	h15	mm	673								
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	115								
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	700 / 1190								
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	80								
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	400								
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	530					670			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	530					670			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	27								
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060		
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389		
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last		km/h	5 / 5,5								
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ ohne Last		m/s	0,03 / 0,04								
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last		m/s	0,06 / 0,05								
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ ohne Last		%	8 / 20								
	5.10	Betriebsbremse			elektromagnetisch								

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	0,8
	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	48 / 25
	6.5	Batteriegewicht	kg	10,5
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0,16
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.2.1: Gesamthöhe h15 = Höhe Fahrzeug ohne Deichsel.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH