

Elektro-Deichselstapler

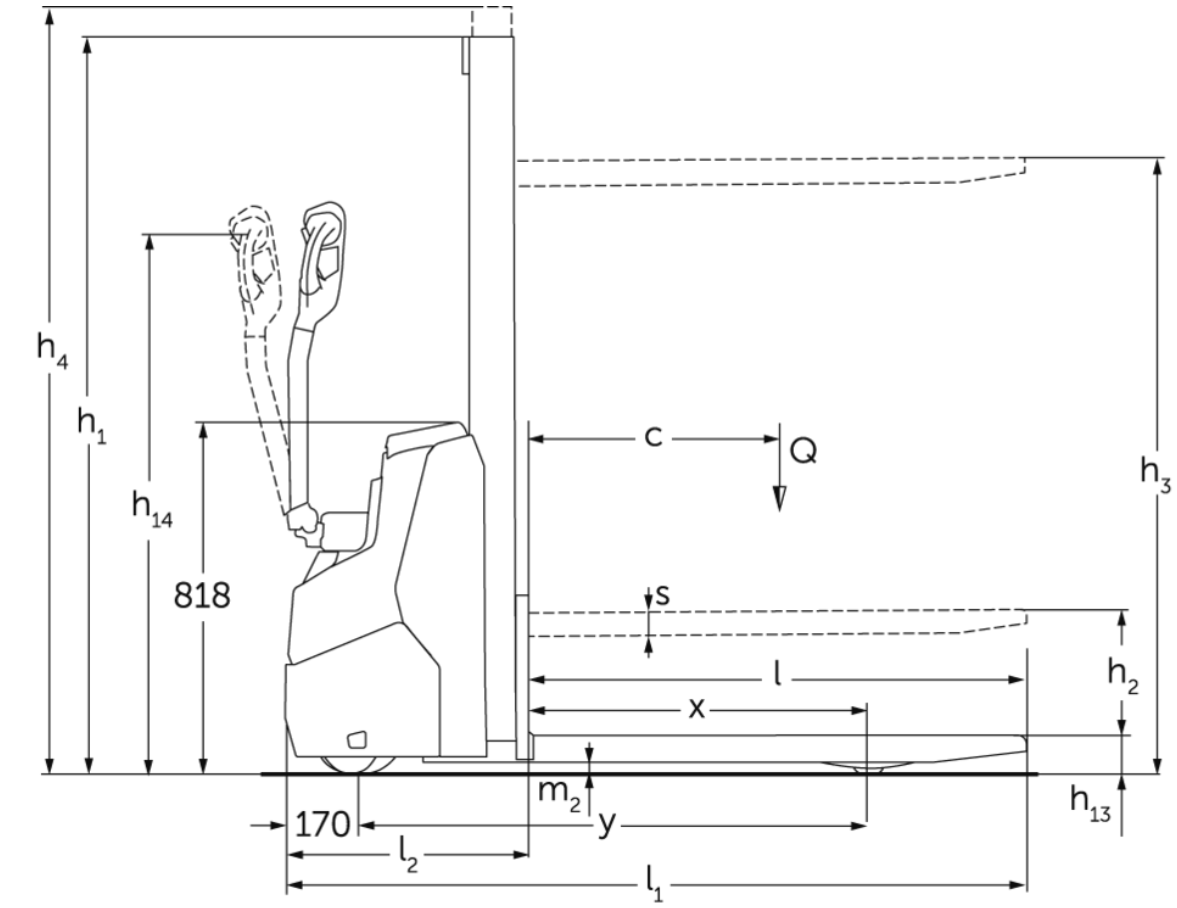
EJC 010i

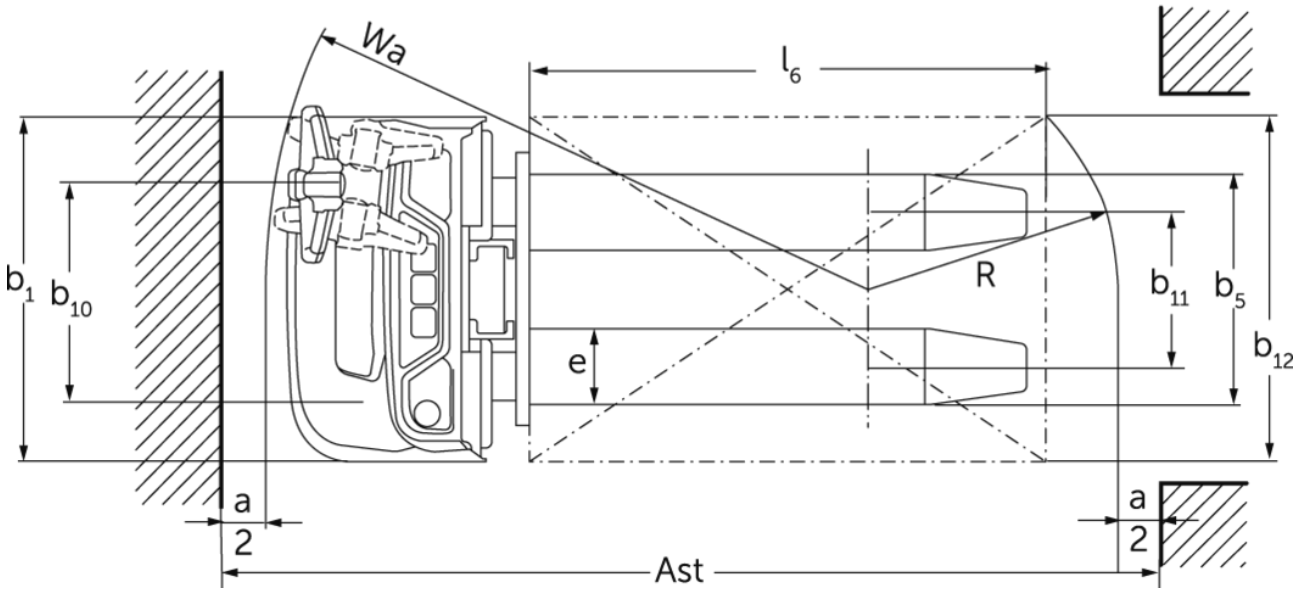
Hubhöhe: 2300-3600 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 010i


h4
h1
h14
818
c
Q
h3
s
h2
l
x
m2
y
170
l2
l1
h13


Wa
l6
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
Ast
a
2

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich				
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EJC 010i (2300ZT)	EJC 010i (2500ZT)	EJC 010i (2900ZT)	EJC 010i (3200ZT)	EJC 010i (3600ZT)
	1.3	Antrieb			Elektro				
	1.4	Bedienung			Geh				
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1000				
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600				
	1.8	Lastabstand	x	mm	707				
	1.9	Radstand	y	mm	1141				
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	601	611	630	645	664
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	515 / 1086	520 / 1091	520 / 1100	538 / 1107	548 / 1116
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	425 / 176	430 / 181	440 / 190	448 / 197	458 / 206
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)				
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø210 x 70				
	3.3	Reifengröße, hinten			ø75x105				
	3.4	Zusatzräder			ø140x54				
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x +1 / 2				
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	507				
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	405				
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	1650	1750	1950	2100	2300
	4.3	Freihub (h2)	h2	mm	100				
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3200	3600
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	2775	2975	3375	3675	4075
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1260				
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	90				
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1754				
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	604				
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	800				
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	60 x 178 x 1150				
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	24				
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	2002				
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2052				
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1359				
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	5,3 / 5,3				
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,15 / 0,27				
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,34 / 0,34				
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	6 / 14				

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batteriegewicht	kg	24
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,43
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308	kg/h	0,23
Sonstiges	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	65,3

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.34.1: Diagonal nach VDI: Ast + 225 mm; Deichsel in aufrechter Stellung (Schleichfahrt).
- VDI-Nr. 4.34.2: Diagonal nach VDI: Ast + 142 mm; Deichsel in aufrechter Stellung (Schleichfahrt).
- VDI-Nr. 6.2: S3 5%.
- VDI-Nr. 4.35: Deichsel in aufrechter Stellung (Schleichfahrt).

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH