

Vertikal-Kommissionierer


EKS 210

Hubhöhe: 2800-4750 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg


LI-ION technology

JUNGHEINRICH


EKS 210

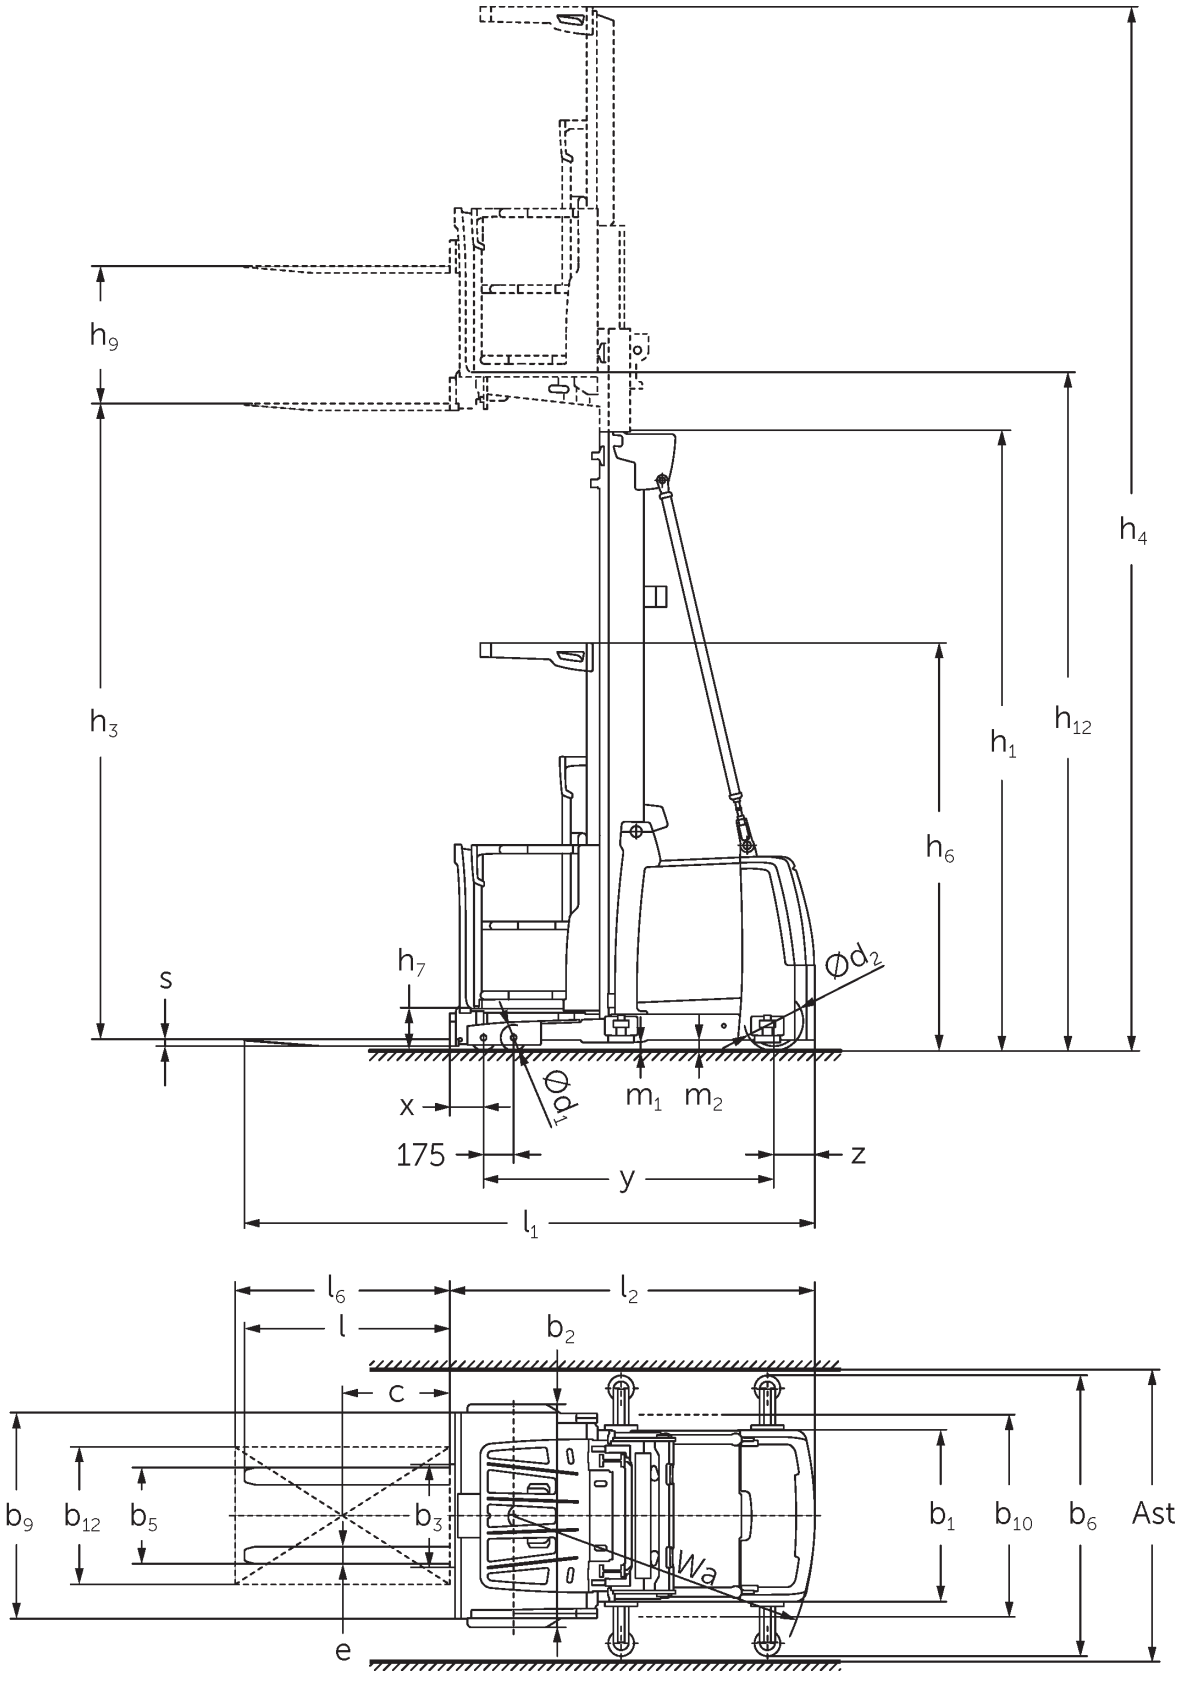

EKS 3/4 Z-Version technische Zeichnung

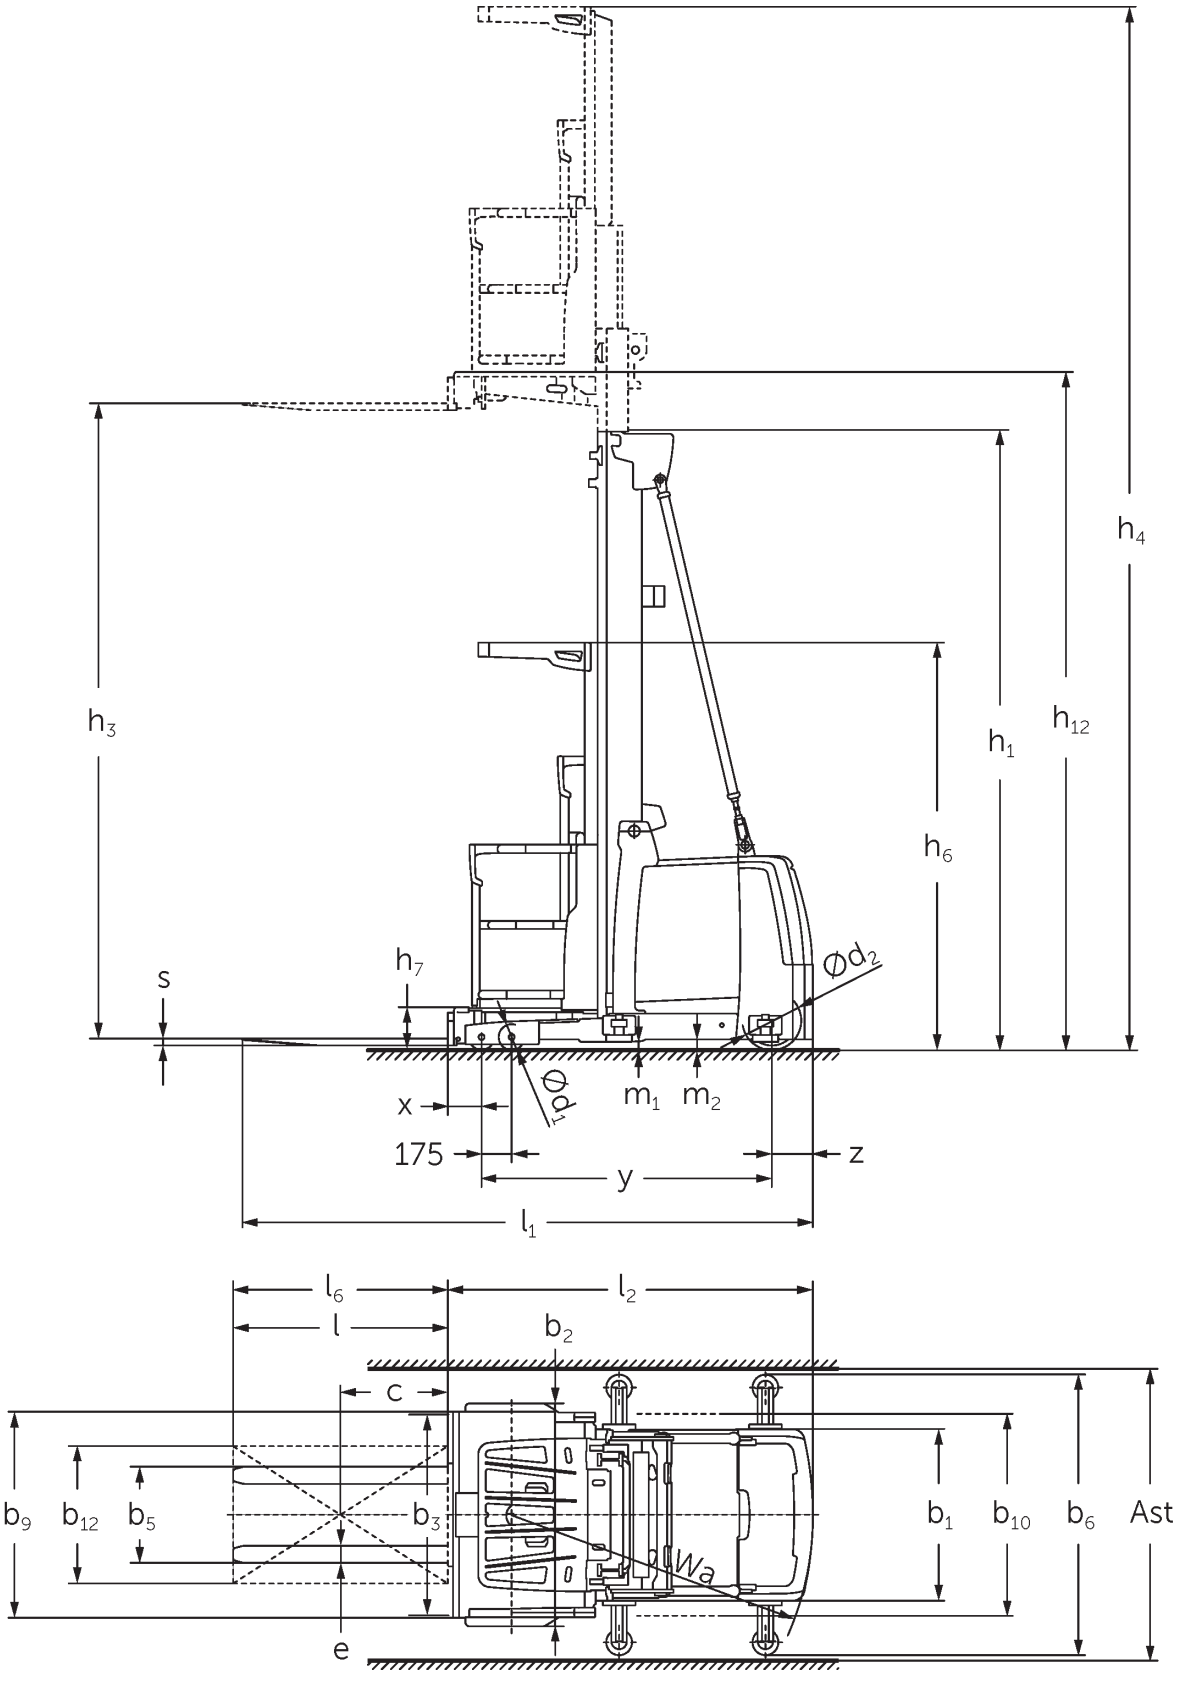

EKS 3/4 O-Version technische Zeichnung

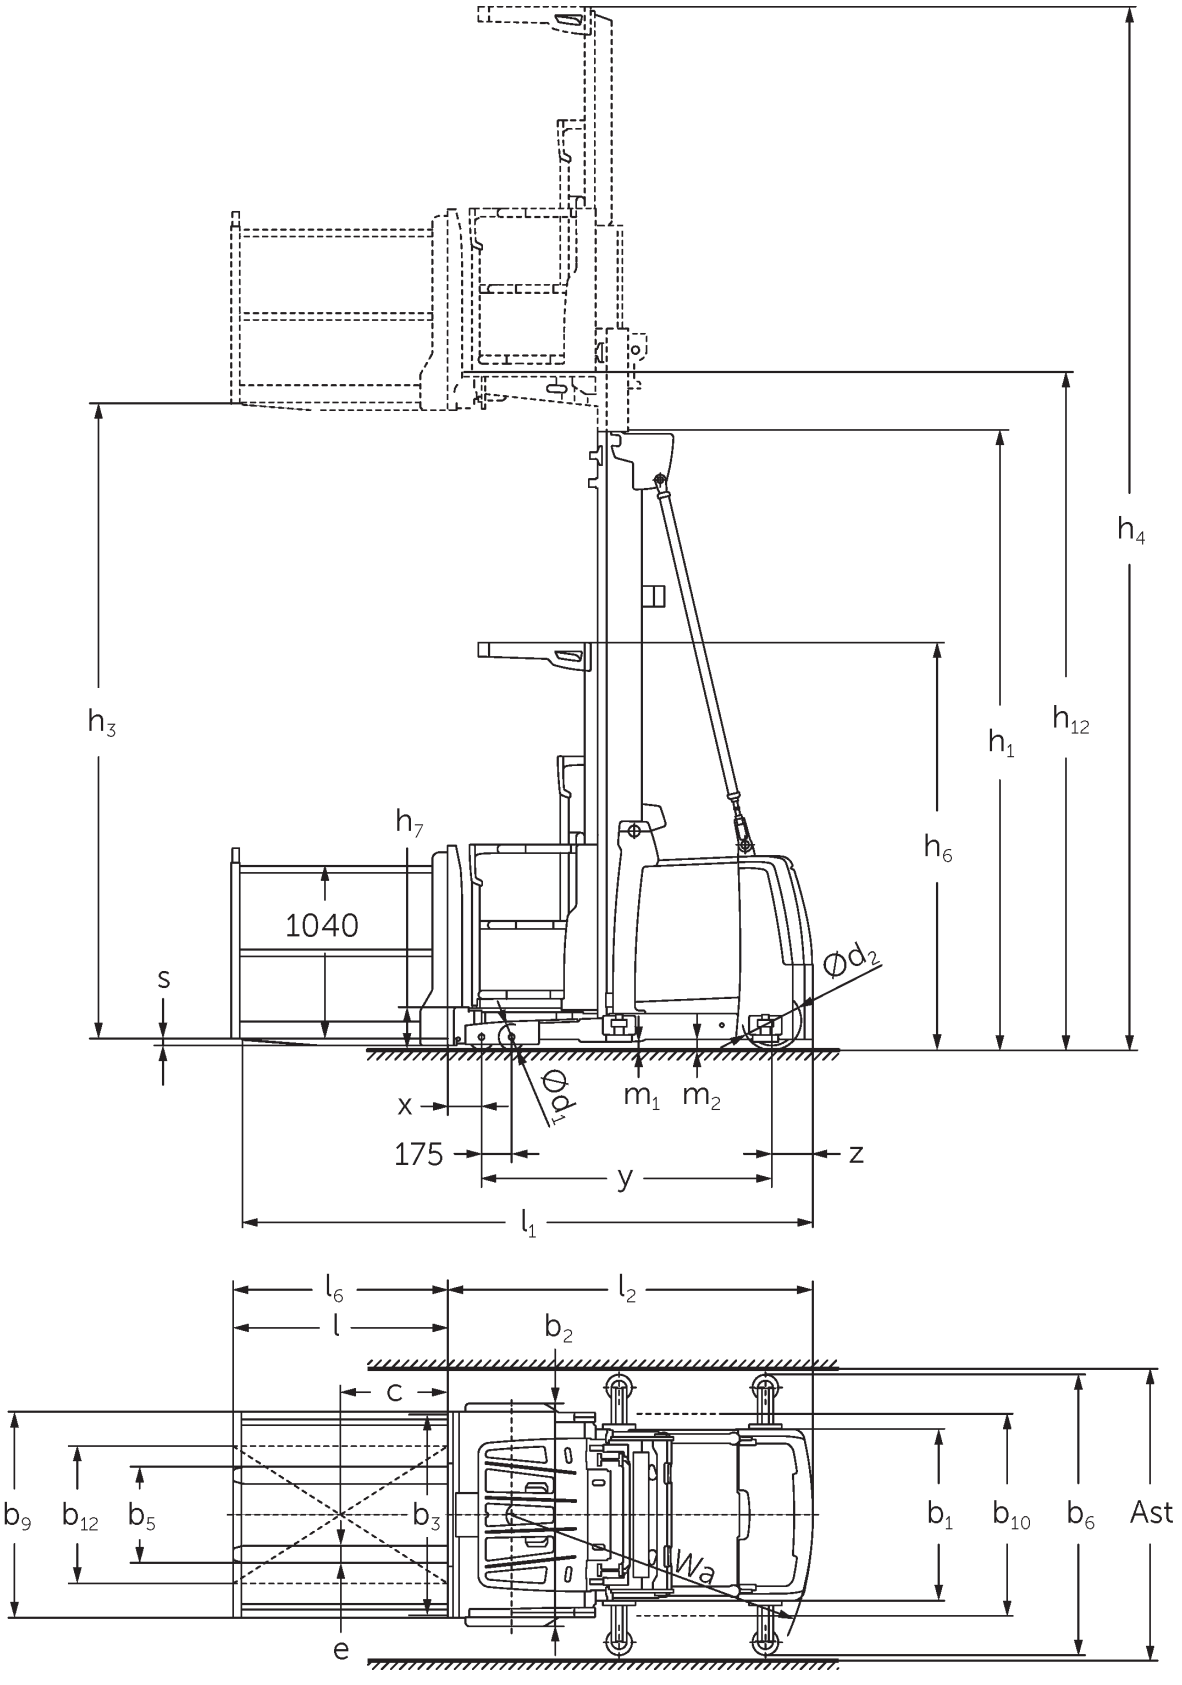

EKS 3/4 L-Version technische Zeichnung

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Zweifach-Hubgerüst ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich		
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Antrieb			Elektro		
	1.4	Bedienung			Kommissionierer		
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1000		
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600		
	1.8	Lastabstand	x	mm	155		
	1.9	Radstand	y	mm	1425		
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	2400		2350
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)		
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 150 x 100		
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 230 x 83		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			4 / 1 x		
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Standhöhe	h7	mm	200		
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	3000		
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	60		
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	900		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	560		
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1	mm	50		
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1565		
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10 / 10		
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Betriebsbremse			regenerativ		
	5.11	Parkbremse			elektrischer Federspeicher		

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	8
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 775
	6.5	Batteriegewicht	kg	600
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC-Antriebssteuerung
	10.5	Ausführung Lenkung		elektrisch
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

5.1. Mit Leistungsmodul drivePLUS

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH