


Elektro-Schlepper


EZS 570–5100

Anhängelast: 7000-10000 kg

EZS 570–5100

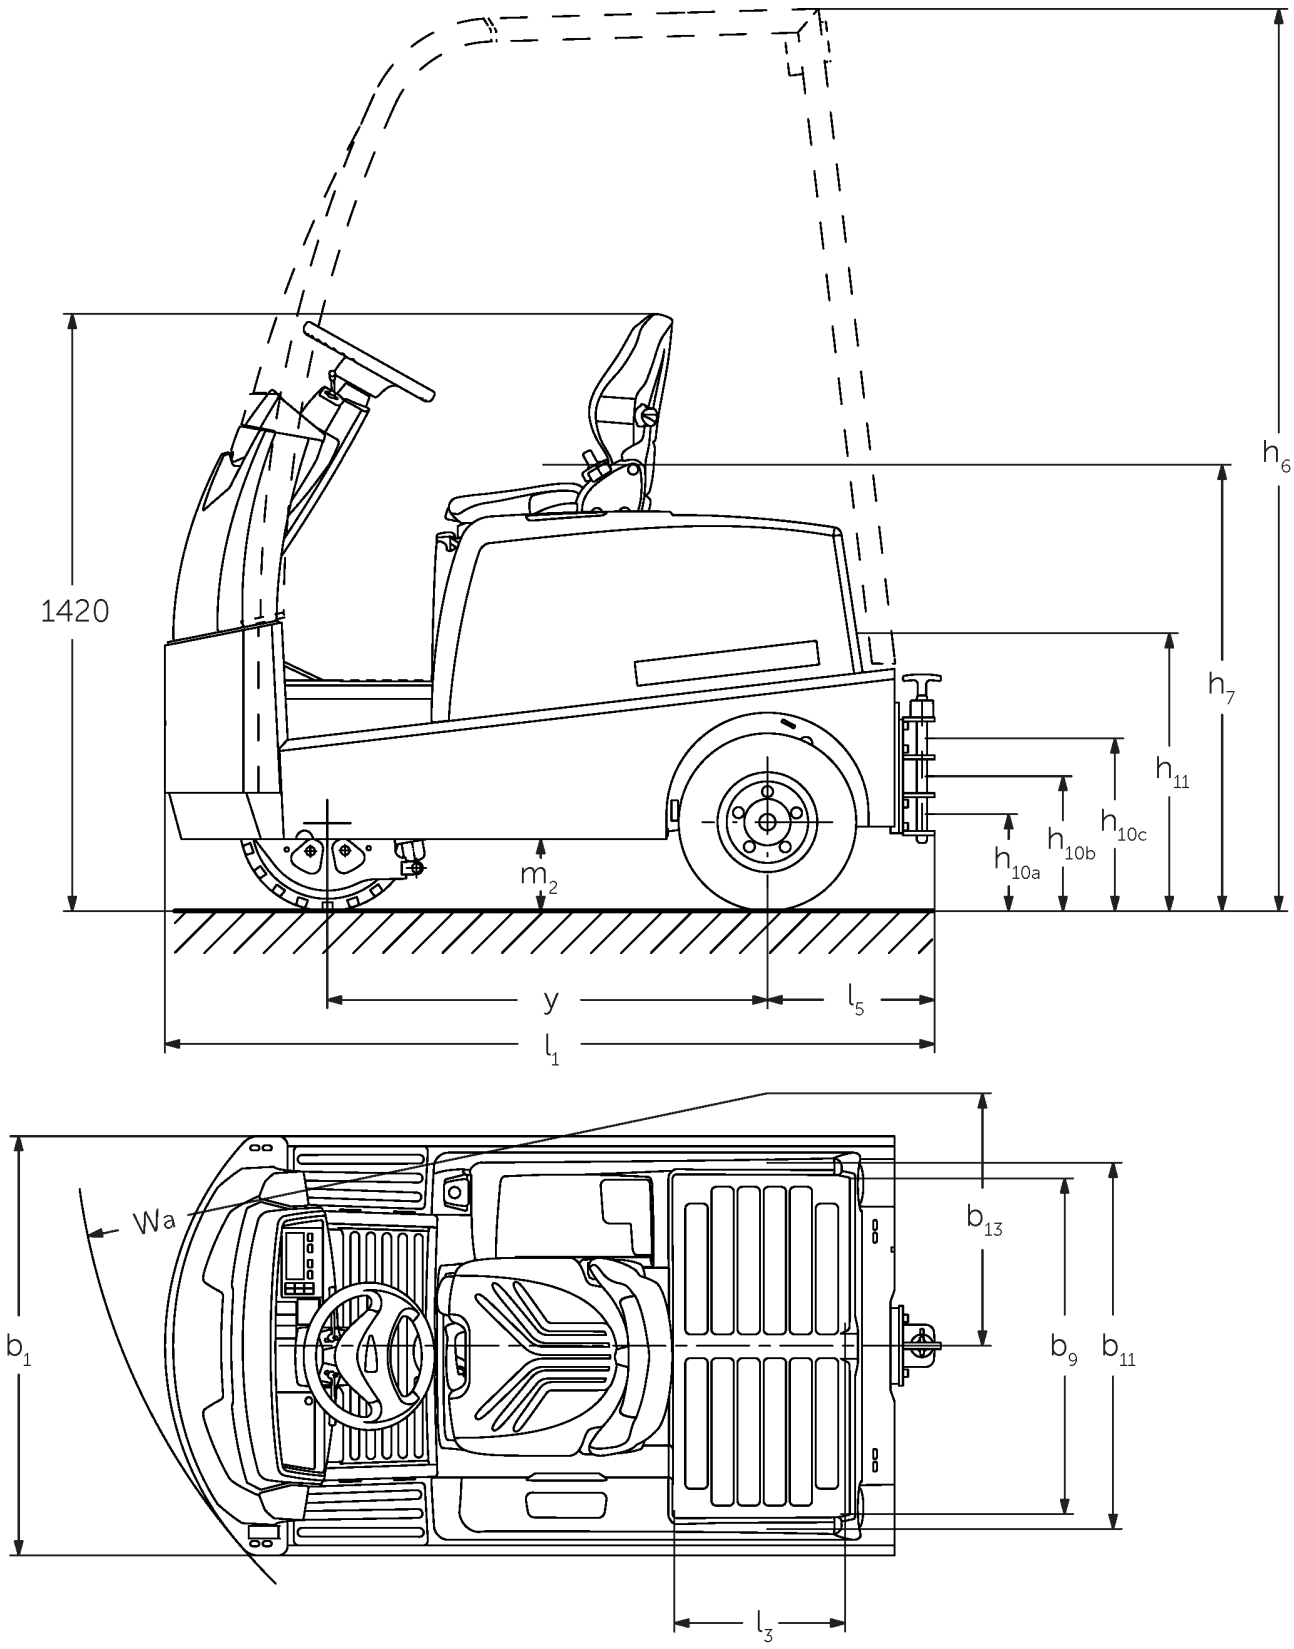

EZS 580, technische Zeichnung, Typenblatt

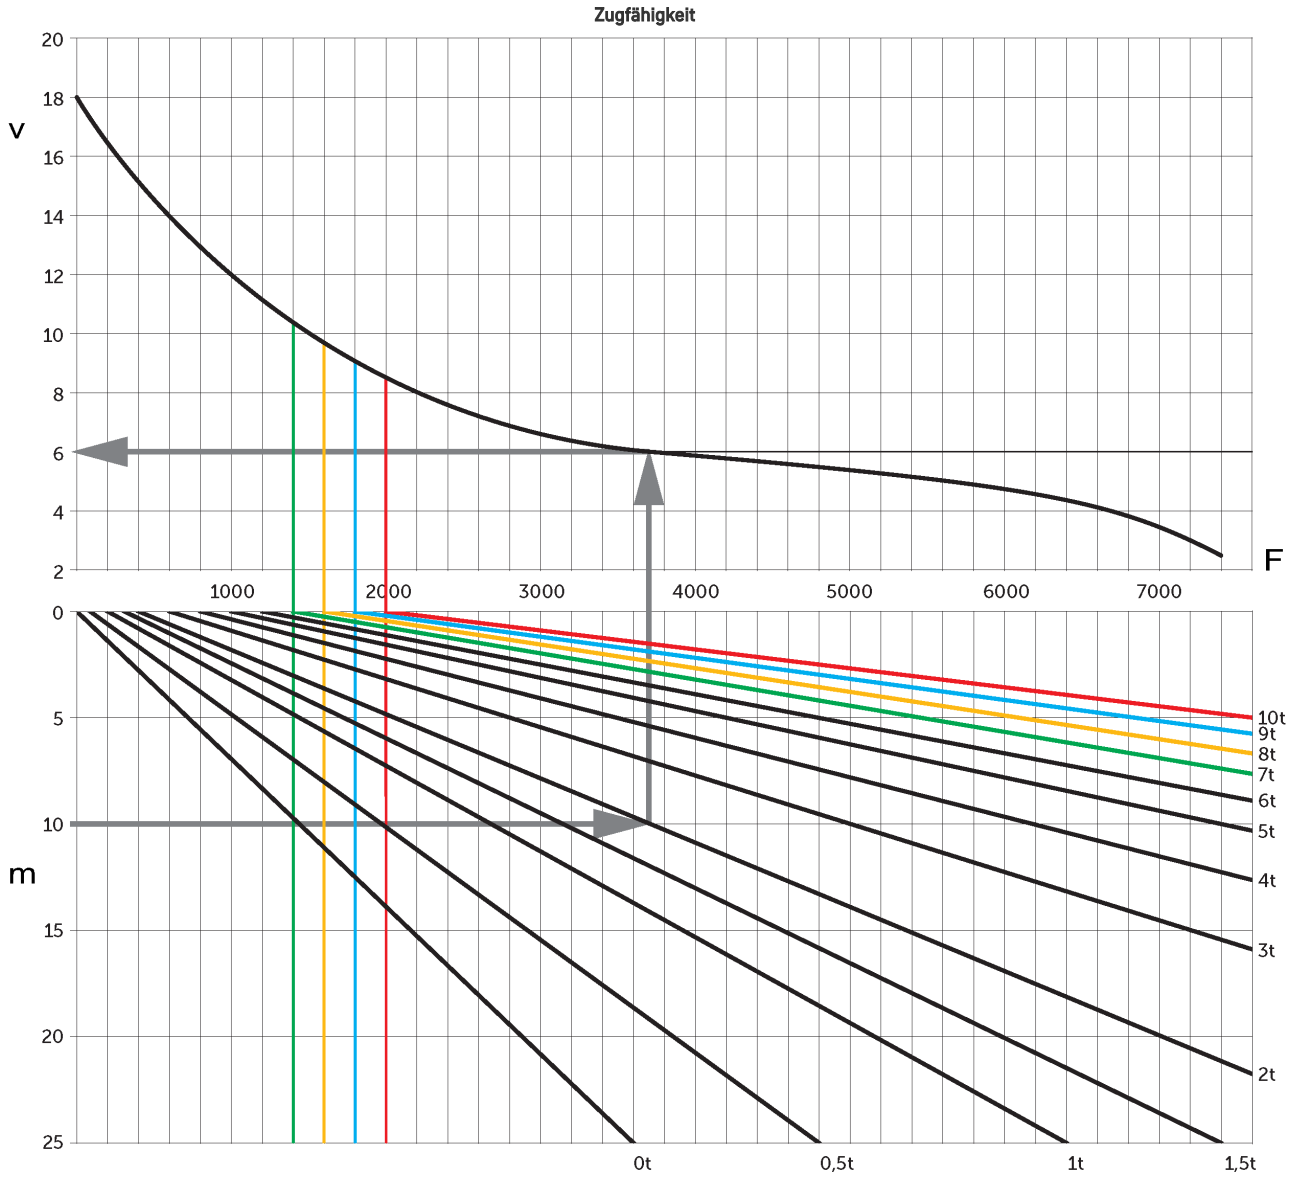

v=Geschwindigkeit [km/h], m=Steigung [%], F=Zugkraft [N]

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich			
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Antrieb			Elektro			
	1.4	Bedienung			Sitz			
	1.5.3	Anhängelast	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nennzugkraft		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Radstand	y	mm		1035		1250
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Superelastik (SE)			
	3.2	Reifengröße, vorn			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Reifengröße, hinten			4.00-8			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1 / 2x			
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	0			
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	870			
Grundabmessungen	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm		2150		2140
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm	1040			
	4.12	Kupplungshöhe	h10	mm	265			
	4.12.1	2. Kupplungshöhe		mm	330			
	4.12.2	3. Kupplungshöhe		mm	395			
	4.13	Ladehöhe ohne Last		mm	650		640	
	4.16	Ladeflächenlänge	l3	mm	400			
	4.17	Überhanglänge		mm	375			
	4.18	Ladeflächenbreite	b9	mm	795			
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm		1828		2048
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	996			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	160		130	
	4.35	Wenderadius	Wa	mm		1652		1866
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b13	mm		600		665
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Betriebsbremse			elektrisch			

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Batteriegewicht	kg	575			860
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0			
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308	kg/h	0,72	0,81	0,9	0,99
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/AC			
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	62			

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH