



Elektro-Schlepper


EZS 130

Anhängelast: 3000 kg

EZS 130

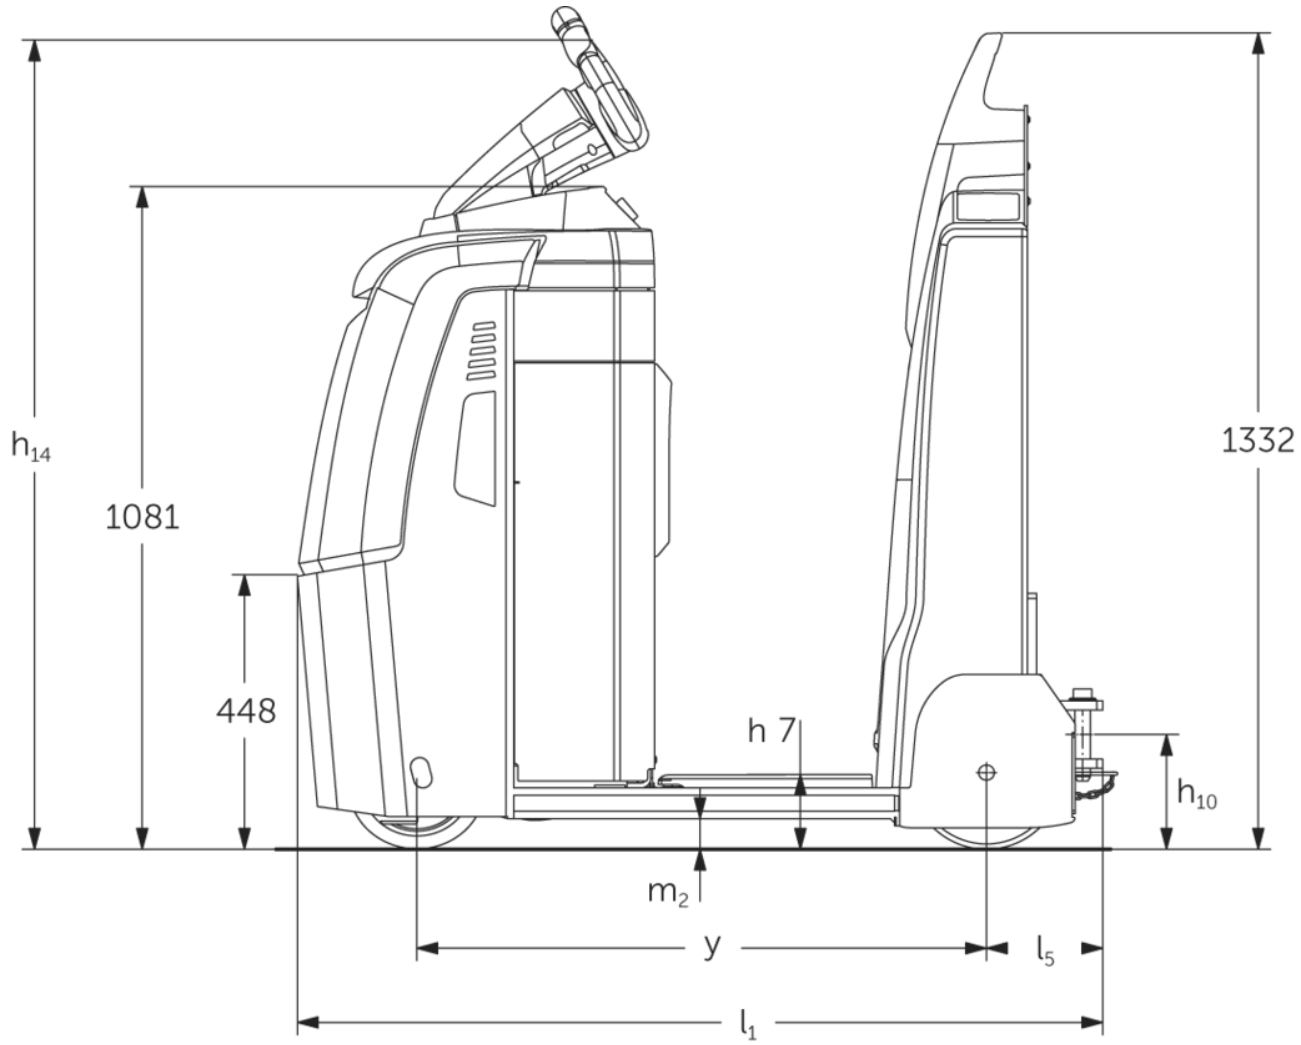

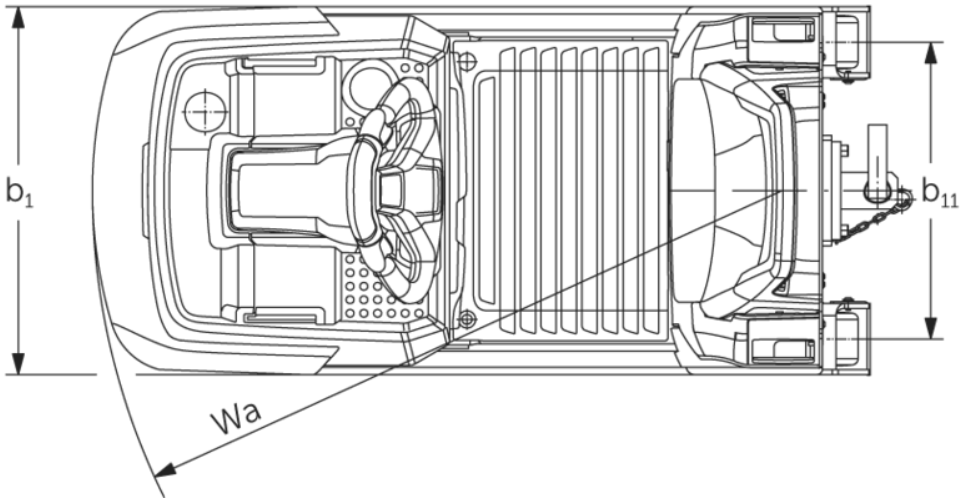

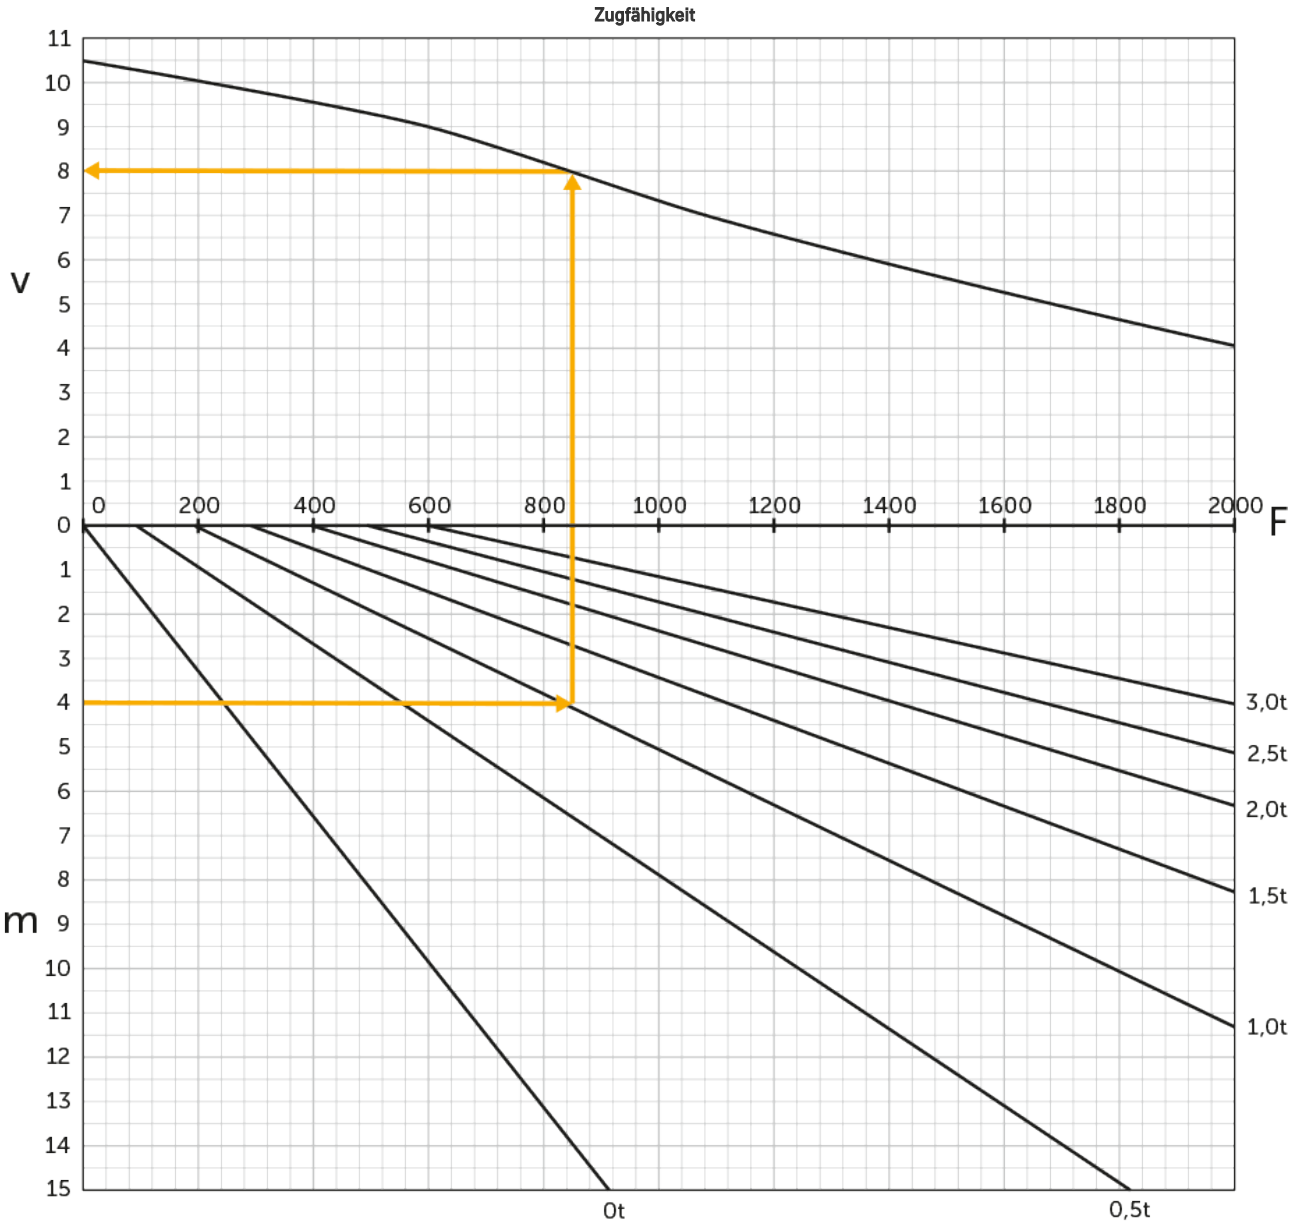
Zugfähigkeit
v
m
F
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3,0t
2,5t
2,0t
1,5t
1,0t
0t
0,5t

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EZS 130
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Stand
	1.5.3	Anhängelast	Q	kg	3000
	1.7	Nennzugkraft		N	600
	1.9	Radstand	y	mm	930
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	525
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	320 / 205
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU) / Superelastik (SE)
	3.2	Reifengröße, vorn			ø230 x 78
	3.3	Reifengröße, hinten			ø250 x 80
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1 x / 2
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	485
Grundabmessungen	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm	122
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1320
	4.12	Kupplungshöhe	h10	mm	158
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1315
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	600
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	50
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1126
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts		km/h	6 / 6
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	600 / 600
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	2000 / 2000
	5.10	Betriebsbremse			elektromagnetisch/generatorisch
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batteriegewicht		kg	185
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus		kWh/h	0,75
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308		kg/h	0,41

Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC speedCONTROL
	10.5	Ausführung Lenkung		elektrisch
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	57

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.9: Die Höhe gilt für die Ausführung mit Jetpilot
- VDI-Nr. 4.12: Der Wert zur Kupplungshöhe gilt für eine Einfachsteckkupplung
- VDI-Nr. 4.19: Die Angabe zur Gesamtlänge beinhaltet eine Einfachsteckkupplung

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH