

Elektro-Schlepper


EZS 7280


Anhängelast: 28000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

EZS 7280

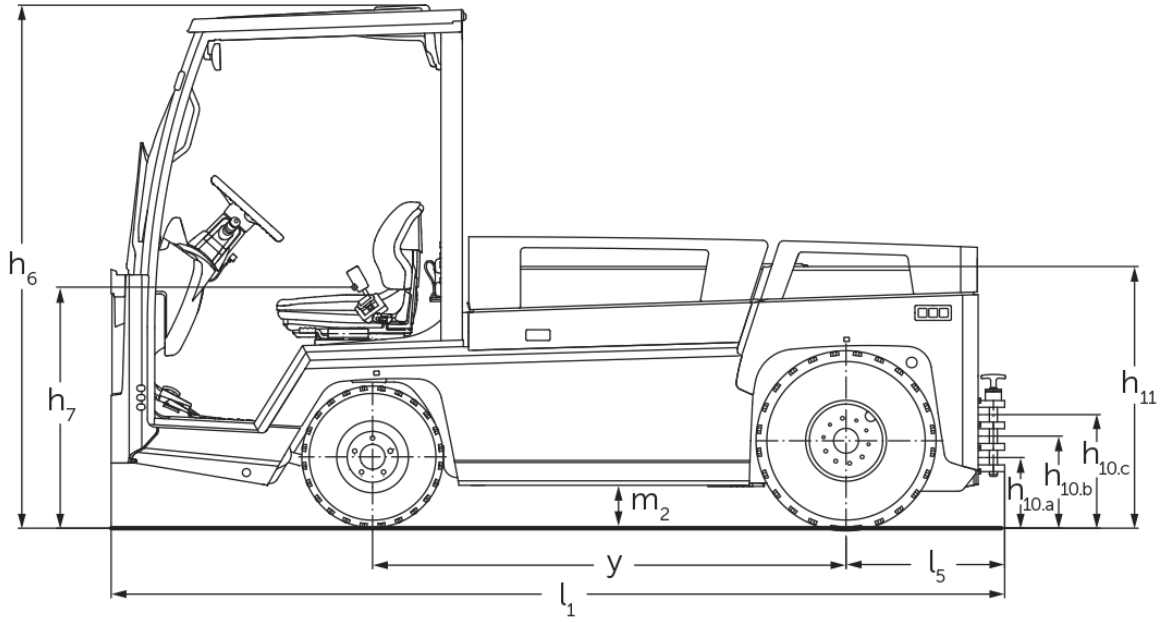

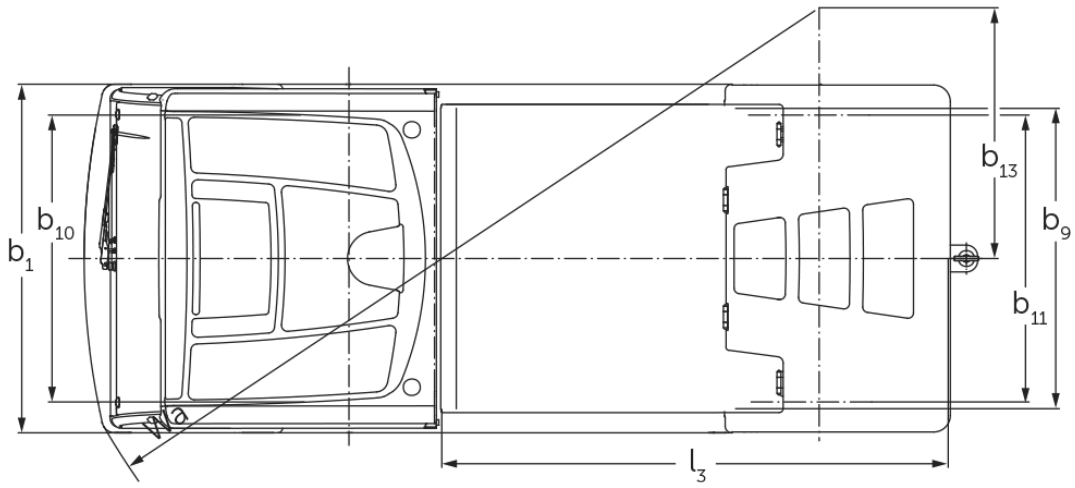

Zugfähigkeit

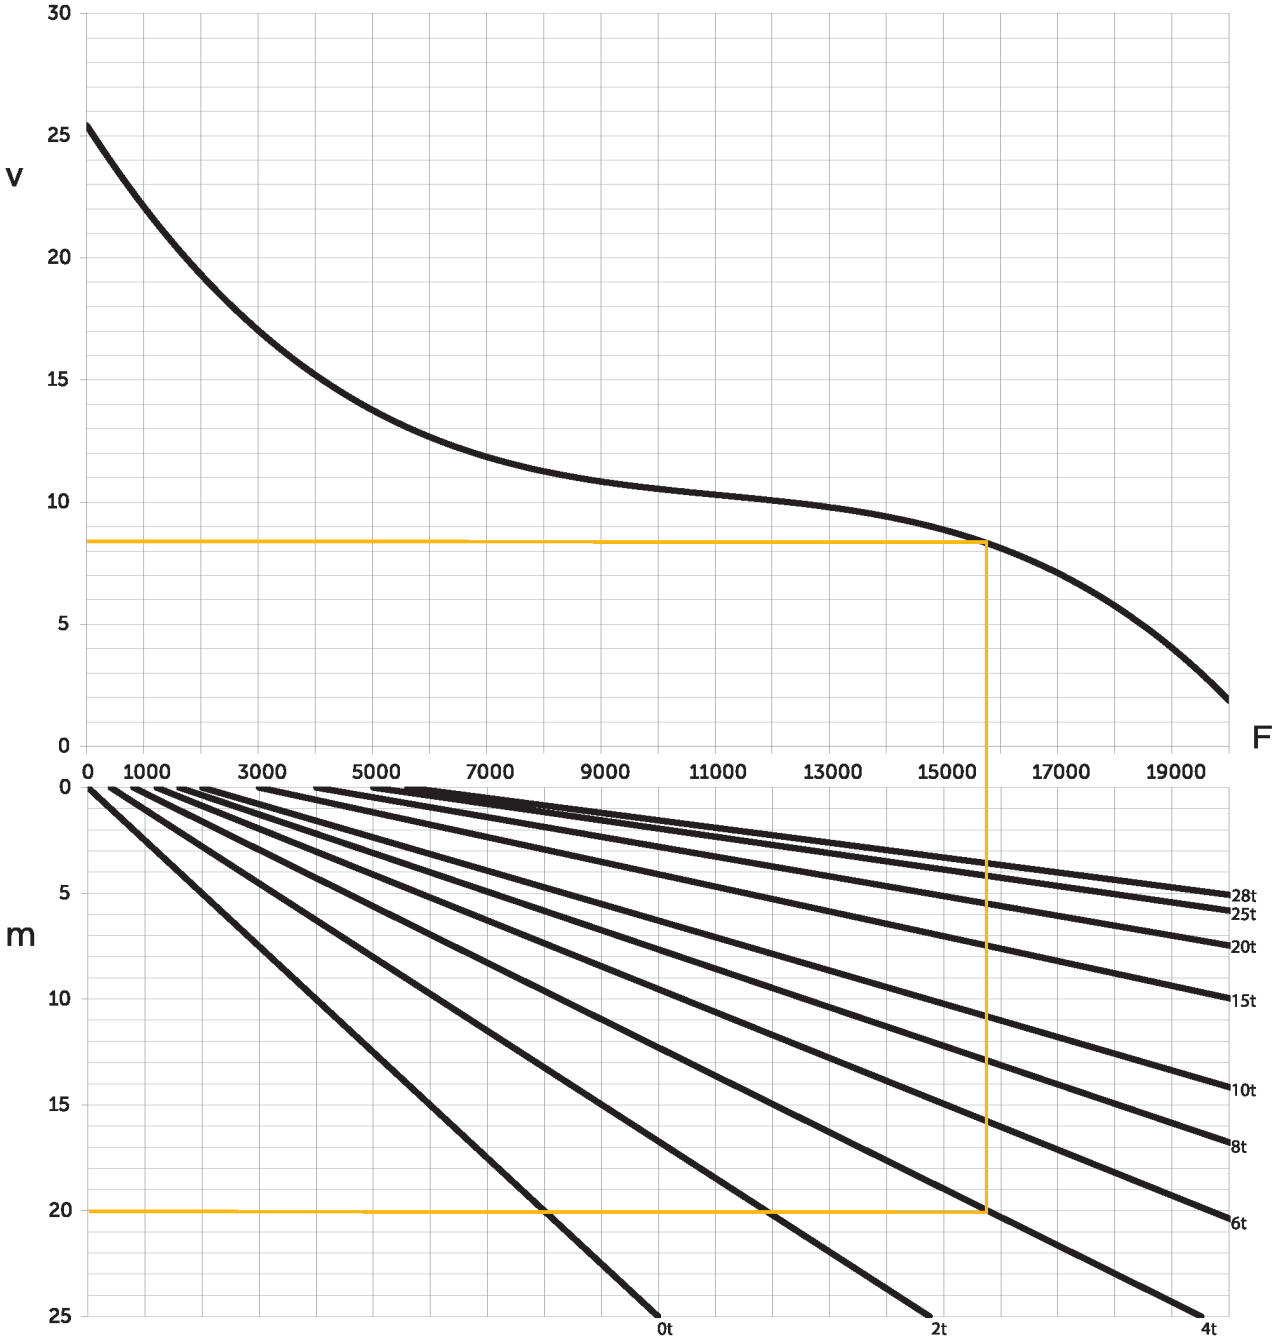

v=Geschwindigkeit [km/h], m=Steigung [%], F=Zugkraft [N]

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich		
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EZS 7280	EZS 7280 XL	
	1.3	Antrieb			Elektro		
	1.4	Bedienung			Sitz		
	1.5.3	Anhängelast	Q	kg	28000		
	1.7	Nennzugkraft		N	5600		
	1.9	Radstand	y	mm	1465	1755	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	4088	4796	
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	2100 / 1988	2446 / 2350	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Luft		
	3.2	Reifengröße, vorn			6.00 R9		
	3.3	Reifengröße, hinten			7.00 R12		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2 / 2 x		
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	1070		
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	1070		
Grundabmessungen	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm	1970		
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm	880		
	4.12	Kupplungshöhe	h10	mm	240		
	4.12.1	2. Kupplungshöhe		mm	320		
	4.12.2	3. Kupplungshöhe		mm	400		
	4.13	Ladehöhe ohne Last		mm	1000		
	4.16	Ladeflächenlänge	l3	mm	1536	1826	
	4.17	Überhanglänge		mm	610		
	4.18	Ladeflächenbreite	b9	mm	1090		
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	3045	3335	
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	1300		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	150		
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	2847	3178	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b13	mm	935	1095	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	12 / 25		
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts		km/h	10 / 10		
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	5600 / 5600		
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	19000 / 19000		
	5.10	Betriebsbremse			hydraulisch/elektrisch		

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	20	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Batteriegewicht	kg	1560	2180
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Drehstromtechnik	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60	

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.12: Der Wert zur Kupplungshöhe gilt für eine Dreifachkupplung
- VDI-Nr. 4.19: Die Angabe zur Gesamtlänge schließt eine Dreifachkupplung ein
- VDI-Nr. 5.1: Bei einer Anhängelast von 25 t beträgt die Fahrgeschwindigkeit 13 km/h
- VDI-Nr. 10.7: Die Angabe gilt bei deaktivierter Lüftung/Heizung

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH