

Mobile Robot Lastziehen Schleppen

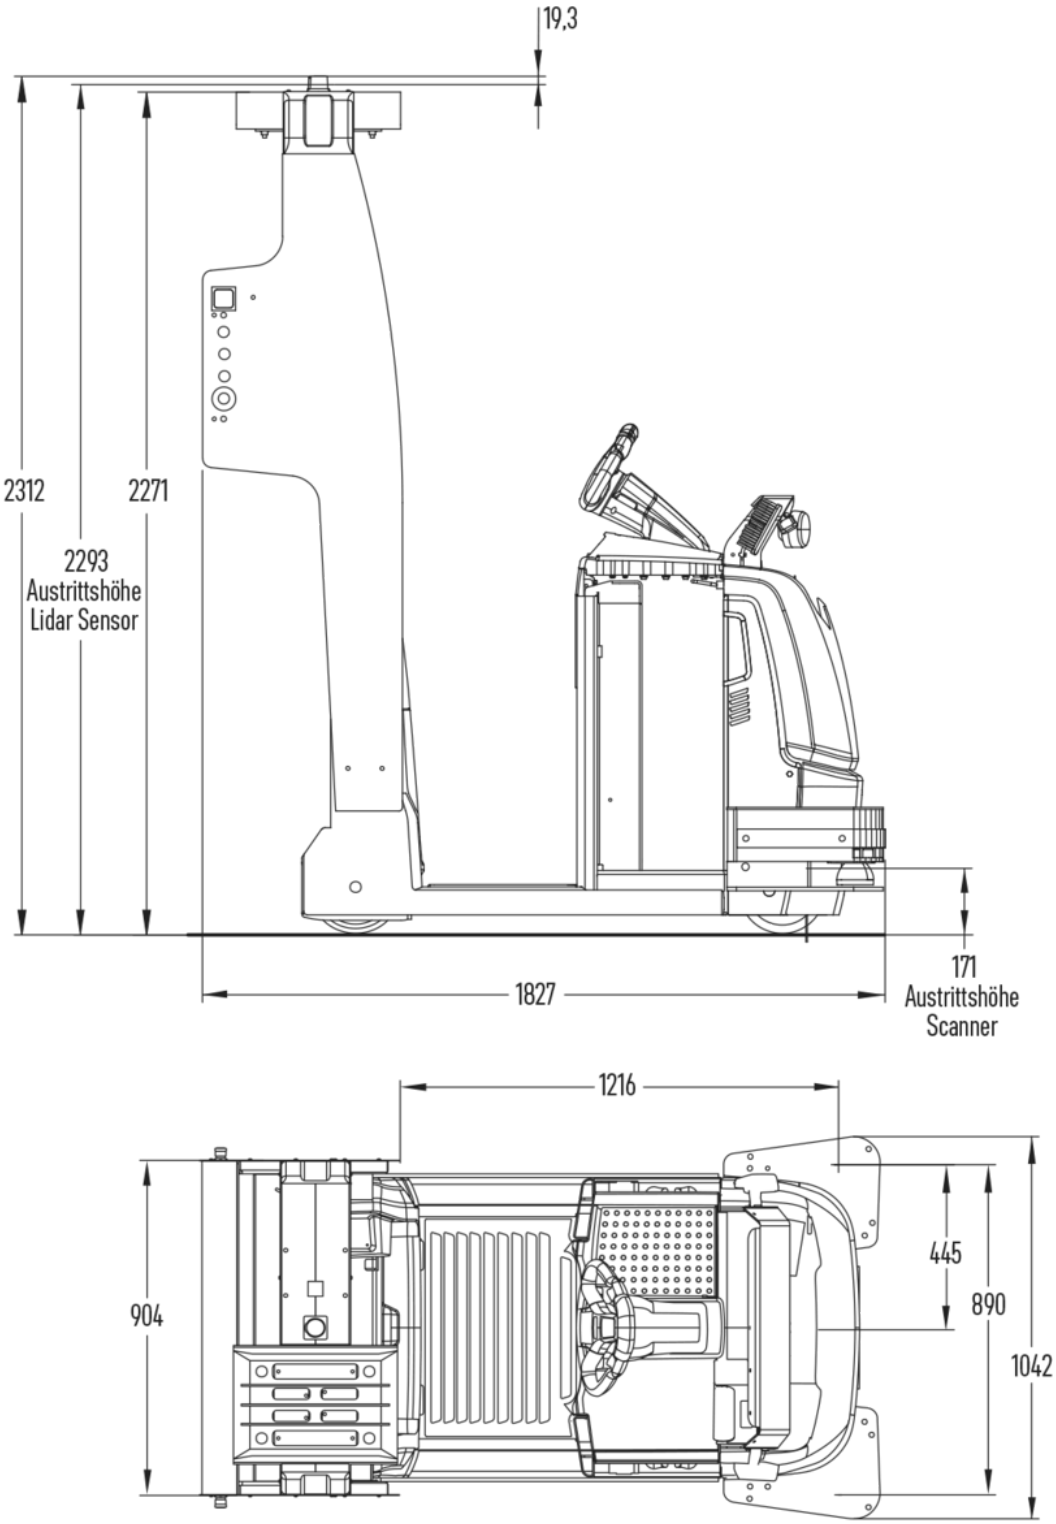
EZS 350a

Anhängelast: 5000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EZS 350a


19,3
2312
2271
2293
Austrittshöhe
Lidar Sensor
1827
171
Austrittshöhe
Scanner
1216
904
445
890
1042

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EZS 350a
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			AGV
	1.5.3	Anhängelast	Q	kg	5000
	1.7	Nennzugkraft		N	1000
	1.9	Radstand	y	mm	1149
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	1333
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	594 / 739
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Vulkollan ®
	3.2	Reifengröße, vorn			ø230 x 77
	3.3	Reifengröße, hinten			ø250 x 80
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x/2
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	680
Grundabmessungen	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1962
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	980
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	50
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	8 / 12,5
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	1000 / 1000
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	3700 / 3700
	5.10	Betriebsbremse			generatorisch
	5.11	Parkbremse			Automatisch einfallende Parkbremse
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	2,8
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36			nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah	24 / 390
	6.5	Batteriegewicht		kg	460

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 5.5: Nennzugkraft

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH