


χειροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα


AMX I15–I15 ep

ύψος ανύψωσης: 710 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

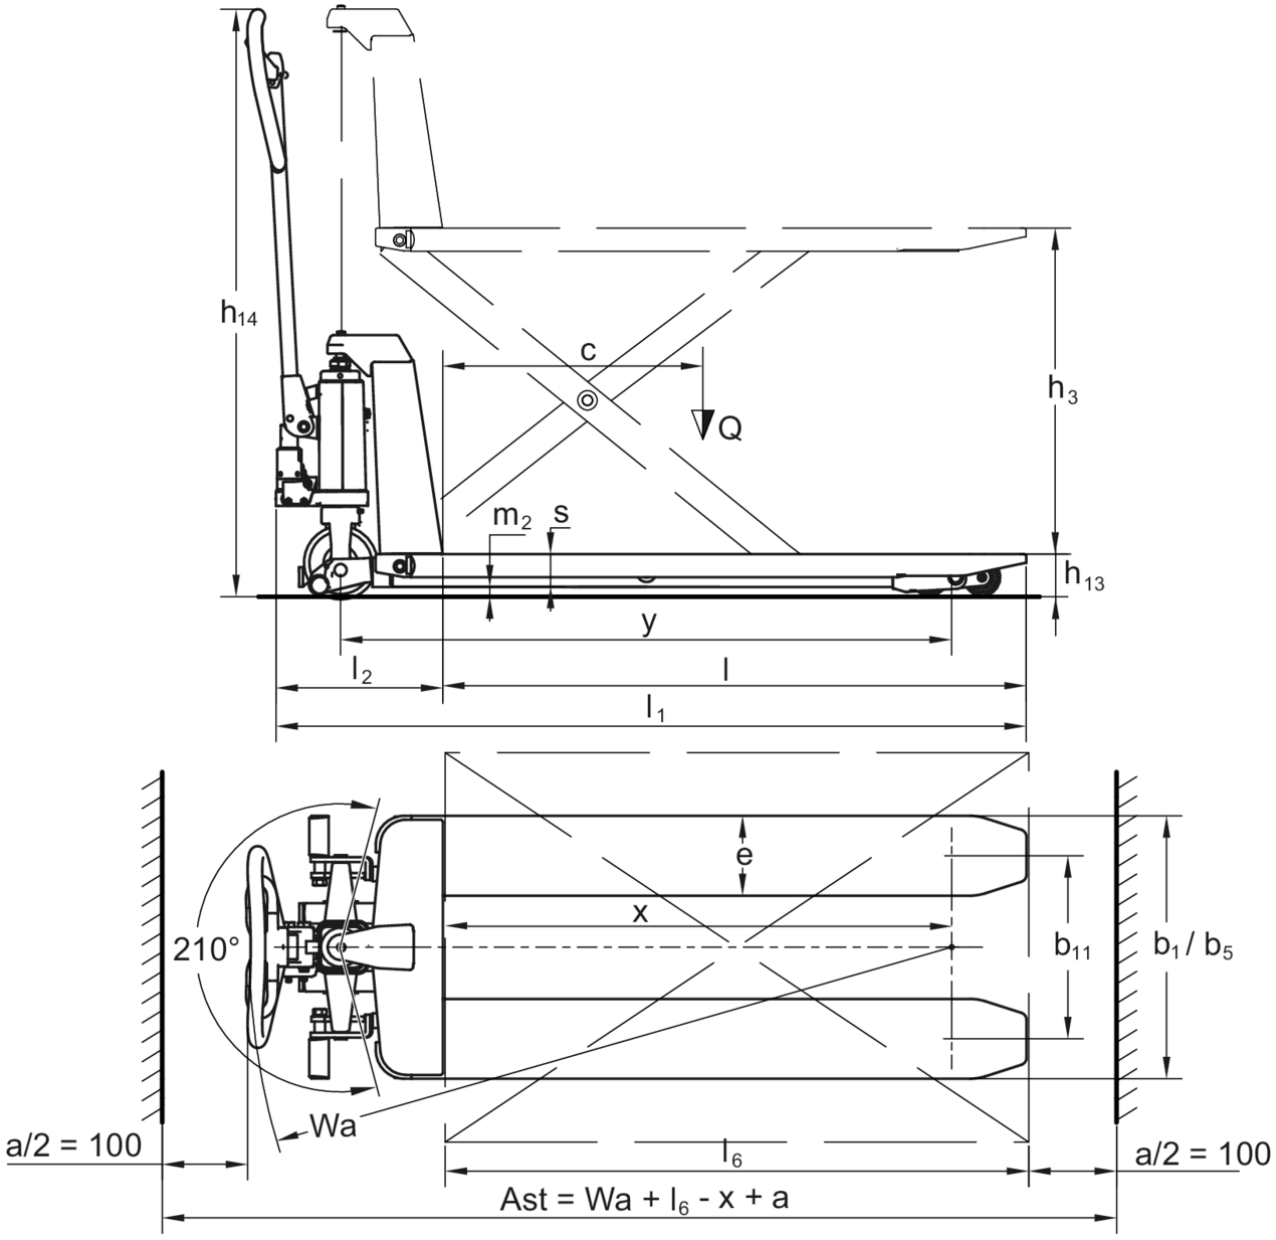

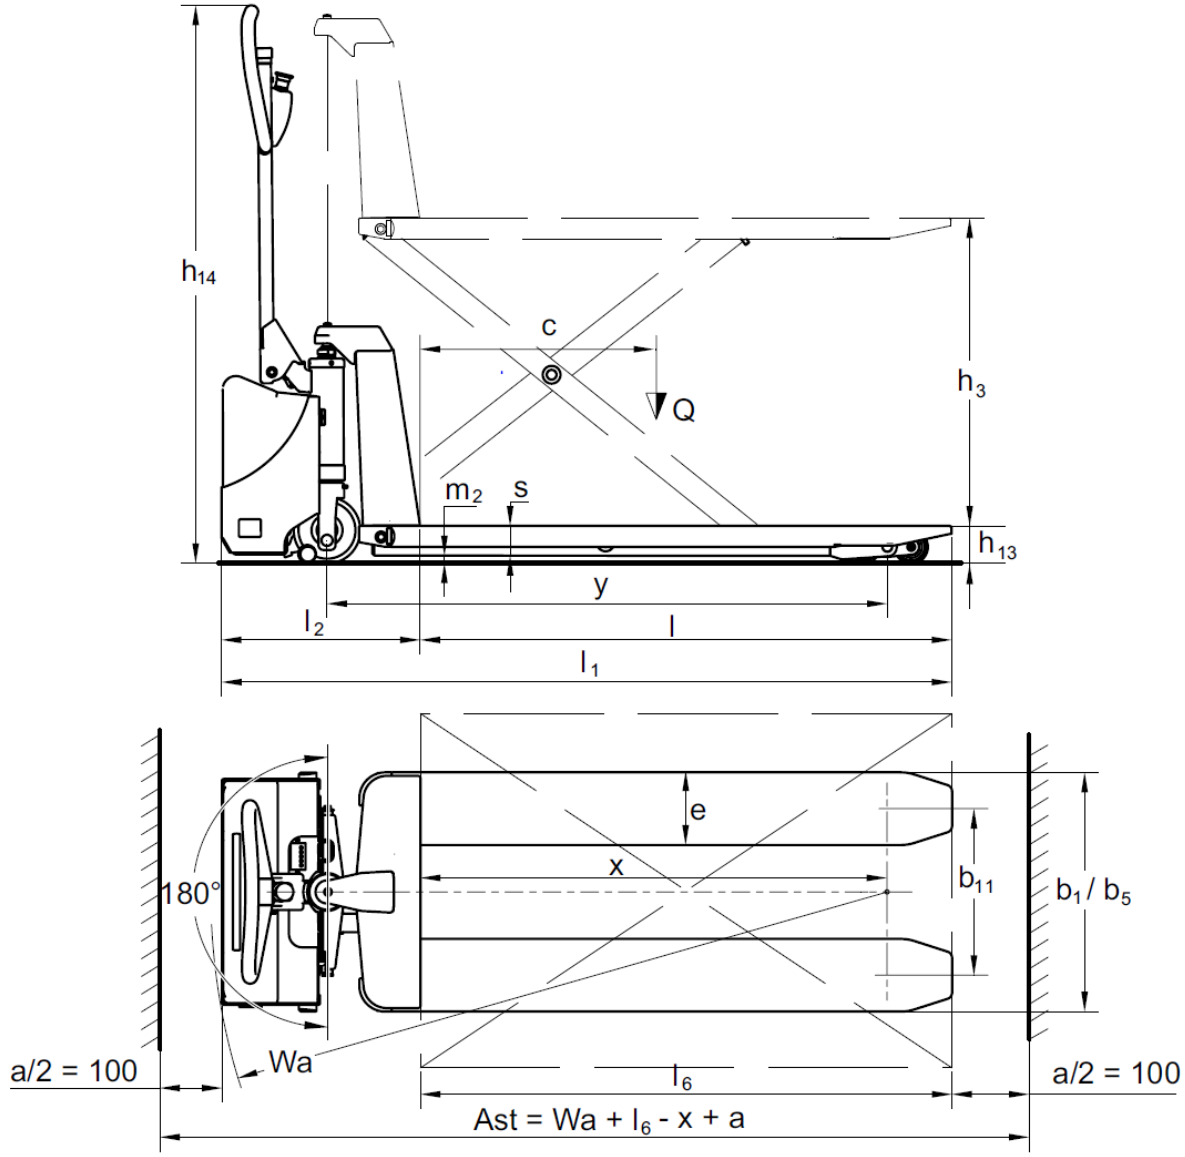
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)			Άλλα (OEM)								
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Χειροκίνητο								
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα								
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1500								
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600								
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1255								
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	132				125				
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	40 / 100				38 / 70				
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 150x45								
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 75x68								
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)			2/4								
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	145								
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	440								
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	710								
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1270				1230				
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85								
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1645				1580				
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	445				340				
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	540								
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200								
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	540								
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	19								
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1690				1630				
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1890				1830				
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1540				1480				
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	21	-

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

- Αρ. VDI 1.5: Από ένα ύψος ανύψωσης 470 mm, η ανυψωτική ικανότητα μειώνεται στα 1.000 kg.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH