

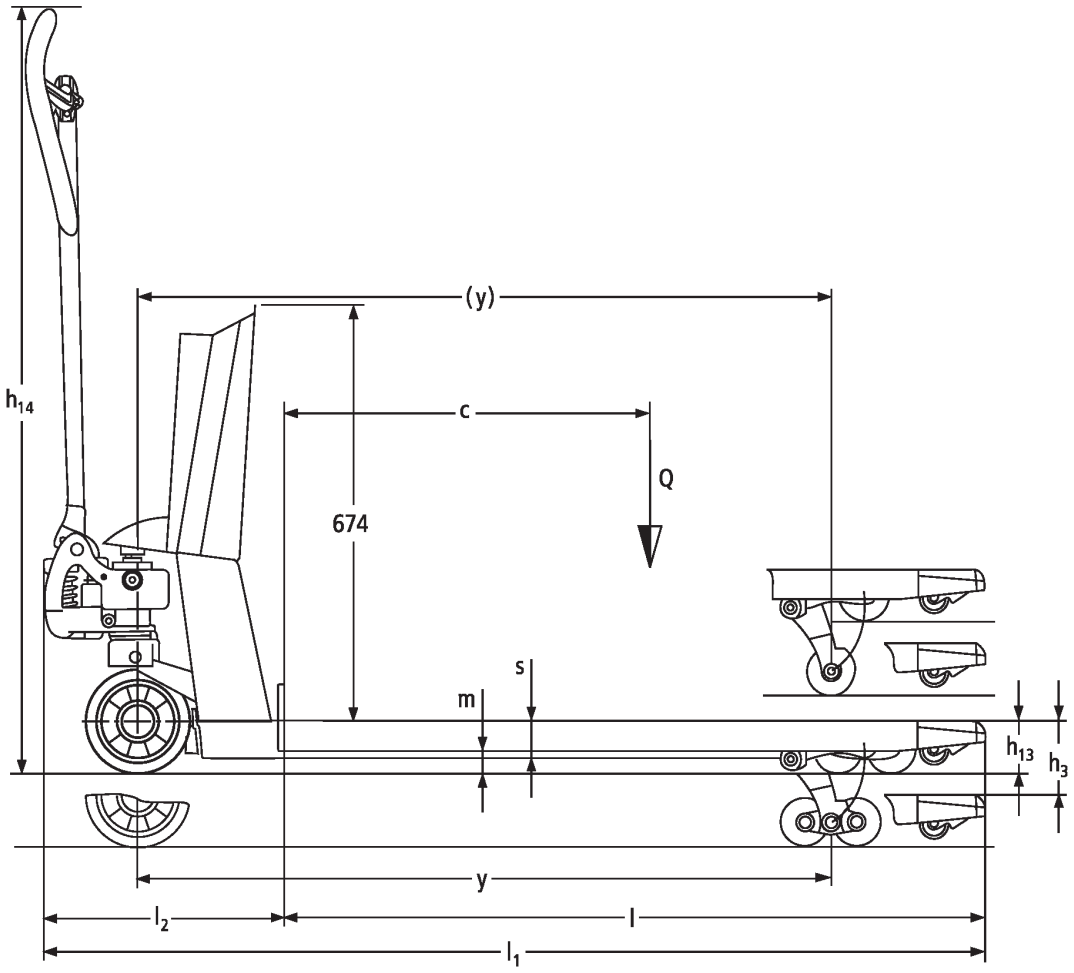
Χειροκίνητο ζυγιστικό παλετοφόρο

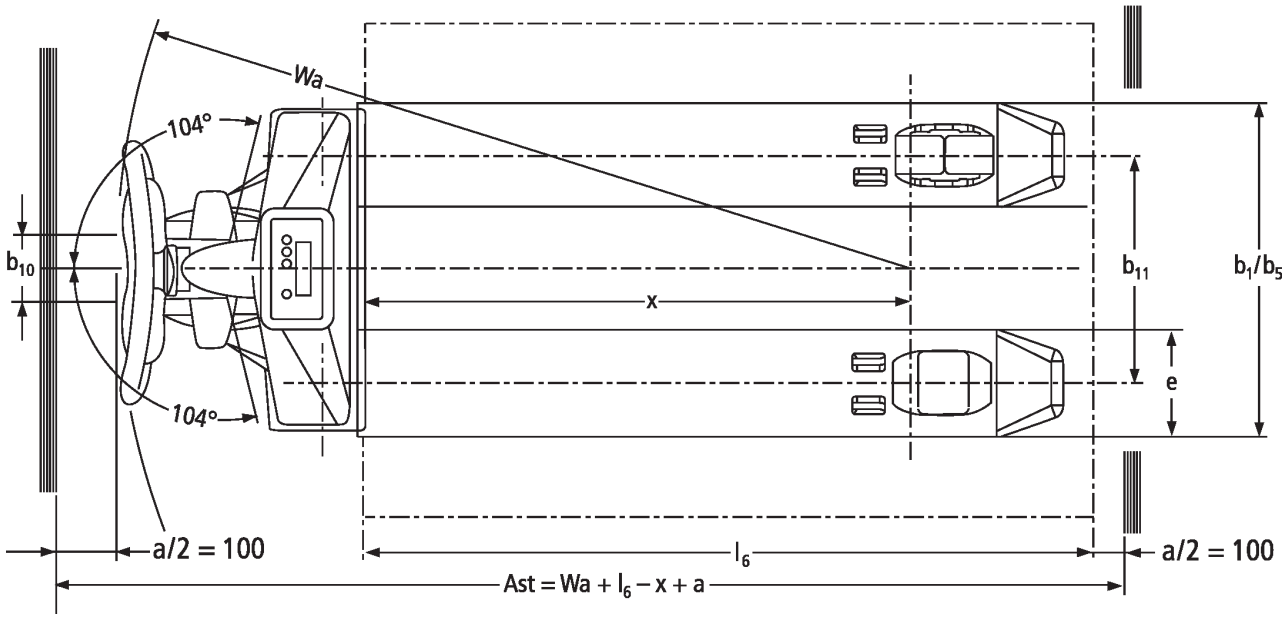
AMW 22/22p

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

πίνακας VDI

(AMW 22)

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Άλλα (OEM)			
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMW 22, 540x1.150 C / GV	AMW 22, 540x1.150 C / BV	AMW 22, 540x1.150 V-GV	AMW 22, 540x1.150 V / BV
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο			
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα			
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2200			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600			
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1110			
βάρη	2.1	Απόβαρο	kg	99			
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	578 / 1721			
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	61 / 38			
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 170 x 50			
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 82 x 96			
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)		2/2			
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	109			
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	370			
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1234			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	86			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1546			
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	396			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	540			
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	540			
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	24			
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1813			
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1303			
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,09 / 0,02			

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	12 / 1,2

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

(AMW 22p)

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Άλλα (OEM)									
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMW 22p, 540x1.150 C / GV	AMW 22p, 540x1.150 C / BV	AMW 22p, 540x1.150 V-GV	AMW 22p, 540x1.150 V / BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C / GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C / BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V / BV		
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο									
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα									
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2200									
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600									
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1110									
βάρη	2.1	Απόβαρο	kg	102									
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	578 / 1721									
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	61 / 38									
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV		
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 170 x 50									
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 82 x 96									
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)		2/2									
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	109									
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	370									
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	122									
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1234									
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	86									
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1546									
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	396									
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	540									

	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	540	
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	24	
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1813	
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1303	
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,09 / 0,02	
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα		V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH