


# Stacker πεζού χειριστή

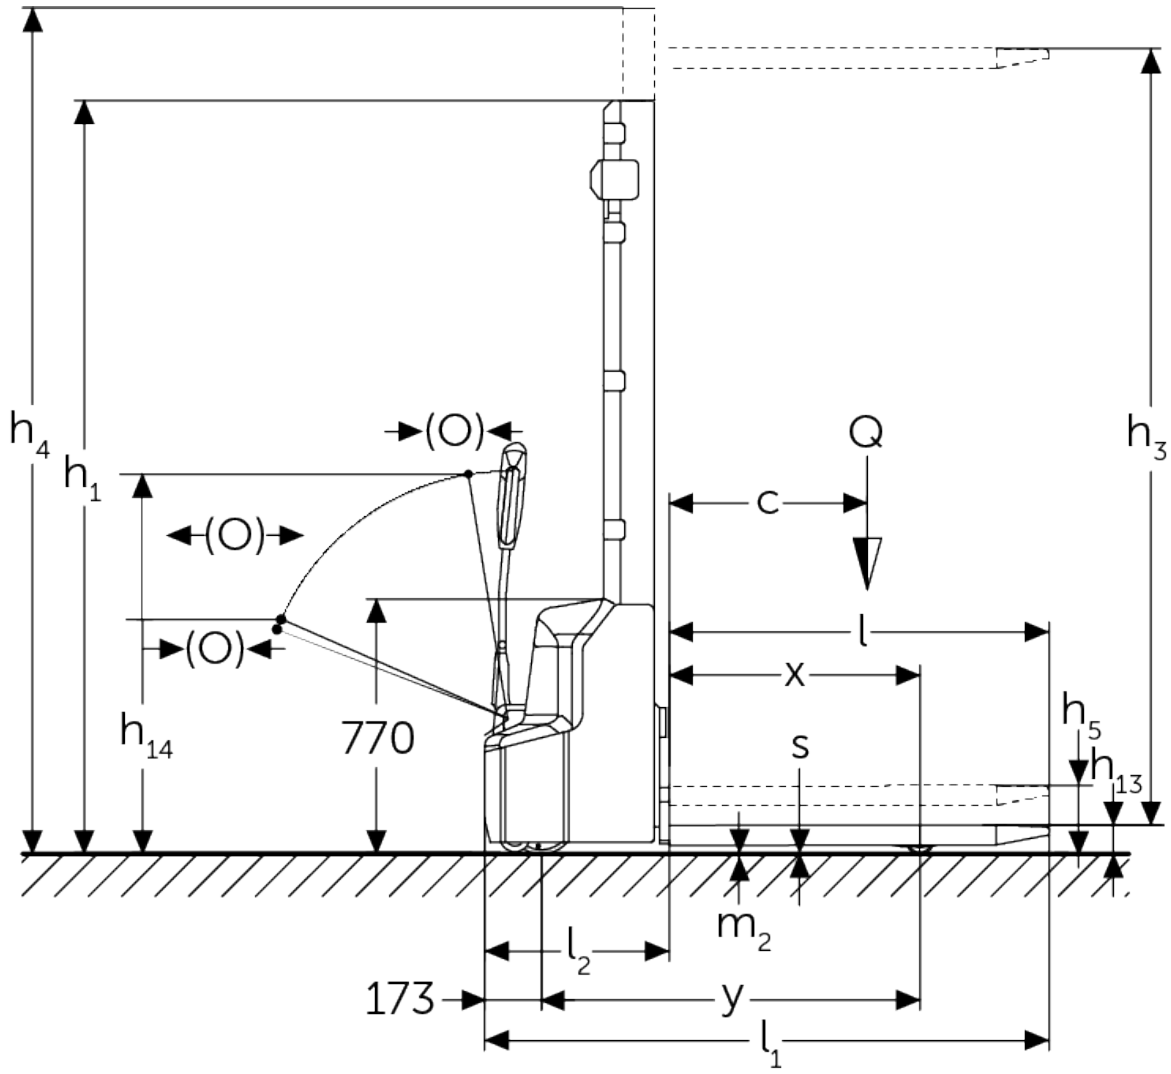
## AMC 12z

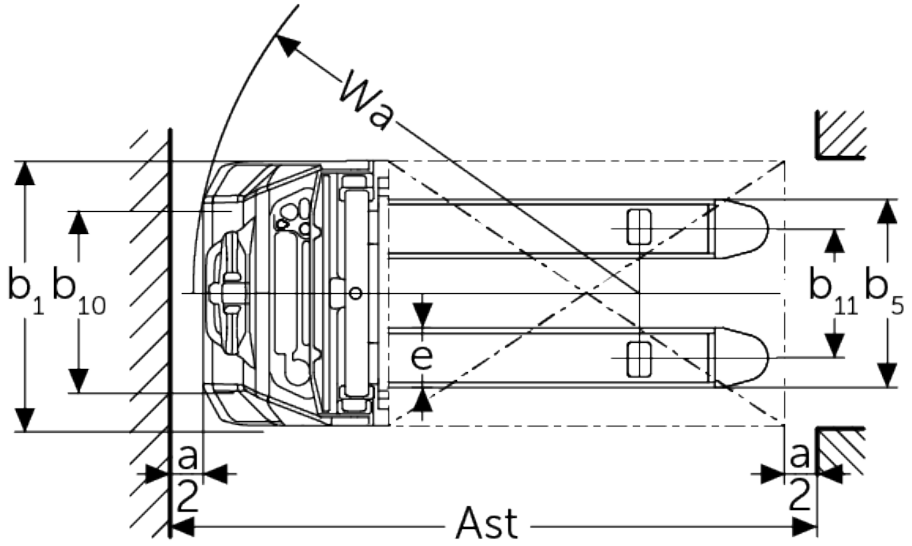
ύψος ανύψωσης: 2814-3514 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

## AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

# πίνακας VDI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| σημάδι | 1.1 | Κατασκευαστής (μικρό όνομα) | | | Άλλα (OEM) | |
| | 1.2 | Σήμα τύπου του κατασκευαστή | | | AMC 12z (280ZT) | AMC 12z (350ZT) |
| | 1.3 | Μηχανισμός κίνησης | | | Ηλεκτρο- | |
| | 1.4 | Χειρισμός | | | με πεζό χειριστή | |
| | 1.5 | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Q | kg | 1200 | |
| | 1.5.1 | Ονομαστική ικανότητα φόρτωσης / φορτίο στο Masthub | Q | kg | 1200 | |
| | 1.5.2 | Ονομαστική χωρητικότητα / φορτίο φορτίου στο Radarmhub | Q | kg | 1200 | |
| | 1.6 | Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου | c | mm | 600 | |
| | 1.8 | Απόσταση φορτίου | x | mm | 752 | |
| | 1.9 | Μεταξόνιο | y | mm | 1181 | |
| βάρη | 2.1.1 | Ίδιο βάρος (με μπαταρία) | | kg | 640 | 670 |
| | 2.2 | Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω | | kg | 670 / 1200 | |
| | 2.3 | Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω | | kg | 485 / 185 | |
| Τροχοί/Πλαίσιο | 3.4 | Πρόσθετοι τροχοί | | | 100x50 | |
| | 3.6 | Μετατρόχιο, μπροστά | b10 | mm | 550 | |
| Βασικές διαστάσεις | 4.2 | Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1) | h1 | mm | 1970 | 2320 |
| | 4.4 | Ανύψωση (h3) | h3 | mm | 2814 | 3514 |
| | 4.5 | Ύψος ιστού σε έκταση (h4) | h4 | mm | 3377 | 4077 |
| | 4.6 | Αρχική ανύψωση | h5 | mm | 120 | |
| | 4.9 | Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ. | h14 | mm | 710 / 1150 | |
| | 4.15 | Ύψος σε κατεβασμένη θέση | h13 | mm | 86 | |
| | 4.19 | Συνολικό μήκος | l1 | mm | 1752 | |
| | 4.20 | Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης | l2 | mm | 602 | |
| | 4.21.1 | Συνολικό πλάτος | b1 | mm | 800 | |
| | 4.22 | διαστάσεις διχαλών περόνης | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150 | |
| | 4.25 | Εξωτερική απόσταση περονών | b5 | mm | 570 | |
| | 4.32 | Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου | m2 | mm | 24 | |
| | 4.34.1 | Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά) | Ast | mm | 2234 | |
| | 4.34.2 | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) | Ast | mm | 2185 | |
| | 4.35 | Ακτίνα στροφής | Wa | mm | 1384 | |
| Δεδομένα ισχύος | 5.1 | Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο | | km/h | 4,2 / 4,5 | |
| | 5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο | | m/s | 0,11 / 0,16 | |
| | 5.3 | Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο | | m/s | 0,13 / 0,11 | |
| | 5.7 | Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο | | % | 5 / 10 | |
| | 5.10 | Ποδόφρενο | | | ηλεκτρομαγνητικό | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά | 6.1 | Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min | kW | 0,65 |
| | 6.2 | Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3 | kW | 2,2 |
| | 6.3 | Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 | | όχι |
| | 6.4 | Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα | V / Ah | 24 / 60 |
| | 6.5 | Βάρος μπαταρίας | kg | 17 |
| | 6.6 | Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI | kWh/h | 0,66 |
| άλλος | 8.1 | Είδος ελέγχου οδήγησης | | παλμικό/DC |
| | 10.7 | Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053 | dB (A) | 70 |

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

**Jungheinrich Hellas ΕΠΕ**

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH