

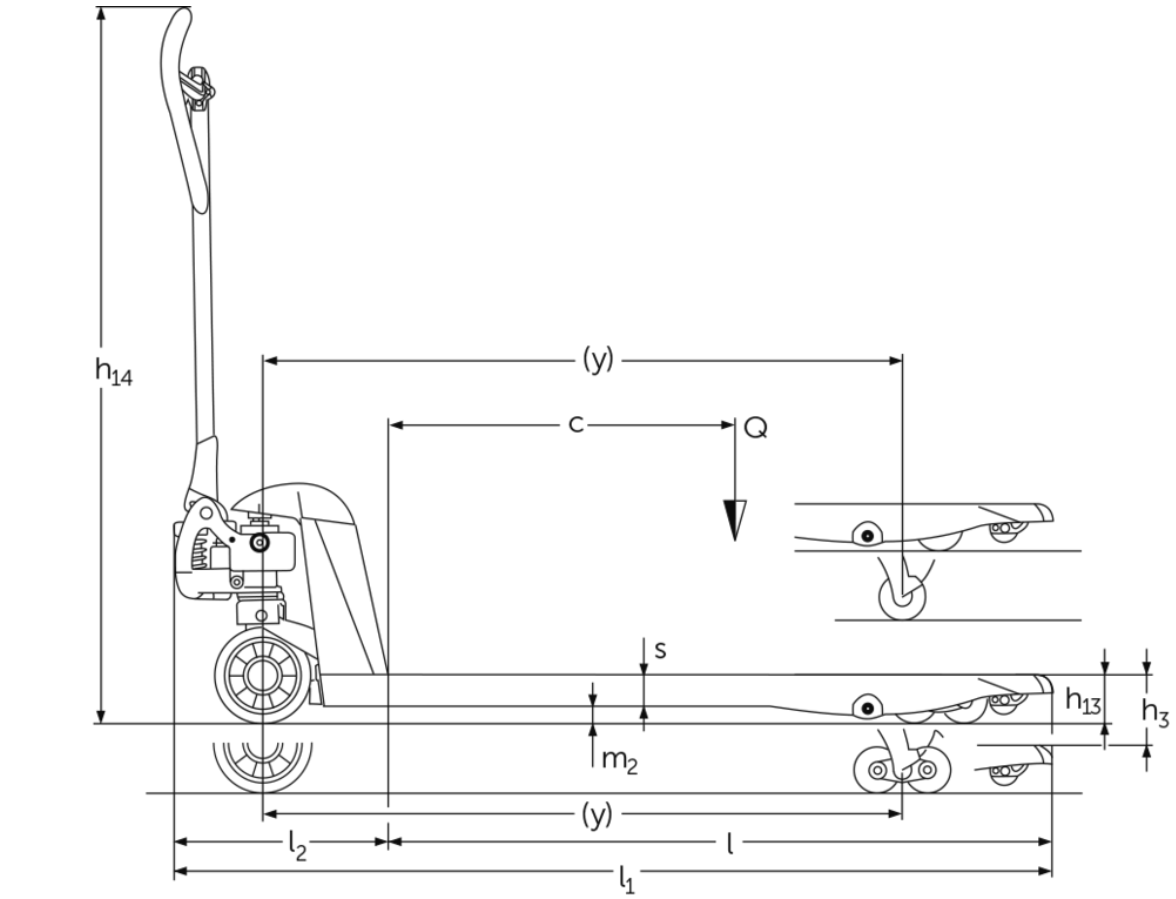
Transpaleta manual

AM 22 SH/22 NH

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1

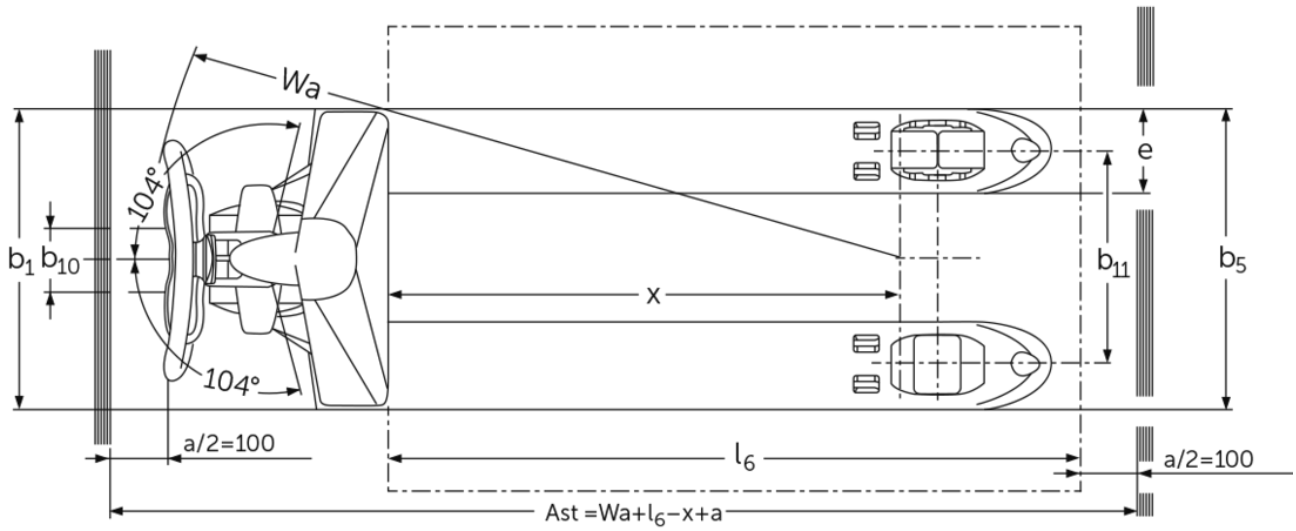

Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)								
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM 22 NH								
	1.3	Grupo de tracción			Manual								
	1.4	Manipulación			Manual								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200							1500	1000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	300	400	500	600		700	800	900	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	560	755	910	1110		1320	1560	1860	
Pesos	2.1	Tara		kg	50	52	56	60	61	70	82		
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			C-BV								
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170x50								
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82x96								
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/4								
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109								
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370								
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205								
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	83								
	4.19	Longitud total	l1	mm	973	1168	1323	1523		1733	1973	2273	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	373								
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520								
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520								
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30								
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1584			1734		1933	2173	2473	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784					1933	2173	2473	
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	724	919	1074	1274		1484	1724	2024	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02								

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM 22 NH							AM 22 SH
	1.3	Grupo de tracción			Manual							
	1.4	Manipulación			Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	500	2200						
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	1200	600	550	500	600	500	300	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560	
Pesos	2.1	Tara		kg	90	63	62	59	63	59	50	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170x50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82x96							
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/4	2/2	2/4				2/2	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370							
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	83							
	4.19	Longitud total	l1	mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	373							
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520	680					520	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520	680					520	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30							
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584		
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2973	1784						
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02							

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM 22 SH							
	1.3	Grupo de tracción			Manual							
	1.4	Manipulación			Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	400	500	600	300	400	500	600	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	755	910	1110	560	755	910	1110	
Pesos	2.1	Tara		kg	52	56	60	50	52	56	60	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		-	- / -						38 / 20	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			N-GN			C-GN	C-GV			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170x50						Ø 170 x 50	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82x96						Ø 82 x 96	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370							
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	83							
	4.19	Longitud total	l1	mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	373							
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520							
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520							
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30							
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1584		1734	1573	1584		1734	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784							
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02							

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)									
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM 22 SH									
	1.3	Grupo de tracción			Manual									
	1.4	Manipulación			Manual									
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200									
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	400	500	600	400	500	600			400	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	755	910	1110	755	910	1110			755	
Pesos	2.1	Tara		kg	52	56	60	52	56	60			52	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			V-GV			N-BN				C-BN	C-BV	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170x50							170	Ø 170x50	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82x96							82x96/82x62	Ø 82x96	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2			2/4						
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109									
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370									
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122									
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237									
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205									
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	83									
	4.19	Longitud total	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523		1520	1168	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	373							-	373	
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520									
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520									
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30									
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734			1584	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784									
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274			919	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02									

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)								
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM 22 SH								
	1.3	Grupo de tracción			Manual								
	1.4	Manipulación			Manual								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200			1500	1000	500	2200		
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	500	600		800	900	1200	400	500	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910	
Pesos	2.1	Tara		kg	56	60	58	82		90	52	56	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		-	- / -		38 / 20	- / -					
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			C-BV						V-BV		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170x50								
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82x96								
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/4								
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109								
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370								
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205								
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	83								
	4.19	Longitud total	l1	mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	373								
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520								
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520								
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30								
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584		
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784			2173	2473	2973	1784		
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02								

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)						
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM 22 SH						
	1.3	Grupo de tracción			Manual						
	1.4	Manipulación			Manual						
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200						
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600	500	600	500	600	500	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1110	910	1110	910	1110	910	
Pesos	2.1	Tara		kg	60	59	63	59	64	59	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170x50						
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82x96						
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/4	2/2				2/4	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109						
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370						
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237						
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205						
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	83						
	4.19	Longitud total	l1	mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	373						
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520	680					
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520	680					
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30						
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784				1773	1784	
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1274	1074	1274	1074	724	1074	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02						

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

¡Atención! Las tablas no representan todas las variantes de bandajes. Se encuentran disponibles todas las variantes de bandajes para todas las longitudes de horquillas.
Bandajes disponibles:

Volantes: N = nailon, C = goma, V = poliuretano.
Rodillos de carga: GN = nailon simple, GV = poliuretano simple, BN = tándem nailon, BV = tándem poliuretano.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH