

Transpaleta manual


AM l20/l20p

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 2000 kg


JUNGHEINRICH

AM l20/l20p


AM l20

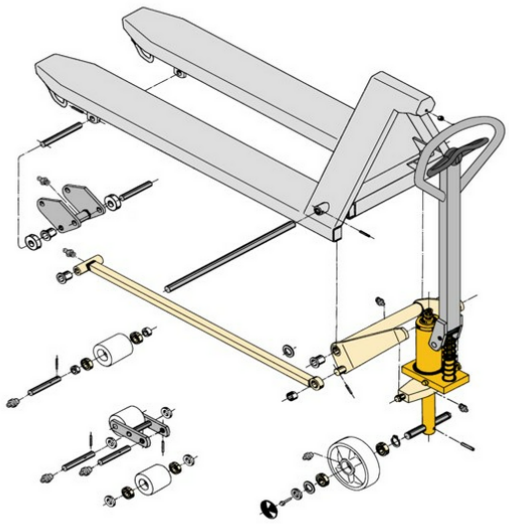


AM l20p

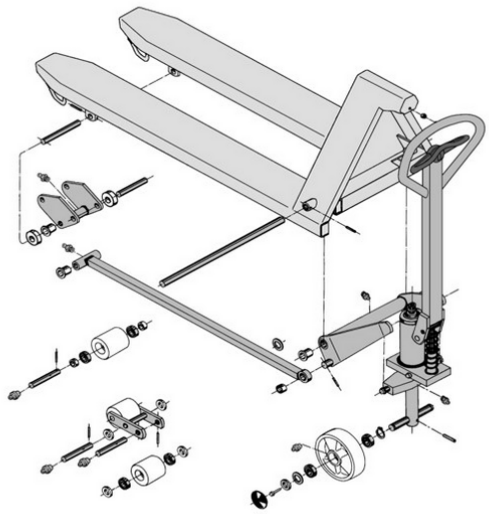

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

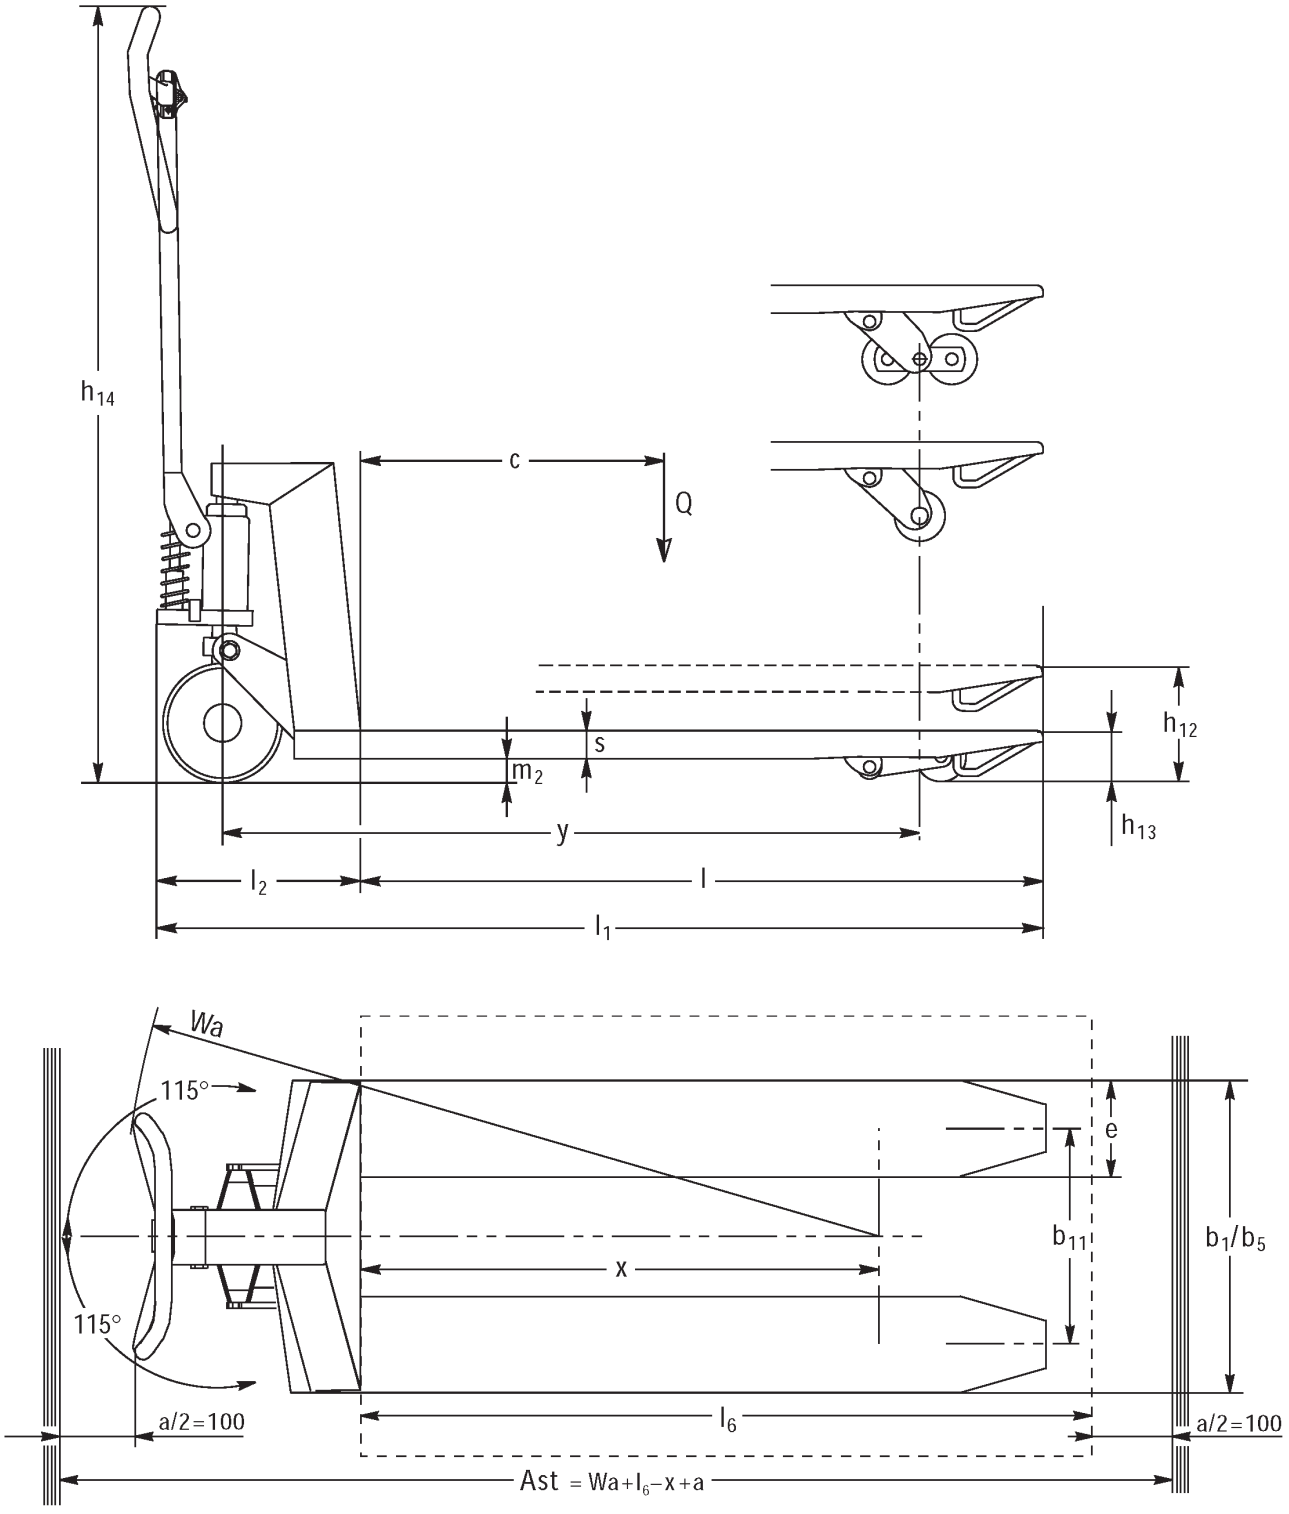
h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1
Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

AM I20

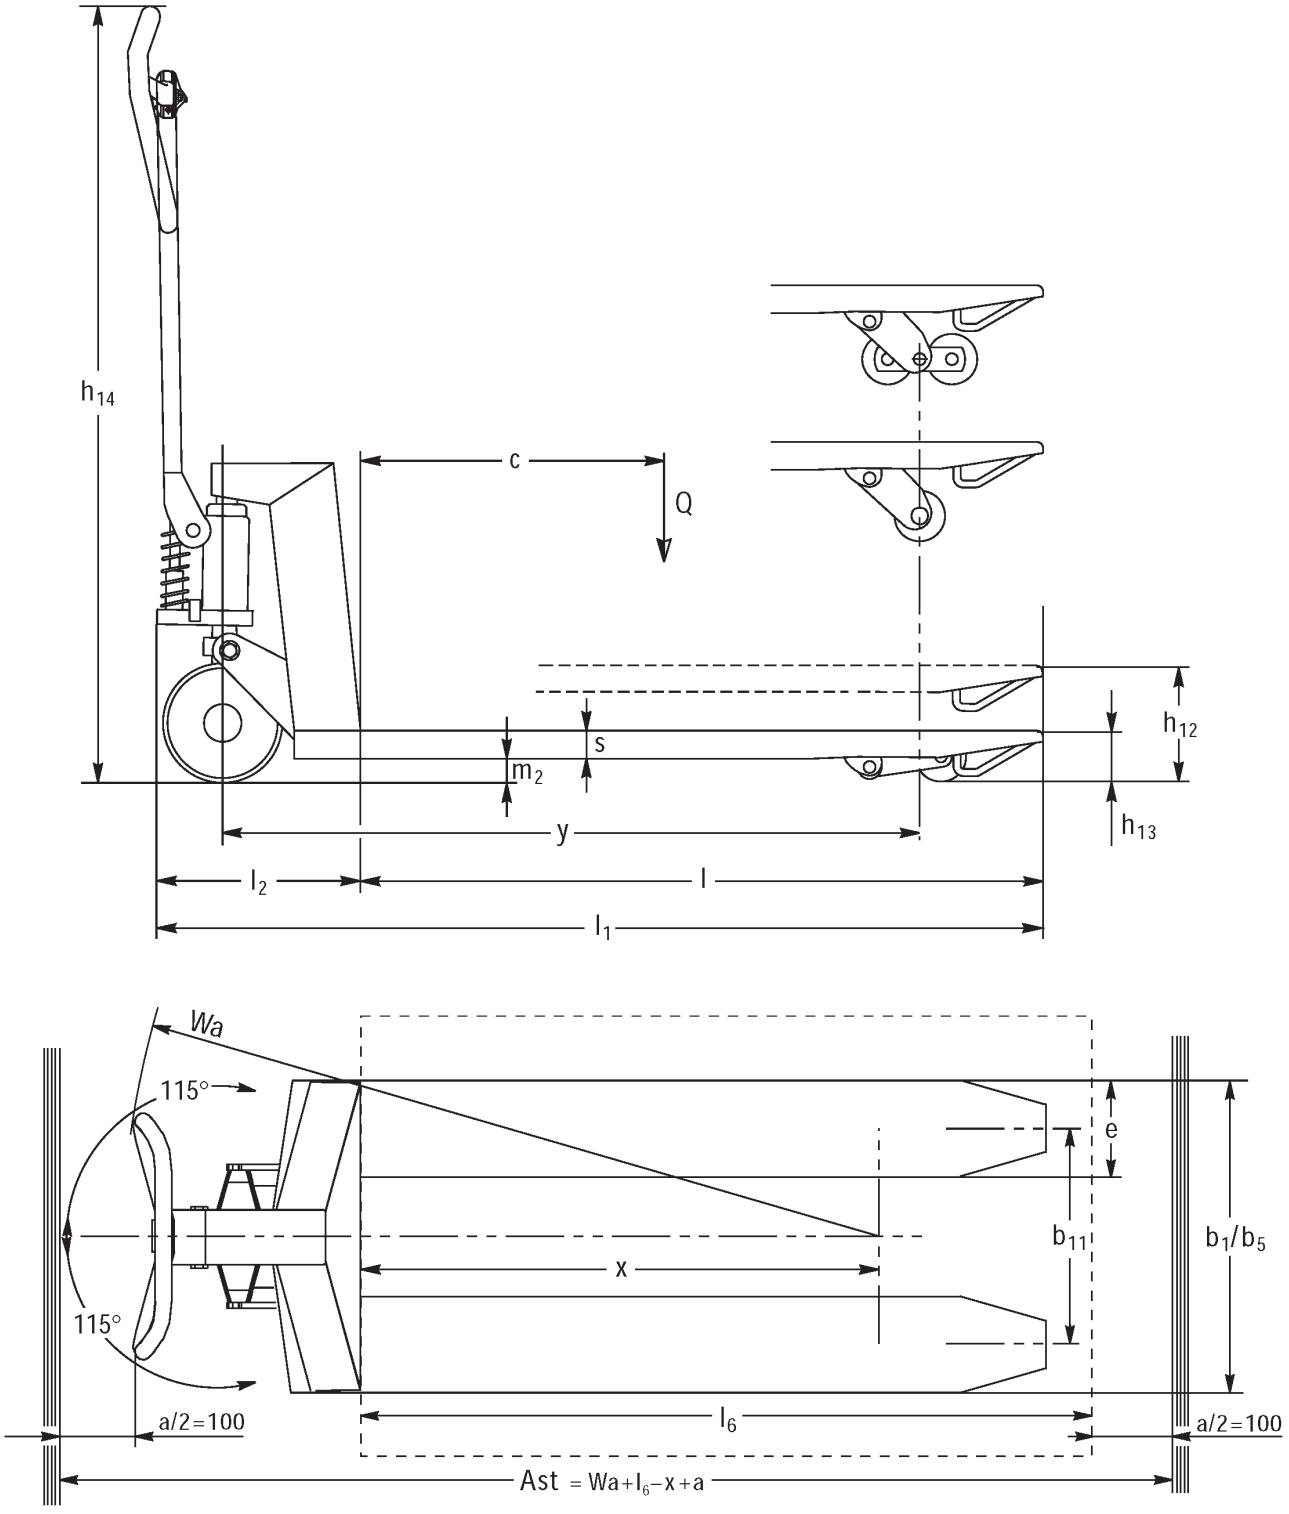
h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1
Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

AM I20p

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20p										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	610				570						
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1245				1165						
Pesos	2.1	Tara		kg	81		78				75				
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	81		78		64						
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	520										
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1555				1475						
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	680										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140						
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	680										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	34										
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1830				1810						
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1410				1330						
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20p										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	485					405					
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	995					835					
Pesos	2.1	Tara		kg	72			69					65		
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	72		69	66		64					
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	520										
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1305					1145					
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	680										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 970					51 x 160 x 810					
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	680										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	34										
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810										
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1160					1000					
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20p										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	610					570					
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1245					1165					
Pesos	2.1	Tara		kg	75				72				69		
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	75			72			64				
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		-	- / -									636 / 1432	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		-	- / -									21 / 47	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	360										
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./ máx.	h14	mm	1170									1220 / 1170	
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1555					1475					
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	-									340	
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220					51 x 160 x 1140					
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	34										
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1830					1810					
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1410					1330					
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20p										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	485				405						
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	995				835						
Pesos	2.1	Tara		kg	66		63				59				
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	66		63		64						
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	360				335				360		
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1305				1145						
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810						
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	34										
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810										
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1160				1000						
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	405							485			
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	835							995			
Pesos	2.1	Tara		kg	59		63					66			
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	59		63					66			
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	360										
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	200										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1145							1305			
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 810							51 x 160 x 970			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	34		38								
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810										
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1000							1160			
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	570								610		
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1165								1245		
Pesos	2.1	Tara		kg	69				72				75		
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	69				72				75		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	636 / 1432				- / -						
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	21 / 47				- / -						
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	360										
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	200										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1475								1555		
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	340				-						
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	520										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140								51 x 160 x 1220		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	520										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	38										
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810								1830		
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1330								1410		
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	405						485				
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	835						995				
Pesos	2.1	Tara		kg	65		69				72				
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	65		69				72				
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	520										
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	200										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1145						1305				
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	680										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	680										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	38										
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810										
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1000						1160				
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)										
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20										
	1.3	Grupo de tracción			Manual										
	1.4	Manipulación			Manual										
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000										
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	570							610			
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1165							1245			
Pesos	2.1	Tara		kg	75			78							81
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	75			78							81
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50										
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2										
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120										
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	520										
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170										
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	200										
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85										
	4.19	Longitud total	l1	mm	1475							1555			
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	680										
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140							51 x 160 x 1220			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	680										
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	38										
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810							1830			
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1330							1410			
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05										

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH