

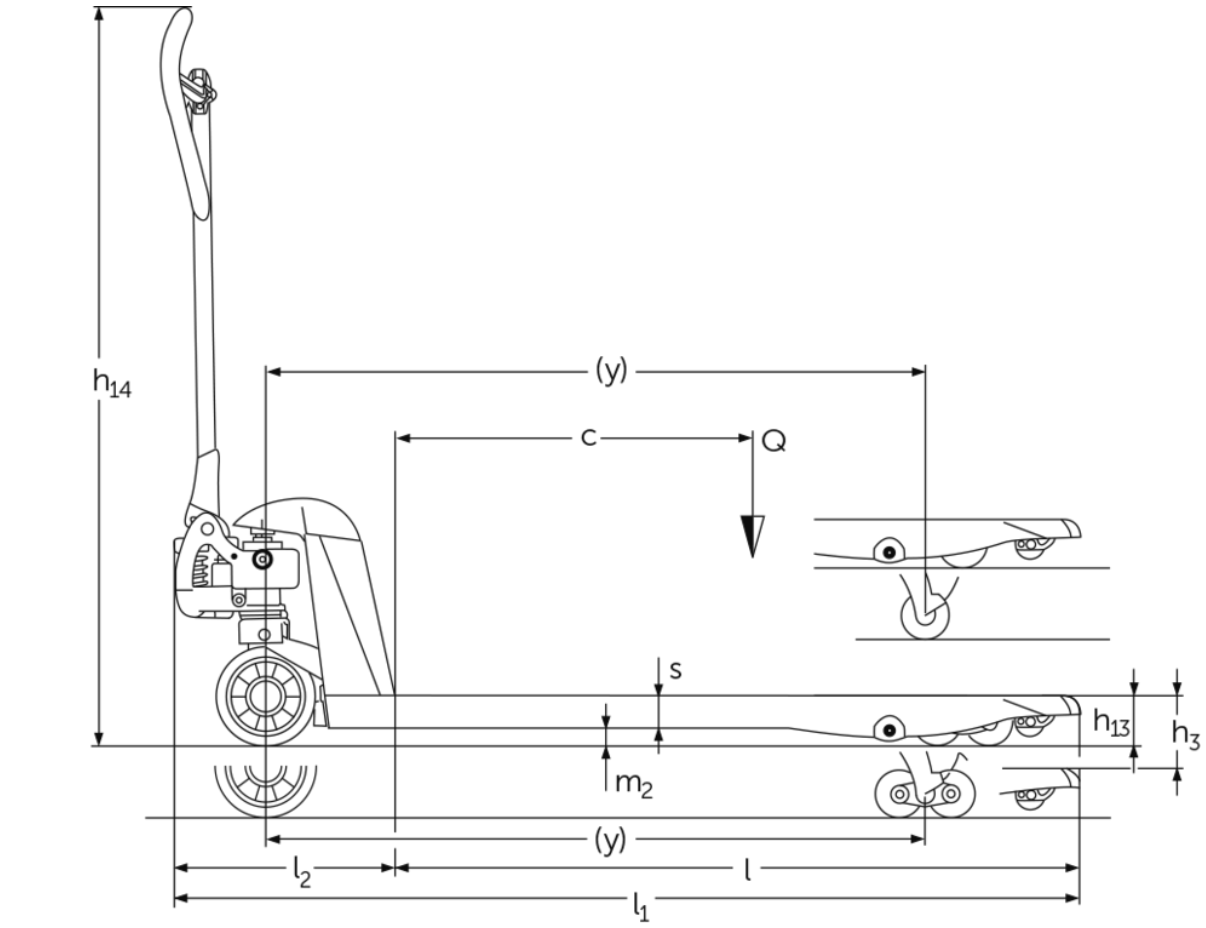

# Transpaleta manual con horquillas planas

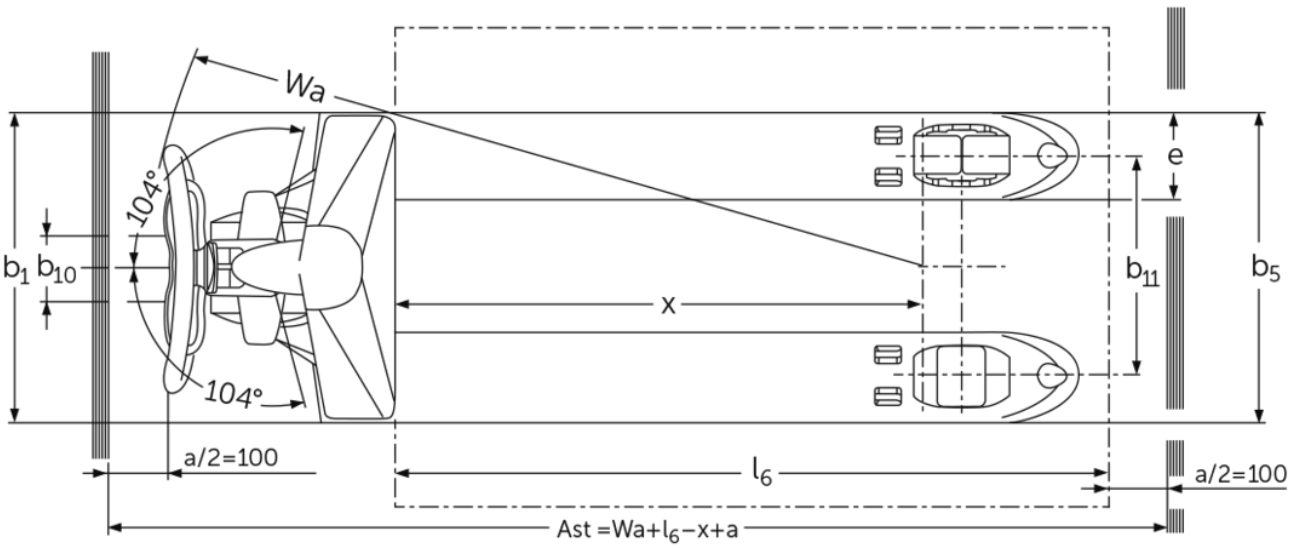
## AM 15l

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

# AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

# Tabla VDI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca distintiva | 1.1 | Fabricante (abreviatura) | | | Otros (OEM) | | | |
| | 1.2 | Nomenclatura del fabricante | | | AM 15l | | | |
| | 1.3 | Grupo de tracción | | | Manual | | | |
| | 1.4 | Manipulación | | | Manual | | | |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga | Q | kg | 1500 | | | |
| | 1.6 | Distancia al centro de gravedad de la carga | c | mm | 600 | 500 | 400 | 600 |
| | 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1100 | 900 | 745 | 1080 |
| Pesos | 2.1 | Tara | | kg | 74 | 72 | 71 | 65 |
| | 2.2 | Peso por eje con carga delante/detrás | | - | - / - | | | 476 / 613 |
| | 2.3 | Peso por eje sin carga delante/detrás | | - | - / - | 60 / 28 | - / - | 60 / 28 |
| Ruedas / chasis | 3.1 | Bandajes | | | C-BN | | | |
| | 3.2 | Dimensiones de ruedas, delante | | | Ø 170x50 | | | |
| | 3.3 | Dimensiones de neumáticos, detrás | | | Ø 50x70 | | | |
| | 3.5 | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) | | | 2/4 | | | |
| | 3.6 | Ancho de vía, delante | b10 | mm | 109 | | | |
| | 3.7 | Ancho de vía, detrás | b11 | mm | 370 | | | |
| Medidas básicas | 4.4 | Elevación (h3) | h3 | mm | 120 | | | |
| | 4.9 | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 | mm | 1237 | | | |
| | 4.14 | Altura de plataforma elevada | h12 | mm | 171 | | | |
| | 4.15 | Altura de horquillas bajadas | h13 | mm | 51 | | | |
| | 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1530 | 1330 | 1175 | 1530 |
| | 4.20 | Longitud hasta dorsal de horquillas | l2 | mm | 380 | | | |
| | 4.21.1 | Ancho total | b1 | mm | 520 | | | 680 |
| | 4.22 | Dimensiones de horquillas | s/ e/l | mm | 38 x 150 x 1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x 795 | 38 x 150 x 1150 |
| | 4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 520 | | | 680 |
| | 4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 13 | | | |
| | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal) | Ast | mm | 1584 | | | |
| | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Ast | mm | 1784 | | | |
| | 4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1274 | | | |
| Prestaciones | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH