

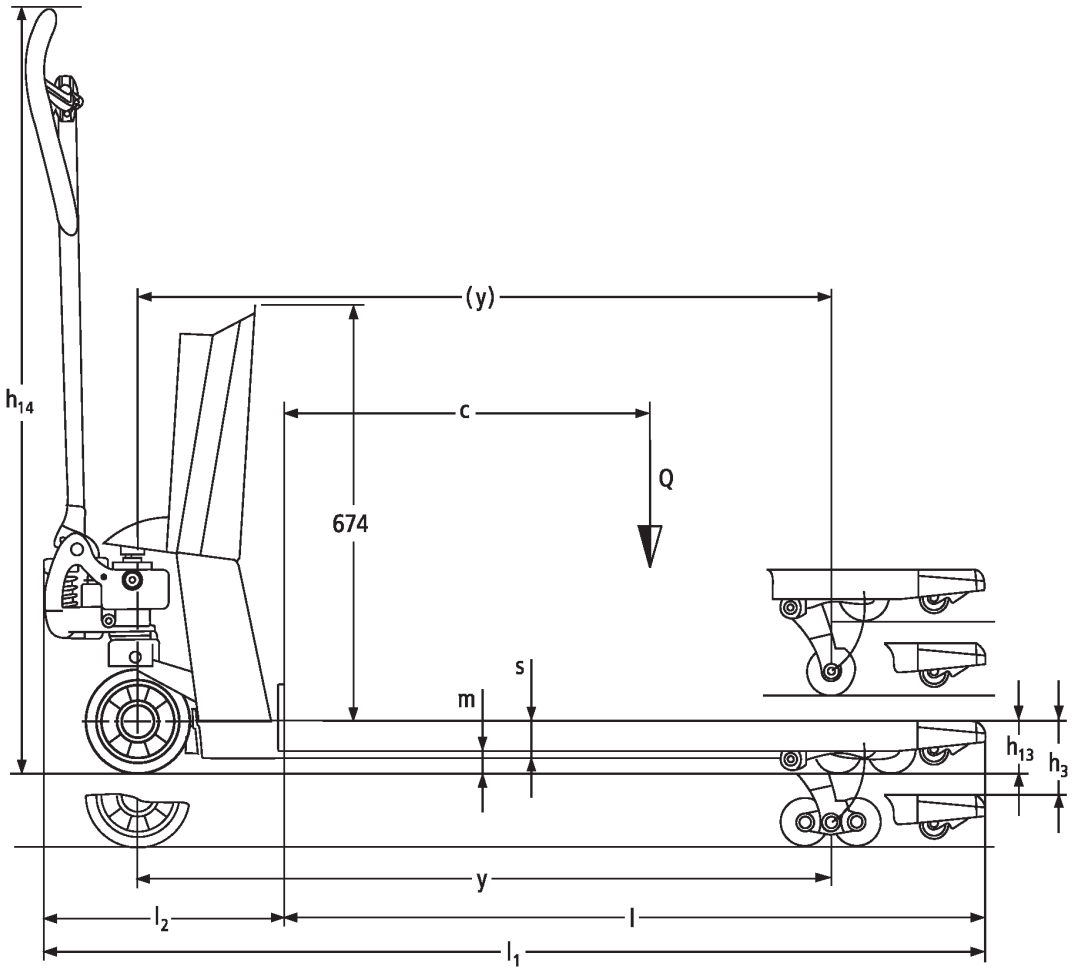
Transpaleta manual con báscula

AMW 22/22p

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1

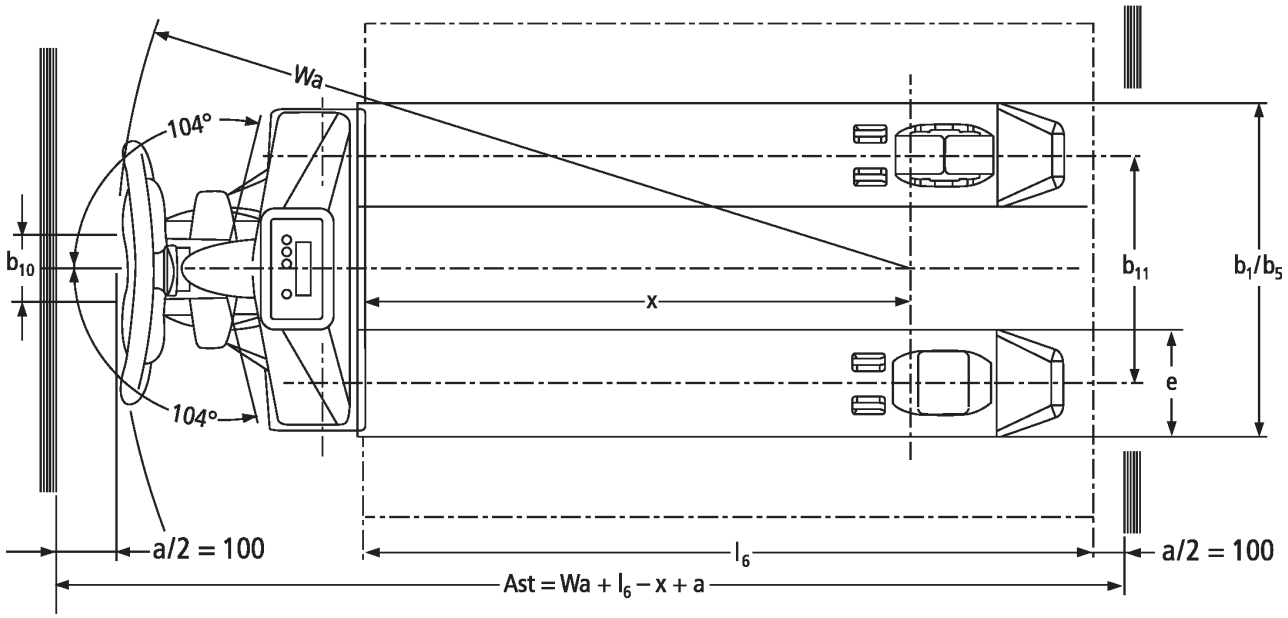

Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabla VDI

(AMW 22)

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Otros (OEM)			
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AMW 22, 540 x 1.150 C/GV	AMW 22, 540 x 1.150 C/BV	AMW 22, 540 x 1.150 V-GV	AMW 22, 540 x 1.150 V/BV
	1.3	Grupo de tracción		Manual			
	1.4	Manipulación		Manual			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2200			
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1110			
Pesos	2.1	Tara	kg	99			
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	578 / 1721			
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	61 / 38			
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 170 x 50			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 82 x 96			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2			
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	109			
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	370			
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1234			
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	86			
	4.19	Longitud total	l1 mm	1546			
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	396			
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	540			
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	540			
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	24			
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1813			
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1303			
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09 / 0,02			

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 1,2

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

(AMW 22p)

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)								
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AMW 22p, 540 x 1.150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1.150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1.150 V-GV	AMW 22p, 540 x 1.150 V/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540 x 1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1.150 V-GV	AMW 22p (Li), 540 x 1.150 V/BV
	1.3	Grupo de tracción			Manual								
	1.4	Manipulación			Manual								
	1.5	Capacidad de carga/ carga	Q	kg	2200								
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600								
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1110								
Pesos	2.1	Tara		kg	102								
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	578 / 1721								
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	61 / 38								
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170 x 50								
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82 x 96								
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2								
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109								
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370								
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1234								
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	86								
	4.19	Longitud total	l1	mm	1546								
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	396								
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	540								
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								

	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	540	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	24	
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1813	
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1303	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02	
Motor eléctrico / sistema electrónico	6.4	Tensión de batería/ capacidad nominal		V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH