

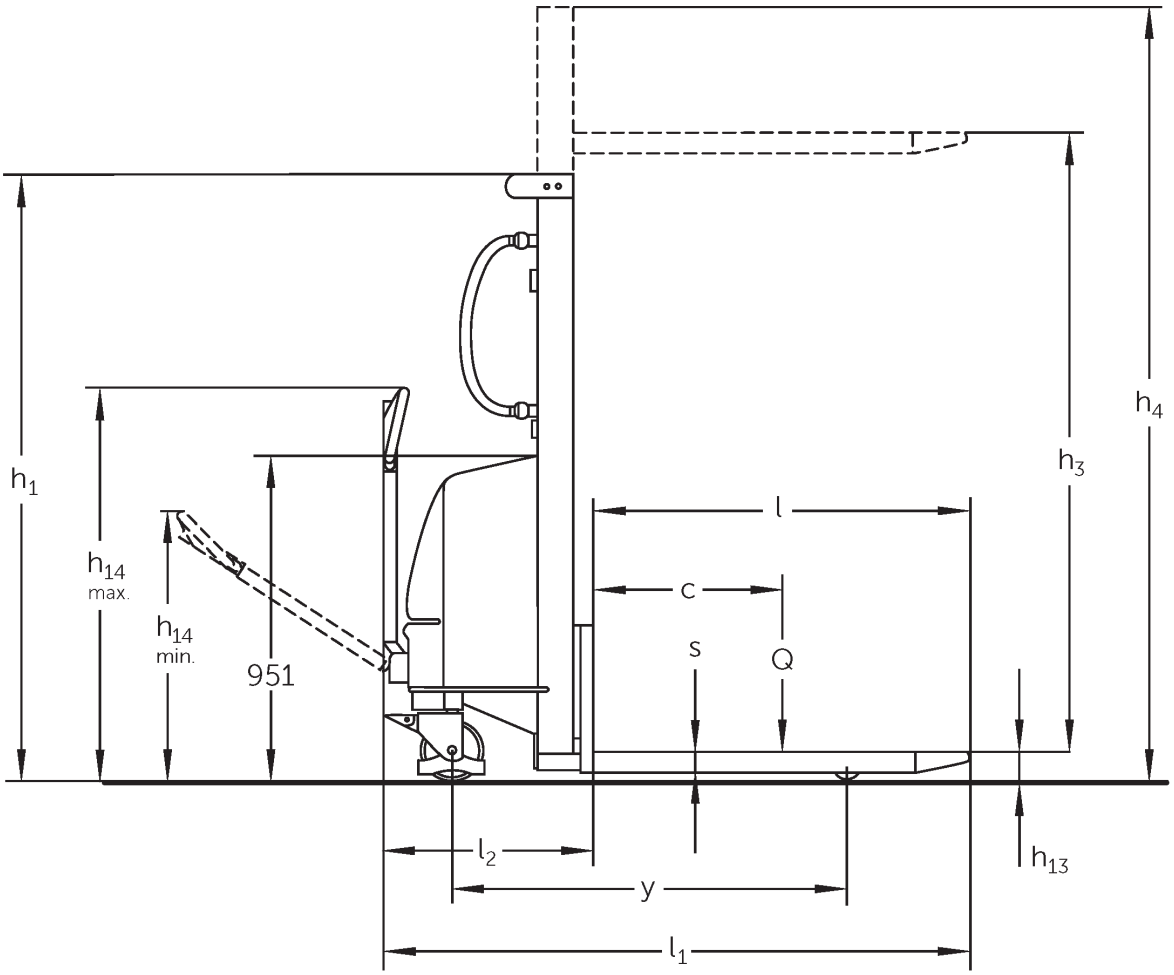
Apilador manual eléctrico

HC 110

Altura de elevación: 1600-3000 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13

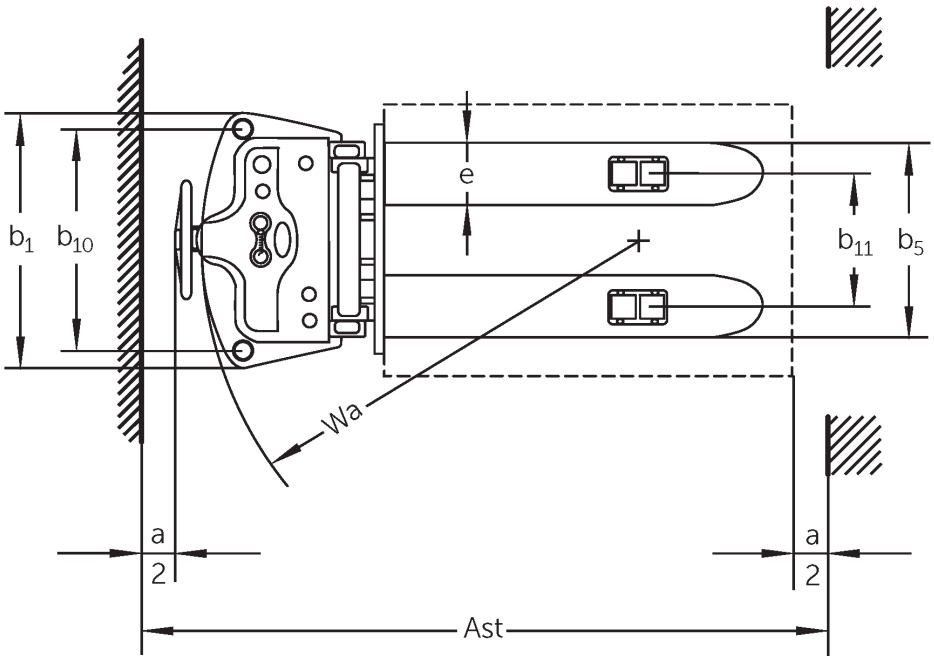

b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich		
	1.2	Nomenclatura del fabricante			HC 110		
	1.3	Grupo de tracción			Manual		
	1.4	Manipulación			A pie		
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000		
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600		
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1210		
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	348	435	450
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Goma / nylon		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 180 x 50		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 74 x 93		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2		
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	680		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	400		
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85		
	4.19	Longitud total	l1	mm	1720		
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	620		
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	777		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	570		
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2175		
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1335		
Prestaciones	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,19 / 0,13		

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,5
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 150
	6.5	Peso de la batería	kg	45
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH