

Transpaleta eléctrica de barra timón

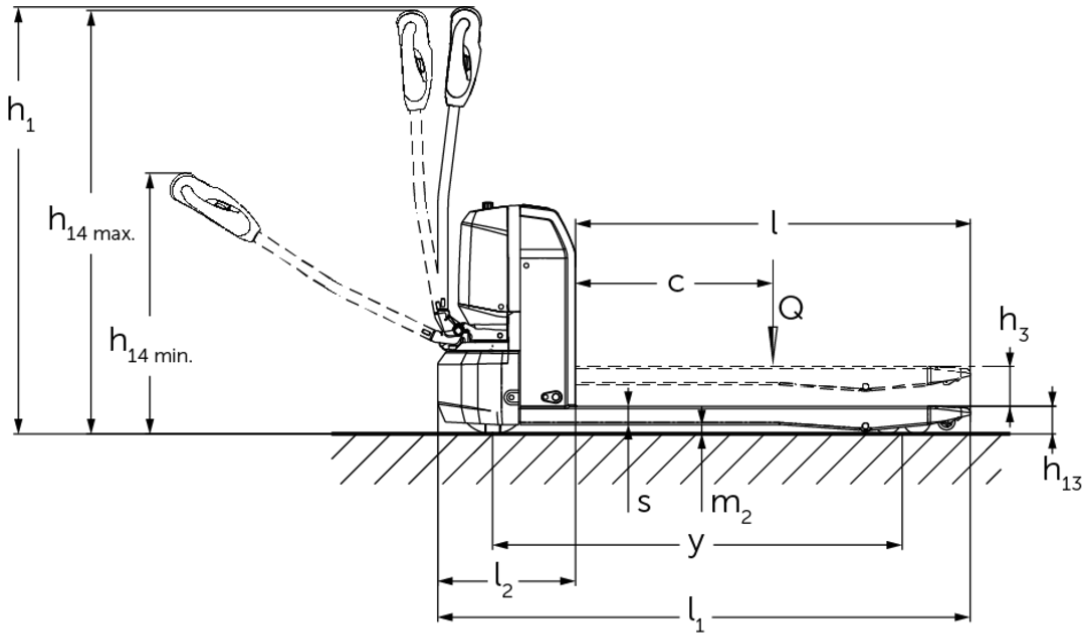
AME 15

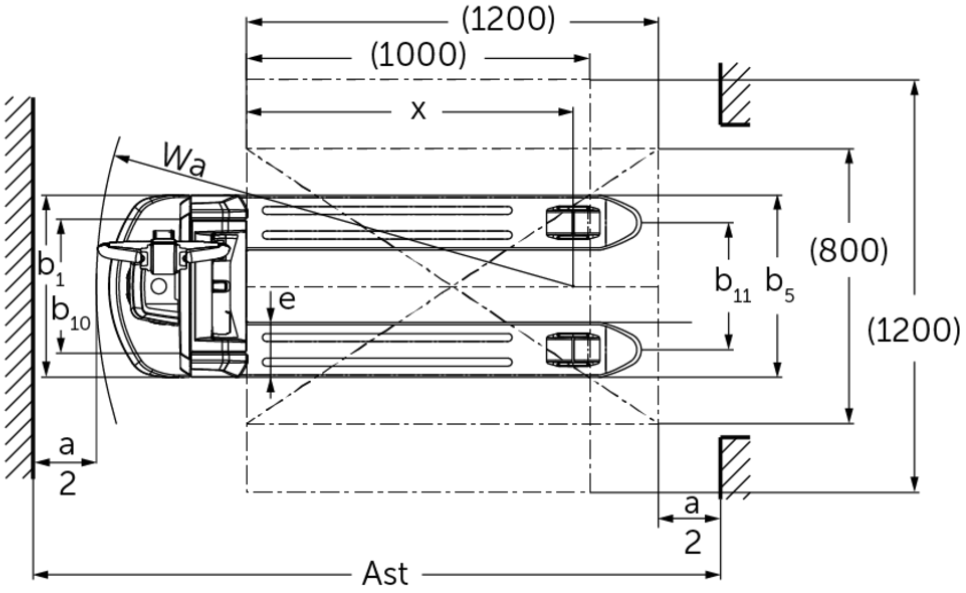
Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

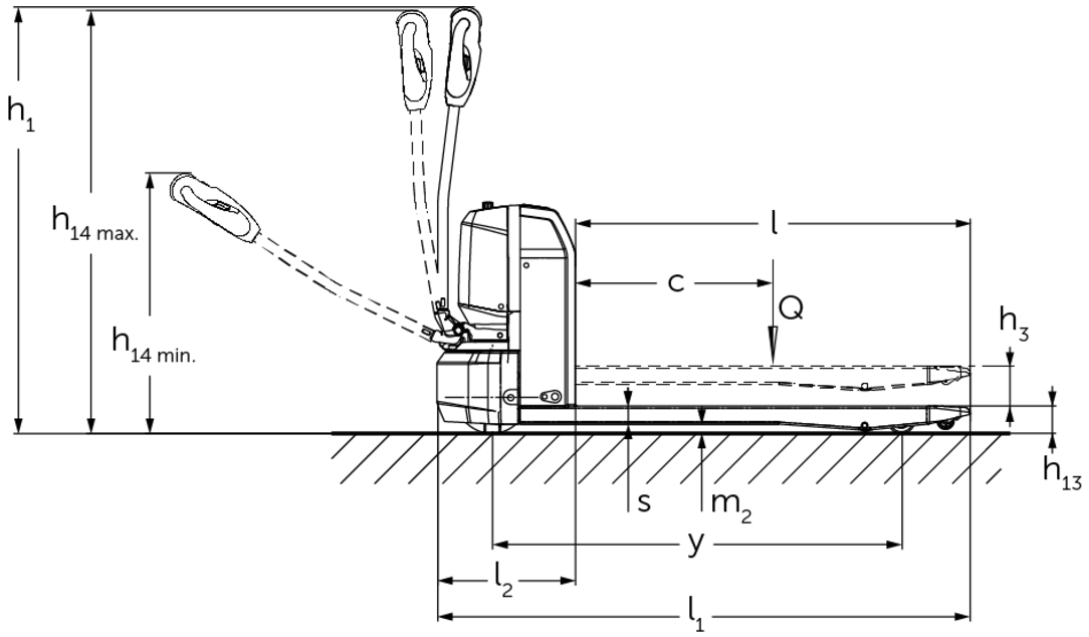
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1

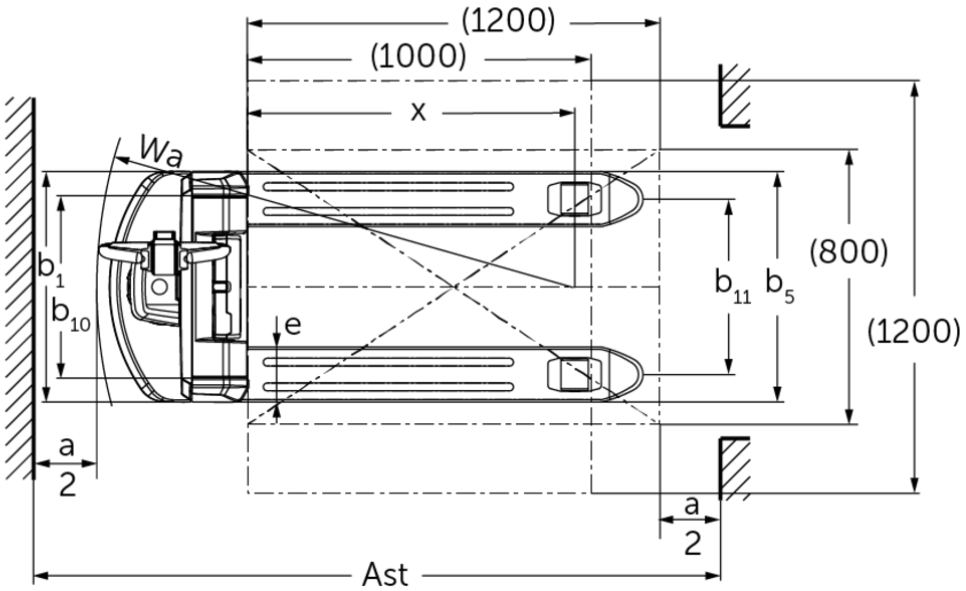

(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich							
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AME 15 (530 x 800, V-BV)	AME 15 (530x1000, V-BV)	AME 15 (530x1150, V-BV)	AME 15 (530 x 1.150, V-BV, LG)	AME 15 (530 x 1.150, V-GV)	AME 15 (670x1000, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-GV)
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico							
	1.4	Manipulación			A pie							
	1.5	Capacidad de carga/ carga	Q	kg	1500							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600							
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	602	802	952			802	952	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	843	1043	1193			1043	1193	
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	129	137	142			155	160	
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano (PU)							
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø210 x 70							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Ruedas adicionales			Ø62,5 x 45							
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	390					530		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370					510		
Medidas básicas	4.2.1	Altura total	h15	mm	673							
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	115							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	700 / 1190							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	80							
	4.19	Longitud total	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	400							
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	530					670		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	530					670		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	27							
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060	
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389	

Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	5 / 5,5
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 20
	5.10	Freno de servicio		electromagnético
Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,75
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	0,8
	6.4	Tensión de batería/ capacidad nominal	V / Ah	48 / 15
	6.5	Peso de la batería	kg	7,5
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0,15
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		Impulso/CC
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	70

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.2.1: Altura total h15 = altura de la carretilla sin barra timón.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH