


Transpaleta eléctrica


EJE 114–120

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH

EJE 114–120

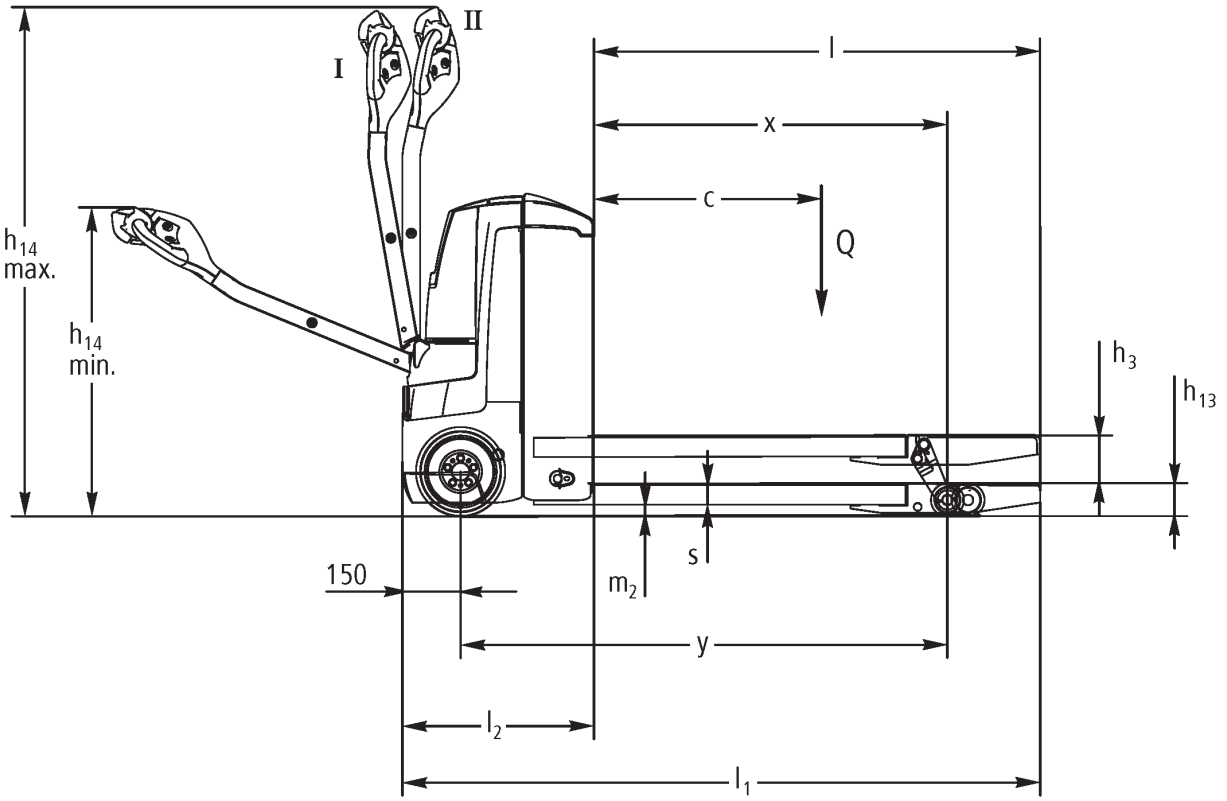

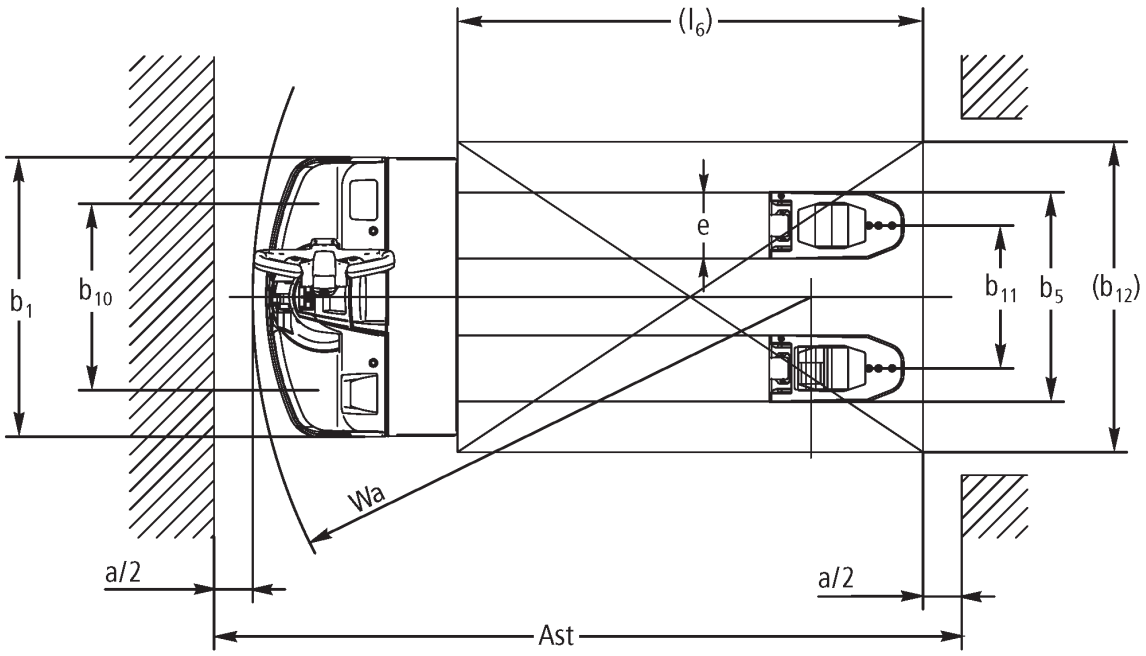

I = Normal travel position, II = Crawl speed travel position

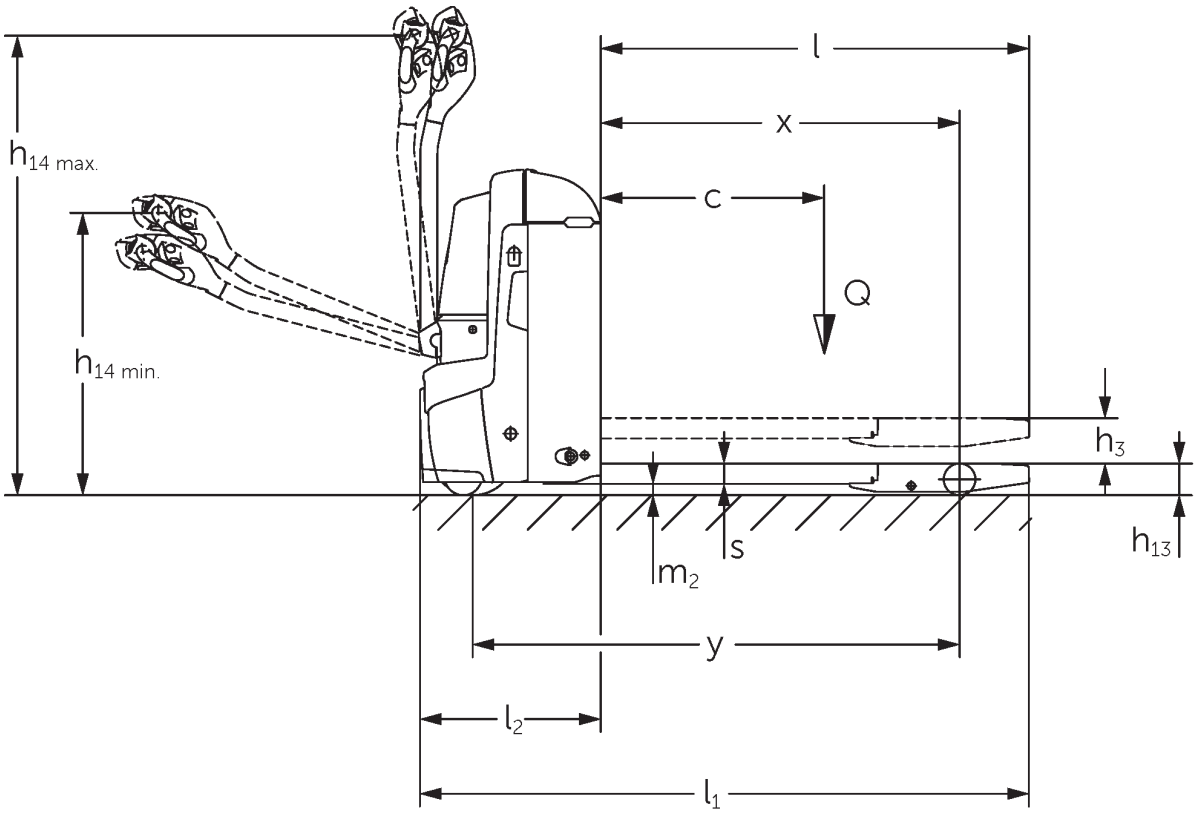
h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
h3
h13
m2
s
y
l2
l1

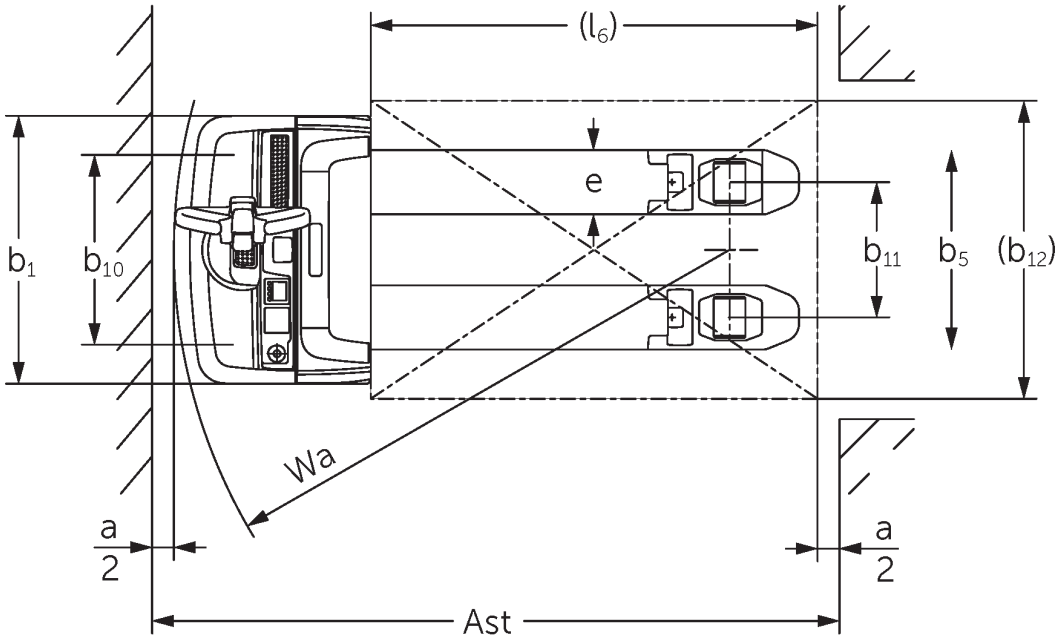

(l6)
e
b1
b10
b11
b5
(b12)
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich			
	1.2	Nomenclatura del fabricante			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico			
	1.4	Manipulación			A pie			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600			
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	908			
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1252			
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	405	420		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	322 / 83	331 / 89		
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano (PU)		-	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 230 x 70			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Ruedas adicionales			Ø 100 x 40			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	500	510		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	363			
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85			
	4.19	Longitud total	l1	mm	1636			
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	486			
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	720			
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	513	535		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30			
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2240			
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2128			
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1433			
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Freno de servicio			generador			

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,2			
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Peso de la batería	kg	151			
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Equivalente de CO2 según EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA			
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	61			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.33: sección de carga bajada: + 50 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: sección de carga bajada: + 56 mm
- N.º VDI 4.33.4: sección de carga bajada: + 68 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: con extracción lateral de la batería: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH