


Transpaleta eléctrica de barra timón con conductor autoportado


ERE 120–230

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000-3000 kg


JUNGHEINRICH


ERE 120–230

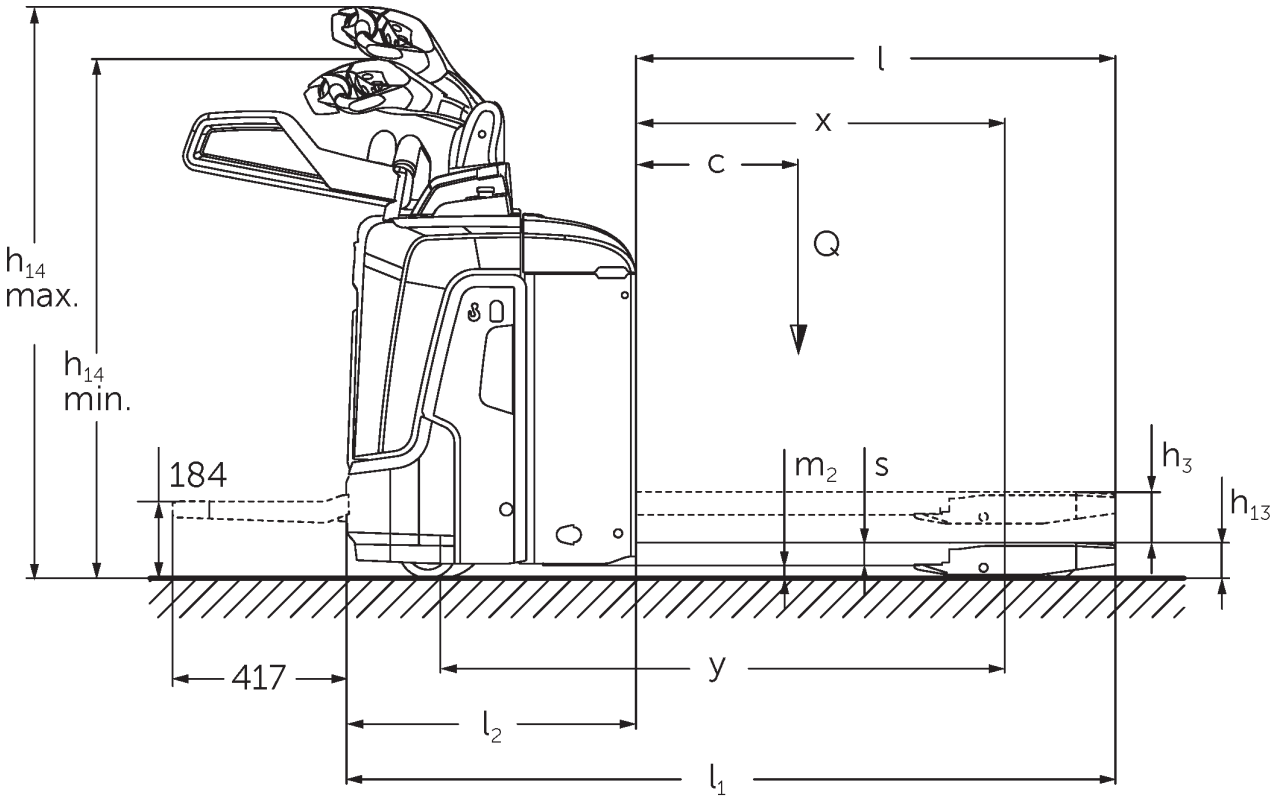

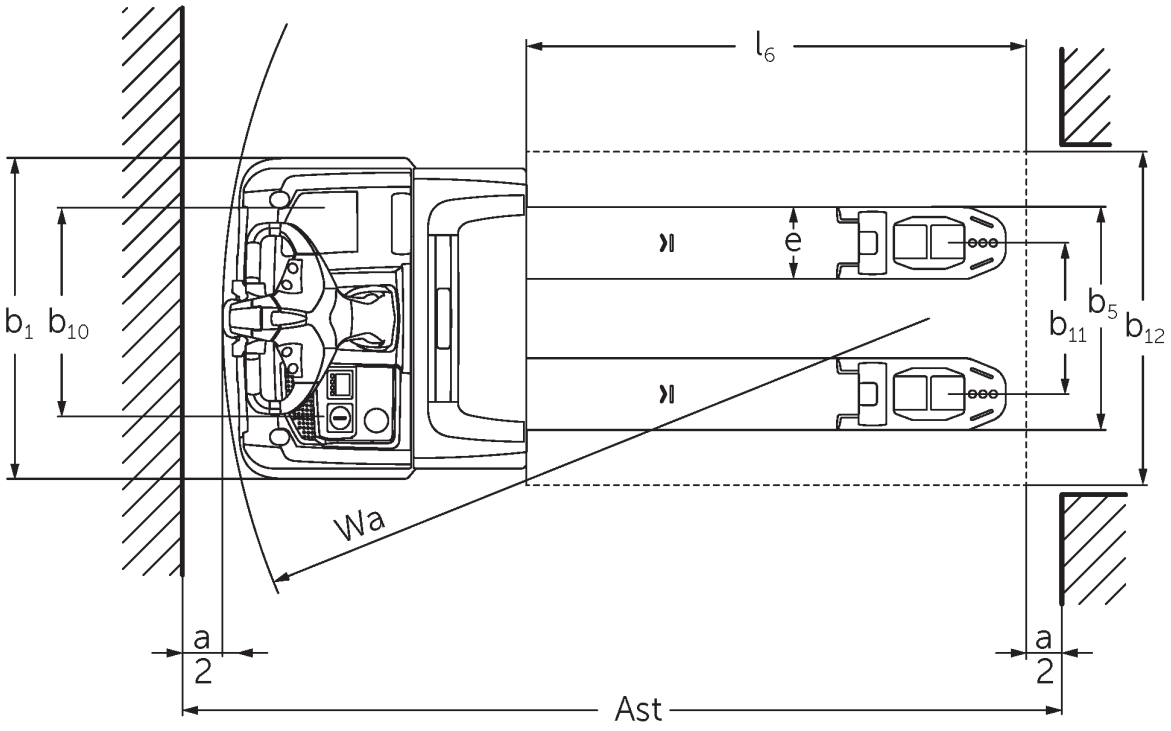

ERE 2016

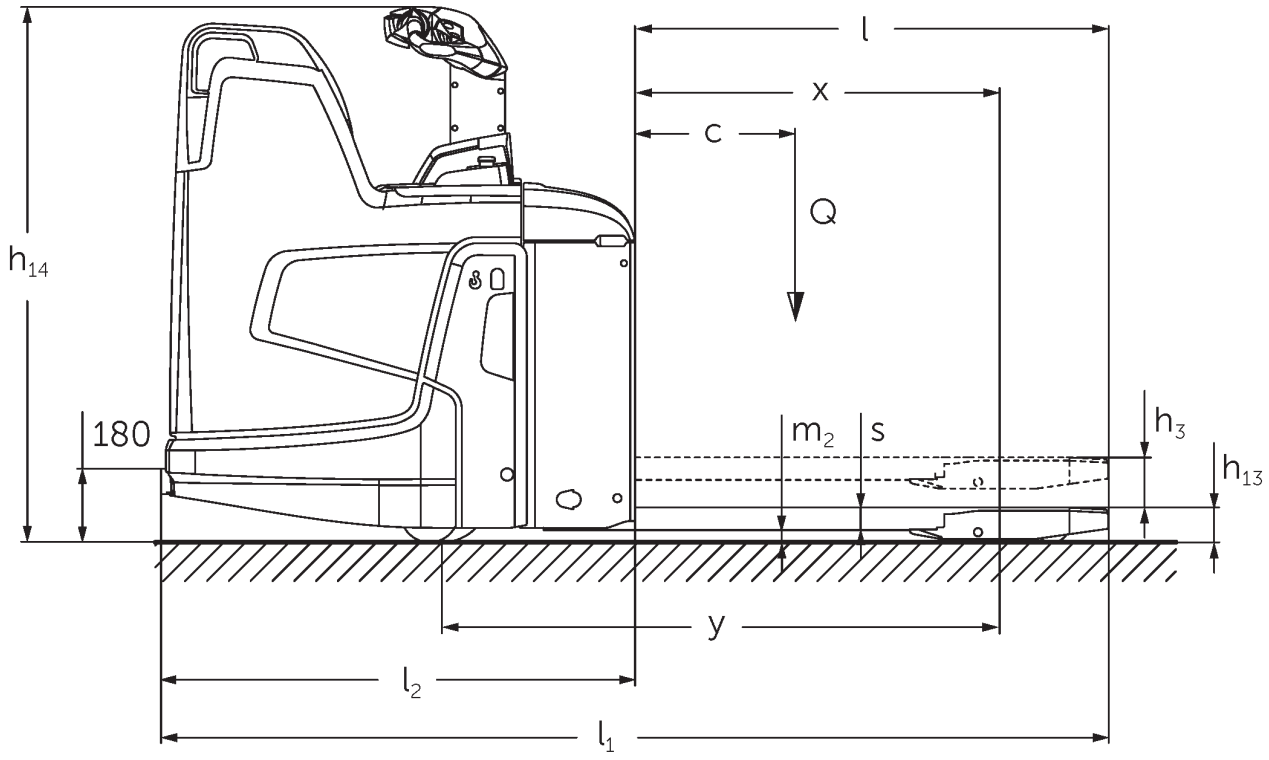
l
x
c
Q
h14
180
m2
s
h3
h13
y
l2
l1

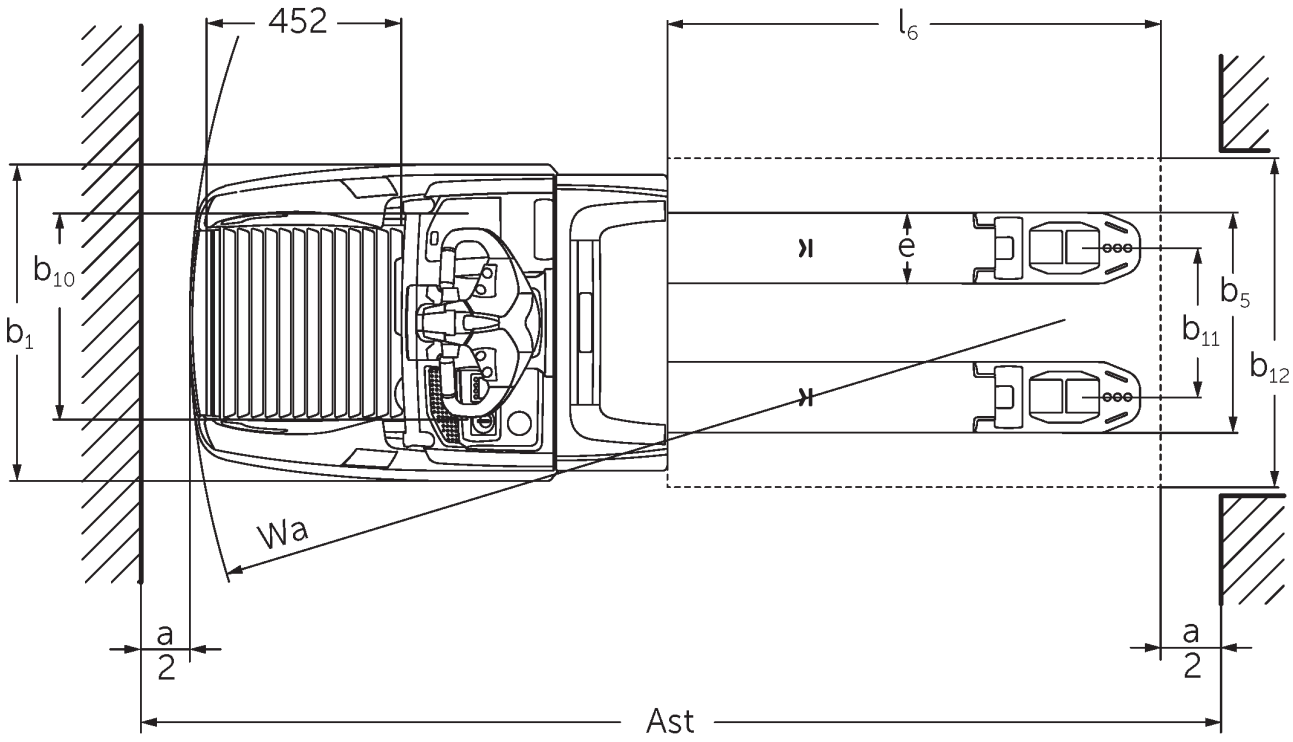
452
l6
b10
b1
e
b5
b11
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

ERE 2016

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich							
	1.2	Nomenclatura del fabricante			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico						
	1.4	Manipulación			Barra timón						
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000		2500			3000	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600						
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	908						
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1378					1450	
Pesos	2.1	Tara		kg	400		404			424	
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	630		634			721	
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	474 / 138		550 / 159			565 / 160	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Vulkollan ®/PU + cuarzo/Vulkollan ®						
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77				
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85					Ø 85 x 85	
	3.4	Ruedas adicionales			Ø 140 x 57						
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x +2/2 oder 4					1x +2/4	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	363						
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	512						
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1137 / 1419						
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85						
	4.19	Longitud total	l1	mm	1847					1919	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	697					769	
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	770						
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150						
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	535						
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30						
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2411					2483	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2299					2372	
	4.34.8	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800 × 1.200 a lo ancho)	Ast	mm	2414					2486	
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1604					1677	
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07				
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05				
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	5 / 7	8 / 16				6 / 16	
	5.10	Freno de servicio			generador						

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,2				2,2		
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		B	-				B	
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 250					24 / 375	
	6.5	Peso de la batería	kg	230					297	
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41
	6.6.2	Equivalente de CO2 según EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	114	142	156	184	222	220	266
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA						
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	63			64	67	64	67

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Los valores de la tabla son válidos para la plataforma de pie abatible (plegada hacia arriba), compartimiento de la batería M-extracción lateral de la batería (M-SBE), longitud de horquillas 1.150 mm, brazos porteadores elevados.

- N.º VDI 1.8: sección de carga bajada: x + 56 mm.
- N.º VDI 1.9: sección de carga bajada: y + 56 mm. Con compartimiento de la batería M-extracción vertical de la batería (M-VBE), L-extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): y + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): y + 125 mm.
- N.º VDI 2.1: en caso de extracción lateral de la batería: + 25 kg.
- N.º VDI 4.19: con compartimiento de la batería M-extracción vertical de la batería (M-VBE), L-extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): l1 + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): l1 + 125 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: l1 + 416 mm; plataforma compacta, fija: l1 + 357 mm; plataforma alargada, fija: l1 + 472 mm; plataforma en L: l1 + 477 mm.
- N.º VDI 4.20: con compartimiento de la batería M-extracción vertical de la batería (M-VBE), L-extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): l2 + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): l2 + 125 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: l2 + 416 mm; plataforma compacta, fija: l2 + 357 mm; plataforma alargada, fija: l2 + 472 mm; plataforma en L: l2 + 477 mm.
- N.º VDI 4.34.1: sección de carga bajada: ancho de pasillo de trabajo + 50 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: ancho de pasillo de trabajo de 416 mm, plataforma compacta, fija: ancho de pasillo de trabajo de 357 mm, plataforma alargada, fija: ancho de pasillo de trabajo + 472 mm; plataforma en L: ancho de pasillo de trabajo + 477 mm.
- N.º VDI 4.34.2: Con plataforma abatible plegada hacia abajo: ancho de pasillo de trabajo de 416 mm, plataforma compacta, fija: ancho de pasillo de trabajo de 357 mm, plataforma alargada, fija: ancho de pasillo de trabajo + 472 mm; plataforma en L: ancho de pasillo de trabajo + 477 mm.
- N.º VDI 4.34.8: sección de carga bajada: ancho de pasillo de trabajo + 68 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: ancho de pasillo de trabajo de 416 mm, plataforma compacta, fija: ancho de pasillo de trabajo de 357 mm, plataforma alargada, fija: ancho de pasillo de trabajo + 472 mm; plataforma en L: ancho de pasillo de trabajo + 477 mm.
- N.º VDI 4.35: sección de carga bajada: Wa + 56 mm.

Con un compartimiento de la batería M- extracción vertical de la batería (M-VBE), L- extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): Wa + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): Wa + 125 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: Wa + 416 mm, plataforma compacta, fija: Wa + 357 mm, plataforma alargada, fija: Wa + 472 mm, plataforma en L: Wa + 477 mm.

- N.º VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h con una carga de 2,5 t.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH