

Transpaleta eléctrica de barra timón

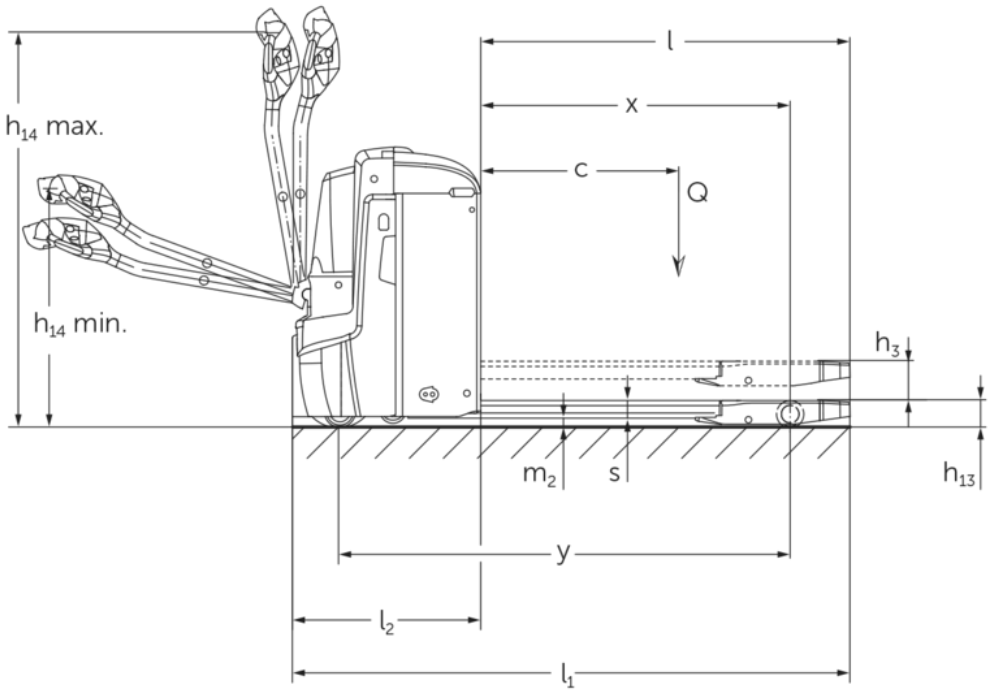
EJE 222–235

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1

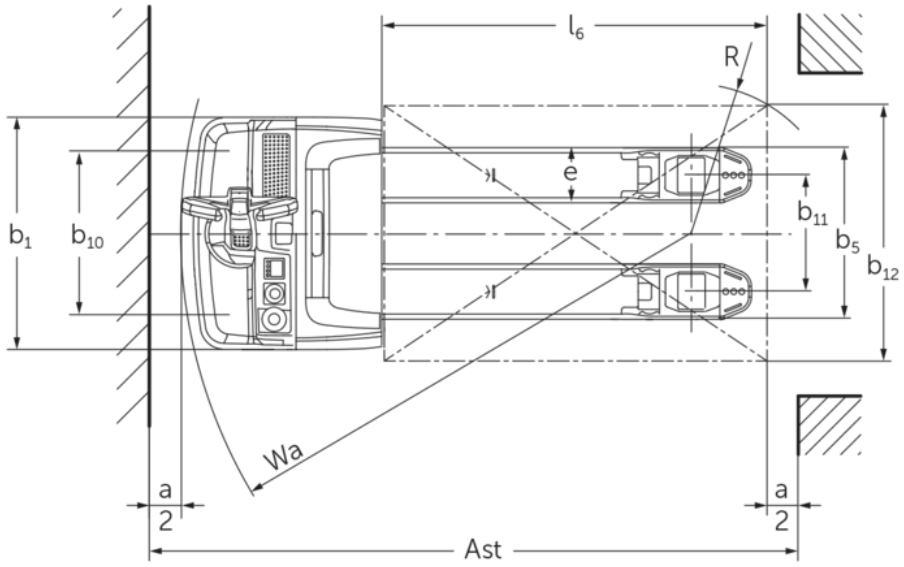

l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich			
	1.2	Nomenclatura del fabricante			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico			
	1.4	Manipulación			A pie			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200	2500	3000	3500
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600			
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	908		909	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1351		1352	
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	535		565	
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	408 / 127		430 / 135	
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			-		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 230 x 70			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	Ruedas adicionales			Ø 100 x 40			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	510			
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	363			
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85			
	4.19	Longitud total	l1	mm	1737			
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	587			
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	724			
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	535			
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30			
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2338			
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2227			
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1532			
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	6 / 6			4 / 6
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Freno de servicio			generador			

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	2,2			
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Peso de la batería	kg	220			
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Equivalente de CO2 según EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA			
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	70			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- 4.33: sección de carga bajada: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: sección de carga bajada: + 56 mm
- 4.34: sección de carga bajada: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: con extracción lateral de la batería: L / M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: Hasta una carga de 3 t: velocidad de marcha máx. = 6 km/h.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH