

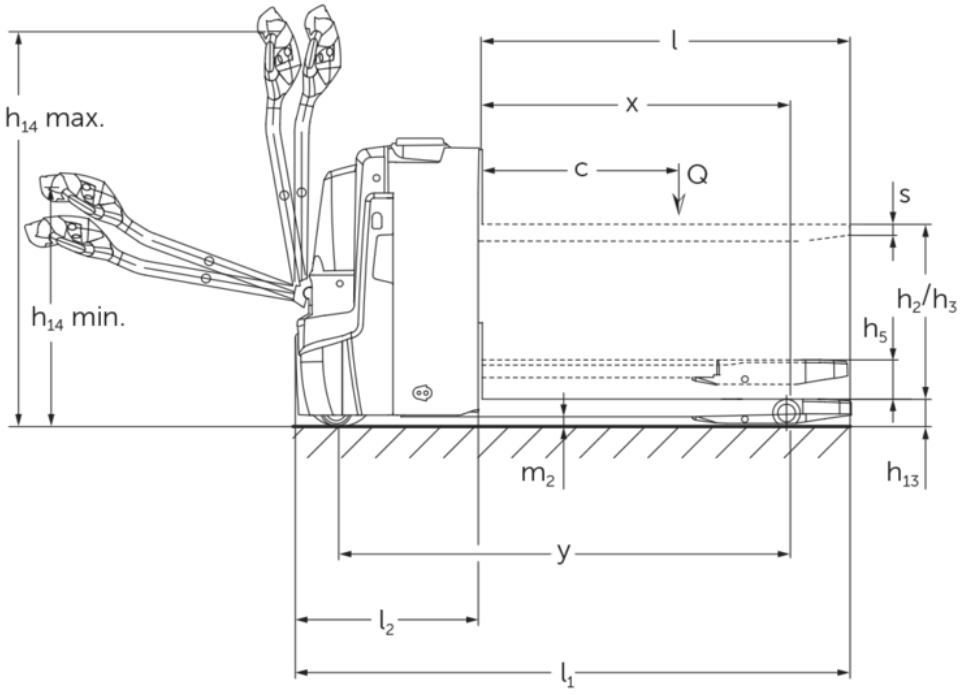
Transpaleta eléctrica con barra timón y elevación ergonómica

EJE C20

Altura de elevación: 662 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20


h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
s
h2/h3
h5
m2
h13
y
l2
l1

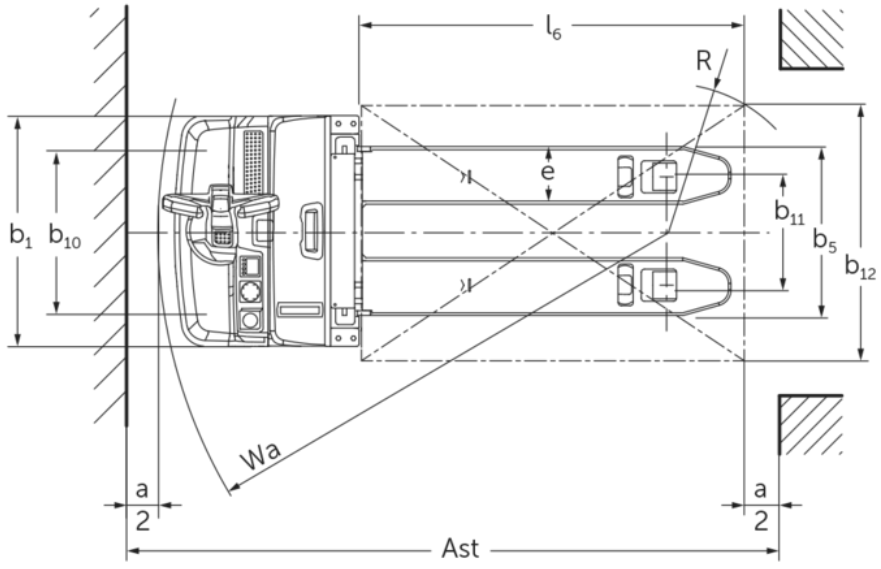

l6
R
e
b1
b10
b11
b5
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante			EJE C20
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico
	1.4	Manipulación			A pie
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000
	1.5.1	Capacidad de carga nominal/carga con elevación del mástil	Q	kg	700
	1.5.2	Capacidad de carga nominal/carga con elevación de brazos porteadores	Q	kg	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	893
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1333
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	523
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	800 / 1729
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	390 / 133
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 230 x 70
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 85 x 95
	3.4	Ruedas adicionales			Ø 100 x 40
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	510
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	338
Medidas básicas	4.3	Elevación libre (h2)	h2	mm	540
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	540
	4.6	Elevación inicial	h5	mm	122
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	90
	4.19	Longitud total	l1	mm	1734
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	584
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	720
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	530
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2322
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2217
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1513
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	6 / 6
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	8 / 20
	5.10	Freno de servicio			generador

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1,1
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,2
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 150
	6.5	Peso de la batería	kg	151
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,31
	6.6.2	Equivalente de CO2 según EN ISO 23308	kg/h	0,17
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	100
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	0,63
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	61

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.34: sección de carga bajada: + 24 mm
- N.º VDI 4.33: sección de carga bajada: + 49 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: sección de carga bajada: + 56 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: con extracción lateral de la batería: M SBE = S + 77 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH