

Preparadora vertical


EKS 210

Altura de elevación: 2800-4750 mm / Capacidad de carga: 1000 kg


LI-ION technology

JUNGHEINRICH


EKS 210

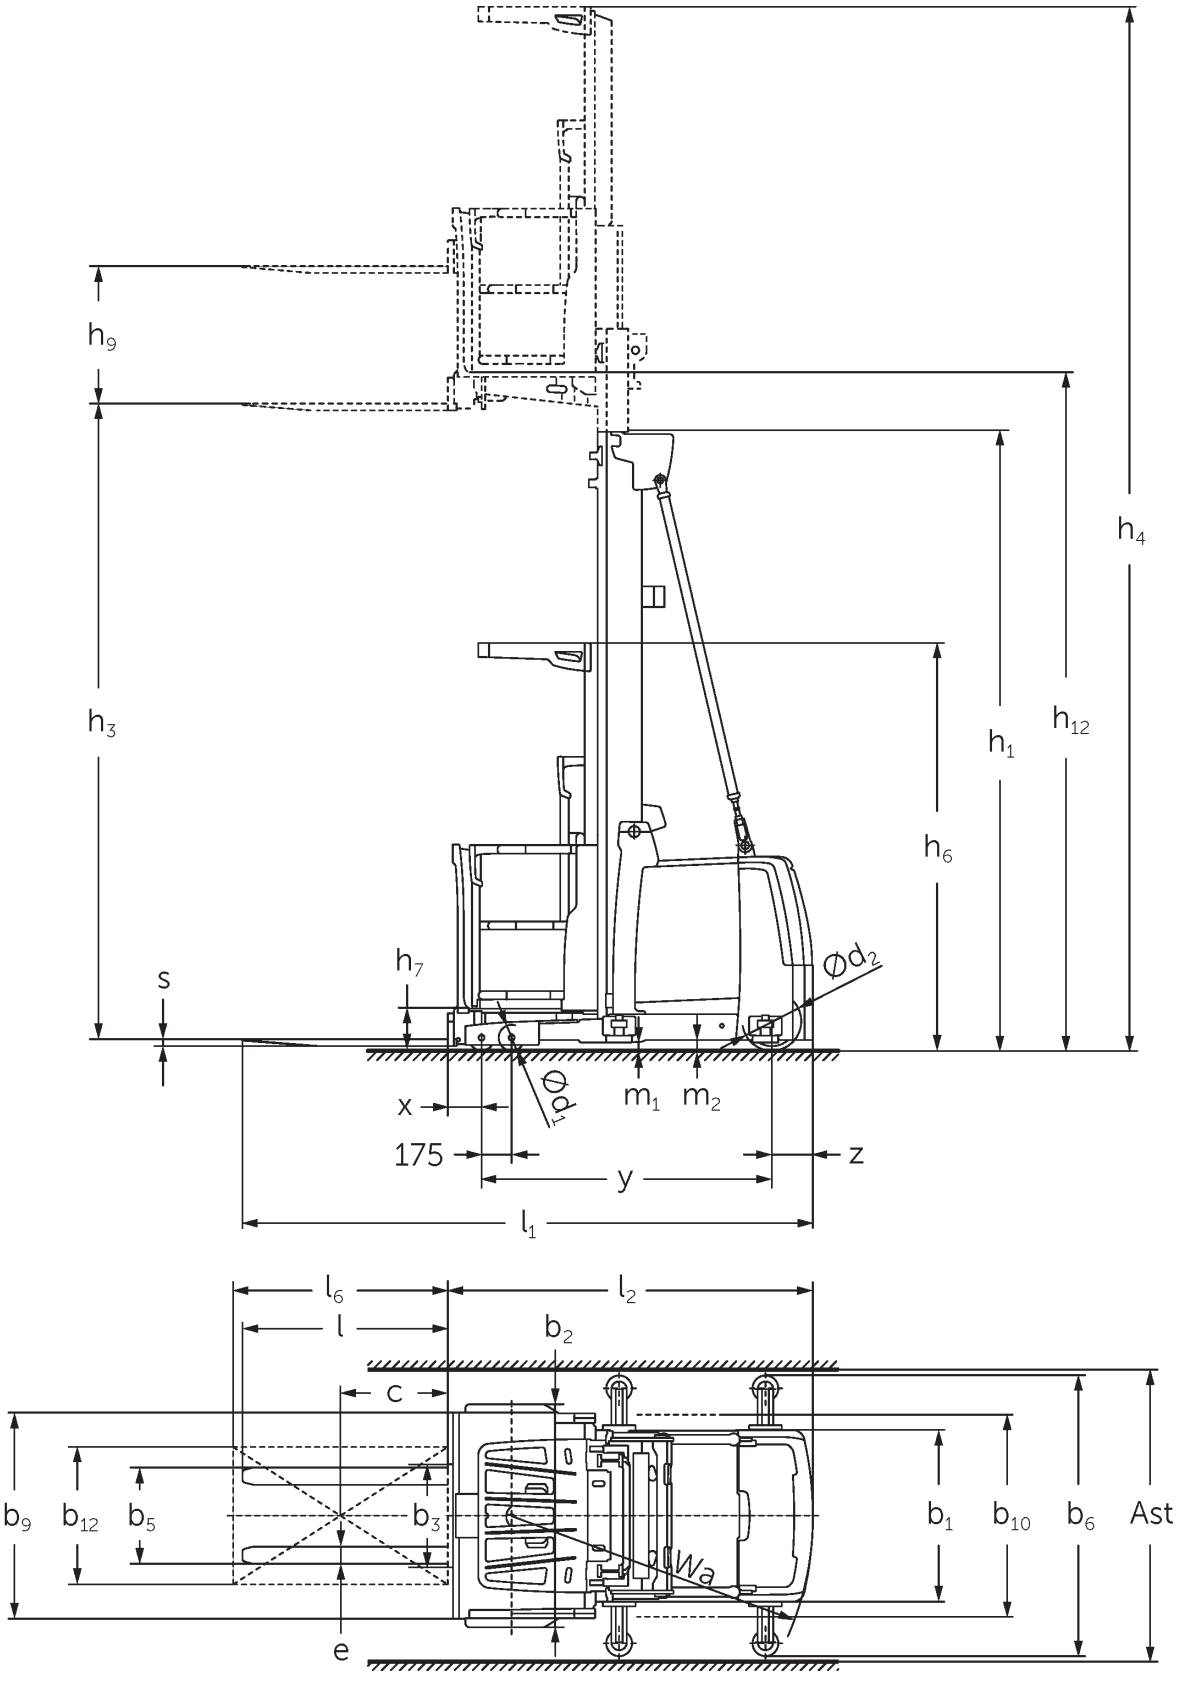

Dibujo técnico de la versión EKS 3/4 Z

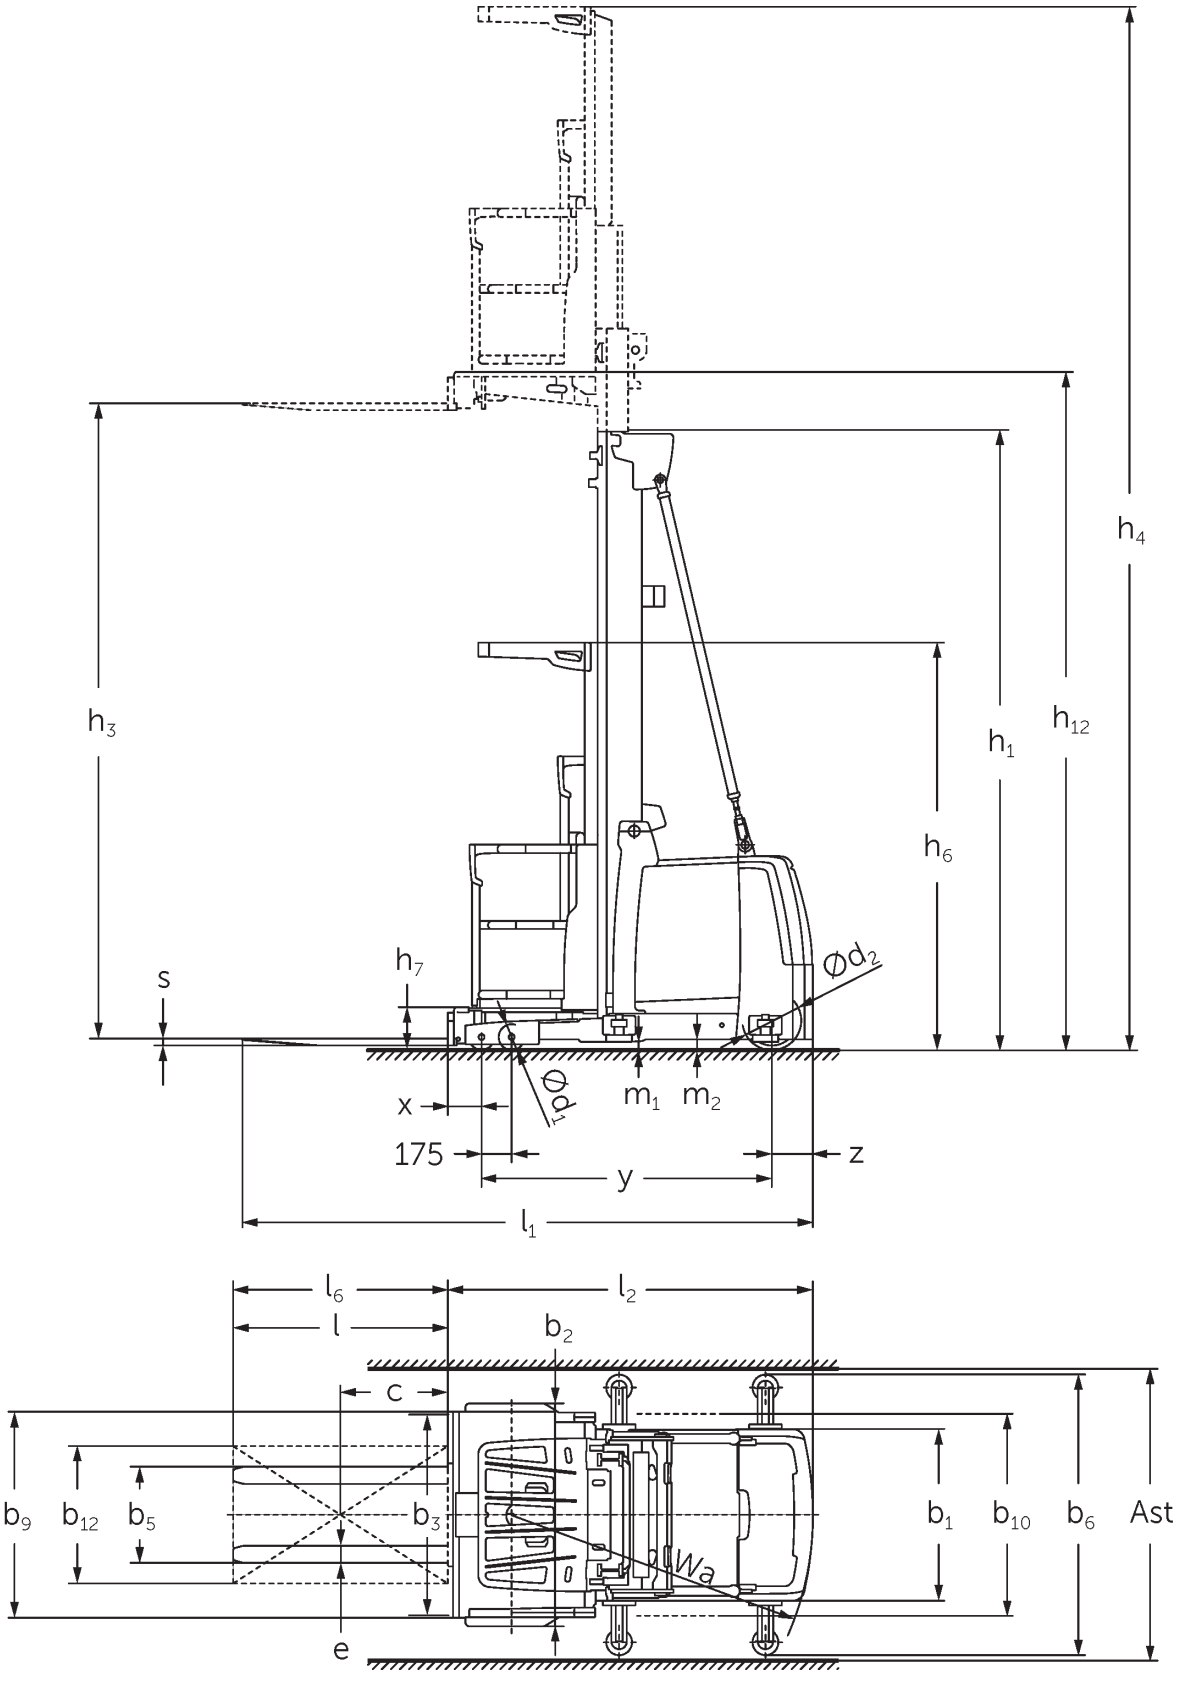

EKS 3/4 O versión dibujo técnico

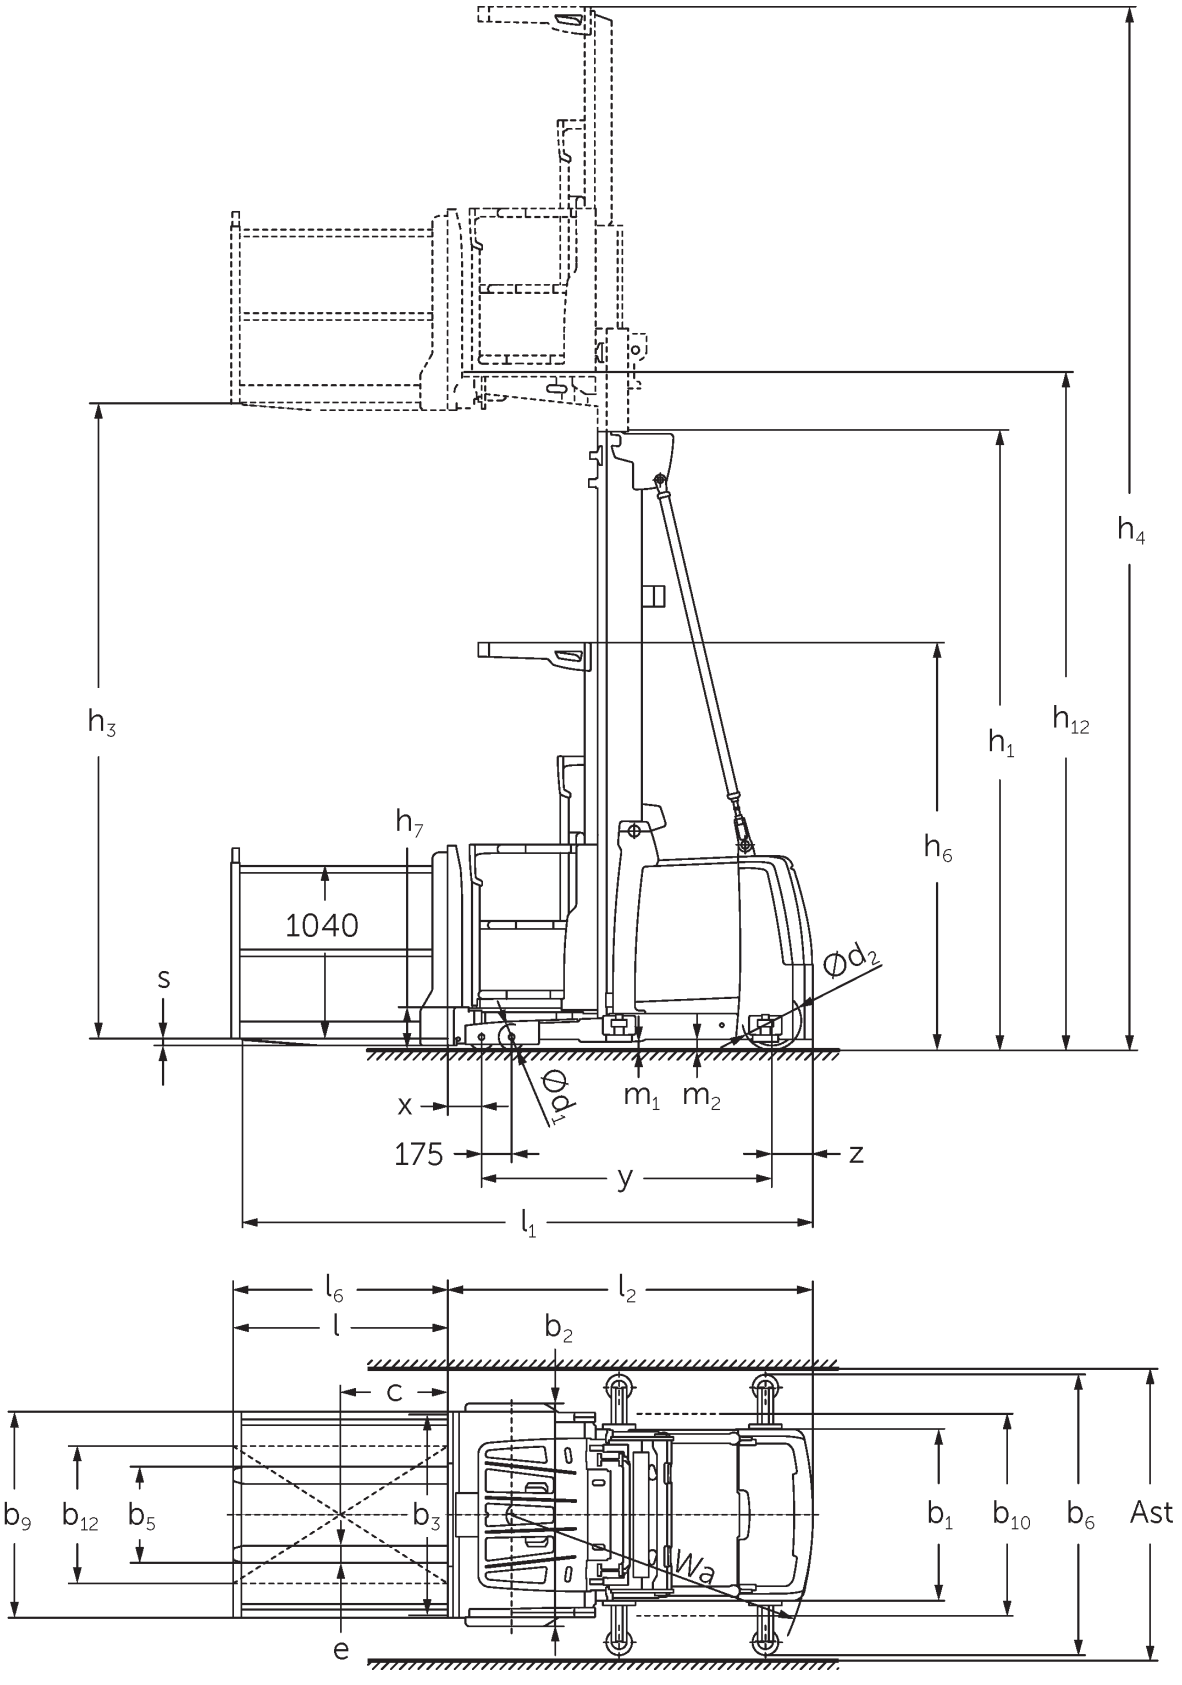

EKS 3/4 L versión dibujo técnico

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich		
	1.2	Nomenclatura del fabricante			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico		
	1.4	Manipulación			Recogepedidos		
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000		
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600		
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	155		
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1425		
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	2400		2350
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 150 x 100		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 230 x 83		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			4 / 1 x		
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Altura de plataforma	h7	mm	200		
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	3000		
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	60		
	4.19	Longitud total	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	900		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	560		
	4.31	Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m1	mm	50		
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1565		
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	10 / 10		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Freno de servicio			regenerador		
	5.11	Freno de estacionamiento			Freno eléctrico de potencia de resorte		

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	3,2
	6.2	motor de elevación, potencia con S3		kW	8
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36			5 PzS 775
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	24 / 775
	6.5	Peso de la batería		kg	600
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción			Mando de tracción CA
	10.5	Versión de dirección			eléctrico
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053		dB (A)	60

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

5.1. Con módulo de potencia drivePLUS

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH