


Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu


EJE 114–120

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

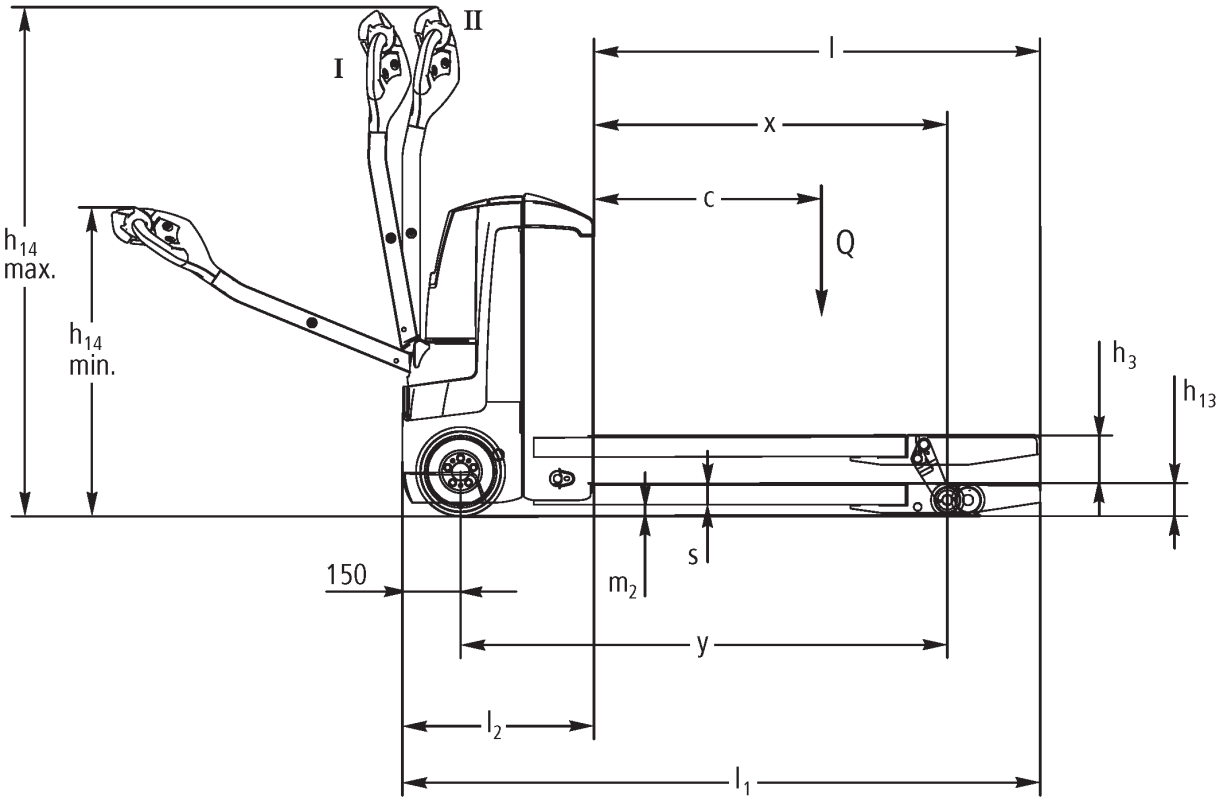

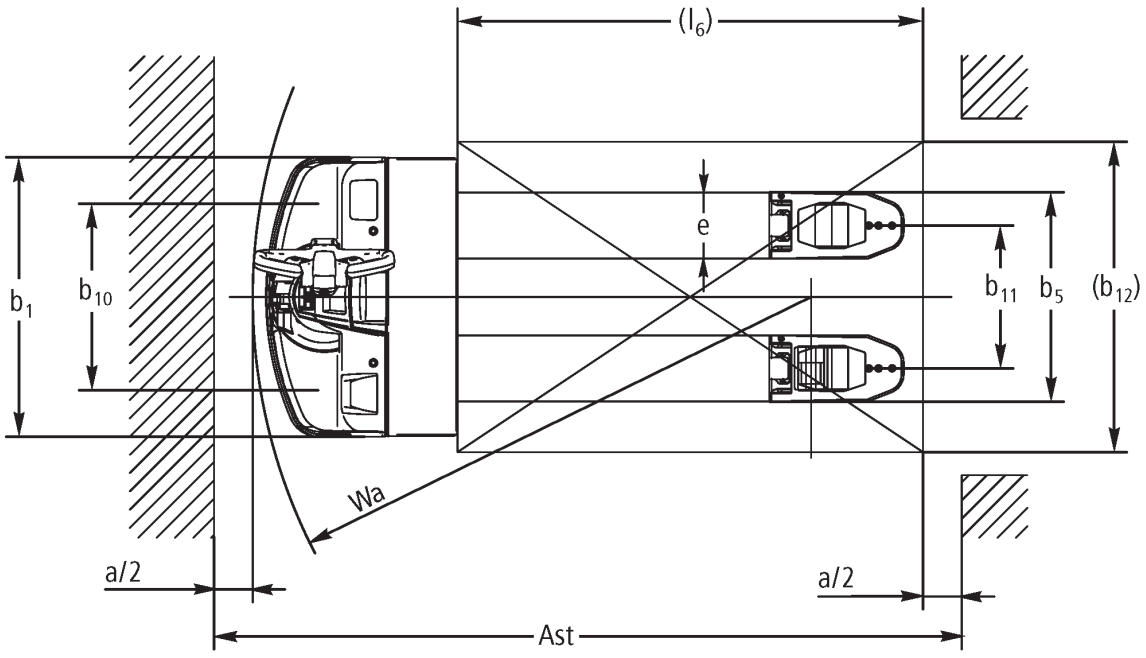

I = normaali ajotila; II = ryömintäajotila

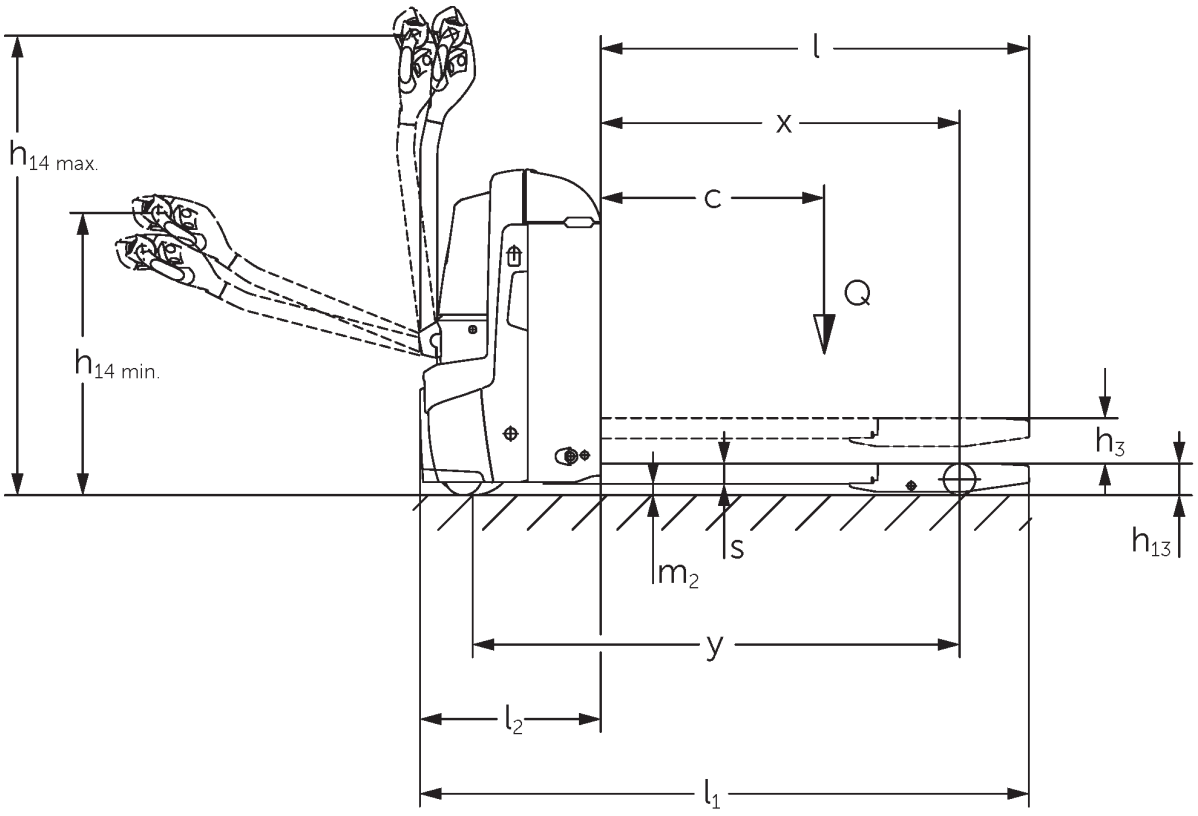

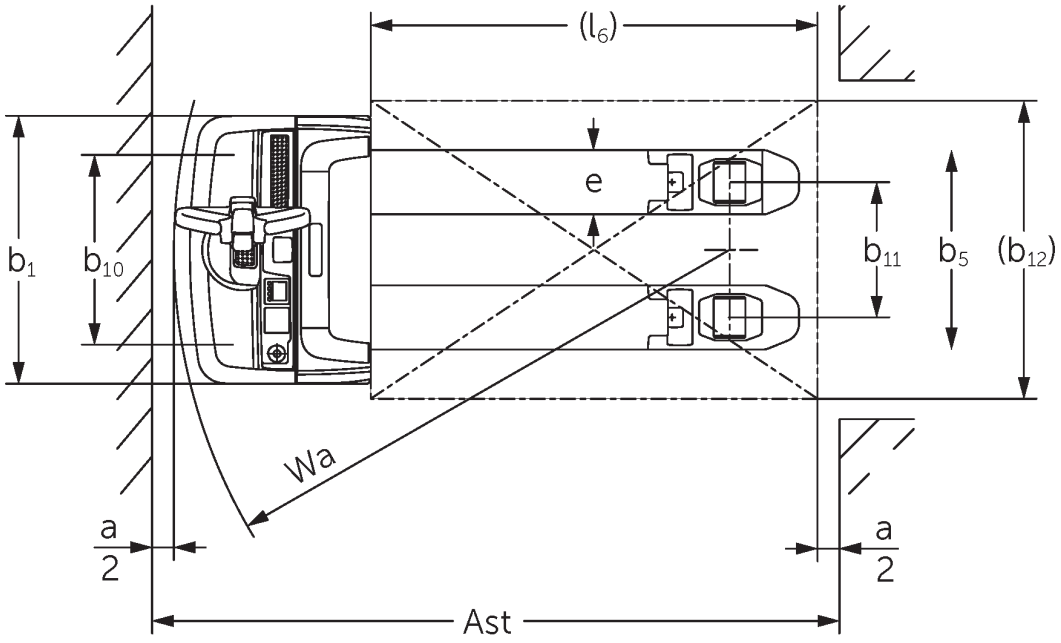

Viivapiirrokset EJE

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich				
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120	
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen				
	1.4	Käyttö			Käyden ajettava				
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1400	1600	1800	2000	
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600				
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	908				
	1.9	Akseliväli	y	mm	1252				
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	405	420			
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635	
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	322 / 83	331 / 89			
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)	-			
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 230 x 70				
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44			
	3.4	Lisäpyörät			Ø 100 x 40				
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x +2/2 oder 4				
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	500	510			
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	363				
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	85				
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1636				
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	486				
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	720				
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	513	535			
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	30				
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2240				
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2128				
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1433				
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	5 / 5	6 / 6			
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04			
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,05 / 0,04				
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20	
	5.10	Ajojarru			regeneroiva				

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	1,2			
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		B			
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Akun paino	kg	151			
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2-ekvivalentti standardin EN ISO 23308 mukaisesti	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Työskentelyteho	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Energiankulutus täydellä työskentelyteholla	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC			
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	61			

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-nro 4.33: kuormarunko laskettuna +50 mm.
- VDI-nro 1.8, 1.9, 4.35: kuormarunko laskettuna +56 mm.
- VDI-nro 4.33.4: kuormarunko laskettuna +68 mm.
- VDI-nro 1.9, 4.19, 4.19.1, 4.20, 4.33, 4.33.4, 4.35: kun akun vaihto trukin sivusta: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

CE

JUNGHEINRICH