

Korkeakeräilytrukki

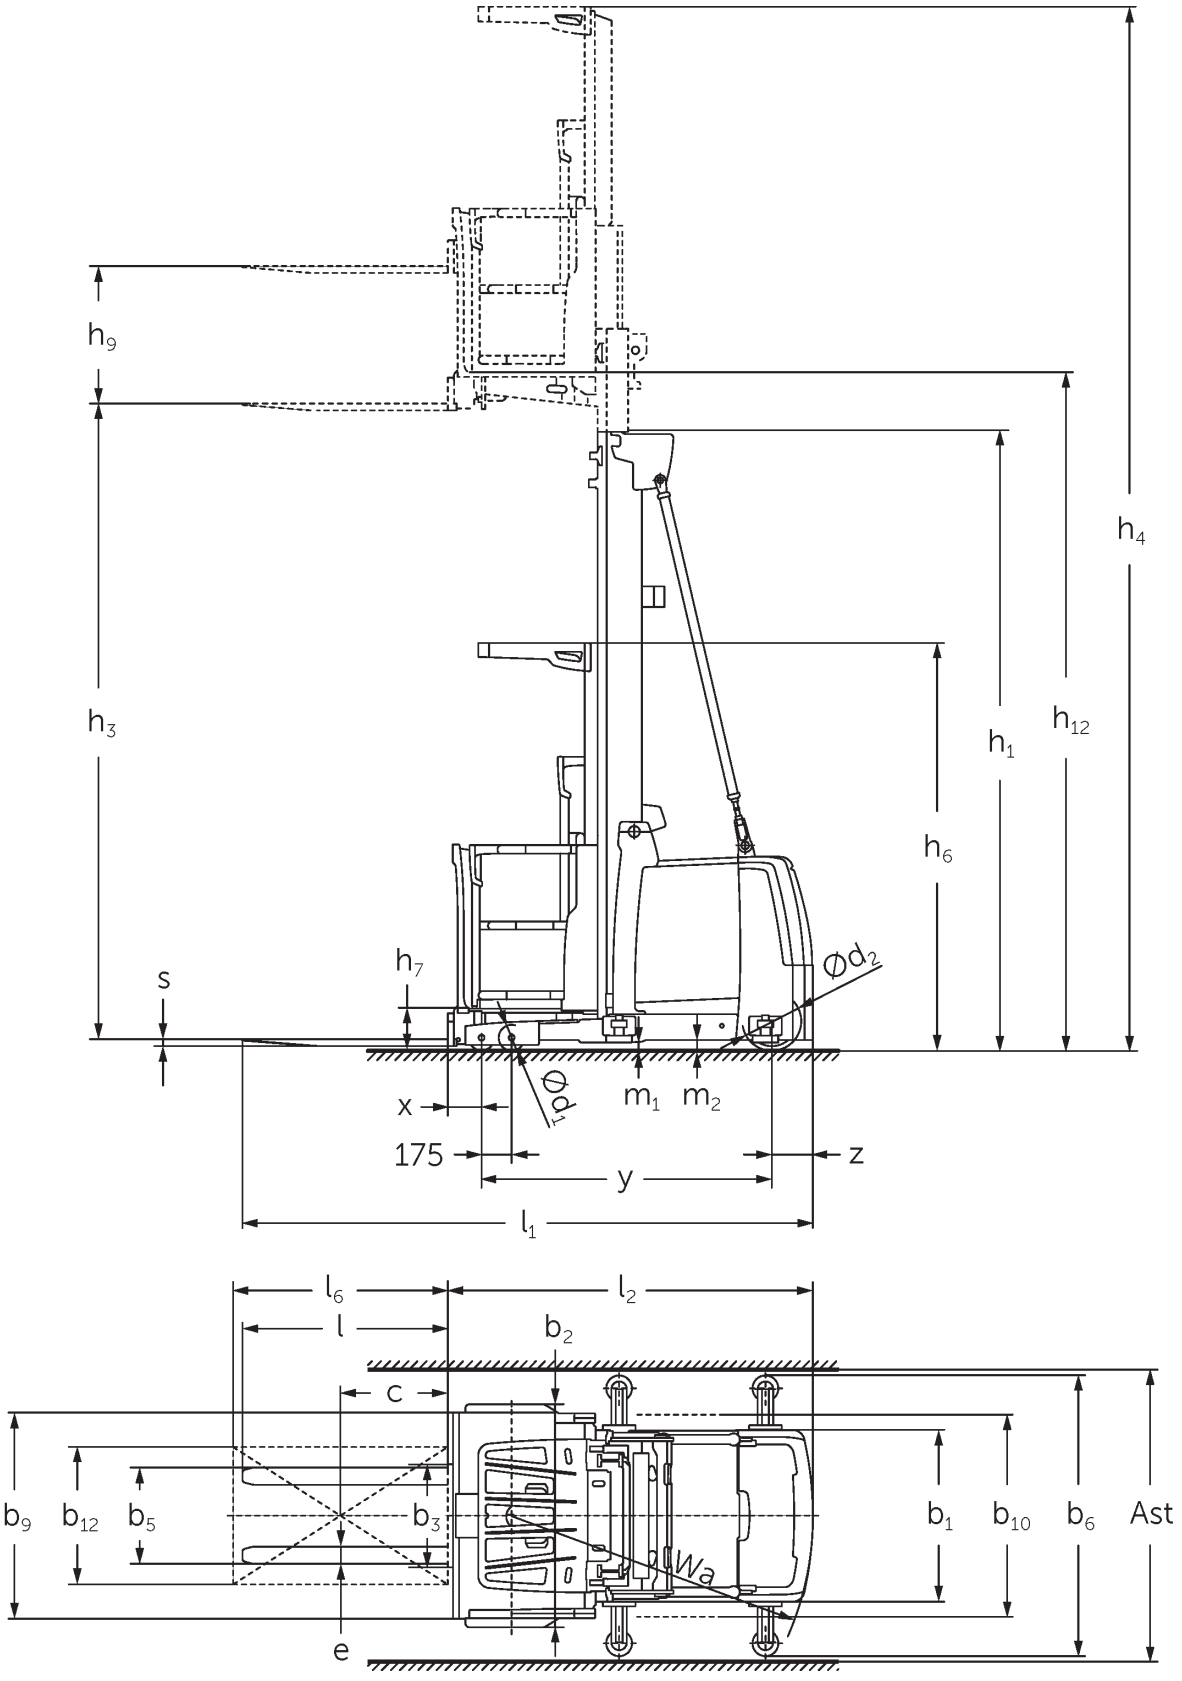
EKS 210

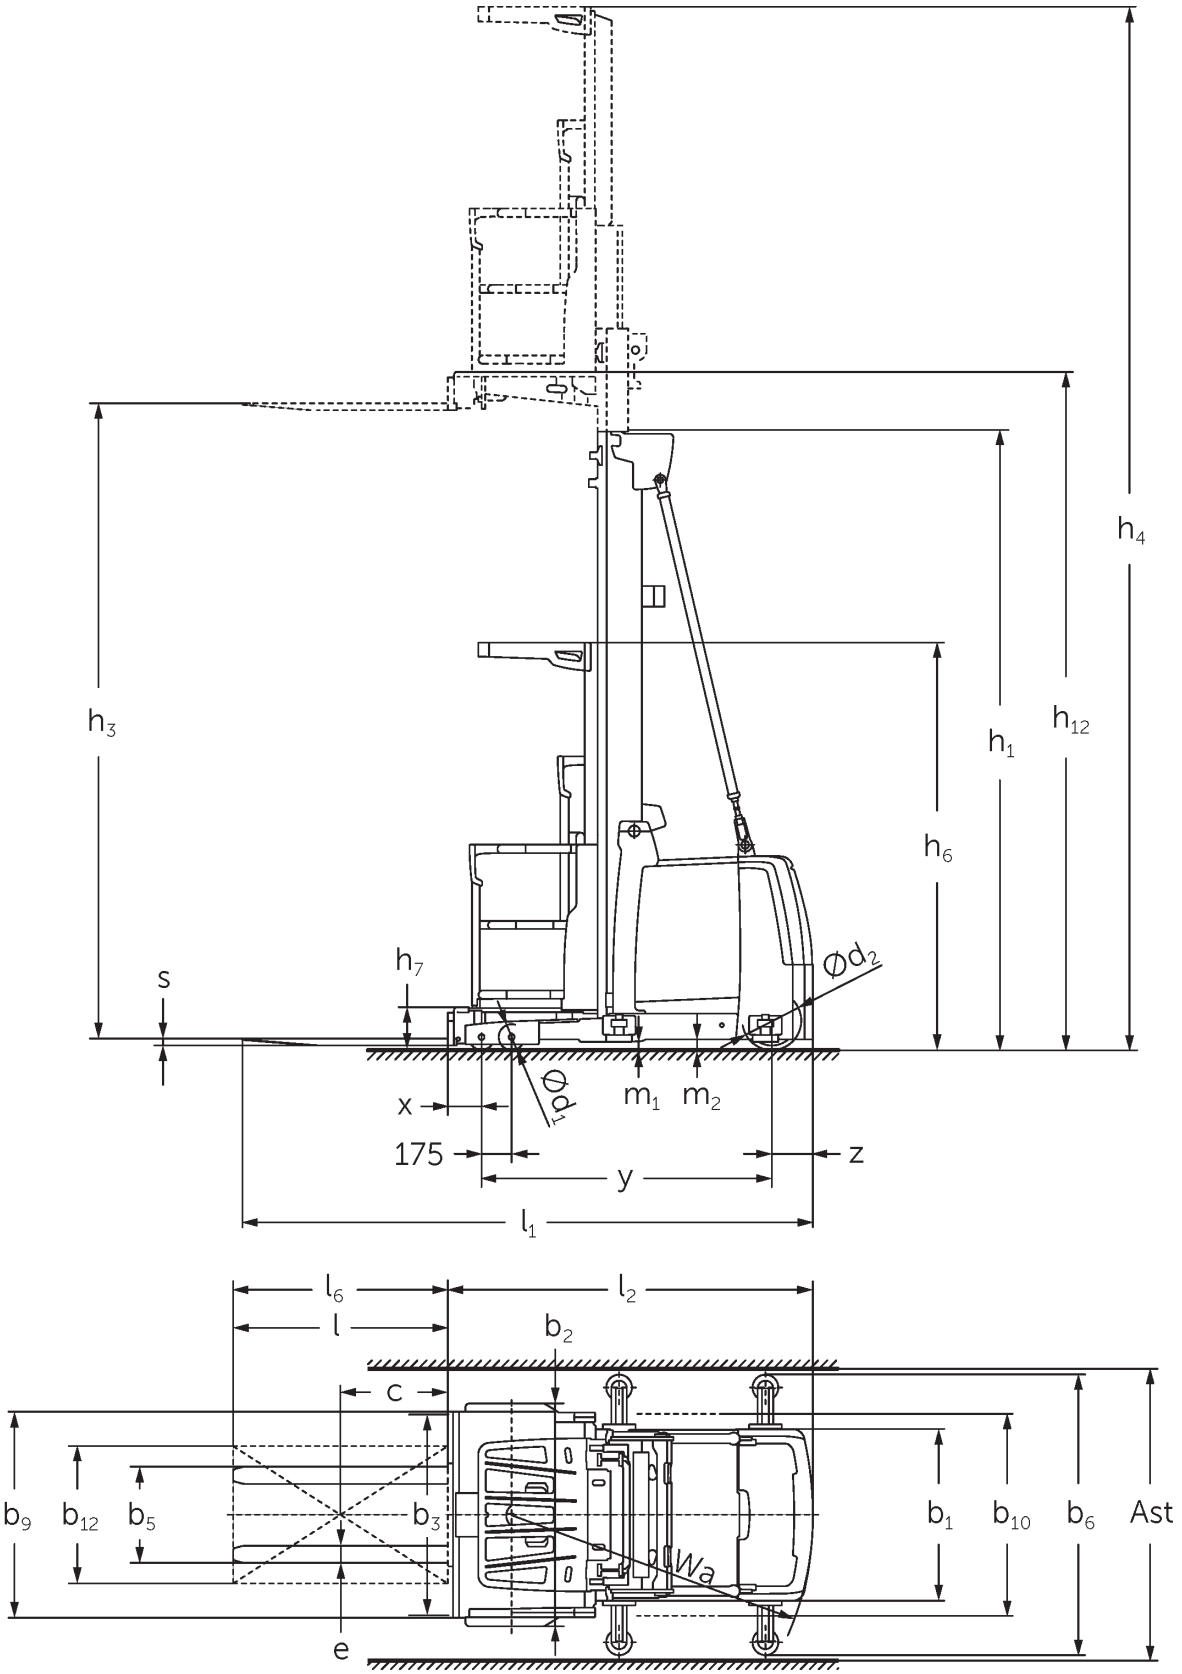
Nostokorkeus: 2800-4750 mm / Kantavuus: 1000 kg

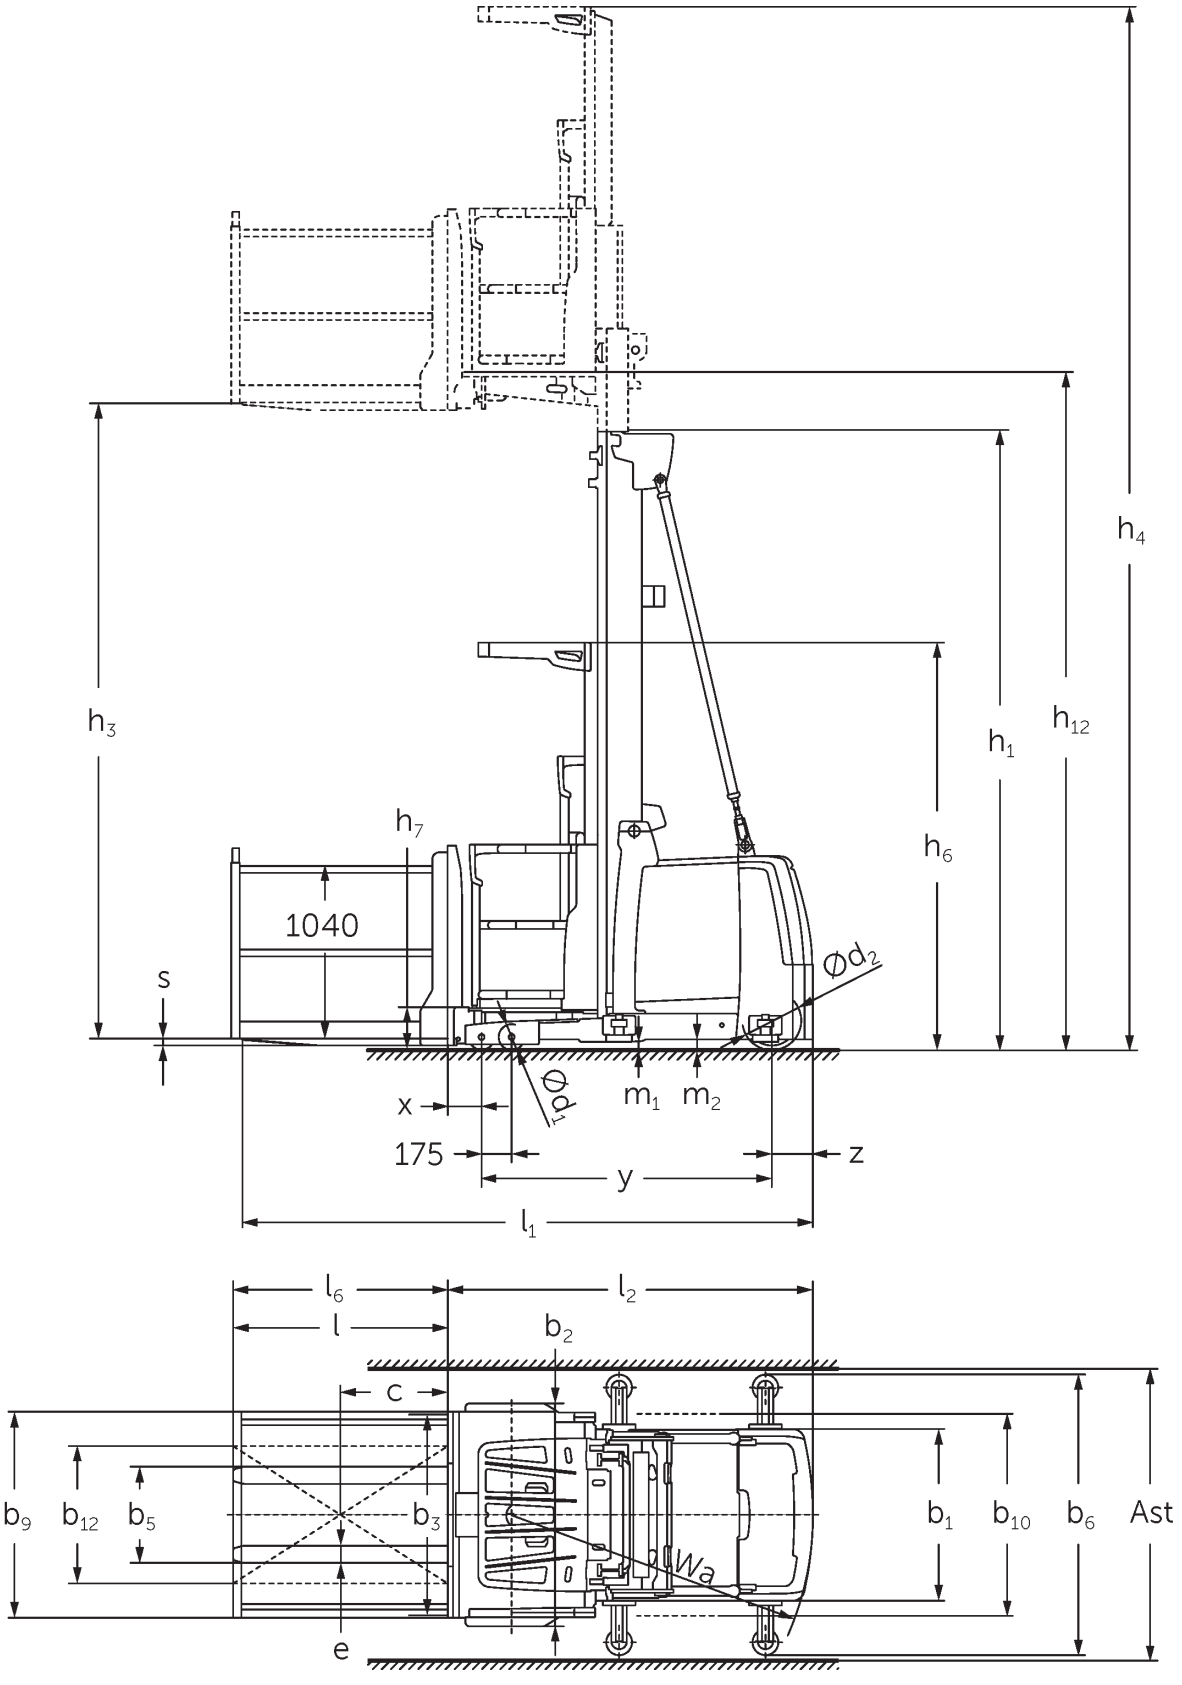
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich		
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen		
	1.4	Käyttö			Keräilytrukki		
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1000		
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600		
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	155		
	1.9	Akseliväli	y	mm	1425		
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	2400		2350
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)		
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 150 x 100		
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 230 x 83		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			4 / 1 x		
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6	mm	2325		
	4.8.1	Seisontakorkeus	h7	mm	200		
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12	mm	3000		
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	60		
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	900		
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	560		
	4.31	Maavara maston alla, kuormattuna	m1	mm	50		
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1565		
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	10 / 10		
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Ajojarru			regeneroiva		
	5.11	Pysäköintijarru			sähkötoiminen jousijarru		

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	8
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		5 PzS 775
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 775
	6.5	Akun paino	kg	600
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC-käyttöohjaus
	10.5	Ohjauksen malli		sähkötoiminen
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	60

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

5.1. Tehomoduuli drivePLUSilla

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

CE

JUNGHEINRICH