

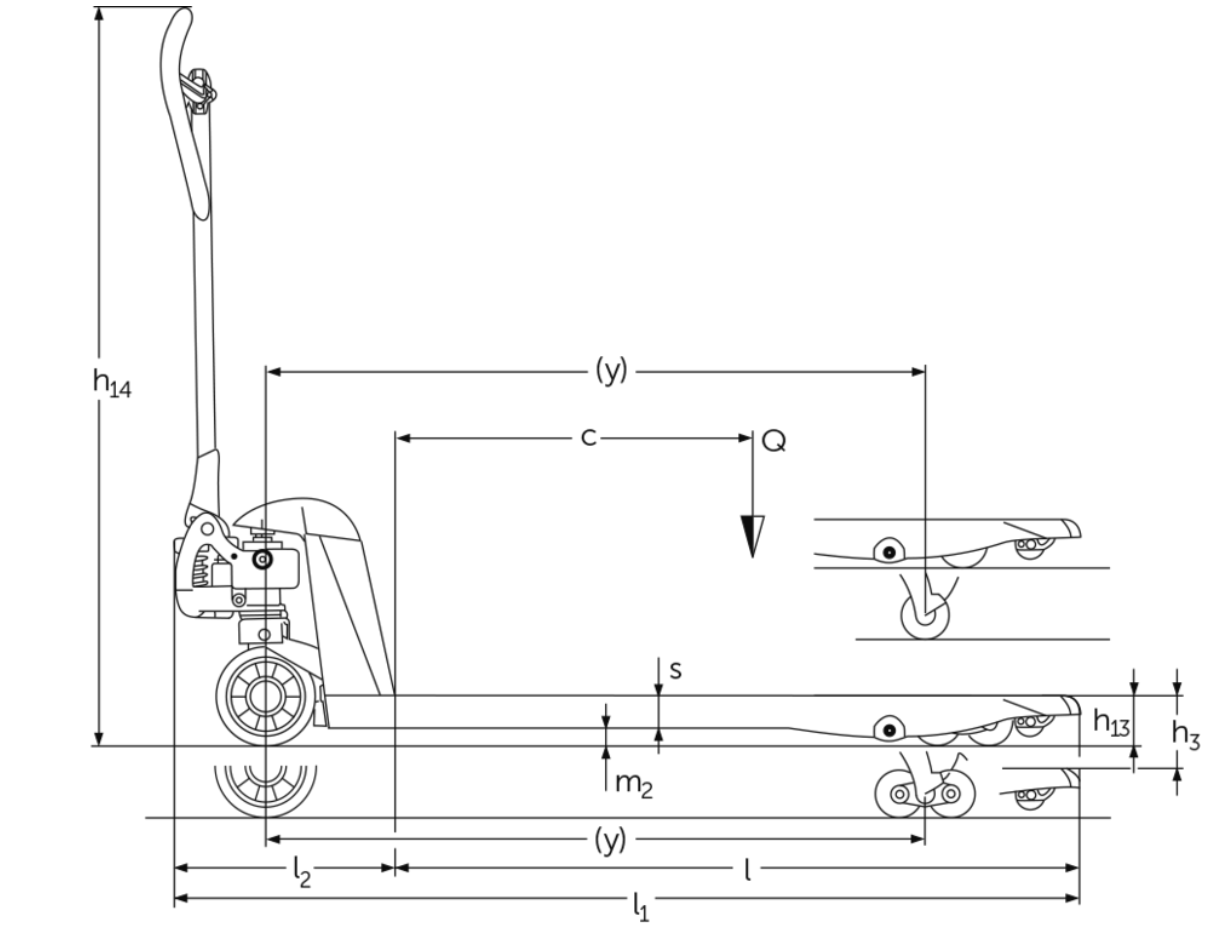
Transpalette manuel galvanisé

AM G20

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1

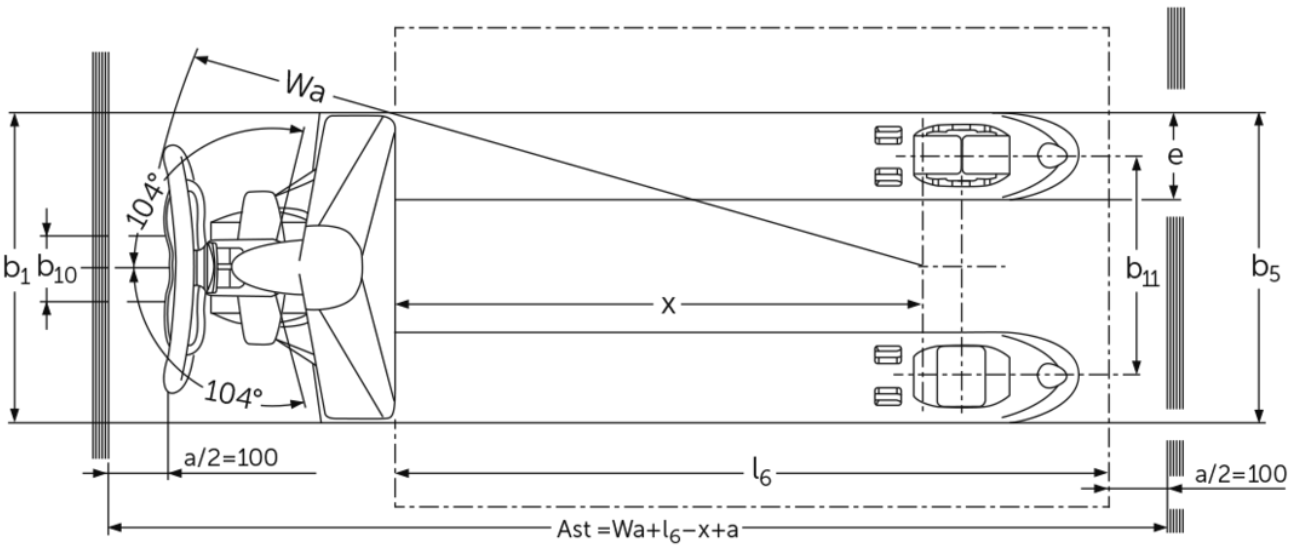

Wa
104°
104°
b1
b10
e
b11
b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Autres (OEM)					
	1.2	Code type du fabricant			AM G20 (520x1 150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Entraînement			Manuel					
	1.4	Commande			Manuel					
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2000					
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600			500	400	
	1.9	Empattement	y	mm	1110	-	1110	910	755	
Poids	2.1	Poids propre		kg	61	60		54	51	
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Roues / Châssis	3.1	Pneus			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Taille des roues AV			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Taille des roues AR			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2/2	-	2/2			
	3.6	Voie avant	b10	mm	109	-	109			
	3.7	Voie arrière	b11	mm	370	-	370			
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1234	-	1234			
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12	mm	205					
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	83					
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1520	1523		1320	1165	
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	373					
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	520					
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	520					
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30					
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	1734	-	1734	1584		
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	1784	-	1784			
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919	
Données de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH