


Transpalette manuel à ciseaux


AMX 10/10e

Hauteur de levée: 714 mm / Capacité de charge: 1000 kg


JUNGHEINRICH


AMX 10/10e

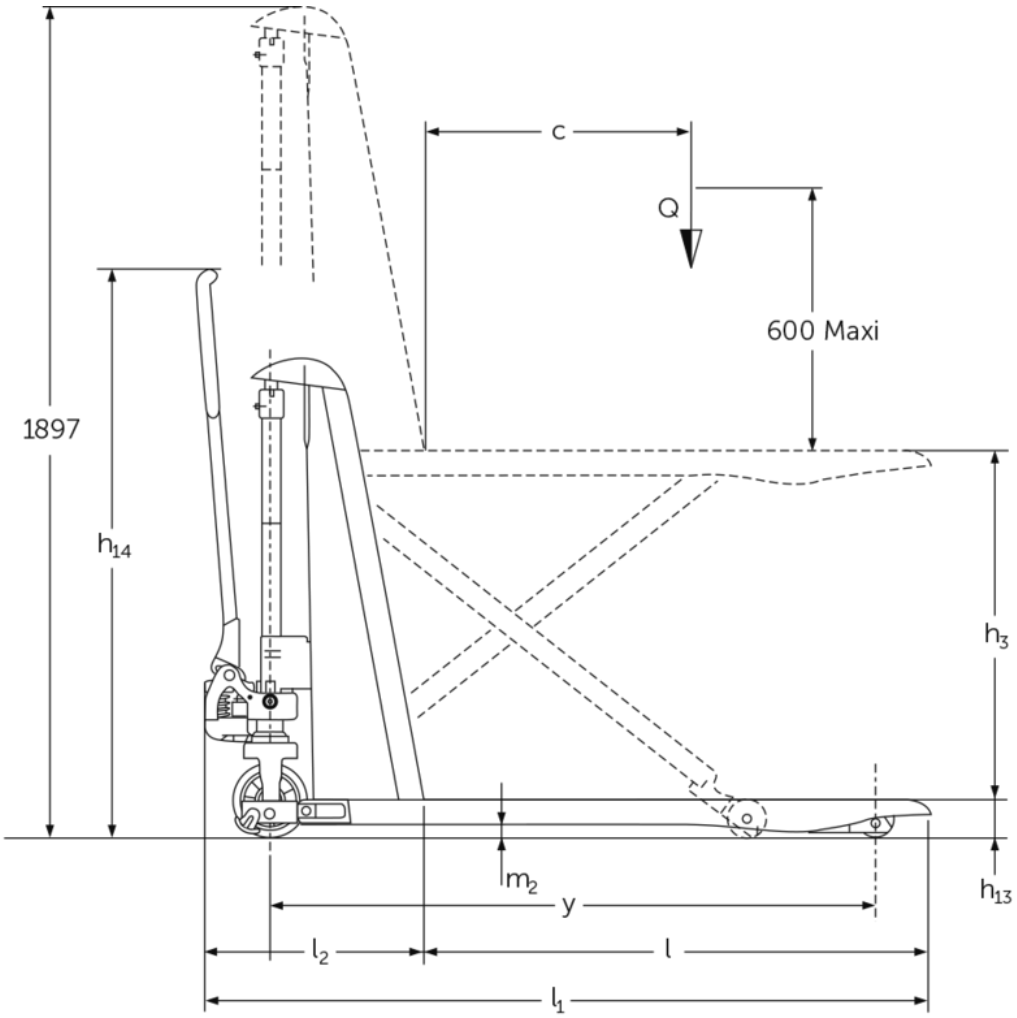

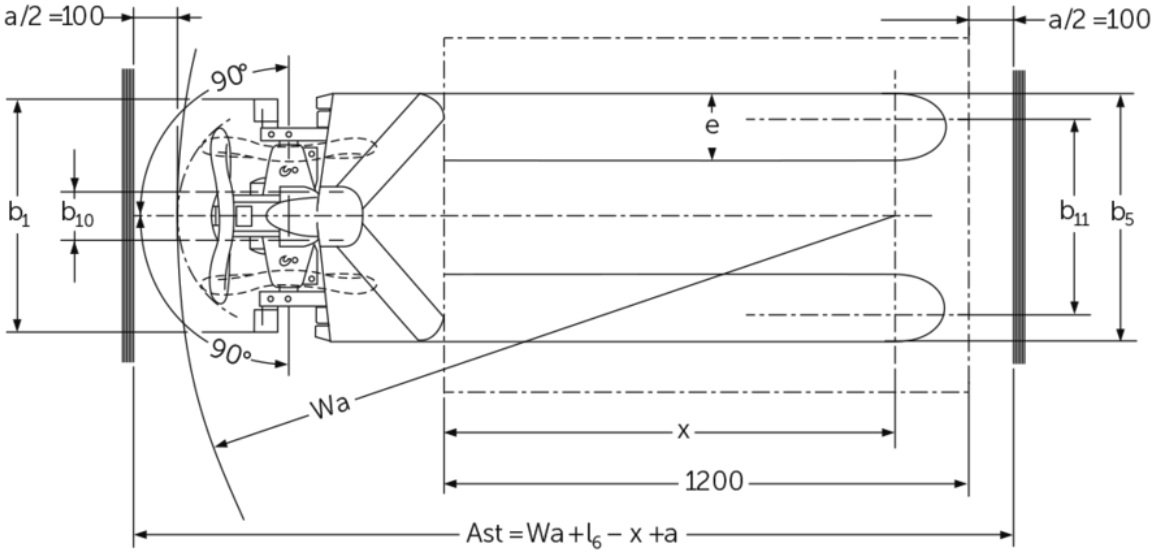

AMX I15 / I15p

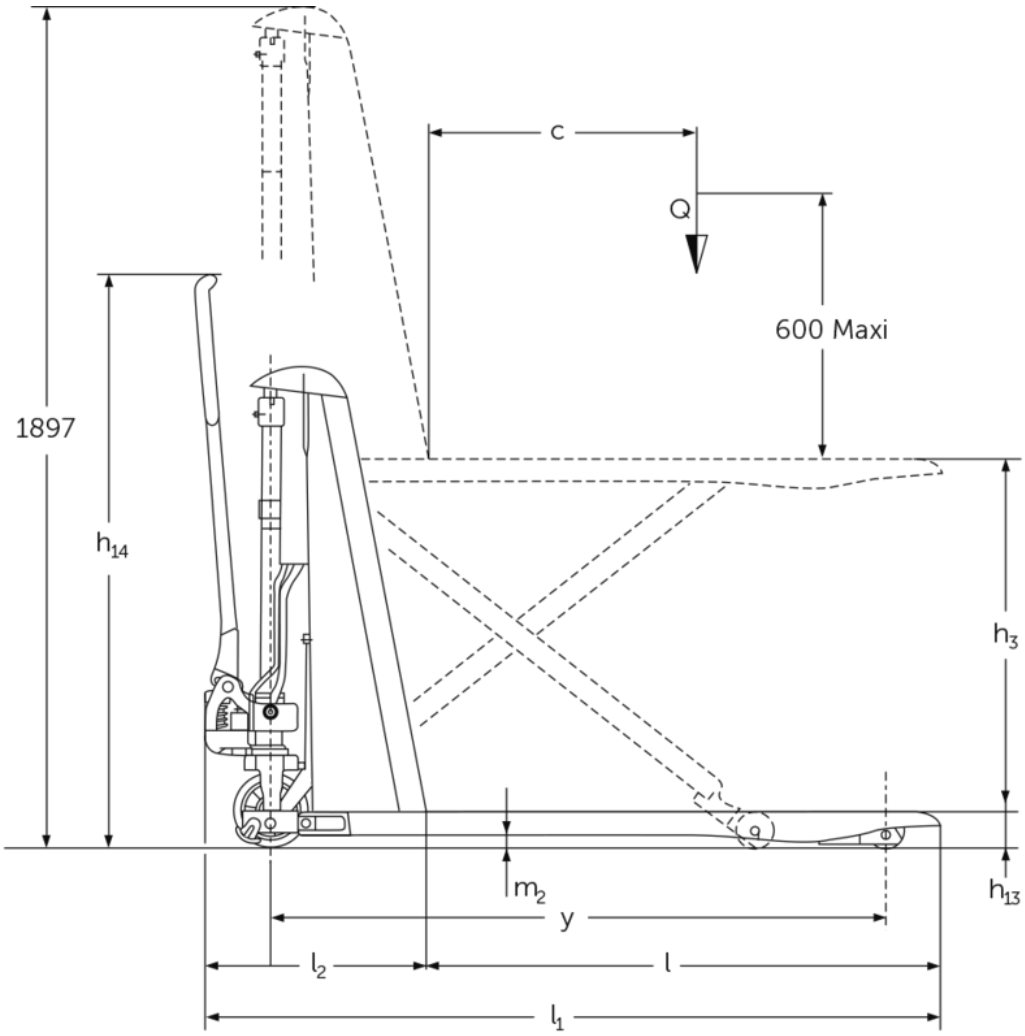

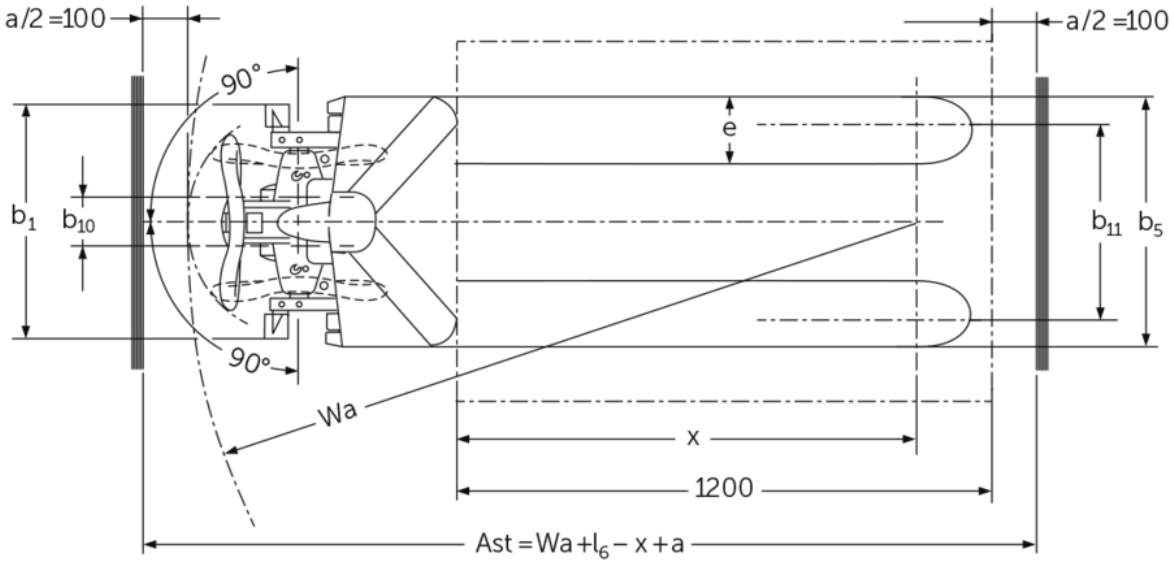

AMX I15e / I15ep

Tableau VDI

(AMX 10)

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Autres (OEM)						
	1.2	Code type du fabricant			AMX 10						
	1.3	Entraînement			Manuel						
	1.4	Commande			Manuel						
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000						
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600						
	1.9	Empattement	y	mm	1383						
Poids	2.1	Poids propre		kg	157						
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	406 / 751						
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	101 / 56						
Roues / Châssis	3.1	Pneus			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Taille des roues AV			Ø 170 x 50						
	3.3	Taille des roues AR			Ø 82 x 62						
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2/2						
	3.6	Voie avant	b10	mm	109						
	3.7	Voie arrière	b11	mm	440						
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1299						
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	86						
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1650						
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	500						
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	560			680			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30						
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2005						
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1635						
Données de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,11 / 0,04						

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

(AMX 10e)

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Autres (OEM)						
	1.2	Code type du fabricant			AMX 10e						
	1.3	Entraînement			Électrique						
	1.4	Commande			Manuel						
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000						
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600						
	1.9	Empattement	y	mm	1383						
Poids	2.1	Poids propre		kg	195						
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	443 / 752						
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	136 / 59						
Roues / Châssis	3.1	Pneus			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Taille des roues AV			Ø 170 x 50						
	3.3	Taille des roues AR			Ø 82 x 62						
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2/2						
	3.6	Voie avant	b10	mm	109						
	3.7	Voie arrière	b11	mm	440						
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1299						
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	86						
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1650						
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	500						
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	560			680			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30						
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2005						
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1635						
Données de performance	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,13 / 0,05						

Moteur électrique / système électronique	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	0,5
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 70
	6.5	Poids de la batterie	kg	24

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH