

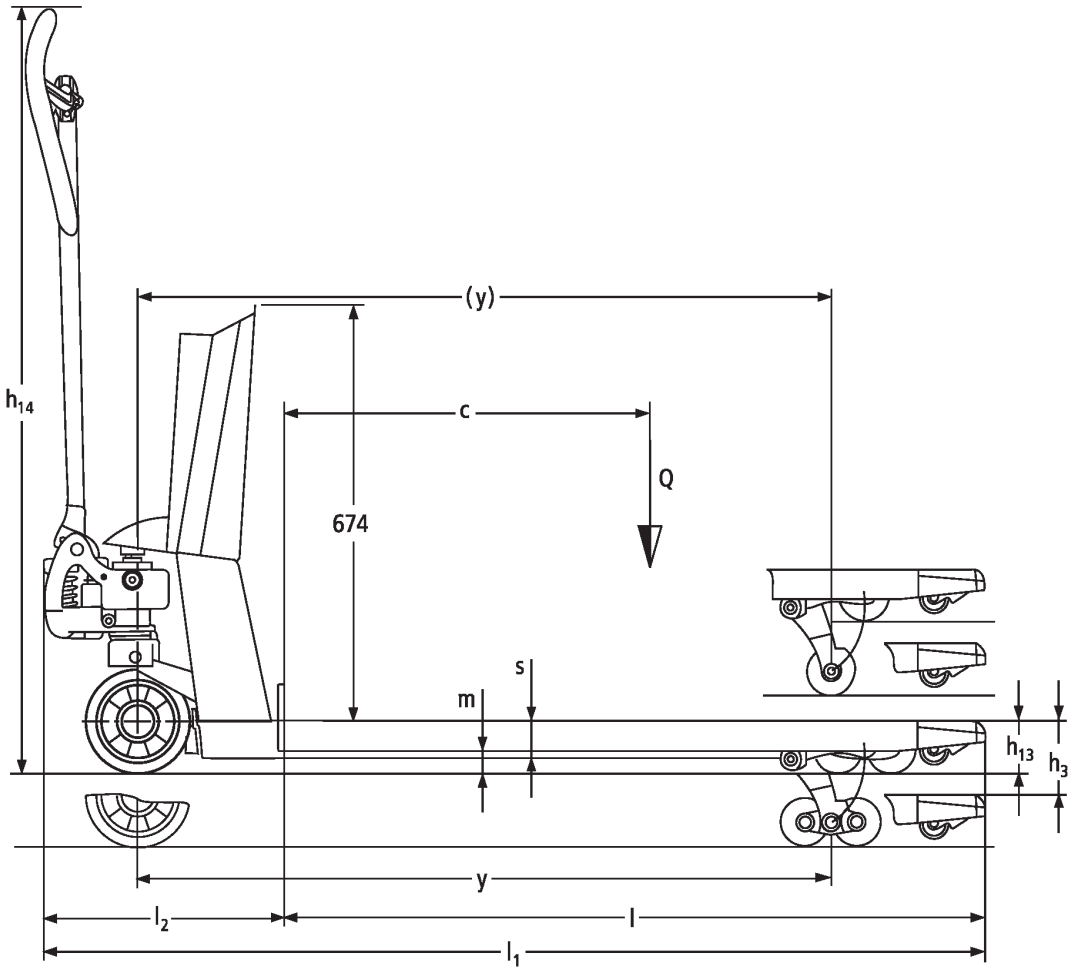
Transpalette manuel avec système depesage

AMW 22/22p

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1

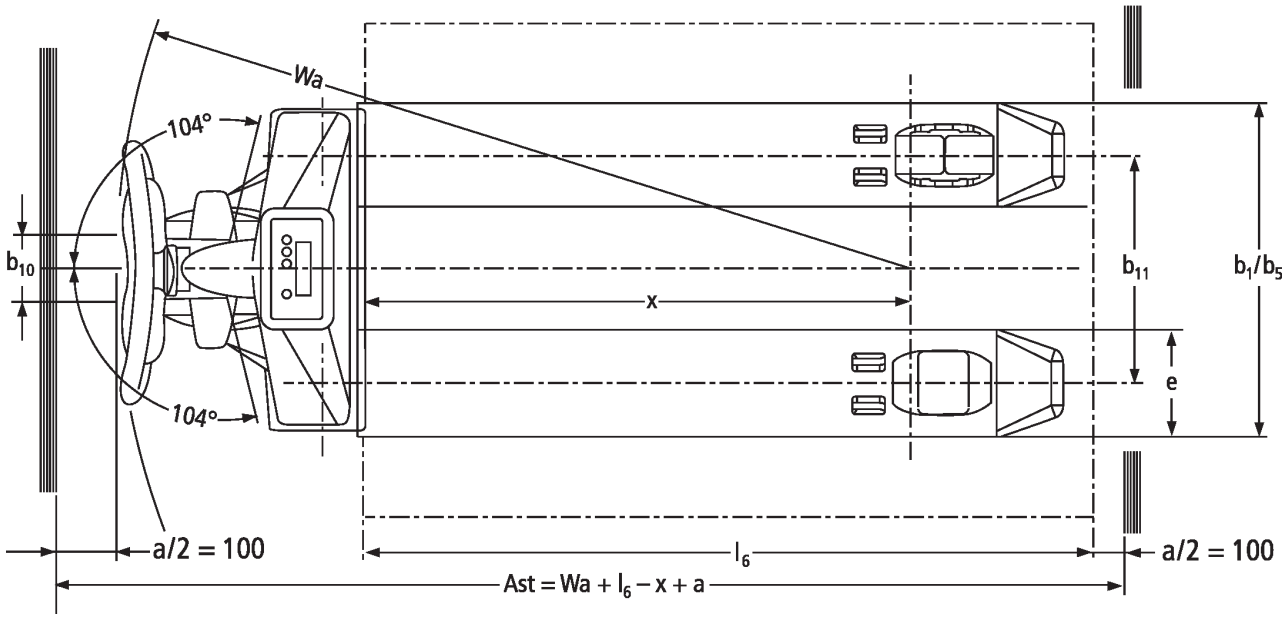

Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Tableau VDI

(AMW 22)

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Autres (OEM)			
	1.2	Code type du fabricant			AMW 22, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22, 540 x 1 150 V/BV
	1.3	Entraînement			Manuel			
	1.4	Commande			Manuel			
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2200			
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600			
	1.9	Empattement	y	mm	1110			
Poids	2.1	Poids propre		kg	99			
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	578 / 1721			
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	61 / 38			
Roues / Châssis	3.1	Pneus			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Taille des roues AV			Ø 170 x 50			
	3.3	Taille des roues AR			Ø 82 x 96			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2/2			
	3.6	Voie avant	b10	mm	109			
	3.7	Voie arrière	b11	mm	370			
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1234			
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	86			
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1546			
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	396			
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	540			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	540			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	24			
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	1763			
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	1813			
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1303			
Données de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,09 / 0,02			

Moteur électrique / système électronique	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 1,2

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

(AMW 22p)

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Autres (OEM)								
	1.2	Code type du fabricant			AMW 22p, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22p, 540 x 1 150 V/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 C/GV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 C/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 V-GV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 V/BV
	1.3	Entraînement			Manuel								
	1.4	Commande			Manuel								
	1.5	Capacité de charge/ charge	Q	kg	2200								
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600								
	1.9	Empattement	y	mm	1110								
Poids	2.1	Poids propre		kg	102								
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	578 / 1721								
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	61 / 38								
Roues / Châssis	3.1	Pneus			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Taille des roues AV			Ø 170 x 50								
	3.3	Taille des roues AR			Ø 82 x 96								
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2/2								
	3.6	Voie avant	b10	mm	109								
	3.7	Voie arrière	b11	mm	370								
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1234								
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	86								
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1546								
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	396								
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	540								
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	540								

	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	24	
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	1813	
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1303	
Données de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,09 / 0,02	
Moteur électrique / système électronique	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH