

Transpalette électrique


EJE 114i–120i

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 1400-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 114i–120i

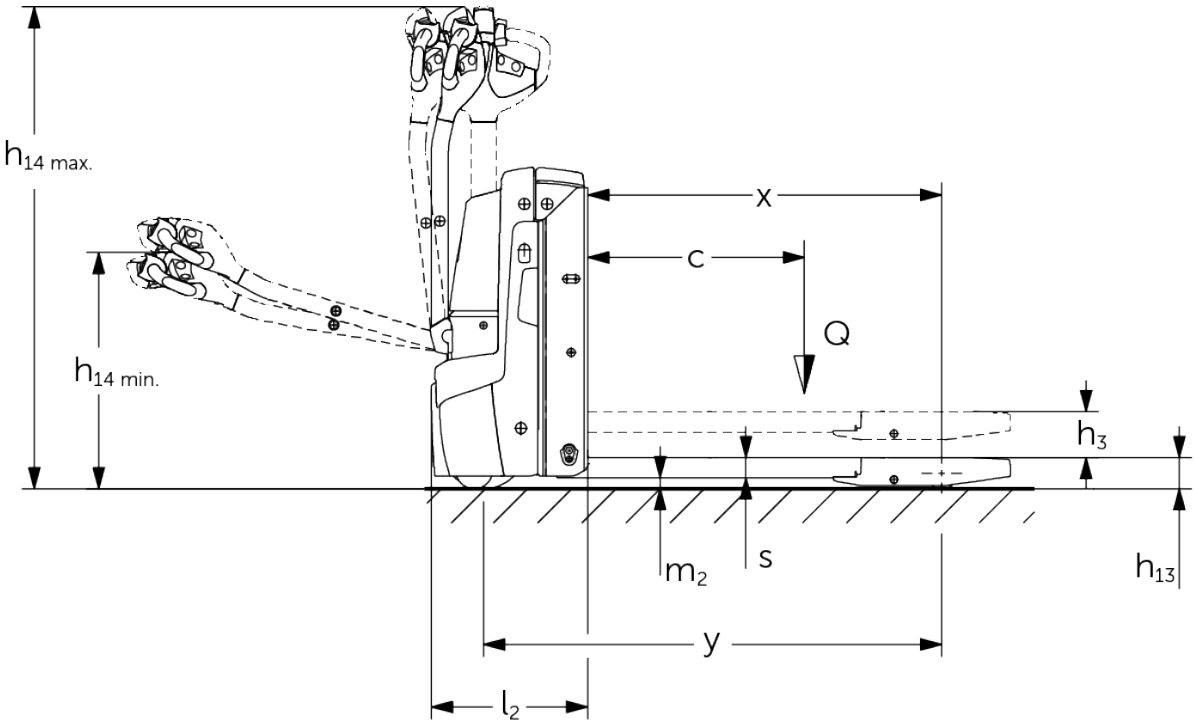

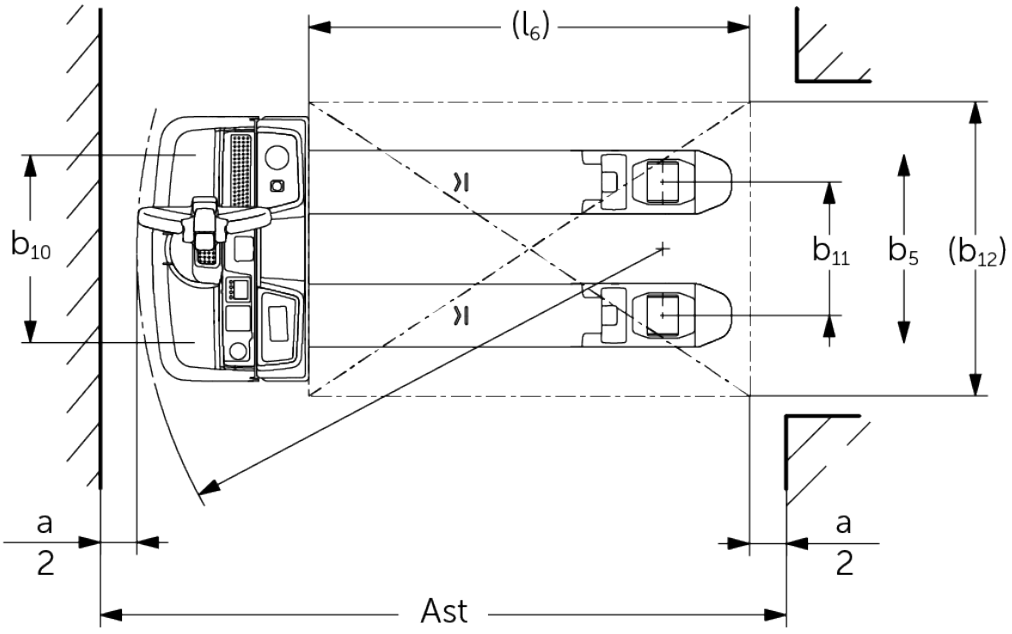


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich			
	1.2	Code type du fabricant			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i	EJE 120i
	1.3	Entraînement			Électrique			
	1.4	Commande			Accompagnant			
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600			
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	897			
	1.9	Empattement	y	mm	1180			
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	311	315		
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	685 / 1026	757 / 1158	772 / 1343	776 / 1539
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	244 / 67	246 / 69		
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)			
	3.2	Taille des roues AV			Ø 230 x 70			
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 95	Ø 85 x 110		
	3.4	Roues supplémentaires			Ø 100 x 40			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x + 2 / 2			
	3.6	Voie avant	b10	mm	510			
	3.7	Voie arrière	b11	mm	363			
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	690 / 1235			
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	85			
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1575			
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	425			
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	720			
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	513	535		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30			
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2173			
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2066			
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1364			
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,03 / 0,03	0,05 / 0,06		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,05 / 0,02	0,06 / 0,05		
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	8 / 20	10 / 20		
	5.10	Frein de service			générateur			

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	1,2			
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	25,6 / 50			
	6.5	Poids de la batterie	kg	23,8			
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,3	0,31	0,33	0,35
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h	0,16	0,17	0,18	0,19
	6.7	Rendement de transbordement	t/h	59	101	117	129
Moteur électrique / système électronique	8.1	Type de commande de conduite		CA			
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	61	58		

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les valeurs indiquées se réfèrent au coffre de batterie XS avec une batterie de 50 Ah et un dispositif de préhension soulevé.

– N° VDI 1.8 : dispositif de préhension abaissé : x + 67 mm.
– N° VDI 1.9 : avec coffre de batterie S : y + 50 mm ; dispositif de préhension abaissé : y + 67 mm.
– N° VDI 3.3 : valable pour roue porteuse simple ; EJE 114i : pour tandem : Ø 82 x 70 ; pour triple : Ø 82 x 35 ; EJE 116i – 120i : pour tandem : Ø 82 x 85 ; pour triple : Ø 82 x 42.
– N° VDI 4.15 : pour roues tandem et triples, h13 = 83 mm.
– N° VDI 4.19 : avec coffre de batterie S : l1 + 50 mm.
– N° VDI 4.20 : avec coffre de batterie S : l2 + 50 mm.
– N° VDI 4.34.1 : avec coffre de batterie S : largeur d'allée + 50 mm.
– N° VDI 4.34.2 : pour coffre de batterie S : largeur d'allée + 50 mm.
– N° VDI 4.35 : avec coffre de batterie S : Wa+ 50 mm ; dispositif de préhension abaissé : Wa + 67 mm.
– N° VDI 6.2 : moteur de levée, puissance à 4,5 % ED.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH