

Transpalette électrique

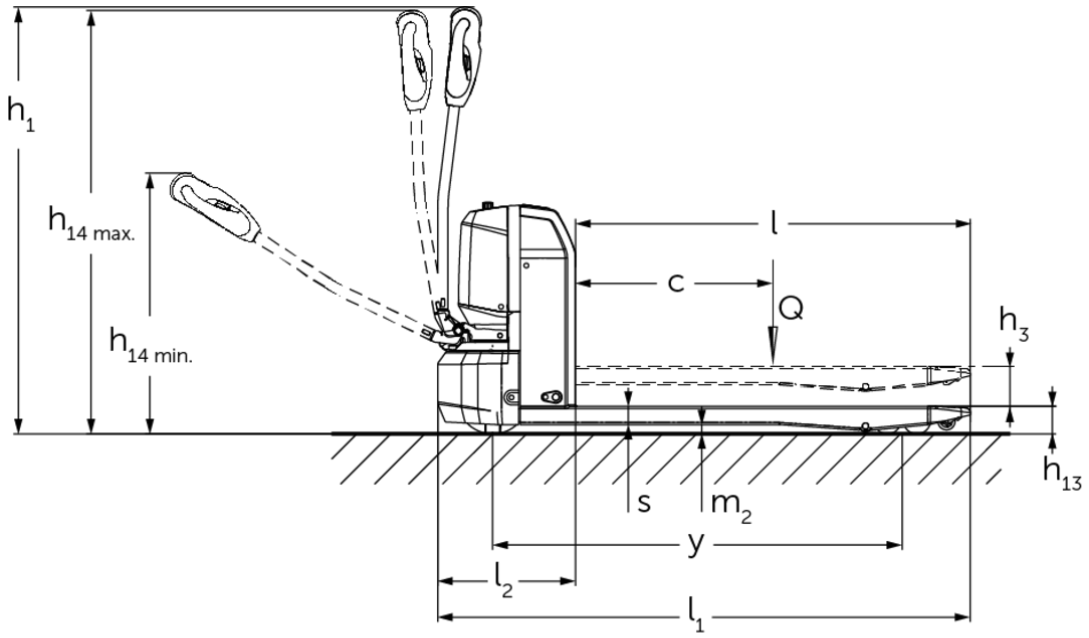
AME 15

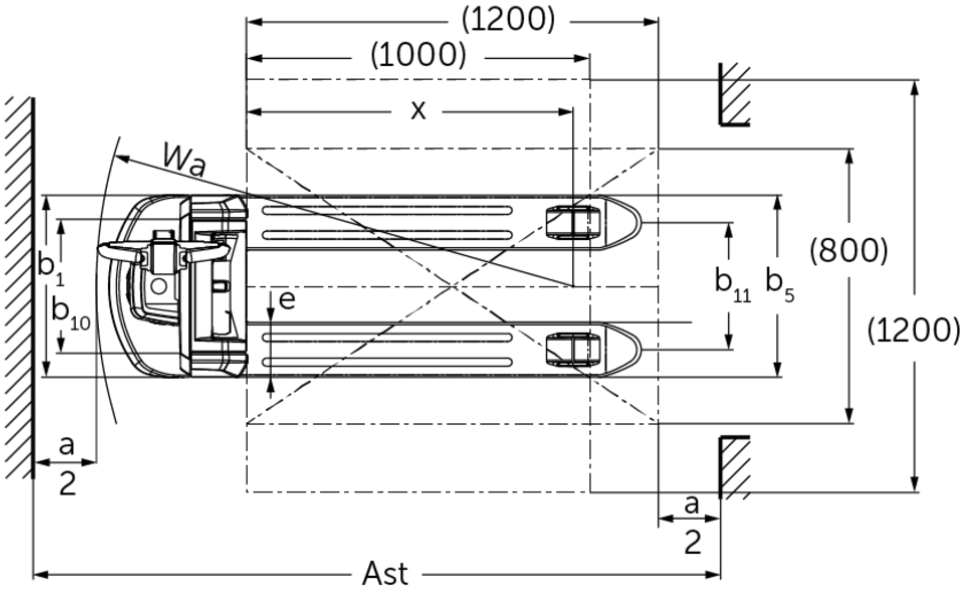
Hauteur de levée: 115 mm / Capacité de charge: 1500 kg

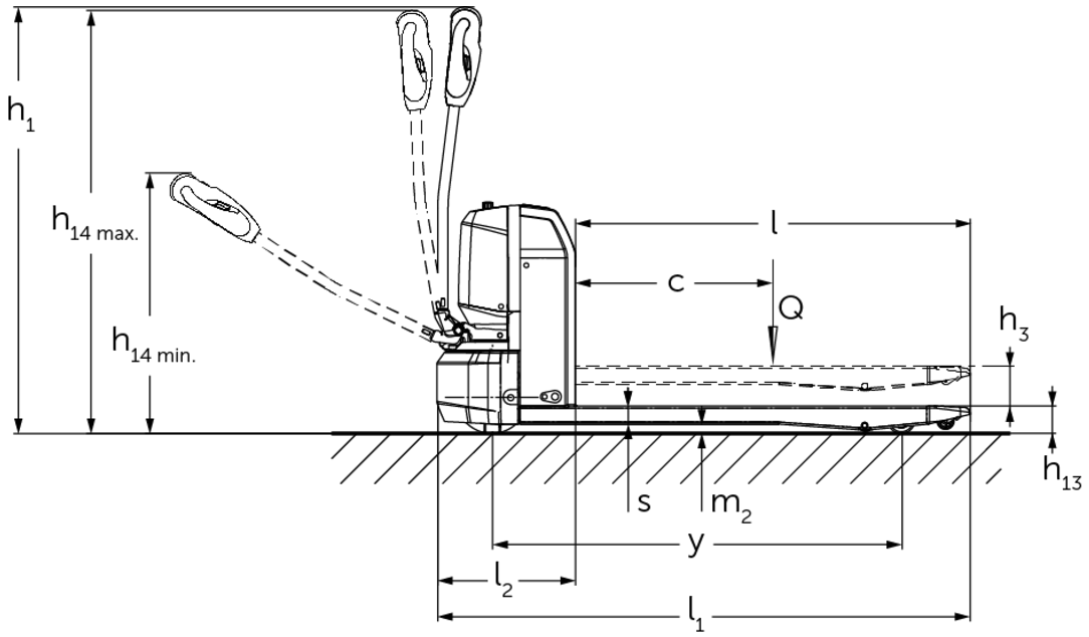
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1

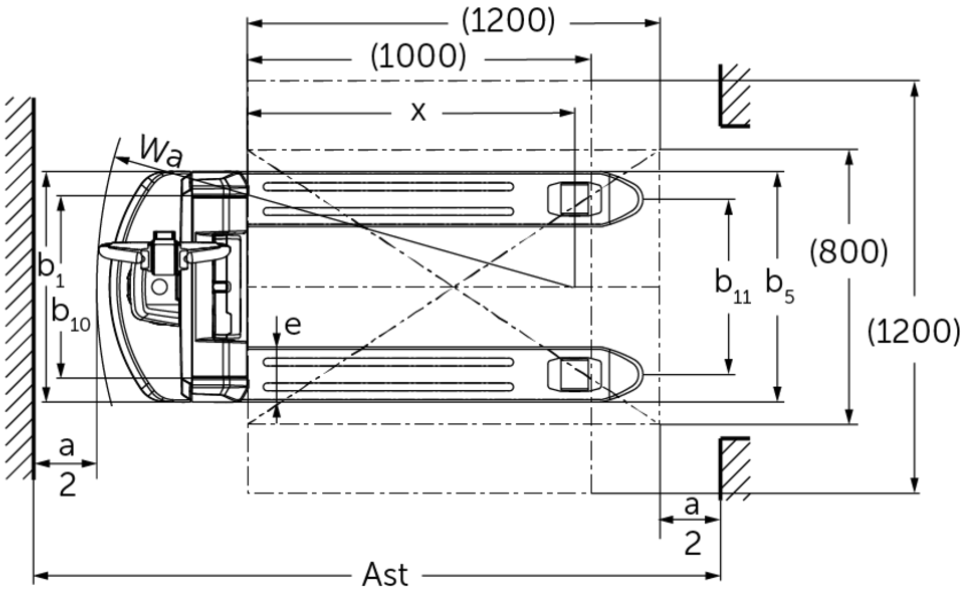

(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich								
	1.2	Code type du fabricant			AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1000, V-BV)	AME 15 (530x1150, V-BV)	AME 15 (530 x 1 150, V-BV, LG)	AME 15 (530 x 1 150, V-GV)	AME 15 (670x1000, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-BV)	AME 15 (670 x 1 150, V-GV)	
	1.3	Entraînement			Électrique								
	1.4	Commande			Accompagnant								
	1.5	Capacité de charge/ charge	Q	kg	1500								
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600								
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	602	802	952			802	952		
	1.9	Empattement	y	mm	843	1043	1193			1043	1193		
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	129	137	142			155	160		
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30		
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)								
	3.2	Taille des roues AV			Ø210 x 70								
	3.3	Taille des roues AR			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)								
	3.4	Roues supplémentaires			Ø62,5 x 45								
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)								
	3.6	Voie avant	b10	mm	390					530			
	3.7	Voie arrière	b11	mm	370					510			
Dimensions de base	4.2.1	Hauteur totale	h15	mm	673								
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	115								
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	700 / 1190								
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	80								
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550		
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	400								
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	530					670			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	530					670			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	27								
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060		
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389		

Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	5 / 5,5
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	8 / 20
	5.10	Frein de service		électromagnétique
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	0,8
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 15
	6.5	Poids de la batterie	kg	7,5
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,15
	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CC
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	70

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

– N° VDI 4.2.1 : Hauteur totale h15 = hauteur du chariot sans timon.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH